

威卡固新材料科技（天津）有限公司

建筑专用胶黏剂

SPECIAL ADHESIVE FOR BUILDING



产品图册 

不只是密封，更是建筑的隐形守护者

IT IS NOT ONLY A SEAL, BUT ALSO AN INVISIBLE GUARDIAN OF THE BUILDING.

PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍

密封胶系列产品

SEALANT SERIES PRODUCTS



防霉密封收边胶:
满足不同地方的收边密封需求。



I VGS798厨卫防霉密封胶

- 规格: 300ml/支 24支/箱
- 颜色: 白色/灰色/黑色/透明
- 使用长度: 约11m (直径5mm)
- 保质期: 12个月



产品特性

长效防霉密封胶是一款性能优异的中性厨卫防霉密封胶, 独特的防水配方, 产品不开裂、不脱落。

主要用途

适用于厨房、浴室、洗手间等潮湿区域。



防污 易擦洗




密封防水 长效防霉



*评级标准:

- 0级: 不长, 即显微镜 (放大50倍) 下观察未见生长;
- 1级: 霉菌生长覆盖面积小于10%(痕量生长);
- 2级: 霉菌生长覆盖面积小于30%, 但不小于10% (少量生长);
- 3级: 霉菌生长覆盖面积小于60%, 但不小于30% (中度生长);
- 4级: 霉菌生长覆盖面积大于60%至全面覆盖 (重度生长)

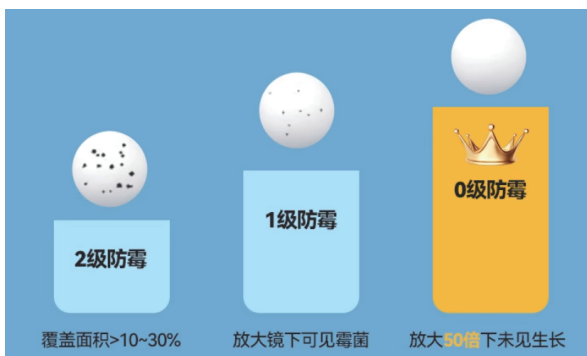

I VMS99 MS净味水晶无影胶

- 规格: 300ml/支 24支/箱
- 颜色: 透明
- 使用长度: 约11m (直径5mm)
- 保质期: 阴凉干燥存储12个月
- 执行标准: JC/T14683-2017




产品特性

湿气固化, 净味环保, 无腐蚀、对环境无污染无苯、无王基酚等有害物质挥发, 粘接适用性广, 防霉耐久性强。

主要用途

水晶砖、马桶、洗手盆、淋浴房、灶台、菜盆、踢脚线柜体收边、镜子、玻璃制品等密封粘接。

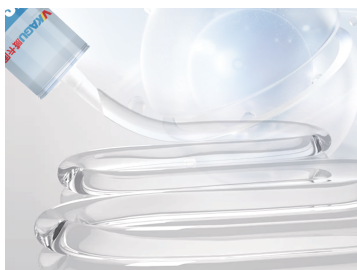

透亮如钻给空间加分



防水防潮 不易脱落

阻燃等级达到FV-0级

FV-0级阻燃对材料在极薄状态下仍能有效阻止火焰蔓延，且无燃烧滴落物引发二次火灾的风险，是阻燃性能最强的等级

IVGS201防火密封胶

耐高温454℃



- ◎规格：300ml/支 24支/箱
- ◎颜色：白色/黑色/灰色
- ◎使用长度：约11m（直径5mm）
- ◎保质期：12个月

产品特性

本产品具有优异的粘接性能、阻燃性能卓越、遇明火不助燃、无火自熄、耐高低温、抗老化等特性。

主要用途

适用于油烟机管道密封、锅炉房管道、各类门窗玻璃的阻燃密封。防火门窗的粘接密封以及公共场所装饰的防火、防潮密封。

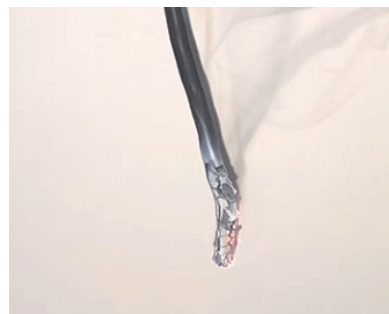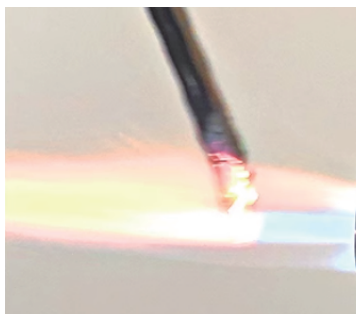

用喷火枪点燃干固后的胶体，移走火源胶体火苗立即熄灭

IVGS606玻璃胶密封

- ◎规格：300ml/支 24支/箱
- ◎颜色：白色/黑色/透明
- ◎使用长度：约11m（直径5mm）
- ◎保质期：12个月

产品特性

优异的耐候性能、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能，是理想的耐候密封材料。

主要用途

适用于各类门窗玻璃的安装密封以及装饰装修的填缝密封。



密封防水 强力粘接



收边美容 修补裂缝



可上漆上色

IVGS66美容密封胶

- ◎规格：300ml/支 24支/箱
- ◎颜色：白色/灰色/黑色
- ◎使用长度：约11m（直径5mm）
- ◎保质期：12个月

产品特性

收边美容、修补裂缝可上漆上色、环保无味配方

主要用途

踢脚线、门框、窗框、石膏板吊顶等与墙体之间的缝隙收边。衣柜、橱柜等室内家具收边等干区适用。



耐候「抗老化」 久晒不开裂不粉化

I VGS995 中性硅酮密封胶

- ◎规格: 590ml/支 20支/箱
- ◎颜色: 白色/黑色/灰色
- ◎施工长度: 5mm宽, 长度约20米左右
- ◎保质期: 12个月
- ◎执行标准: GB/T 14683-2017

产品特性

室外5年, 高级装修专用, 粘接性强, 防水抗老化、优良的耐候性、高弹易塑。

主要用途

适用于室内外门窗、护墙板、石材填缝、踢脚线、集成吊顶、室内装修等。



技术参数

密度(g/cm ³)	1.55
下垂度(mm)	0
表干时间(min)	30-60
完全固化	2-4天 (固化时间与环境温度有关)
耐温范围	-60°C~150°C
挤出性(ml/min)	312
拉伸粘结性能(MPa)	23°C拉伸模量/MPa/0.47
热空气-水循环后弹性恢复率	86
质量损失率(%)	7.4
位移能力(hm)	12.5HM
含胶量	28

I VGS996 中性硅酮密封胶

- ◎规格: 590ml/支 20支/箱
- ◎颜色: 白色/黑色/灰色
- ◎使用长度: 约11m (直径5mm)
- ◎保质期: 12个月
- ◎执行标准: GB16776-2005

产品特性

室外10年, 集装工程专用, 无颗粒防水防漏、优良的耐候性能、柔韧抗裂不开裂。

主要用途

适用于系统门窗、雨棚铝塑板、彩钢瓦集成房屋。



技术参数

密度(g/cm ³)	1.55
下垂度(mm)	0
表干时间(min)	30-60
完全固化	2-4天 (固化时间与环境温度有关)
耐温范围	-60°C~150°C
挤出性(ml/min)	900
拉伸粘结性能(MPa)	0.31
热空气-水循环后弹性恢复率	67
质量损失率(%)	-
位移能力(hm)	20HM
含胶量	32

I VGS998 石材幕墙硅酮密封胶

- ◎规格: 590ml/支 20支/箱
- ◎颜色: 白色/黑色/灰色
- ◎施工长度: 5mm宽, 长度约20米左右
- ◎保质期: 12个月
- ◎执行标准: GB16776-2005

产品特性

室外15年, 大型工程, 性能非常优越、无白油、不开裂、胶含量高、耐候性极好。

主要用途

适用于阳光房、铝单板系统门窗、石材幕墙粘接填缝密封。



技术参数

密度(g/cm ³)	1.51
下垂度(mm)	0
表干时间(min)	30-60
完全固化	2-4天 (固化时间与环境温度有关)
耐温范围	-80°C~150°C
挤出性(ml/min)	-
拉伸粘结性能(MPa)	-
热空气-水循环后弹性恢复率	99
质量损失率(%)	3.5
位移能力(hm)	25HM
含胶量	38

户外密封 耐候抗冻·不惧风雨

I VGS999硅酮耐候结构胶

- ◎规格：300ml/支
- ◎颜色：白色/黑色/透明色
- ◎施工长度：施工长度约12-15米（直径5mm）
- ◎保质期：12个月
- ◎执行标准：GB16776-2005

产品特性

产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体。具有耐臭氧、耐紫外线等超强的耐候性能。

主要用途

适用于室内外大多建筑材料，如玻璃、金属、木材、瓷砖、混凝土等的结构粘接密封；适用于玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、玻璃采光顶、金属结构工程等的结构粘接密封。




耐候性强 高低温极端环境适用


可满足建筑中不同的震动场景



拉伸



压缩



垂直运动

耐候胶适用材质|混凝土|金属|木材|瓷砖|玻璃



PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍

发泡胶系列产品

STYROFOAM SERIES PRODUCTS



高硬度耐挤压
不变形、抗收缩



膨胀有度 密封无忧

THERE IS NO WORRY ABOUT EXPANSION AND SEALING

产品推荐

PRODUCT RECOMMENDATION



IVPU305 发泡胶

- ◎规格: 750ml/900g 1罐 15罐/箱
- ◎颜色: 白色
- ◎等级: 重点工程专用
- ◎保质期: 12个月
- ◎执行标准: JC936-2004

产品特性

VPU305重点工程专用泡沫填缝剂, 产品采用前发泡技术, 不含氟利昂有害物质, 具有固化快、弹性好、抗收缩、耐挤压粘结性好、低温不脆化等优势。

主要用途

适用于隔音墙板、板材墙砖、广告展板、高档木门窗、铝塑窗、铝合金门窗等的安装固定密封。



前发泡技术
发泡量大



发泡均匀
密度高



IVPU300 发泡胶


- ◎规格: 750ml/900g 1罐 15罐/箱
- ◎颜色: 白色
- ◎等级: 安装填充款
- ◎保质期: 12个月
- ◎执行标准: JC936-2004

产品特性

VPU300安装填充款泡沫填缝剂, 产品采用前发泡技术, 不含氟利昂有害物质, 具有固化快、弹性好、抗收缩、耐挤压粘结性好、低温不脆化等优势。

主要用途

适用于门窗边框、空调孔洞、下水管道、铝合金门窗等的安装固定密封。

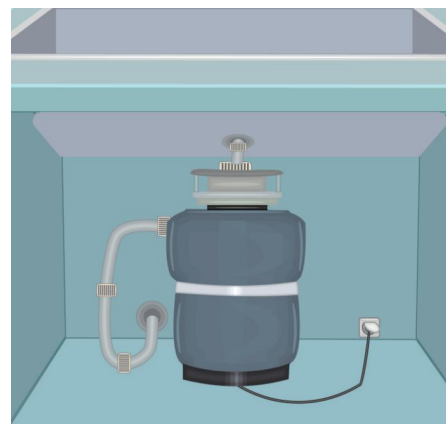

IPUM600B 黑色微发泡胶


- ◎规格: 750ml/900g 1罐 6罐/箱
- ◎颜色: 黑色
- ◎保质期: 12个月
- ◎执行标准: JC936-2004

产品特性

聚氨酯黑色微发泡胶用于玻璃框缝隙填充, 可有效防止冷凝水产生, 抑止雾气产生, 防止热胀冷缩过程中雾气进入窗内产生水珠。有效提高门窗的气密、水密、隔音等性能。具备很好的粘接性, 减少开启扇掉角的几率。

主要用途

用于玻璃与窗框间填充。
用于免打胶玻璃填充。
用于填充仿真花造景花槽。
用于代替隔音防尘条。
用于墙体空调洞, 水槽管道等。



抑止雾气产生



IPUS700 喷涂型发泡胶

- ◎规格: 750ml/900g 1罐 6罐/箱
- ◎颜色: 黑色
- ◎保质期: 12个月
- ◎执行标准: JC936-2004

产品特性

喷涂型聚氨酯发泡胶为一款基于聚氨酯的单组分自粘保温降噪产品。该产品具有高粘接力, 不需要常规的聚氨酯喷涂设备, 使用专用的喷嘴, 使其能够覆盖大面积和各种规则及不规则的基材。产品具有很低的导热系数, 这使得本产品可以有效地提高保温性。特别适合几何复杂的表面和常规设备难以达到的地方。

主要用途

适用于房车、集装箱内部、彩钢瓦屋顶、阳光房、地下室。

阻燃发泡胶

满足最高防火规范要求：核心卖点！轻松通过消防验收，满足国家及地方对人员密集场所、超高层、重要设施等提出的A级（不燃）材料要求。

显著提升建筑防火安全等级：在火灾中形成有效防火分区和屏障，阻止火焰和有毒烟气通过缝隙蔓延，保护生命和财产安全。

系列产品推荐

PRODUCT RECOMMENDATION



离火即熄 B1级阻燃

IVPU306 阻燃密封胶


- 规格：750ml/900g 1罐 6罐/箱
- 颜色：青龙石色
- 保质期：12个月
- 执行标准：GB/T 16483-2008

产品特性

B1级阻燃聚氨酯泡沫填缝剂为高级阻燃型功能产品，其特点是可以有效的阻止火势蔓延，当火灾发生时可以延长逃生时间；同时具备良好的粘接性及弹性，保证了填充缝隙的气密性和水密性。

主要用途

适用于管道填充、防火门填充、开关盒填充、窗户固定填充设备安装、门框固定。

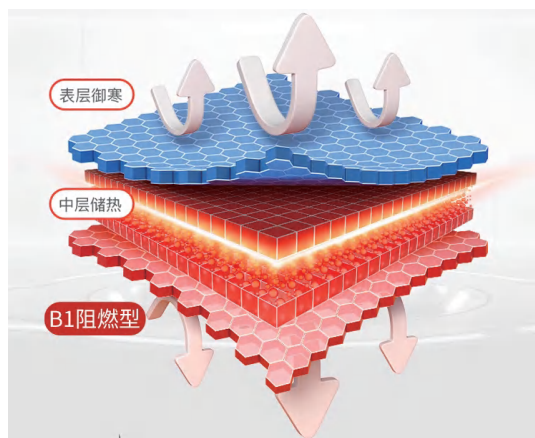

IVPU500 阻燃型发泡胶

- 规格：750ml/900g 1罐 6罐/箱
- 颜色：淡蓝色
- 保质期：12个月
- 执行标准：JC936-2004

产品特性

阻燃喷涂型聚氨酯发泡胶有效隔音、保温、离火自熄，离火自熄B2级阻燃适用工程安装，家装门窗填充时蓝色起到警示作用，阻燃效果能有效防止火情的蔓延。固化后泡沫耐温范围-30℃+80℃。

主要用途

用于工程安装。
用于填家装门窗填充。
用于管道保温。
用于外墙隔热。
用于不规则形状基材。



B2级阻燃



IVPU7500 喷涂型阻燃发泡胶

- 规格：750ml/900g 1罐 6罐/箱
- 颜色：淡蓝色
- 保质期：12个月
- 执行标准：JC936-2004

产品特性

阻燃喷涂型聚氨酯发泡胶有效隔音、保温、离火自熄，B2级阻燃，适用工程安装，家装门窗填充时蓝色起到警示作用，能有效防止火情的蔓延，固化后泡沫耐温范围-30℃至80℃。

主要用途

用于工程安装。
用于填家装门窗填充。
用于管道保温。
用于外墙隔热。
用于不规则形状基材。



B2级阻燃



点火测试



离火自熄

发泡胶解决传统填缝难题

缝隙过窄/过深导致水泥无法注入，发泡胶渗透性强，完美贴合。
建筑缝隙导致空调能耗增加30%，发泡胶密封可节能15%-20%。
密封不严引发漏水返潮（如浴室管道），发泡胶一次性解决渗漏。



VPD902B 高强度防火防水发泡胶

- ◎规格：750ml/900g 1罐
- ◎颜色：蓝色
- ◎保质期：12个月
- ◎执行标准：GB 23864-2009

产品特性

本产品耐低温不受环境或恶劣天气的影响，耐温范围可达-30℃~100℃，10秒快速发泡，20-30分钟固化。保温隔热，抗菌防霉，耐酸碱。防水等级：IP68。

主要用途

通用基材：混凝土、砖石、金属、轻质隔墙、塑料。
应用范围：柜体、管道、墙体的孔洞防水封堵各种线缆孔洞封堵，各种管道的密封保温隔热，各种墙体破裂裂缝填补、空调孔洞、电器安装、门窗安装缝隙处可塑型成各种结构件房屋、屋顶缝隙封堵。



PUC500G 造景发泡胶

- ◎规格：750ml/900g 1罐 6罐/箱
- ◎颜色：青龙石色
- ◎保质期：12个月
- ◎执行标准：GB/T 16483-2008

产品特性

聚氨酯造景专用发泡胶是一种专门为生态造景研发的高科技材料。这种材料在遇到空气中的水分时会发生膨胀和固化，瓶口配有塑料阀门，一般与金属泡沫喷枪或喷管连接。此发泡胶使生态造景变得更加简便，提高工作效率。广泛应用于生态造景领域。

主要用途

用于制作生态背景墙。
用于填充造景素材缝隙、粘合石头或沉木。
用于固定造景素材。
用于隔绝电器插座和水管。
用于隔绝素材与玻璃缸体，防震抗压。



PUC500K 造景发泡胶

- ◎规格：750ml/900g 1罐 6罐/箱
- ◎颜色：沉木色
- ◎保质期：12个月
- ◎执行标准：GB/T 16483-2008

产品特性

聚氨酯造景专用发泡胶是一种专门为生态造景研发的高科技材料。这种材料在遇到空气中的水分时会发生膨胀和固化，瓶口配有塑料阀门，一般与金属泡沫喷枪或喷管连接。此发泡胶使生态造景变得更加简便，提高工作效率。广泛应用于生态造景领域。

主要用途

用于制作生态背景墙。
用于填充造景素材缝隙、粘合石头或沉木。
用于固定造景素材。
用于隔绝电器插座和水管。
用于隔绝素材与玻璃缸体，防震抗压。



PUT800 车厢专用发泡胶

- ◎规格：750ml/900g 1罐 6罐/箱
- ◎颜色：白色
- ◎保质期：12个月
- ◎执行标准：JC936-2004

产品特性

此款产品专门针对火车车厢/集装箱/厢式货车/冷藏车厢填缝研发，尤其适用于火车站货物列车堵漏填缝。适合用于粘合、固定、安装、保温、隔热、密封防潮、气体隔离、填补结构空缺、工程洞缺和各种破裂裂缝等。

主要用途

适用于火车车厢、集装箱、冷藏车厢、厢式货车以及各类门窗框的固定粘接、填充和保温防水；各类管道的密封、隔热、保温、堵漏及填空；墙边、屋顶和护面板的防水保温及收边密封；室内各物的固定、粘接、填充、绝缘。



VPU110 发泡胶清洗剂

- ◎规格：500ml/罐
- ◎颜色：透明
- ◎保质期：12个月
- ◎执行标准：JC936-2004

产品特性

高效渗透、软化胶质、强效溶解、快速除胶等。

主要用途

可清除粘在罐体、阀门上面的未固化的聚氨酯发泡胶。瓷砖、地板、不锈钢等基材均可使用。广泛应用于五金建材装修等行业。

INTRODUCTION OF BUILDING REBAR ADHESIVE PRODUCTS

建筑植筋胶产品介绍

能在钢筋与混凝土界面形成高强度粘结锚固，传递应力效果出色，极大增强结构整体性与承载能力，让钢筋如同建筑的强劲“筋骨”。例如，在大型建筑框架构建时，植筋胶确保钢筋与混凝土协同工作，稳固支撑建筑重量。拥有卓越耐候性能。可有效抵御紫外线、温湿度变化、酸雨侵蚀等自然环境影响，长期保持稳定粘结性能。以沿海建筑为例，即便常年受海风高湿度、高盐分空气腐蚀，使用优质植筋胶加固的部位依然牢固，保障建筑数十年甚至更久的安全稳定。

植筋胶系列产品

GLUE SERIES PRODUCTS



建筑胶粘剂系列



BUILDING ADHESIVE SERIES

抗震性强·耐腐蚀性

产品推荐

PRODUCT RECOMMENDATION

环氧注射式植筋胶

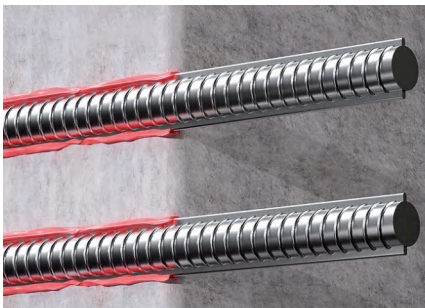

产品型号	VGR01	VGR02U	VGR01P
产品类型	A级环氧型植筋胶	水下环氧植筋胶	全项A级耐火环氧型植筋胶
现场拉拔试验	可过	可过	可过
产品特点	建筑植筋 抗震性好 强度高 硬度高 抗拉拔 A级	可水下施工 水下固化 耐酸碱盐 抗震性能好 锚固力强	耐久50年以上质保 抗震性 极限耐火1200℃ 耐介质侵蚀 耐环境作用
劈裂抗拉强度 (Mpa)	19.34	≥ 8.5	19.31
抗弯强度 (Mpa)	83.2	≥ 50	77.4
抗压强度 (Mpa)	107.1	≥ 60	102.8
钢-钢 (钢套简法) 拉伸抗剪强度 (Mpa)	≥ 16	≥ 16	22.6
约束拉拔条件下带肋钢筋与 C30, φ25.L=150mm	≥ 11.0	≥ 11.0	13.9
混凝土的粘结强度 (Mpa) C60, φ25.L=125mm	≥ 17.0	≥ 17.0	20
耐温范围	/	/	极限耐火1200℃
固化时间	初固30-40min 全固48h	初固30-40min 全固48h	初固30-40min 全固48h
保质期	12个月	12个月	12个月
比例	5:1	3:1	5:1
适用场景	建筑植筋、螺杆锚固、建筑物加固 与改造幕墙钢结构后加埋件的安装、 石材干挂支架固定设备基础固定、 适用于各种建筑基材	在潮湿、深水环境下正常使用 适用于海水淡水等潮湿环境 植筋锚固，低潮灵敏度	混凝土构件中钢筋、螺栓种植，幕墙石材 干挂支架固定;建筑结构补强及框架植筋各 种设施基础的固定，钢结构与砼结构的 锚固链接铁路、公路、桥梁、水利、改扩 建工程和加固工程;广告牌、隧道管线、高 架道路隔音板和护栏固定

注射式植筋胶-工程初固30-40分钟，全固48小时，是A、B双组份环氧树脂胶粘剂，使用专用的注射胶枪注射，双组份在静态混合器中充分混合后，直接注入孔内。具有凝固迅速、锚固力强、形同预埋、无膨胀应力、抗震性能好、方便快捷无需配胶使用、抗老化、耐介质(酸、碱、盐)性能好等特点 环氧树脂，不含苯乙稀，安全无毒凝固速度快，锚固力强，形同预埋无膨胀应力，抗震性能好耐老化、耐介质(酸、碱、盐)性能好等特点本产品特别适用于水平孔、垂直孔的植筋施工国家A级胶标准。

建筑植筋·抗震性好筋·强度高筋·硬度高筋·抗拉拔。

适用范围:后锚固钢筋的加固，桥梁、土木工程加固，护栏、钢柱等各种基础设备的固定。

VGBA02-环氧植筋胶

VGBA02- EPOXY REBAR ADHESIVE

产品特性

本产品系双组分高强复合树脂植筋胶，具有锚固力强、固化速度快，施工简便、与各类基材（混凝土、砖、岩石等）及金属锚杆相容性好、耐介质、抗温耐老化等优点。

- ◎固化速度快，调和后在室温下快速固化，对建筑物结构承载快、锚固力强。
- ◎耐热性能好、常温下无蠕变，抗高温焊接，拉拔力高。
- ◎抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好，阻燃性、密封性、防潮性、抗震性好。
- ◎施工简便，工艺性能好可在-10℃~+40℃的环境下施工。

- ◎规格：30kg/组
- ◎配胶比例：A组：B组=3:1
- ◎保质期：12个月

固化时间

基材温度	初凝时间	固化时间
5℃	≥60min	90h
15℃	≥45min	72h
25℃	≥30min	48h
35℃	≥20min	24h

主要用途

主要适用于建筑结构构件连接，建筑物结构抗震加固，设备基础锚固等施工领域。



胶体颜色



VGBA04-高强植筋胶

VGBA04- HIGH STRENGTH REBAR ADHESIVE

产品特性

本产品系双组分高强复合树脂结构胶，具有锚固力强、固化速度快，施工简便、与各类基材（混凝土、砖、岩石等）及金属锚杆相容性好、耐介质、抗湿耐老化等优点。

- ◎固化速度快，调和后在室温下快速固化；
- ◎对建筑物结构承载快、锚固力强；
- ◎耐热性能好、常温下无蠕变，抗高温焊接，拉拔力高；
- ◎抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好；
- ◎阻燃性、密封性、防潮性、抗震性好；
- ◎施工简便，工艺性能好可在-10℃~+40℃的环境下施工。

- ◎规格：15kg/组 18kg/组 20kg/组 35kg/组
- ◎配胶比例：A组：B组=20:1
- ◎保质期：12个月

固化时间

基材温度	初凝时间	安装时间	固化时间
-5℃-0℃	30min	20min	5h
0℃-10℃	20min	15min	3h
15℃-20℃	16min	10min	2h
15℃-20℃	12min	5min	1h

主要用途

主要适用于建筑结构构件连接，建筑物结构抗震加固，设备基础锚固等施工领域。



胶体颜色



VGBA05-粘钢胶

VGBA05- STEEL ADHESIVE

产品特性

建筑结构用粘钢胶系A、B双组分高性能环氧类结构胶，在钢板、混凝土的自粘和互粘中有抗湿热、耐老化性能好，剪切强度高，施工简单，适用性好等优点。

- ◎粘结强度高，特别是钢-钢、钢-混凝土的粘接强度高。
- ◎抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。
- ◎具有良好的韧性和抗冲击性能。
- ◎常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌。
- ◎不含挥发性溶剂、安全无毒、施工方便。

- ◎规格：12kg/组 20kg/组 30kg/组
- ◎配胶比例：A组：B组=3:1
- ◎保质期：12个月

固化时间

基材温度	初凝时间	安装时间	固化时间
-5℃-0℃	30min	20min	5h
0℃-10℃	20min	15min	3h
10℃-20℃	16min	10min	2h
≥20℃	12min	5min	1h

主要用途

适用于各种建筑结构抗震加固，提高混凝土构件承载力施工等领域。



胶体颜色



VGBA06-碳纤维布浸渍胶

VGBA06- CARBON FIBER CLOTH IMPREGNATING COMPOUND

产品特性

碳纤维布浸渍胶系A、B双组分高性能环氧类结构胶，适用于各种纤维片材粘贴施工，有抗湿热、耐老化性能好，粘结强度高，施工简单，适用性好等优点。

- ◎粘结强度高，抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。
- ◎具有良好的韧性和抗冲击性能。
- ◎固化后胶层物理机械性能优良，强韧而有一定的弹性。
- ◎不含挥发性溶剂、安全无毒、施工方便。

- ◎规格：12kg/组 30kg/组
- ◎配胶比例：A组：B组=3:1
- ◎保质期：12个月

固化时间

基材温度	初凝时间	固化时间
5℃	≥60min	90h
15℃	≥45min	72h
25℃	≥30min	48h
35℃	≥20min	24h

主要用途

适用于各种纤维片材粘贴施工，广泛应用于建筑结构抗震加固，提高混凝土构件承载力施工等领域。



胶体颜色



VGBA08-混凝土填补灌缝胶

VGBA08- CONCRETE FILLING JOINT SEALANT

产品特性

灌缝胶系A、B双组分改性环氧类低粘度液状胶粘剂。具有粘度低、放热少、配比宽松、适用期长、灌注工艺简单等特点。

- ◎粘度很低、渗透力强，能注入0.2mm宽的微裂缝。
- ◎抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。
- ◎不含挥发性溶剂、硬化时不收缩。固化后韧性和抗冲击能力优异。
- ◎A、B配胶比例较宽，便于现场施工。
- ◎固化范围广、可操作时间长。

- ◎规格：12kg/组 30kg/组
- ◎配胶比例：A组：B组=3:1
- ◎保质期：12个月

固化时间

基材温度	安装时间	固化时间
5℃	≥60min	90h
15℃	≥45min	72h
25℃	≥30min	48h
35℃	≥20min	24h

主要用途

适用于混凝土裂缝(0.2-5mm)和内部缺陷(蜂窝孔洞)的灌缝修补。




胶体颜色



A组份



B组份



AB组份搅拌均匀后

VGBA09-环氧封口胶

VGBA09- EPOXY SEALANT

产品特性

封口胶系A、B双组分改性环氧类胶粘剂，主要与结构灌注粘钢胶和灌缝胶配套使用。

- ◎固化速度快、缩短施工周期。
- ◎初粘力高、施工不流淌。
- ◎硬化过程基本不收缩。
- ◎触变性极强、易于涂刮。
- ◎抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。
- ◎固化后韧性和抗冲击能力优异。

- ◎规格：15kg/组
- ◎配胶比例：A组：B组=3:1
- ◎保质期：12个月

固化时间

基材温度	初凝时间	安装时间	固化时间
-5℃-0℃	30min	20min	5h
0℃-10℃	20min	15min	3h
10℃-20℃	16min	10min	2h
≥20℃	12min	5min	1h

主要用途

适用封堵混凝土表面裂缝、封堵灌注粘钢施工时混凝土与钢板接缝处及粘接注胶器。




胶体颜色



A组份



B组份



AB组份搅拌均匀后

VGBA09-石材干挂胶

VGBA09- STONE DRY-HANGING ADHESIVE

产品特性

石材干挂胶集中了环氧和聚酯树脂的优点，既具备云石胶的快速固化，打磨光泽度高等优点，同时具备干挂胶的高强度粘结，耐候性、耐化学腐蚀性等优点，产品综合性能指标优良。

- ◎粘接力强，无溶剂不渗油，不污染石材，耐潮湿。
- ◎能用于卫生间墙砖，地砖粘贴。
- ◎抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。
- ◎不含挥发性溶剂、硬化时不收缩。
- ◎固化后韧性和抗冲击能力优异、无毒。


◎规格：2kg/组 10kg/组 18kg/组

◎配胶比例：A组：B组=1:1

◎保质期：12个月

主要用途

适用于各类特殊环境中的高要求粘结，可广泛应用于石材之间及石材和金属材料之间的粘结。

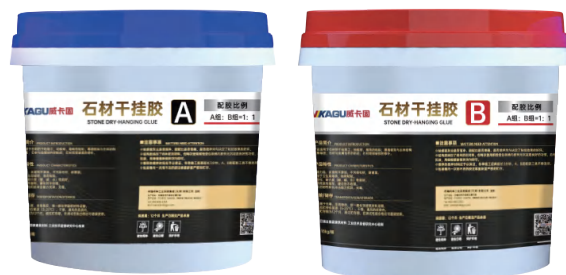

VGBA10-云石胶

VGBA10- MARBLE GLUE

产品特性

云石胶具有高强度、硬度高、固化速度快及储存稳定等特性，打磨后具有天然石材的光泽，抛光性好，可针对不同颜色的石材选择透明、白色、米色等颜色，产品所搭配的固化剂为白色糊状胶体。

◎规格：18kg/组

◎配胶比例：A组：B组=100:2-4

◎产品颜色：白色/米黄色

◎保质期：12个月

固化时间

基材温度	可施工时间	凝胶时间	完全固化时间
0°C-10°C	8min	10mins	12h
10°C-20°C	5min	7mins	8h
20°C-30°C	3min	5mins	6h
30°C-40°C	2min	3mins	4h

主要用途

适用于各类铺石工程及各类石材的修补、粘结定位和填缝，良好的粘贴性和抵抗外力冲击效果，操作便捷。

