



ATLAS OF PAINT AND COATING PRODUCTS

威卡固VIKAGU产品手册

油漆涂料

打造空间美学·构筑防水屏障·抵御岁月侵蚀



威卡固新材料科技(天津)有限公司
天津市西青区华鼎智地七号楼
400-011-5838
sales@creclean.com



VIKAGU威卡固



Produced by VIKAGU New Materials Technology (Tianjin) Co., Ltd.
Building 7, Huading Zhidi, Xiqing District, Tianjin
400-011-5838
sales@creclean.com

涂装上色漆

SURFACE CARE SPECIALIST

表面护理专家

RICH IN COLOR-PAINT



APPLY COLORED PAINT

01



OILY SELF-PAINTING

VGAP7自喷漆

执行标准: BB/T0047

保质期: 三年

喷出率高达99.1%

表干: 10分钟

实干: 30分钟

产品特性

本品采用先进制漆技术制造, 施工简便, 雾化优, 漆膜丰满, 耐候性、硬度、柔韧性、耐冲击、附着力强, 色泽持久不变等综合性能优。广泛应用于金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等多种材质物体的喷涂、修补。

使用方法

1. 喷涂前振动罐体约30秒至漆液混合均匀。
2. 使用前须在样板小面积试喷, 确认效果后再施工。
3. 被喷物表面不得有灰尘、油脂、水蜡等脏物, 靠近物应加以保护。
4. 距被喷涂物表面约20厘米处按下喷头均匀喷涂, 防止倒喷。
5. 采用多次喷涂法, 每隔约3分钟喷上薄薄一层, 效果比一次完成更佳。
6. 用后存放前须倒置罐体按下喷头约3秒清洗喷嘴余漆防止堵塞。
7. 剩余少量油漆无法喷出时, 请将喷嘴旋转180°再喷。


使用场景



金属改色



轮毂改色



工艺品表面



工业设备

使用前摇匀



净含量: 250g 罐容量: 350ml 【12罐/箱】



WATERBORNE SELF-PAINTING

VGASP7水性自喷漆

执行标准: BB/T0047 保质期: 三年

表干: 10分钟 实干: 30分钟

产品特性

本品为水性净味配方, 更环保, 更温和, 不含刺激性气味有机溶剂, 漆膜性能优良, 广泛适用于金属、木材、墙面、塑料等材质物体的翻新修补, 适合室内空间使用亦适用室外使用, 具有干燥快, 遇水不掉漆、不褪色等特点。


使用方法

1. 被喷物表面不得有灰尘、油脂、水蜡等脏物, 靠近物应加以保护。
2. 喷涂前振动罐体约30秒至漆混合均匀。
3. 距被喷涂物表面约20厘米处按下喷头均匀喷涂, 防止倒喷。
4. 采用多次喷涂法, 每隔约3分钟喷上薄薄一层, 效果比一次完成更佳。
5. 用后存放前须倒置罐体按下喷头约3秒清洗喷嘴余漆, 防止堵塞。

使用场景



墙体涂鸦



家具改色



广告牌改色




自行车漆面

使用前摇匀



净含量: 250g 罐容量: 350ml 【12罐/箱】

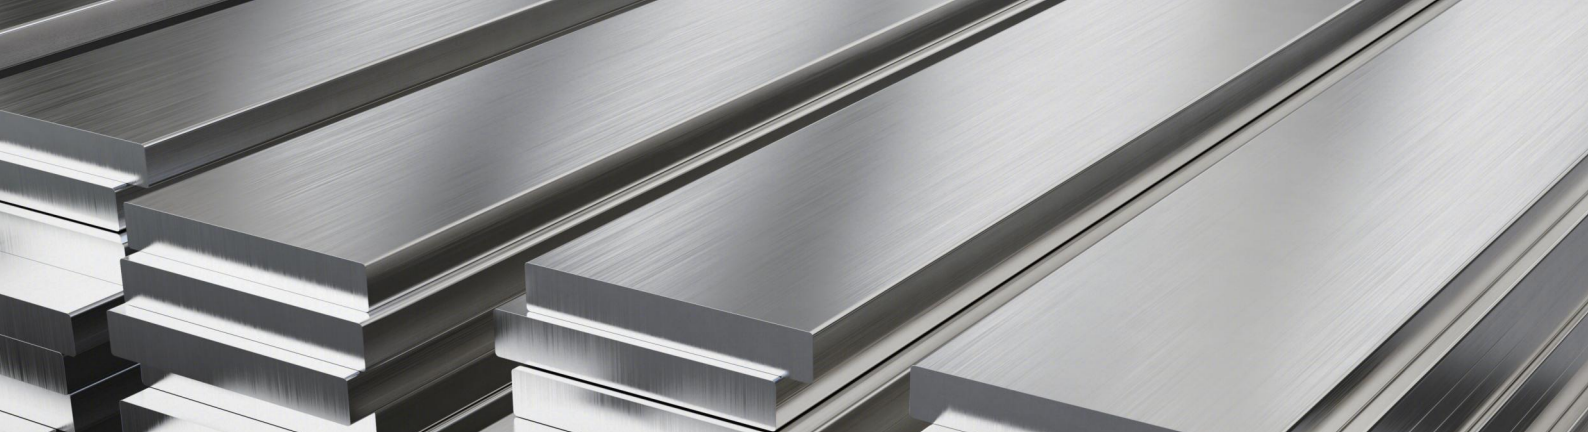

ELECTROPLATED COLOR SELF-PAINTING

DX350镀锌电镀色自喷漆

执行标准: BB/T0047 保质期: 三年

表干: 10分钟 实干: 24小时

产品特性

本产品为仿热镀锌自动喷剂, 采用高纯度金属粉和特殊合成树脂及助剂, 引进德国先进技术配比合成, 使本产品具有极强的阴极保护耐腐蚀效果, 施工方便, 10分钟表干, 24小时固化, 干燥后的涂膜具有最接近热镀锌表面的亮银色, 涂膜坚固附着好, 且颜色可随镀锌层的颜色变化而变化。

使用方法

1. 表面清洁无尘无锈无油污或水。
2. 金属粉沉淀摇匀罐内组份(小球发出响声30次以上)。
3. 距离被喷涂表面25-30cm, 按下喷头喷涂, 喷涂速度为10cm/s。
4. 使用完毕请倒置罐体, 喷三到五次清理喷嘴, 防止下次使用时堵塞。

使用场景



设备改色



楼梯翻新



管道翻新




钢结构表面养护



使用前摇匀



净含量: 262g 罐容量: 350ml 【12罐/箱】

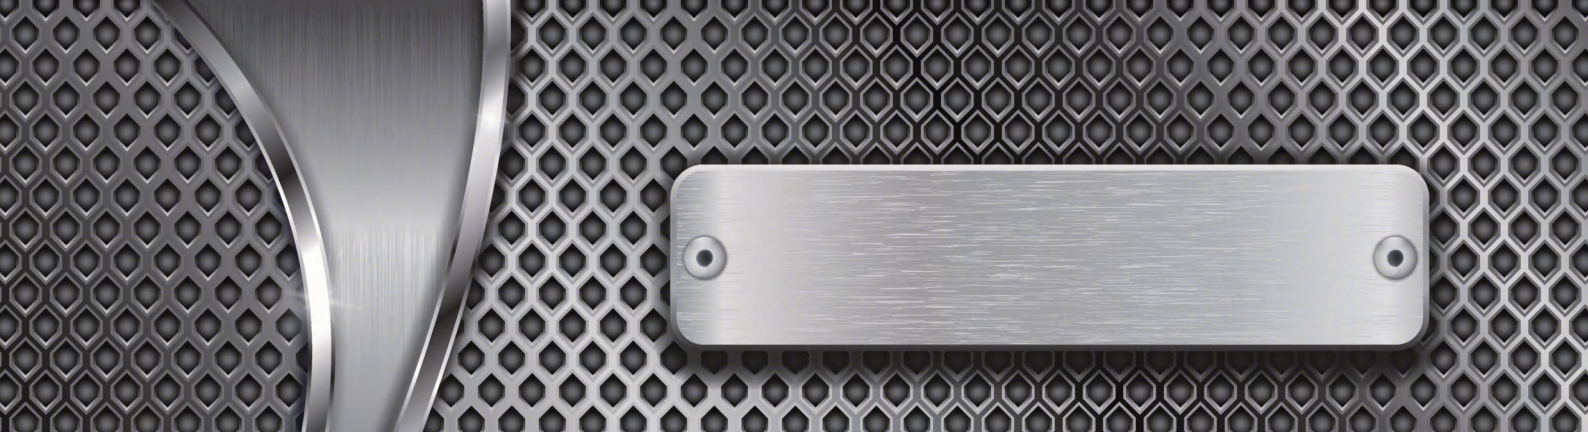

SELF-PAINTING OF CHROME PLATING COLOR

DL350镀铬电镀色自喷漆

执行标准: BB/T0047 保质期: 三年

表干: 10分钟 实干: 24小时

产品特性

本品采用国际先进制漆技术与原料精制而成; 是一款优质不锈钢镀铬气雾剂, 金属漆膜接近不锈钢颜色; 具有施工灵活、操作方便、雾化性好、喷出率高、成膜干燥迅速、金属镜面装饰效果好等特性, 可用于金属、表面处理过的木材、玻璃、ABS塑料等底材涂装。

使用方法

1. 被喷物表面不得有灰尘、油脂、水蜡等脏物, 靠近物应加以保护。
2. 喷涂前振动罐体约30秒至漆混合均匀。
3. 距被喷涂物表面约20厘米处按下喷头均匀喷涂, 防止倒喷。
4. 采用多次喷涂法, 每隔约3分钟喷上薄薄一层, 效果比一次完成更佳。
5. 用后存放前须倒置罐体按下喷头约3秒清洗喷嘴余漆, 防止堵塞。

使用场景



管道翻新防腐



栏杆翻新改色



摩托补漆改色



轮毂翻新改色



使用前摇匀



净含量: 240g 罐容量: 350ml 【12罐/箱】



HIGH TEMPERATURE RESISTANT SELF-PAINTING

VG362耐高温自喷漆

执行标准: BB/T0047 保质期: 三年

表干: 10分钟 实干: 24小时

产品特性

本品属快干丙烯酸气雾漆, 采用国际先进制漆技术与原料精制而成。具有施工简便、雾化优、漆膜丰满、耐候性好、硬度高、柔韧性卓越、耐冲击、附着力强、色泽鲜艳、持久不变等卓越性能。广泛应用于金属、木质、玻璃、皮制品陶瓷、ABS塑胶等多种材质物体的喷涂和修补。

使用方法

- ◆使用前彻底去除需喷漆部位的油脂、水蜡和灰尘。
- ◆喷漆前必须上下左右摇动罐子约一分钟, 至漆液充分混合均匀。
- ◆先在试板上小面积喷涂, 确定所选颜色的准确性。
- ◆距被喷物体表面约15-20厘米处, 用食指压下喷头来回匀速喷涂。
- ◆采用多次喷涂法, 每隔三分钟喷上薄薄一层, 效果比一次完成更佳。
- ◆剩余少量油漆无法喷出时, 请将喷嘴旋转180°再喷。
- ◆如一次未喷完, 存放前将漆罐倒置, 压下喷头约3秒钟, 清理喷嘴余漆, 以防堵嘴。

使用场景




工业炉



高温管道



汽车卡钳



排气管



颜色: 黑色/银色

使用前摇匀



净含量: 210g 毛重: 450ml 【12罐/箱】



GALVANIZED SELF-PAINTING

VG364镀锌自喷漆

执行标准: BB/T0047 保质期: 三年

表干: 10分钟 实干: 24小时

防腐1-3年

产品特性

本产品属于金属结构件的防腐蚀涂料, 具有与镀锌处理件一样的高光泽度银色的涂膜颜色, 同时又含有锌、铝具有一定的防锈能力; 不仅用于镀锌件表面漏镀、有色差等部位上的上色、修补, 也可以用于对于防腐要求不是很高的金属表面的防腐涂装。干膜含锌量达到35%, 防腐防锈能力一般可以达到1-3年。手喷型产品, 操作比较简单, 不受空间场地的限制, 轻轻一喷, 实现镀锌。镀锌色调防锈剂与镀锌件一样随着暴晒时间的推移, 将发生褪色。如果作为镀锌件的修补, 就不会使涂在镀锌件上的修补部分很显眼。

使用方法

- 1.清除表面灰尘, 油污, 铁锈以及旧的涂膜, 保证表面干燥;
- 2.为了充分搅拌, 请上下挥动气雾瓶听到瓶中搅拌球响声后仍继续挥动, 保证搅拌球碰响30次以上;
- 3.涂膜时为保证涂膜厚度10um, 请距离涂装面30cm涂装速度为10cm/秒;
- 4.为了防止气雾剂堵塞现象, 每次使用完后请倒转气雾瓶使喷雾口朝下在安全地方按喷雾口, 直到无色气体喷出1-2秒。同时保持喷雾口清洁;
- 5.为了保护环境使用完后建议集中交于有资质的废弃物处理公司处理。

使用场景



螺丝螺母



五金工具



金属楼梯



紧固件

含锌量 35%

使用前摇匀



净含量: 288g 毛重: 450ml 【12罐/箱】



GALVANIZED SELF-PAINTING

VG365镀锌自喷漆

执行标准: BB/T0047 保质期: 三年

表干: 10分钟 实干: 24小时

防腐3-5年

产品特性

本产品属于金属结构件的防腐蚀涂料, 具有与镀锌处理件一样的高光泽度银色的涂膜颜色, 同时又含有锌、铝具有一定的防锈能力; 不仅用于镀锌件表面漏镀、有色差等部位上的上色、修补, 也可以用于对于防腐要求不是很高的金属表面的防腐涂装。干膜含锌量达到50%, 防腐防锈能力一般可以达到3-5年。手喷型产品, 操作比较简单, 不受空间场地的限制, 轻轻一喷, 实现镀锌。镀锌色调防锈剂与镀锌件一样随着暴晒时间的推移, 将发生褪色。如果作为镀锌件的修补, 就不会使涂在镀锌件上的修补部分很显眼。

使用方法

- 1.清除表面灰尘, 油污, 铁锈以及旧的涂膜, 保证表面干燥。
- 2.为了充分搅拌, 请上下挥动气雾瓶听到瓶中搅拌球响声后仍继续挥动, 保证搅拌球碰响30次以上。
- 3.涂膜时为保证涂膜厚度10um, 请距离涂装面30cm涂装速度为10cm/秒。
- 4.为了防止气雾剂堵塞现象, 每次使用完后请倒转气雾瓶使喷雾口朝下在安全地方按喷雾口, 直到无色气体喷出1-2秒。同时保持喷雾口清洁。
- 5.为了保护环境使用完后建议集中交于有资质的废弃物处理公司处理。


使用场景



镀锌管件



高温管道



入户门金属框



模型摆件

含锌量 50%

使用前摇匀



净含量: 288g 毛重: 450ml 【12罐/箱】

GALVANIZED SELF-PAINTING

VG366镀锌自喷漆

执行标准: BB/T0047 保质期: 三年

表干: 10分钟 实干: 24小时 防腐10-20年


产品特性

本产品属于金属结构件的防腐蚀涂料, 涂层的颜色为银灰色, 外型美观。既具有镀铬自喷漆、热镀锌专用修补漆、一般的银粉漆所不具有的防腐能力, 又具有一般的金属防腐涂料 (特别是富锌涂料) 所不具有的金属亮银色。它是单组分涂料, 干燥时间快, 常温下即可涂刷。干膜含锌量达到83%, 防腐防锈能力一般可以达到10-20年。手喷型产品, 操作比较简单, 不受空间场地的限制, 轻轻一喷, 实现镀锌。银富锌防腐气雾剂与镀锌件一样随着暴晒时间的推移, 将发生褪色。如果作为镀锌件的修补, 就不会使涂在镀锌件上的修补部分很显眼。

使用方法

1. 清除表面灰尘, 油污, 铁锈以及旧的涂膜, 保证表面干燥;
2. 为了充分搅拌, 请上下挥动气雾瓶听到瓶中搅拌球响声后仍继续挥动, 保证搅拌球碰响30次以上;
3. 涂膜时为保证涂膜厚度40um, 请距离涂装面30cm涂装速度为10cm/秒;
4. 为了防止气雾剂堵塞现象, 每次使用完后请倒转气雾瓶使喷嘴朝下在安全地方按喷雾口, 直到无色气体喷出1-2秒。同时保持喷雾口清洁;
5. 为了保护环境使用完后建议集中交于有资质的废弃物处理公司处理。

使用场景



楼梯翻新



设备养护



五金配件



钢管翻新

含锌量 83%



使用前摇匀



净含量: 288g 毛重: 450ml 【12罐/箱】



GALVANIZED SELF-PAINTING

VG367镀锌自喷漆

执行标准: BB/T0047 保质期: 三年

表干: 10分钟 实干: 24小时 防腐30年以上


产品特性

本产品是一种优质的冷镀锌材料。由纯度高于99.99%的锌粉、挥发性溶剂和特殊有机树脂三部分配制而成。和热镀锌具有相同的防腐防锈的作用。既具有干燥时间短、施工环境要求低等特点。特别是在梅雨季节, 表面很快干燥, 不用担心雨淋。单组分是它的又一特点, 而且还具有易保管, 保质期长等特性。干膜含锌量高达96%, 在一般的腐蚀环境(C3类)中, 涂层厚度在80um以上时, 防腐年限可达20-30年。手喷型产品, 操作比较简单, 不受空间场地的限制, 轻轻一喷, 实现镀锌。强力冷镀锌与镀锌件一样随着暴晒时间的推移, 将发生褪色。如果作为镀锌件的修补, 就不会使涂在镀锌件上的修补部分很显眼。


使用方法

- 1.清除表面灰尘, 油污, 铁锈以及旧的涂膜, 保证表面干燥;
- 2.为了充分搅拌, 请上下挥动气雾瓶听到瓶中搅拌球响声后仍继续挥动, 保证搅拌球碰响30次以上;
- 3.涂膜时为保证涂膜厚度80um, 请距离涂表面30cm涂装速度为10cm/秒;
- 4.为了防止气雾剂堵塞现象, 每次使用完后请倒转气雾瓶使喷雾口朝下在安全地方按喷雾口, 直到无色气体喷出1-2秒。同时保持喷雾口清洁;
- 5.为了保护环境使用完后建议集中交于有资质的废弃物处理公司处理。

使用场景



重工业



电力系统



机械设备



钢结构

含锌量 96%

使用前摇匀



净含量: 288g 毛重: 450ml 【12罐/箱】

防锈防腐剂

SURFACE CARE SPECIALIST

表面护理专家

RICH IN COLOR-PAINT



ANTIRUST PRESERVATIVE

02



ALKYD ANTIRUST PAINT VGCB06醇酸防锈漆



保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时

产品特性

醇酸防锈漆是由醇酸树脂和防锈颜料组成的防锈底漆，具有较快的干燥速度，施工方法简单。

使用方法

- 第一步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
第二步：涂刷均匀搅拌后涂刷防锈漆，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
第三步：涂刷完成后等待干燥，底漆充分干燥后才能进行面漆施工，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景

适用于非浸没区域的大气环境，钢结构、轻钢厂房、钢架、铁制品、机械设备、工程设施等涂装，配套醇酸面漆起到良好的装饰效果。



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 3kg/桶

READY MIXED PAINT ALKYD VGCB07醇酸调和漆



保质期：12个月

表干：10分钟 实干：72小时

产品特性

醇酸调和漆具有较好的光泽和机械强度，漆膜丰满，在常温下自然干燥。漆膜坚固，有较好的附着力和室外耐久性，性能优于一般调和漆。

使用方法

- 第一步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
第二步：涂刷前均匀搅拌后涂刷，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
第三步：涂刷完成后等待干燥，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景

适用于室外面漆适用于室内外一般金属、木质构件以及干燥的建筑物表面，起到保护和装饰作用。



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 3kg/桶



ALKYD QUICK-DRYING ENAMEL VGCB08醇酸快干磁漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时



产品特性

醇酸磁漆是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂等经研磨调配而成的油漆涂料。

使用方法

第一步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
第二步：涂刷前均匀搅拌后进行涂刷，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
第三步：涂刷完成后等待干燥，底漆充分干燥后才能进行面漆施工，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景

广泛应用于遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面涂装底漆。



规格：1kg/桶

3kg/桶


15kg/桶

用前搅拌均匀

FLUOROCARBON METAL TOPCOAT VGFB02氟碳金属面漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时



产品特性

双组份金属氟碳漆，组份一由氟碳树脂、助剂、溶剂组成；组份二为固化剂。金属氟碳漆可以和其他的涂料配套使用，如环氧底漆、环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆等。金属氟碳漆具有附着性能、基材保护性能、装饰性能、配套性能。

使用方法

第一步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
第二步：涂刷前均匀搅拌后进行涂刷，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
第三步：涂刷完成后等待干燥，底漆充分干燥后才能进行面漆施工，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景


金属氟碳漆主要适用于户外装饰涂装。



规格：1.2kg/组

3.6kg/组

用前搅拌均匀

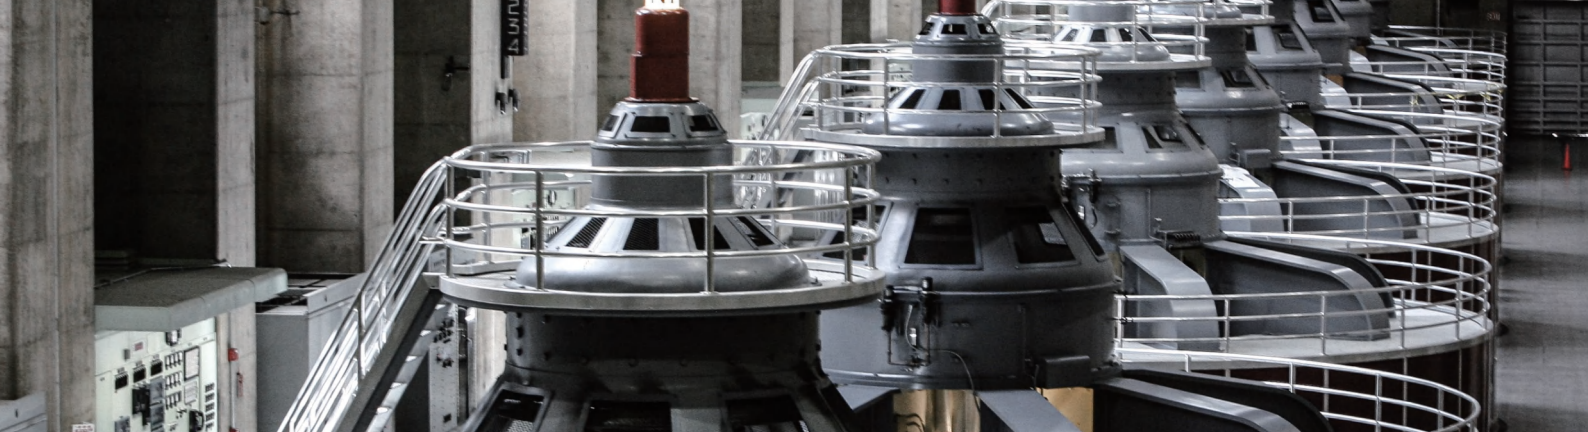

FLUOROCARBON METAL PRIMER

VGFB02 氟碳金属底漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时



产品特性

双组份金属氟碳漆，组份一由氟碳树脂、助剂、溶剂组成；组份二为固化剂。金属氟碳漆可以和其他的涂料配套使用，如环氧底漆、环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆等。金属氟碳漆具有附着性能、基材保护性能、装饰性能、配套性能。

使用方法

- 第一步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
- 第二步：涂刷前均匀搅拌后进行涂刷，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
- 第三步：涂刷完成后等待干燥，底漆充分干燥后才能进行面漆施工，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景

金属氟碳漆主要适用于户外装饰涂装。



规格：1.2kg/组 3.6kg/组

用前搅拌均匀

POLYURETHANE ANTICORROSIVE TOPCOAT

VGS01A70 聚氨酯防腐面漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时



产品特性

聚氨酯防腐面漆具有良好的耐化学品性和耐水性，耐矿物油、植物油、石油溶剂和其他石油制品。漆膜坚韧，光泽好。干性快，漆膜耐热、不发软、不发粘。

使用方法

- 第一步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
- 第二步：涂刷前均匀搅拌后进行涂刷，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
- 第三步：涂刷完成后等待干燥，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景

适用于用于水利工程、原油储罐、一般化学腐蚀、船舶、钢结构等，耐日光照射的各色混凝土构筑物。



规格：1.2kg/组 3.6kg/组 24kg/组

用前搅拌均匀



ACRYLIC POLYURETHANE ANTICORROSIVE TOPCOAT VGSC03 丙烯酸聚氨酯防腐面漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时



产品特性

丙烯酸聚氨酯漆耐候性能优异、漆膜装饰性好(丰满光亮、硬度高)、耐化学品性能好、保光、保色性能优良、高附着力，良好的机械性能。

使用方法

第一步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
第二步：涂刷前均匀搅拌后进行涂刷，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
第三步：涂刷完成后等待干燥，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景

适用于恶劣条件下金属、钢结构等表面装饰保护工业设备涂装丙烯酸聚氨酯涂料，装饰性好，耐候性优，优于普通芳香族聚氨酯、橡胶类、乙烯类涂料。



规格：1.2kg/组 3.6kg/组 24kg/组

用前搅拌均匀

SILVER POWDER PAINT VGSP07 银粉漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时



产品特性

银粉也就是铝粉，把它作为一种特殊的颜料加到油漆里，就得到了银粉漆，具有防腐、防锈、耐水、耐温、反光、干燥速度，附着性能。施工简单便捷，易于翻修，有较为出色的装饰性能。

使用方法

第二步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
第二步：涂刷前均匀搅拌后进行涂刷，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
第三步：涂刷完成后等待干燥，底漆充分干燥后才能进行面漆施工，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景

适用于采暖设备车辆，油罐，铁塔，金属管道，金属表面的银色装饰保护。



规格：1kg/桶 3kg/桶 20kg/桶

用前搅拌均匀

GOLD FOIL GOLD POWDER PAINT

VGS08S 金箔金粉漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时

产品特性

水性低味耐候防晒防水,耐污耐候性能良好,防水防晒雨水冲刷后依然亮丽如新,长时间曝晒颜色依然鲜亮耐久使用不褪色。

使用方法

第二步：清理表面杂质、油污、浮锈、保持涂装表面干净、干燥；
第二步：涂刷前均匀搅拌后进行涂刷，干燥后可视效果进行多遍涂刷，涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔12~24小时；
第三步：涂刷完成后等待干燥，底漆充分干燥后才能进行面漆施工，一般情况下面漆需要涂刷两遍。

应用场景

适用于用于雕塑牌匾、金字招牌、石碑及家居装修装饰。



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶

OILY GOLD FOIL GOLD POWDER PAINT

VGS08 油性金箔金粉漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时

产品特性

强效遮盖赋予物品金属质感,用于石膏线,混凝土石像,金属件的装饰和翻新,漆膜丰满精致金属感强,颗粒均匀耐候性好,附着力强,长久不变色。

使用方法

第一步：施工前应消除材料表面的油污、水渍和尘埃,同时保持表面清洁干燥。
第二步：施工前必须将金箔漆搅拌均匀。
第三步：应用在白底层上,涂布均匀,油漆干膜厚度要求达到0.1mm。

应用场景

适用于建筑、广告、金字招牌、室内装饰、工艺品、雕像等。



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 3kg/桶 15kg/桶

WATERBORNE METALLIC PAINT

VGE194 水性金属漆

保质期：24个月 执行标准：GB/T18582-2008

表干：30分钟 实干：72小时



产品特性

水溶性清味配方、温和不刺激、附着力强、防腐防锈耐候性强等。耐候性长达10年。

使用方法

清理干净表面的灰尘、浮锈、漆皮等，锈蚀严重的区域做除锈处理。将本品搅拌均匀，小面积施工，建议用毛刷或者滚筒，大面积施工建议用喷涂机。施工完毕30分钟漆膜完全干燥后再进行下一道涂层。施工时确保涂层完全覆盖，有遗漏或者薄弱涂层需要及时修补。对于重防腐施工建议30分钟后再喷涂下一道。

应用场景

水性金属漆适用于彩钢瓦翻新，钢结构，栅栏，机械设备等



规格：500g/桶 1kg/桶 5kg/桶 10g/桶 20kg/桶

用前搅拌均匀

WATERBORNE SILVER FOIL SILVER POWDER PAINT

VGS07S 水性银箔银粉漆

保质期：12个月

表干：30分钟 实干：72小时



产品特性

水性银箔银粉漆耐温性强，致密性好，防渗透强，能有效防止水分，二氧化碳的渗透及有害的物质侵蚀，可安全提高金属材质的防腐性和使用寿命。

使用方法

第一步：清理，打磨基层并清理干净。
第二步：涂刷，开始涂刷第一遍。
第三步：二次涂刷，干燥后可涂刷第二遍。
第四步：涂刷完成，涂刷完成金属感强烈。

应用场景

适用于老式建筑中的水暖管道表面粉刷，采暖设备、车辆、油罐、铁塔金属管道、金属表面的防腐，及各种类物件的银色装饰。



规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶

用前搅拌均匀

地坪漆系列

THE GROUND IS STABLE AND SECURE 从车间到展厅，从户外到室内

FROM WORKSHOP TO EXHIBITION HALL, FROM OUTDOOR TO INDOOR



FLOOR PAINT SERIES

03

FLOOR/ROAD MARKING PAINT

VG1699 地坪/道路划线漆

保质期：12个月

表干：2小时 实干：12小时可过车

产品特性

颜色饱满、漆膜丰富、浓度高、色泽质感好、抗磨耐踩、防水耐晒、耐冲洗。

使用方法

- 1.清理底材表面灰尘油污，用美纹纸贴出模型。
- 2.开罐搅拌均匀（如太稠可加入5%水进行稀释）开始涂刷划线漆2遍。
- 3.涂刷完成之后可涂刷罩面漆。
- 4.完成涂刷后把美纹纸撕掉即可，不要等油漆干燥之后再撕。
- 5.等待晾干效果（2-6小时）。如室外画线，3—5天内不可被雨水冲刷

应用场景

适用于柏油路、金属、木材、水泥地面、公路护栏、车位、斑马线交通标志等。

多款颜色



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

THREE-IN-ONE FLOOR PAINT

VGE286 三合一地坪漆

保质期：12个月 执行标准：GB/T22374-2018

表干：2小时 实干：20小时可过车

产品特性

不人为添加苯系化合物。低VOC，无重金属。环保无味，防水防滑，耐磨抗压。2小时走人，20小时过车适用。场景广泛，使用多种地面。涂刷效率高，质量保证。施工简单，覆盖能力强，开盖即用。

使用方法

- 第二步：清理地面灰尘、油污保证基层平整、牢固存在缺陷基层需提前处理；若地面有起沙情况不可直接使用地坪漆哦；
- 第二步：将漆体搅拌均匀，可采用滚涂或刷涂的方式进行施工，施工应均匀快速避免一次涂刷过厚；
- 第三步：整体施工结束后需进行保护直至产品实干，养护期间禁止踩踏，2小时可走人20小时可过车使用。

应用场景

适用于家庭、仓库、停车场、医院、庭院、楼梯、阳台、商场、学校、工厂车间等环保要求较高的场所。

多款颜色



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶



TWO-COMPONENT WATERBORNE FLOOR PAINT

VGE285 双组份水性地坪漆

保质期：12个月 执行标准：GB/T22374-2018

表干：2小时 实干：20小时可过车

产品特性

水性环氧地坪漆是以水性环氧树脂为基料，再加入天然色素等助剂，经科学比例调配制成的产品。区别于油性漆的有机质稀释剂，水性环氧地坪漆的稀释剂是纯净水，环保不含甲醛、苯等有害物质。色泽鲜亮不起皮，防水防晒，韧性强。

使用方法

第二步：清理地面灰尘、油污保证基层平整、牢固存在缺陷基层需提前处理；若地面有起沙情况不可直接使用地坪漆哦；

第二步：将漆体搅拌均匀，可采用滚涂或刷涂的方式进行施工，施工应均匀快速避免一次涂刷过厚；第三步：整体施工结束后需进行保护直至产品实干，养护期间禁止踩踏，2小时可走人20小时可过车使用。

应用场景

适用于家庭、仓库、停车场、医院、庭院、楼梯、阳台、商场、学校、工厂车间等环保要求较高的场所。

多款颜色



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

OILY GOLD FOIL GOLD POWDER PAINT

VGE287 水性环氧地坪漆

保质期：12个月 执行标准：GB/T22374-2018

表干：2小时 实干：20小时可过车

产品特性

水性环氧地坪漆是以水性环氧树脂为基料，再加入天然色素等助剂，经科学比例调配制成的产品。区别于油性漆的有机质稀释剂，水性环氧地坪漆的稀释剂是纯净水，环保不含甲醛、苯等有害物质。色泽鲜亮不起皮，防水防晒，韧性强。

使用方法

第二步：清理地面灰尘、油污保证基层平整、牢固存在缺陷基层需提前处理；若地面有起沙情况不可直接使用地坪漆哦；

第二步：将漆体搅拌均匀，可采用滚涂或刷涂的方式进行施工，施工应均匀快速避免一次涂刷过厚；第三步：整体施工结束后需进行保护直至产品实干，养护期间禁止踩踏，2小时可走人20小时可过车使用。

应用场景

适用于家庭、仓库、停车场、医院、庭院、楼梯、阳台、商场、学校、工厂车间等环保要求较高的场所。

多款颜色



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶



WATER-BASED FLOOR PAINT VGE288 水性地坪漆

保质期：12个月 执行标准：GB/T22374-2018

表干：2小时 实干：20小时可过车

产品特性

水性环氧地坪漆是以水性环氧树脂为基料，再加入天然色素等助剂，经科学比例调配制成的产品。区别于油性漆的有机溶剂，水性环氧地坪漆的稀释剂是纯净水，环保不含甲醛、苯等有害物质。色泽鲜亮不起皮，防水防晒，韧性强。

使用方法

第二步：清理地面灰尘、油污保证基层平整、牢固存在缺陷基层需提前处理；若地面有起沙情况不可直接使用地坪漆哦；

第二步：将漆体搅拌均匀，可采用滚涂或刷涂的方式进行施工，施工应均匀快速避免一次涂刷过厚；
第三步：整体施工结束后需进行保护直至产品实干，养护期间禁止踩踏，2小时可走人20小时可过车使用。

应用场景

适用于家庭、仓库、停车场、医院、庭院、楼梯、阳台、商场、学校、工厂车间等环保要求较高的场所。

多款颜色



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

ROAD REFLECTIVE PAINT VGR01 道路反光漆

保质期：12个月

表干：1小时 实干：24小时

产品特性

道路反光漆是一种专用于道路标线、交通标识，金属护栏，防撞墩的特殊涂料，其核心功能是通过反光效果提升夜间或低光照条件下的道路可见性。

使用方法

1.喷涂工具选择：使用喷枪时，喷枪距离工作表面保持约20厘米，气压控制在0.3MPa，雾化开到最大。
2.涂刷工具选择：手工涂刷时须使用高级羊毛排刷，不宜使用滚筒。大面积施工可采用高压无气喷涂施工。
理论用量：1kg约涂刷3m²左右1遍，实际用量请以施工为准。

应用场景

道路反光漆主要适用于底材为碳钢、混凝土路面等。如：道路、隧道、停车场、防撞墩、金属护栏等，特别适宜涂覆要求快干的城市道路和高速公路等作为标志及标线用。

多款颜色



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 3kg/桶



TWO-COMPONENT WATERBORNE FLOOR PAINT

VG289 水性地坪漆套装

底漆/面漆/清漆 规格：1L/桶



用前搅拌均匀

保质期：12个月 执行标准：GB/T22374-2018

表干：30-60分钟 实干：24小时

产品特性

水性地坪漆是一种环保型涂料，广泛应用于地坪施工中，主要用于增强基材的附着力、封闭性和抗渗性，同时为后续涂层提供良好的基础。能够牢固附着于混凝土、水泥砂浆、石材等多种基材表面，形成致密的涂层，有效提高地坪的整体性和耐久性。具有良好的透气性，能够允许基材中的水分缓慢挥发，避免因水分积聚导致涂层起泡或脱落。表干时间短（通常30-60分钟），可快速进行后续施工。支持刷涂、辊涂、喷涂等多种施工方式。

使用方法

- 第一步：处理基面，清理地面灰尘、油污保证基层平整、牢固存在缺陷基层需提前处理。
- 第二步：施工封闭，底漆均匀涂刷1遍，起砂起尘严重的建议施工两遍。
- 第三步：施工颜色面漆待底漆表干后涂刷两遍面漆，每遍间隔2~3小时左右表干后再涂刷下一遍。
- 第四步：施工罩光清漆一般涂刷一遍，涂刷两遍效果更佳。
- 第五步：完成涂刷完成后4小时表面干燥，隔天即可、小心使用，七天以后漆膜牢固硬度达到最佳。

应用场景

适用基面不起砂或轻微起砂的水泥、混凝土、金刚砂耐磨地面，旧环氧涂层，工业地坪：工厂车间、仓库、停车场等。商业地坪：商场、超市、办公楼等。民用建筑：家庭车库、地下室等。

施工用量

1L理论用量可涂刷4~5m²涂刷一遍。(实际施工因表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量有所不同，请以实际用量为准)。



WATERBORNE POLYURETHANE FLOOR PAINT

VGE08 水性聚氨酯地坪漆

保质期：1年

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

双组份聚氨酯地坪漆是高光泽、高性能涂料，用于涂刷地面起到较好的装饰和保护作用。固化剂说明：固化剂是用来固化主剂和辅料的。加快油漆快速干燥、增加附着力和增加漆面硬度、提高油漆的化学稳定性、防腐能力。

使用方法

- 1.选择晴天好天气施工，潮湿的表面不宜涂刷，雨雪天等恶劣天气不宜施工。
 - 2.施工场所尽量采取适当遮蔽措施，防止灰尘水雾落在未干的漆膜表面。
 - 3.施工前，确保基材牢固、干燥、干净、平整、不起沙、不起灰、无裂缝、无油污，即可以直接刷，反之都要清理干净。
 - 4.施工工具应该清洁干燥，油漆不得混入水分和杂质。
- 理论用量：1kg约涂刷4m²左右1遍，实际用量请以施工为准。

应用场景

适用于室外装饰性涂装，各种水泥地面、墙面、柏油地面，适用体育馆、机场、车库、停车场、户外球场、操场等。



规格：1kg/组 5kg/组 10kg/组 20kg/组

用前搅拌均匀

WATERBORNE POLYURETHANE FLOOR PAINT

VGE09 油性聚氨酯地坪漆

保质期：1年

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

双组份聚氨酯地坪漆是高光泽、高性能涂料，用于涂刷地面起到较好的装饰和保护作用。固化剂说明：固化剂是用来固化主剂和辅料的。加快油漆快速干燥、增加附着力和增加漆面硬度、提高油漆的化学稳定性、防腐能力。

使用方法

- 1.选择晴天好天气施工，潮湿的表面不宜涂刷，雨雪天等恶劣天气不宜施工。
 - 2.施工场所尽量采取适当遮蔽措施，防止灰尘水雾落在未干的漆膜表面。
 - 3.施工前，确保基材牢固、干燥、干净、平整、不起沙、不起灰、无裂缝、无油污，即可以直接刷，反之都要清理干净。
 - 4.施工工具应该清洁干燥，油漆不得混入水分和杂质。
- 理论用量：1kg约涂刷4m²左右1遍，实际用量请以施工为准。

应用场景

适用于室外装饰性涂装，各种水泥地面、墙面、柏油地面，适用体育馆、机场、车库、停车场、户外球场、操场等。



规格：6kg/组 24kg/组

用前搅拌均匀



EPOXY COLORED SAND SELF-LEVELING FLOOR PAINT

VG299 环氧彩砂自流平地坪漆

保质期：12个月 执行标准：GB/T22374-2018

表干：6-8小时 实干：24小时

产品特性

环氧彩砂自流平地坪漆是一种结合装饰性与功能性的高端地坪材料，天然彩砂与环氧树脂混合，形成大理石般颗粒质感，无缝一体化，自流平特性确保地面无接缝，搭配彩砂的均匀分布，呈现整体艺术效果，尤其适合大面积工装项目。耐磨抗冲击，漆膜质密抗污好，附着力强不脱落。

使用方法

施工地面需要平整、干净、干燥的水泥地面/瓷砖地面/大理石等（地面要彻底干燥，地面平整不积水）。施工后需要养护，7天内尽量避免接触水。水泥地面建议做一道底漆，瓷砖地面建议搭配环氧双组份底漆，大理石可不作底漆。
理论用量找平厚度约2mm 用量1.5公斤可施工面积约1平米，不同环境用量不同，具体用量以施工现场为准，施工方法：刮批，使用慢刀或刮板。

应用场景


适用于室内室外地面、公路、人行道、学校、加油站、屋顶等，写字楼、商业场所、住宅空间、办公空间、展厅商场等。

多款颜色



用前搅拌均匀

规格：1.6kg/组 8kg/组

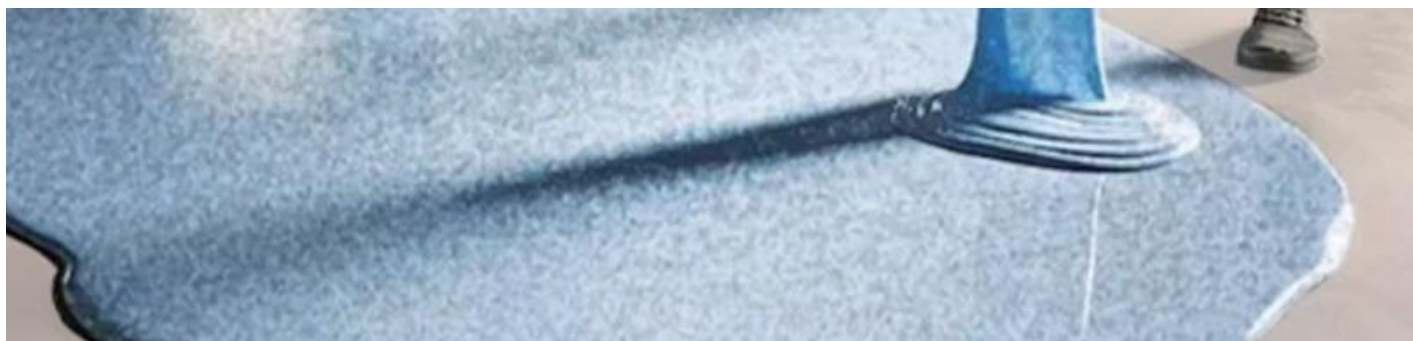



墙面地面防护专家

WALL SURFACE GROUND PROTECTION EXPERT

用科技筑牢防水线 一刷无忧

BUILD A WATERPROOF LINE WITH TECHNOLOGY AND BRUSH IT WITHOUT WORRY



WATER RESISTANT PAINT

04



WATERBORNE FINISH

VGT01 水性罩面漆

保质期：12个月 执行标准：GB/T22374-2018

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

水性罩面漆是一种环保型水漆。采用先进工艺合成的环保涂料。与传统的溶剂型油漆不同，它使用水作为稀释剂，不含或极少含有挥发性有机化合物。因此，它在施工过程中不会释放有害物质，对人体健康无害，对环境友好。

使用方法

注意事项：底材表面须干净无杂质、无油污，否则容易起泡、起皮。施工遵循薄涂多次的原则，切勿一次性过分厚涂；涂后24小时内不能淋水/雨；气温低于5℃时，水性罩光漆请勿施工，特别提示：水性罩光漆是透明色的，干后完全透明，不会影响原画面。
理论用量：理论上每公斤可涂刷5个平方米（两遍），实际涂刷面积因施工方式、厚度程度以及材质不同而有所差异。

应用场景

适用于用于墙面、地面等的涂装，增加美观性和保护性能，能够延长被涂物品的使用寿命。




用前搅拌均匀

规格：1kg/组 5kg/组 10kg/组 15kg/组 20kg/组

涂层结构示意图

先涂刷底漆>漆再刷面漆>最后刷罩光
底漆面漆彻底干透在涂刷罩面漆

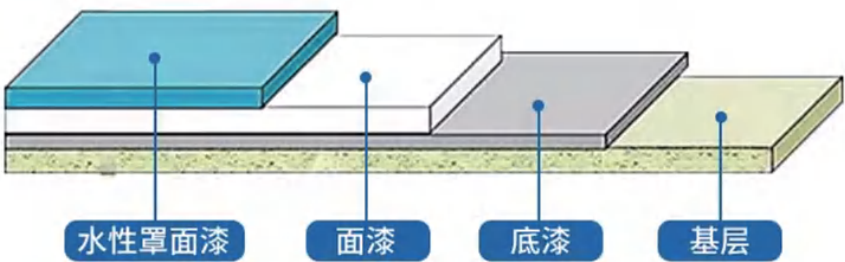

什么是水性罩面漆？

水性罩面漆是一种采用特种有机硅改性的专用涂料体系的罩面材料，具有透明、着力高防透水、耐黄变和耐久等功能，且环保。它适用于各类高档涂料配套，包括弹性面漆、水性金属漆、真石漆、岩片漆和砂壁漆等漆面保护。



WALL REINFORCEMENT AGENT

VGF200 墙面加固剂

保质期：24个月 执行标准：JC/T864-2008

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

墙面加固剂采用环保型乳液，对铲除后的疏松基层具有较好的加固作用，配合水泥和砂使用，具有良好的粘结强度，对基层具有较好的造毛效果，确保基层坚实牢固。

使用方法

墙地面加固：
确保墙面清洁干燥和平整，清除表面灰尘、油泥和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，若基层疏松，需铲除干净后在进行加固，基层处理完成后，直接用毛刷或滚筒均匀的涂刷在基层上，养护2-4小时干燥即可进行下一道工序。

造毛处理：
可用于光滑基层，聚合物水泥防水层，丙烯酸防水层的造毛，将水泥和砂按照适当比例和基层界面剂混合，搅拌成有一定流动性的胶浆，然后用毛刷或滚筒将胶浆涂刷在基层上，24小时干固后进行下一道工序。

应用场景

适用于室外装饰性涂装，各种水泥地面、墙面、柏油地面，适用体育馆、机场、车库、停车场、户外球场、操场等。



规格：2kg/组 5kg/组 10kg/组 20kg/组

用前搅拌均匀

WATERPROOF AND MILDEWPROOF PUTTY POWDER

VG183 防水防霉腻子膏

保质期：24个月 执行标准：GB/T16777-2008

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

本品以混合材料为基料，掺以特种进口粘性剂为辅料，具有强防水性能及墙面修补功能。本品呈白色，用于修复墙面的起皮、反碱发霉、返潮、渗水等墙面问题；通过涂刷在基层表面形成坚韧抗渗防水阻隔层，是墙面防潮使用条件下理想的修补涂料。使用后可以达到防水防效果，解决渗漏难题。

使用方法

施工前将基面清理干净，不得有灰尘、松动层及明水，开盖后可直接涂刷，根据现场实际情况来控制涂刷次数；可一次或分多次施工，一次涂刮不可过厚。施工后待表面硬化后即可起到防水理想效果。

应用场景

适用于新老混凝土、砖、水泥等基面，室内外墙壁刮白、翻新、防水修复等。



规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

用前搅拌均匀



TRANSPARENT WATERPROOF GLUE

VG181 透明防水胶

保质期：2年 执行标准：JC/T474-2008

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

水性配方、绿色环保；有效成分含量高，涂刷面积大；优异的耐水，耐热耐冻性；开盖即用，施工简单，具有柔韧抗裂、粘性强、无气味、室内外通用等特点。

使用方法

1. 清理基面，确保基面无灰尘，无明水、无松动结构。
2. 将产品适当搅拌以防止出现沉淀，然后将产品均匀涂刷在施工面。
3. 接缝处可铺上无纺布或者聚酯布做再次加固涂刷。
4. 确保施工24小时内不要进水即可完成施工。

应用场景

适用于室内外混凝土结构、预制混凝土结构、水泥抹底、砖墙等为基面的建筑物体底；排水管道周围、隧道、卫生间的防水工程以及石材、金属管道等防水防腐施工。



规格：6kg/组 24kg/组

用前搅拌均匀

POLYUREA TRANSPARENT WATERPROOF GLUE

VGHP506 聚脲透明防水胶

保质期：24个月 执行标准：JC/T864-2008

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

VGHP506免砸砖天冬聚脲透明防水胶是由天门冬氨酸酯树脂及助剂组成的防水涂料，是一款免砸砖防水维修产品，不砸砖，直接起到防水效果。施工简单，干燥迅速。对瓷砖附着好，耐摩擦、耐冲击。无溶剂，绿色环保，无异味。

使用方法

基层处理：用抹布将瓷砖、缝隙等基层表面的残留物清理干净。砖面打磨：用抹布或者刷子在基层表面反复用力擦拭，除去瓷砖表面的抛光蜡及污渍。产品调配：聚脲透明防水胶A组份和B组份按1桶兑1桶（A:B即1:0.8）混合，充分搅拌1-2分钟至混合均匀。如需防滑，应在防水涂料未干涂完后撒上防滑砂。立面涂刷：用专用辊轮或刮板对立面进行辊涂或者刮涂至规定高度，用量控制在0.15kg/m²左右即可。平面涂刷：在做完立面涂刷以后，即可进行平面涂刷。用量控制在0.2kg/m²左右即可。场地清理及后期保护：施工完成后，将辅材收好，现场垃圾清走，做好成品保护。

应用场景

适用于厨房、卫生间等瓷砖装饰层表面，固化后形成透明的、耐冲击、耐摩擦的防水涂料膜。具有不砸砖即可起到防水效果、无异味、易干燥的特点。



规格：360g/组 1.2kg/组

用前搅拌均匀



ACRYLIC WATERPROOF COATING

VGAWC 丙烯酸防水涂料

保质期：24个月 执行标准：JG/T375-2012

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

环保水性涂料，无毒无害，无任何施工及环境安全隐患。优异的弹性和耐疲劳性，能适应屋面一定程度的伸缩变形。优异的耐沾污和耐候性，减少维护次数，降低维修成本。优异的隔热反射及抗紫外线性能，延长基材使用年限。对金属板具有极强的附着力，不易脱落，有效保护金属屋面。涂层适应-30℃+90℃温度变化，能够接受各类恶劣环境考验。使用寿命长达二十年以上。

使用方法

防水部位预涂一遍丙烯酸高弹防水基层涂料。涂层仍湿润时贴覆上裁剪好尺寸合适的缝织聚酯布，并刷平整确保无空鼓、不起皱。表面再次涂刷一遍高弹防水涂料，使缝织聚酯布层充分浸润。待基层涂膜固化12小时后，在上面再次涂刷1-2遍丙烯酸高弹防水面层涂料，直至全干。

应用场景

适用于外露屋面等以下各类基材屋面的整体或节点防水。铝锰板、彩钢板、铝板、镀锌板等各类金属基材外露屋面。混凝土、牢固砖墙外露屋面。FRP采光板、卡普隆板外露屋面。PVC卷材、SBS/APP、EPDM、TPO等基材外露屋面。钢化玻璃、幕墙外露屋面。



规格：2kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

用前搅拌均匀

SILICONE RUBBER WATERPROOF COATING

VGSR1 有机硅橡胶防水涂料

保质期：24个月 执行标准：Q/DGJC 6-2017

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

本产品是以优质纯丙烯酸乳液为主要原料，添加多种高品质助剂和优质颜填料，采用科学的生产工艺精制而成的一种高性能的防水涂料。搭配高强度缝织聚酯布使用，能与各类基材表面无缝结合，形成强韧的一体化复合防水涂层。

使用方法

防水部位预涂一遍硅橡胶防水涂料。涂层仍湿润时贴覆上裁剪好尺寸合适的缝织聚酯布，并刷平整确保无空鼓、不起皱。表面再次涂刷一遍硅橡胶防水涂料，使缝织聚酯布层充分浸润；待基层涂膜固化12小时后，在上面再次涂刷1-2遍硅橡胶防水涂料，直至全干。

应用场景

适用于外露屋面等以下各类基材屋面的整体或节点防水。铝锰板、彩钢板、铝板、镀锌板等各类金属基材外露屋面。混凝土、牢固砖墙外露屋面。PVC卷材、SBS/APP、EPDM、TPO等基材外露屋面。（金属屋面的防水节点：金属板搭接缝、采光板、紧固螺钉、伸出屋面管道、风机底座、屋脊、天沟连接缝、落水口、金属板与女儿墙交接处等防水薄弱及渗漏部位）。



规格：2kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

用前搅拌均匀



SELF-LEVELING CONCRETE

VGC700 自流平水泥

保质期：12个月

可上人时间：10小时 可铺设面材时间：约24小时

产品特性

自流平水泥是一种由水泥、骨料及添加剂组成，在搅拌状态下具有良好流动性，能自动流动找平的地面材料。具有良好的流动性能和自动找平能力。快速凝结，短时间即可铺设各类地面材料。容易混合和使用。强度高、硬度大。可手工或机器施工。

使用方法

基层处理：基层必须清洁无杂物，平整坚实，干燥，无裂缝。如基层表面有缺陷，必须对基层表面进行机械处理（刷洗、打磨或喷丸）。根据基层类型和施工现场实际情况选用恰当界面剂进行基层处理。使用方法：将1-1.2升水倒入清洁容器中，然后加入一包（5kg）自流平粉料，用电动搅拌机搅拌至均匀无结块。不可过量加水。将混合浆料倒入在涂完界面剂的基层表面，用镬刀或自流平刮齿刮涂均匀，然后用放气辊放气和提高流动性，改进表面效果。温度和湿度等因素对干燥时间具有明显的影响。干燥10小时后可以上人行走，（20℃），面层材料最快可以在施工1天后铺设，取决于现场条件、施工厚度和面层材料的要求。用量：15公斤/平方米/1厘米厚，具体请以实际情况为准。

应用场景

适用于住宅、办公室和公共建筑等地面的精找平，上面可以铺瓷砖、塑料地板革、地毯和各种木地板等。



规格：5kg/桶 20kg/桶

用前搅拌均匀

CAPILLARY/CRYSTALLINE WATERPROOFING MATERIALS

VGCCW 水泥基渗透结晶防水涂料

保质期：24个月 执行标准：GB18445-2012

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

水泥基渗透结晶防水涂料是一种由硅酸盐水泥和天然经高科技微粉末技术提炼而成的深灰色无毒无味绿色环保材料干混复配而成的防水涂料，它具有渗透结晶、耐腐蚀和提高混凝土强度等特性，是目前世界上公认的较为先进的刚性防水涂料。

使用方法

材料按0.3:1的水灰比（重量比）调配成水泥砂浆进行涂刷施工，一般用量为1.2kg/m²（0.8mm厚度），在特殊部位或根据设计要求用量为，1.5-1.8kg/m²。涂料搅拌应充分均匀，不能有小灰球，用多少拌多少，搅拌好的涂料应在30分钟内用完，在高温条件下，时间还要相应短些。涂料常用施工方法可以用毛刷涂刷、滚筒滚刷、刮板刮、泥抹抹、喷涂喷等方法，也可以采用干粉撒法，涂刷和滚刷方法施工要分两次完成，两次涂刷的时间间隔为2-3h，应正反面来回涂刷，其它施工方法可一次完成。

应用场景

本品可广泛用于隧道、大坝、水库、发电站、核电站、冷却塔、地下铁道、立交桥、桥梁、地下连续墙、机场跑道、桩头桩基、废水处理池、蓄水池、自来水厂、工业与民用建筑地下室屋面、厕浴间等的防水施工以及混凝土建筑设施等所有砼结构弊病的维修和堵漏。



净含量：18L/桶

用前搅拌均匀



JF POLYMER CEMENT VGJS1 JF聚合物水泥

保质期：12个月 执行标准：JC/T 984-2011

表干：2-3小时 实干：7天

产品特性

JF聚合物水泥防水砂浆是以水泥、细骨料为主要材料，以高分子聚合物为改性材料，按适当配合比混合制成的具有一定抗渗性能的砂浆。粘结强度高，和易性好。施工方便，在潮湿基面，低温条件下均可施工。耐腐蚀，耐高温，耐低温，耐老化。无毒无害无味，不污染环境。

使用方法

清理底材：清洁底材表面确保没有附着物和灰尘。保护墙面：在需要涂刷的表面周围贴上美纹纸，防止刷到不必要的地方。涂刷面漆：开罐搅拌均匀涂刷，刷涂2~3遍，每遍间隔1~2小时（如太稠可以加5%清水）。等待干燥：2-3小时表干，7天内不可沾水刮蹭，7天漆膜干透后以正常使用，期间请勿抠刮撕扯。施工条件：温度25℃，相对湿度50%低温或高湿应相对延长重涂时间。

应用场景

建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏。水库大坝、港口防渗处理。热水池、垃圾填埋场、化工仓库的基层处理。路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补。工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理。钢结构和钢筋砼防水。



净含量：18L/桶

用前搅拌均匀

JS POLYMER CEMENT VGJS1 JS聚合物水泥

保质期：24个月 执行标准：GB/T23445-2009

表干：2-3小时 实干：7天

产品特性

JS聚合物水泥防水涂料(JS复合防水涂料)是由合成高分子聚合物乳及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料复合而成的双组份防水涂料，是一种既具有合成高分子聚合物材料的柔韧性、又有无机材料耐久性的水性防水材料。

使用方法

基层：处理基层表面平整、坚实、无尖锐角浮尘和明水，并按设计要求做好防水节点处理。油污清除干净，低凹破损处修平。配料：按产品包装上标注的液料、粉料的比例进行配比。聚合物水泥防水涂料的配合方法为先将液料倒入搅拌桶中，在手持搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中，至少搅拌5分钟，彻底搅拌均匀，呈浆状无团块。细部附加防水层：按设计要求在留设凹槽内填密封材料，在阴阳角、管根等细部应多遍（2-4遍）涂刷JS加铺一层聚酯无纺布为宜。大面积防水层施工：可用机器喷涂施工，防水涂膜应多遍涂布，宜至少两遍完成，第一遍稍干后（刚好不沾手）可进行下一层施工，涂刷方向应与前一遍交叉涂刷。

应用场景

适用于混凝土、砖砌体、预浇体、轻质砖构成的基面，室内建筑的墙体、地面，例如：卫生间、浴室、厨房、消防水池、地下室、车库、花槽、楼层底板、地暖工程、管道周边、阴阳角等。



规格：9kg/桶 18kg/桶

用前搅拌均匀



LIQUID COILED MATERIAL WATERPROOF COATING

VGLCM 液体卷材防水涂料

保质期：24个月 执行标准：JC/T864-2008

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

液体卷材防水涂料是一款单组份纯水性环保产品，产品含有高分子聚合物和高品质乳化沥青，通过特殊改性工艺将高聚物和沥青完全融合一体，固含量高，干燥速度快，与混凝土基层附着力强，干固后形成高弹性，黑亮防水涂膜，防水涂膜有类似橡胶卷材的效果，并且具有优异的低温柔性和高温抗流挂性。

使用方法

液体防水卷材，可采用滚涂或者喷涂的施工工艺，分两到三次成膜，每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。对于特殊部位，阴阳角、天沟、水管等地方可在第一遍表面铺设聚酯无纺布加强处理；对基面进行清扫处理，对已经起鼓起皮的地方铲除，保证基面干净清洁；对修补后的基面进行界面处理，用水性基材处理剂进行滚涂或者喷涂，一遍即可，保证基面坚固不浮灰；对空鼓不平整的地方用修补砂浆进行修补。保护层施工，在液体防水卷材成膜干燥后进行，在其表面要进行覆盖保护处理，可直接涂覆水泥砂浆保护层，也可采用专门的耐候保护层涂料，采用滚涂或者喷涂施工，分两到三次成膜，每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。

应用场景

适用于各种水泥、SBS新旧建筑物的屋面、卫浴间、地下室的防水。桥梁、道路防水工程。旧建筑物渗漏维修工程。



规格：10kg/桶 20kg/桶

用前搅拌均匀

QUICK-DRYING JOINT SEALANT

VGPU500 速干型灌缝胶

保质期：24个月 执行标准：JC/T2415-2017

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

本品是以优质丙烯酸酯类乳液和多种添加剂组成的有机液料，并以特种水泥及多种颜填料组成的无机粉料，经一定比例配制而成的水性防水涂料；粉料与液料混合后涂刷，形成一层刚柔并济的长效防水涂层。涂膜高强柔韧、颜色亮丽，防水效果优异。有延伸的特性，涂膜可抵御轻微的基层变动。优异的粘结性能，防止涂层剥离脱落。干燥速度快，缩短工期，提高施工效率。能在潮湿无明水的基面上直接施工。优越的环保性能：水性涂料，无溶剂污染，属绿色环保产品。

使用方法

清理基面：基材表面必须干燥洁净、无灰尘、无油污，禁止在潮湿的基材表面施工。施工：将灌缝胶装上胶嘴，深入施工缝隙底部将灌缝胶注入施工缝内。建议深度为1-2cm，缝隙深度过深或镂空贯穿缝的需先用泡沫条或者细沙填缝后方可施工。预留空隙：因施工缝会随着温度变化而伸缩，因此灌缝胶施工后表面应低于路面2mm左右。温度说明：建议施工温度5℃-35℃，冬天请选择中午或下午施工。使用温度为-40℃至80℃，超出此温度区间使用时产品性能将受影响。参考用量：以深1cm，宽1cm的缝隙为例，一袋500g灌缝胶可施工6米左右，具体以施工为准。

应用场景

适用于道路、机场跑道、广场、穿墙管、码头、屋面、地下车库、地下室的伸缩、沉降、切割等粘结密封。屋顶裂缝、伸缩缝、结构墙、材料间接缝、金属板箱等防水密封。



净含量：500g

用前搅拌均匀



SELF-PAINTING OF WALL SURFACE

VGA01 墙面自喷漆

保质期：24个月 执行标准：GB 18582-2020

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

本产品广泛用于住宅、学校、办公楼、酒店等建筑内外墙面的装饰修补翻新涂装，墙面返潮掉皮修复、以及墙面涂鸦遮盖。开盖即用，喷雾细腻不流挂，使用方便，防水防潮，绿色环保，耐候性好。

使用方法

- ◎用砂纸打磨墙面，使墙面无灰尘、油脂等污渍残留。
- ◎使用前可上下摇晃瓶身几秒钟，混合均匀即可。
- ◎距被喷涂表面至少20厘米处进行喷涂，采用少量多次喷涂法，避免产生流挂，禁止倒喷。
- ◎喷涂过后处可用小毛刷均匀刷开，等待干透后用砂纸打磨平整即可。

施工用量：理论喷涂用量约4-5m²，具体用量请以施工情况为准。

应用场景

适用于墙面翻新修补，涂鸦遮盖，特别适用于小面积的修补涂装。



容量：650ml 净含量：435g

使用前摇匀

POLYURETHANE WATERPROOF LEAKAGE-PATCHING SPRAY

VGE182 聚氨酯防水补漏喷剂

保质期：24个月 执行标准：Q/DGJC 6-2017

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

喷涂施工，使用方便粘接性好，防水效果优异柔韧性好，可抵御一定程度细微裂缝及形变水性配方。适用于多种基面、渗透成膜、快干坚韧、高弹抗裂、耐高低温、防水防锈等干固成膜 防渗保护液体防水能深层渗透到裂缝中，固化后形成保护膜，防止基面漏水。

使用方法

- ◎本产品无需摇晃，安装好喷头直接喷涂即可。
- ◎打开外盖，保持25-30厘米喷洒在裂缝处、渗水点，表干约1-2小时，再次喷涂一层，待24小时候后实干。
- ◎停止喷涂10分钟后，若再次喷涂请更换新的喷嘴。
- ◎喷涂过程中，建议覆盖裂缝并延伸喷涂宽度5cm左右，保证雾化能均匀遮蔽施工部位。非施工部位建议用遮挡物遮盖避免清洗困难。
- ◎裂缝宽度在2mm以上，需使用威卡固防水灌缝胶修补平整，再喷涂防水补漏喷剂。
- ◎细微裂缝处可尝试缩短喷射距离，增加裂缝的涂膜厚度。

应用场景

适用于管口周边、外墙窗台、女儿墙等常见关键节点的防水加强或轻微渗漏修补。



容量：650ml 净含量：435g

使用前摇匀

ROLLER PAINT

VGA03 滚筒漆

保质期：12个月 执行标准：GB 18582-2020 GB/T9756-2018

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

产品自带滚刷，涂刷更方便快捷、防霉耐水无味，使用后墙面更细腻平整。

使用方法

- ◎清理待修补墙面，并做好周边墙面保护。
- ◎打开瓶盖，换上滚刷，滚刷向下把膏体均匀挤到滚刷上并小量挤出，来回滚涂墙面。
- ◎一遍干透后（约2-4小时）再用同样方法重复滚涂几遍直至达到理想的覆盖状态，最后去掉保护膜完工。
- ◎使用后须洗净滚刷，扣紧瓶盖，置阴凉干燥处保存。

应用场景

适用墙面翻新、墙面涂饰、墙面分色。



净含量：500g

使用前摇匀

EXTERIOR WALL LATEX PAINT

VGE190 外墙乳胶漆

保质期：24个月 执行标准：GB/T16777-2008

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

本品为净味涂料，用于房屋墙面装修或翻新。净化空气，DIY色彩定制，具备耐擦洗，无异味，快速成膜，强效吸附等优点。

使用方法

无需兑水，使用前将漆搅拌均匀，如果有气泡需要将气泡弄破再涂刷。

1kg可用2-4平方米（用量仅供参考，具体用量以实际面积为准）。

应用场景

适用于水泥外墙、阳台、窗户、石材外墙、花园围墙等，不惧变形开裂，保持墙面完整。



规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

用前搅拌均匀



WATERBORNE BLACKBOARD PAINT

VGB188 水性黑板漆

保质期：24个月 执行标准：GB/T18582-2008

表干：2-3小时 实干：7天

产品特性

黑板漆已从单一功能性涂料发展为兼具装饰性与交互性的空间设计元素，具有好写易擦、耐磨、抗污耐擦洗等特性。

使用方法

清理底材：清洁底材表面确保没有附着物和灰尘。保护墙面：在需要涂刷的表面周围贴上美纹纸，防止刷到不必要的地方。涂刷面漆：开罐搅拌均匀涂刷，刷涂2~3遍，每遍间隔1~2小时（如太稠可以加5%清水）。等待干燥：2-3小时表干，7天内不可沾水刮蹭，7天漆膜干透后以正常使用，期间请勿抠刮撕扯。施工条件：温度25℃，相对湿度50%低温或高湿应相对延长重涂时间。

黑板漆理论涂刷面积500g涂刷约5㎡左右一遍，具体用量以实际情况为准。

温馨提示：可搭配水性磁性底漆一起使用效果更佳。

应用场景

适用于教育、商业、家居等场景，选购时需结合具体需求匹配产品特性。



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 5kg/桶

WATERBORNE MAGNETIC PRIMER

VGB189 水性磁性底漆

保质期：24个月 执行标准：Q/DGJC 6-2017

表干：2-3小时 实干：7天

产品特性

喷涂施工，使用方便粘接性好，防水效果优异柔韧性好，可抵御一定程度细微裂缝及形变水性配方。适用于多种基面、渗透成膜、快干坚韧、高弹抗裂、耐高低温、防水防锈等干固成膜 防渗保护液体防水能深层渗透到裂缝中，固化后形成保护膜，防止基面漏水。

使用方法

清理底材：清洁底材表面确保没有附着物和灰尘。保护墙面：在需要涂刷的表面周围贴上美纹纸，防止刷到不必要的地方。涂刷底漆：开罐搅拌均匀涂刷，磁性底漆刷涂2~3遍，等待第一遍表干后，涂刷第二遍，保持效果。表干后上漆：再刷涂水性黑板漆。注：2小时表干，7天内不可沾水刮蹭，7天漆膜干透后可以正常使用，期间请勿抠刮撕扯。施工条件：温度25℃，相对湿度50%低温或高湿应相对延长重涂时间。

黑板漆理论涂刷面积500g涂刷约5㎡左右一遍，具体用量以实际情况为准。

【温馨提示】：磁性底漆与黑板漆搭配时，建议磁性底漆刷涂3-4遍后再刷涂一遍黑板漆。

应用场景

适用于教育、商业、家居等场景，选购时需结合具体需求匹配产品特性。



用前搅拌均匀

规格：1kg/桶 5kg/桶



K11 COLOR EASY TO APPLY, FLEXIBLE AND WATERPROOF

VG100S K11彩色易涂柔韧防水

保质期：24个月 执行标准：JC/T2090-2011

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

彩色易涂防水是一种双组份、丙烯酸类高聚合物改性的水泥基防水材料。粉料与添加剂混合相互作用形成一层坚韧的防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止水的渗透。

使用方法

涂刷施工前，应充分湿润基层，但不能有明水，基层湿润有利于涂料的深入，使粘结效果更好，操作更方便；施工分遍涂刷，每遍干燥后方可涂刷第二遍（以不沾手为原则），第二遍涂刷与第一遍涂刷方向垂直，避免出现漏刷现象，待彻底干燥后闭水试验（夏天至少24小时，冬天至少48小时）。

每平方米推荐用量1.5-2.2kg，根据基层状况和特殊防水需求适当增添。

应用场景

适用于室内外防水：厨房、卫生间、阳台、墙壁、地面、花槽，食用水池、泳池、鱼池、污水处理池、地下室基层的防水处理。



净含量：18L/桶

用前搅拌均匀

FLEXIBLE BLUE EASY TO COAT CLASSIC WATERPROOF

VG200S 柔性蓝色易涂经典防水

保质期：24个月 执行标准：JC/T2415-2017

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

本品是以优质丙烯酸酯类乳液和多种添加剂组成的有机液料，并以特种水泥及多种颜填料组成的无机粉料，经一定比例配制而成的水性防水涂料；粉料与液料混合后涂刷，形成一层刚柔并济的长效防水涂层。涂膜高强柔韧、颜色亮丽，防水效果优异。有延伸的特性，涂膜可抵御轻微的基层变动。优异的粘结性能，防止涂层剥离脱落。干燥速度快，缩短工期，提高施工效率。能在潮湿无明水的基面上直接施工。优越的环保性能：水性涂料，无溶剂污染，属绿色环保产品。

使用方法

将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边缓慢加入粉料一边搅拌，充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆，并在操作时间内用完。建议使用机械搅拌（400-500转/分钟），以取得最佳的搅拌效果。

每平方米推荐用量1.5-2.2kg，根据基层状况和特殊防水需求适当增添。

应用场景

主要应用于卫浴间、厨房、建筑屋面、地面、阳台以及外墙门窗洞口等部位的防水、防渗、防潮。



净含量：18L/桶

用前搅拌均匀



TILE GROUT

VGC500 瓷砖填缝剂

保质期：12个月 执行标准：JC/T547-2017

表干：4小时 实干：48小时

产品特性

本产品是采用精致石英砂、优质水泥、填料、颜料以及其他功能性助剂经先进生产工艺精心研制而成，它具有极强的粘接力和颜色固着力，防水、抗渗、无裂纹、抗霉变。良好的防渗抗裂性能，提高饰面的整体防水效果。良好的抗粉化性，避免玷污。具有防霉抗菌功能，使得饰面卫生、洁净。色彩多样，色泽分布均匀。

使用方法

将填缝剂干粉按混合比例加入水中，电动搅拌3-5分钟。混合后填缝剂静置10分钟，再稍加搅拌即可使用。使用胶底填缝抹刀或塑料灰刀将填缝剂以45度角压入装饰面缝隙内。施工时常搅拌，以获得最大可操作性。填入缝隙的填缝剂要求填实、饱满、无虚填、无漏填。饰面初凝干燥后（根据施工时环境温度的不同，时间会有不同），将洁净的海绵块浸水后拧干，以画圆方式清除饰面和缝隙边缘溢出的填缝剂浆料。填缝剂初凝干燥后，使用洁净不落色的软布清理整片填缝区域。清理过程中，有虚填、不饱满等情况应立即补填。

应用场景

适合填缝剂宽度：0-5mm（无砂型）、3-12mm（有砂型）。
适合在墙面或地面对陶瓷砖、玻化砖、马赛克、石材等饰面进行施工。



净含量 NET: 20kg

用前搅拌均匀

CERAMIC TILE ADHESIVE

瓷砖粘合剂

保质期：24个月 执行标准：Q/DGJC 6-2017

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

粘结力强、抗滑移性好适用范围较广、富有柔韧性，能抵御基层收缩的应力和瓷砖收缩的轻微形变；柔性优异、耐久牢固、超强粘结力、耐候性优异、刚柔并济。

使用方法

所有表面应结实、干净、无空鼓、无油污、蜡渍、脱模剂和其它松散物。新抹灰的表面应养护至少7天方可铺砖。旧混凝土和抹灰表面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24小时后方可铺砖。清除混凝土表面残留物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。对于底材疏松且吸水性强或表面浮尘难彻底清理的表面，可先涂上墙面加固剂以帮助其表面处理。在吸水率大的底材或在高温、干燥的环境下，施工前最好先润湿基层。

应用场景

适用于大理石、天然石、马赛克、瓷砖、陶土砖、缸砖。室内外水泥基材或砖石底材组成的墙壁、地板等。3.长期浸水的浴室、水池。



净含量 NET: 20kg

用前搅拌均匀



WATERBORNE WATERPROOF PAINT FOR TILE GLASS

VG198 水性瓷砖玻璃防水漆

保质期：12个月 执行标准：JC/T 547-2005

表干：2小时 实干：24小时

产品特性

施工性能好；附着力强、不易开裂、掉皮，开盖即刷，施工简单净味环保。

使用方法

清理表面污渍，确认底材表面干净干燥。开罐后，降瓷砖防水漆搅拌均匀。可采用喷涂或涂刷的方式施工，施工应均快速，避免涂刷过厚。待表干后（通常2h左右）后需进行保护直至产品实干保证24h以上干固晾置时间。

本产品理论用量单遍涂刷面积1kg/±4m²，具体用量以实际情况为准。

应用场景

广泛用于瓷砖、玻璃、大理石、陶瓷、塑料等翻新改色净味环保。



净含量：1kg/桶

用前搅拌均匀

TILE ADHESIVE

VG9504 瓷砖背胶

保质期：24个月 执行标准：GB18445-2012

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

强力粘结光滑低吸水性基面，有效防止空鼓，防水、耐候、热变性能高、耐久性好，与水泥砂浆相容，具有优良抗渗防水性能，绿色环保，无毒无害。

使用方法

如在粉刷前或旧墙面翻新表面只需用短毛滚筒滚涂即可。粘贴瓷砖：用棕毛刷或小滚筒将粘剂搅拌均匀后，直接涂刷在瓷砖背面（砖四周边沿可留2mm左右，以防粘剂流到正面），等5-40分钟或待其表面透明后，用普通水泥搅拌成砂浆粘贴。被贴的墙面也建议涂刷一遍瓷砖背胶，这样粘接力更强，防水效果更好，绝对性不空鼓、不脱落。

本产品每公斤可涂刷瓷砖12m²-16m²，具体视基面状况以及实际施工厚度而定。

应用场景

适用于玻化砖、微晶石、大理石、毛培墙等。



规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶

用前搅拌均匀



CERAMIC TILE ADHESIVE

VGHA2 瓷砖粘合剂

保质期：12个月 执行标准：GB 18583-2008

表干：10分钟左右 实干：24小时

产品特性

本品具有强粘接力、不脱落、不伸缩、有韧性、抗压抗冲击性等特点，施工简单，开盖即用、免拆水泥、免刨砖等优势，原料净味安全，可放心使用。

使用方法

施工前需确认脱落瓷砖在未涂胶时是否完整，不效缺角的情况下，才可以按以下步骤施工：清理粘接面灰尘、水渍、脏污等，并保持干净干燥，无需泡水打湿粘接面。开盖即用，将粘接胶均匀的挤涂在脱落的瓷砖背面，呈“井”字和“S”形状皆可。按原位置粘贴，粘贴时用力压实。

应用场景

适用于全瓷型瓷砖：金刚面瓷砖、玻化砖、全抛釉瓷、微晶石、仿大理石瓷砖；非全瓷型：釉面瓷砖、艺术喷绘面瓷砖工艺等。以及木地板、踢脚线等翘起脱落修复。



净含量：450ml

用前摇晃均匀

TILE EMPTY DRUM GLUE

VGSA 瓷砖空鼓胶

保质期：24个月 执行标准：JC/T 547-2017

表干：2-3小时 实干：7天

产品特性

瓷砖空鼓胶具有强粘接力、不脱落、不伸缩、有韧性、抗压、抗冲击性等特点；施工简单开盖即用，免拆补泥、免刨砖、免涂刷界面等优势。

使用方法

施工前先确认缝隙是否通畅且缝隙是否在1-2MM以上，如瓷砖内部潮湿可借助吹风机进行加热烘干后，再进行施工。将出胶管掰至90度直角，沿缝隙处插入，转动调整方位。沿瓷砖空鼓松动脱落处喷涂，确保附着面均匀涂上胶即可。用胶带或重物进行固定施压，擦除余料，等待48-72小时固化即可。

应用场景

适用于室内各类瓷砖，例如：金刚面瓷砖、微晶石砖、仿大理石瓷砖、釉面砖、艺术喷绘面瓷砖的脱落粘接以及踢脚线地板脱落、木质地板粘接等。



净含量：650ml

用前摇晃均匀



WATERBORNE WOOD WAX OIL

VG118 水性木蜡油

保质期：24个月 执行标准：JC/T864-2008

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

使原有纹理质感更加清晰，蜡膜具备强疏水性，防护性更强，长效防护保养木器。

使用方法

用砂纸打磨被涂表面，保持表面干净干燥（有油漆处需打磨掉油漆）。开盖搅拌均匀后用毛刷/滚筒进行涂刷。薄涂第一遍，待风干后再薄涂第二遍（注意顺着木材纹理方向均匀涂刷）。施工完成（三天内不建议碰水）。

在正常施工条件下1KG足够涂刷10平方米的面积一遍。实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同

应用场景

适用于室内、室外各种木制品、木地板、木屋、木门窗、木篱笆、木雕工艺品。



规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg

用前搅拌均匀

WATER WOOD PAINT

VGE192 水性木器漆

保质期：24个月 执行标准：GB/T 23999-2009

表干：4小时 实干：24小时

产品特性

具有不易脱落、质感柔和触感舒适、持久耐用、丰富多彩提升美观度，修复效果好、防污抗渍覆盖瑕疵，易于清洁。

使用方法

打磨木质基材，打磨完木质基材薄刷木器漆，约3小时后再刷一遍，待24小时以上，施工完成。参考用量：1kg可用2-4平方米（用量仅供参考，具体用量以实际面积为准）。

应用场景

适用于各种木林、木门窗、花园地板、花园家具、木凉亭、花架等。



规格：1kg/桶 5kg/桶 10kg/桶 20kg

用前搅拌均匀