

CreClean
柯瑞柯林

科技驱动 · 品质升级



环境清洁化学品

ENVIRONMENTAL CLEANING CHEMICALS

产品图册

目录

01 /

工业设备清洗剂

Cleaning agent for industrial equipment

02 /

金属表面清洗剂

Metal surface cleaning agent

03 /

强力脱漆剂

Strong paint remover

04 /

水处理杀菌灭藻剂

Water treatment sterilization algacide

05 /

工业除臭剂

Industrial deodorizer

06 /

商用清洗剂

Commercial cleaning agent

07 /

地板保养蜡

Floor maintenance wax

工业设备清洗剂

CLEANING AGENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENT

工业清洗剂可针对不同材质和污垢类型进行定制化开发。无论是金属、塑料、橡胶，还是玻璃等材质，都有对应的清洗剂产品。而且，对于油污、锈迹、水垢、积碳等多种复杂污垢，也能精准匹配合适的清洗剂，满足不同工业领域的多样化清洁需求。

INDUSTRIAL CLEANING AGENTS CAN BE CUSTOMIZED FOR DIFFERENT MATERIALS AND DIRT TYPES. WHETHER IT IS METAL, PLASTIC, RUBBER, OR GLASS, THERE ARE CORRESPONDING CLEANING AGENTS. MOREOVER, FOR A VARIETY OF COMPLEX DIRT SUCH AS OIL STAIN, RUST, SCALE, CARBON DEPOSIT, ETC., IT CAN ALSO ACCURATELY MATCH THE APPROPRIATE CLEANING AGENT TO MEET THE DIVERSE CLEANING NEEDS OF DIFFERENT INDUSTRIAL FIELDS.

解决方案

油污清洗解决方案

对于机械设备、零部件表面的油污，选用专用的溶剂型或水基型工业清洗剂。采用浸泡、喷淋或超声波清洗的方式，利用清洗剂的溶解和乳化作用，将油污彻底清除。清洗后，使用清水冲洗干净，并进行干燥处理，防止二次污染。

锈迹清洗解决方案

针对金属表面的锈迹，使用除锈型工业清洗剂。这类清洗剂含有特殊的除锈成分，能够与铁锈发生化学反应，将其转化为可溶解的物质。在清洗过程中，可采用涂抹、浸泡等方式，确保清洗剂与锈迹充分接触。清洗完成后，及时进行防锈处理，如涂抹防锈油、防锈漆等，防止金属再次生锈。

水垢清洗解决方案

对于工业设备（如锅炉、换热器等）内部的水垢，使用酸性或螯合型工业清洗剂。酸性清洗剂通过与水垢中的钙、镁等化合物发生化学反应，将其溶解；螯合型清洗剂则通过螯合作用，将水垢中的金属离子络合，使其从设备表面脱落。在清洗过程中，需要严格控制清洗剂的浓度和清洗时间，避免对设备造成腐蚀。清洗后，用清水反复冲洗，确保设备内部无残留清洗剂。

积碳清洗解决方案

发动机、空压机等设备内部的积碳，采用专用的积碳清洗剂。这类清洗剂具有良好的渗透和溶解能力，能够深入积碳内部，将其软化、分解。通过浸泡、循环清洗等方式，使积碳从设备表面脱落。清洗后，对设备进行彻底的清理和检查，确保设备正常运行。

工业清洁设备养护-产品推荐

高浓 高效 稳定 安全

锅炉除氧剂 型号：CC001

除氧效率高

高效脱氯

防止氧化腐蚀

【执行标准】GB/T39221-2020

【保质期】未开封两年

技术指标	
【外观】：淡黄色透明液体	【PH值】：8-11
【密度】：1.02-1.05	

产品特点

锅炉水中的溶解氧，和断体金属铁组成腐蚀电池，铁的电极电位，比氧的电极电位低在铁氧腐蚀电池中，铁是阳极，失去电子成为亚铁离子，氧为阴极进行还原，溶解氧的这种阴极去极化的作用，造成锅炉铁的腐蚀。锅炉除氧剂是将锅炉给水加热至沸点，使氧的溶解度减小，水中氧不断逸出，再将水面上产生的氧气连同水蒸汽道排除，这样能除掉水中各种气体（包括游离志CO2，N2）。除氧后的水不会增加含盐量，也不会增加其他气体溶解量，操作控制相对容易，而且运行稳定、可靠。热力除氧是目前应用最多的一种除氧方法。

适用范围

适用于各种中、低压蒸汽锅炉、热水锅炉、蒸汽发生器等换热设备系统，用以去除溶解氧，防止水中溶解氧对热力设备系统金属造成腐蚀，延长设备的使用寿命。

使用方法

锅炉除氧剂一般每吨生水用药剂量为50-200克不等，具体使用量需通过少量测试及生产实验确定。除氧温度范围为：87.8℃-176.7℃，使用锅炉除氧剂的时机在热力除氧之后。



净含量：25kg

防止金属氧化物的沉积

它很容易和给水中的氧反应，从而降低给水的溶解氧含量，反应快，除氧彻底完全

导热油积碳清洗剂 型号：CC108

高效清除积碳

恢复导热效率

不燃不爆

【保质期】未开封两年

技术指标	
【外观】：淡黄色透明液体	【PH值】：8-11
【密度】：1.02-1.05	

产品特点

导热油积碳清洗剂由多种剥垢剂和积碳溶解剂，并配及多种优良表面活性剂精制而成，剥碳效果好对金属管道无腐蚀，可迅速清洗导热油炉、换热设备、空压机、各种机械设备中的重质积碳、油垢、煤焦油、油泥、污垢等，使用本品可以防止导热老化失效，提高传热效率，降低油耗，节约运行成本，防止炉体、管道局部过热延长设备使用寿命。

适用范围

导热油污专用清洗剂为水基型清洗剂，主要用于清洗导热油换热设备油中的重质油垢，油焦，油泥和金属机械表面油污的清洗剂。由多种优质的表面活性剂及有机助剂复配而成，具有优良的渗透性，乳化性和清除油焦的能力，在水中有极好的溶解性，使用简单方便，可来用浸泡、喷淋、循环等多种清洗。

使用方法

清除油焦，重油垢能力强，对设备中的油污清洗彻底、干净，不留痕迹。应用范围广，既可去除金属物体上的油污，也可用于非全金属体的清洗。本产品不可燃，使用安全不腐蚀被清洗物对各种表面均安全无腐蚀。操作简单，本品可在常温下直接使用，也可用水稀释使用，可满足浸洗、刷洗、喷洗、擦洗，超声波清洗等要求。



净含量：25kg

强力彩码除垢剂 型号：CC800

强力清洁

快速溶解

可视化清洁

【执行标准】 Q/HWHG 1-2020 【保质期】 未开封三年

技术指标	
【外观】：粉红色透明液体	【PH值】：1

产品特点

彩码颜色指示，金属抑制剂，去除尿酸盐，清洗时间短，去除石灰，去矿物质沉淀。

产品特点

适用于各种锅炉、冷却塔、循环水、冷冻水、换热器、冷凝器、中央空调、制冷机组、管道内部的水垢、锈垢和其他沉积物。

使用方法

可通过冲刷或浸泡系统来去除不牢固的锈垢及污垢。洗前将系统排水后注满清水。对主机清洗，用1：20-30倍兑水；对整个冷却水系统清洗，用1：30到50兑水；对整个冷冻水系统清洗，用1:100到1:150兑水。初次加入除垢剂，排水将呈黄色或其他颜色，为防止药水反应速度过快，阻塞系统，可以间隔30分钟将药水分3-4次加入。全部注入除垢剂运行一段时间后，会发现PH值较投放初期明显变高。对系统循环：若是主机清洗，循环时间在4-8小时左右；若冷却水清洗，6-12小时左右；若冷冻水清洗，约12-24小时。按照建议剂量和时间循环后，若再次加入除垢剂，水变成红色，表明已清洗干净。在排除废液以前，请用氢氧化钠或苏打粉中和至7-8，这样可以保证排放污水达到国家排放标准，然后用清水彻底冲洗系统1-2次以去除所有残留。



净含量：25kg

减少能源消耗

设备无垢运行，减少能源消耗，节约经济成本，提高工作效率。

柠檬酸除垢剂 型号：CC812

食品级

快速去除污垢

温和安全配方

【保质期】 未开封两年

技术指标	
【外观】：无色半透明晶体或白色颗粒	【含量】：99%
【成分】：柠檬酸、有机酸复配而成	

产品特点

柠檬酸因子在分解水垢的同时不伤物体表面，除去水垢后的器具焕然一新。定期使用能够有效预防结垢，延长器具使用时间。

适用范围

适用于热水炉，水壶，锅炉，空调，水塔，饮水机 etc 物品内部除垢。

使用方法

柠檬酸除垢剂与水配兑比例是1:20，配兑比例可以根据水垢严重性适当调节浓度。用沸水注入容器，或利用容器自身功能加热煮沸，效果更佳。配制好的柠檬酸水必须淹没水垢部分进行浸泡。轻微的水垢无需等待，可直接用抹布沾不烫的水擦拭干净。特制的大型水壶及水垢特别严重的器具，请适当延长浸泡时间，或用清洁布协助清洗。



规格：3.8L/25kg

烟熏炉清洗剂 型号：CC837

强力去污

温和配方

不伤材质

【执行标准】 Q/HWHG 1-2020 【保质期】 未开封三年

技术指标	
【外观】：茶色透明	【PH值】：12

产品特点

有效去除有机物污垢如油污、蛋白质、烟熏垢，良好的分散与乳化效用。

适用范围

适用于烤箱，烘烤炉，油炸机，电烤机，碳烤机，烤盘，烤架，炉灶，排气扇，油烟机，水槽等设备油污清洗。

使用方法

- 1.清洗表面油污配合喷壶，抹布，将本产品喷洒被洗物表面，等1-5分钟后，用抹布擦拭被疏松的油污，并用清水充分冲洗干净。
- 2.如油污厚重可使清洗表面升温40-60度效果更佳（即温水清洗）。
- 3.如顽固油污可将本品兑水稀释至5-10倍以浸泡的方法脱油污。



净含量：25kg

设备保护与长效维护

协助企业对现有生产设备进行自动化清洗升级改造

搅拌车强力清洗剂 型号：CC838

水泥克星

强力分解

不伤表面

【执行标准】 Q/HWHG 1-2020 【保质期】 未开封两年

技术指标	
【外观】：透明红色	【酸浓度】：4.8
【净洗力】：91.8	

产品特点

针对搅拌车罐体、叶片及外部附着的混凝土（包括新浆和固化结垢），通过化学分解与物理剥离双重作用，快速瓦解水泥分子结构，实现彻底清洁。

适用范围

适用于搅拌车、挖掘机等工程车的表面灰尘和水泥的清除。

使用方法

先用铲子将大块的水泥铲除。将清洗剂均匀喷洒或者涂刷在待清洗的区域。等待几分钟，待产品充分溶解水泥，使其软化后，用铲子或者刷子清理即可。难以清洗的水泥需要重复以上操作，（水泥难洗，需要耐心等待）。用清水大量冲洗即可。



规格：3.8L/25kg

船舶甲板清洗剂

型号：CC841

高效浓缩

本色钝化

不伤漆面

【执行标准】 Q/HWHG 3-2020 【保质期】 未开封三年

技术指标	
【外观】：透明色	【PH值】：8.2

产品特点

针对船舶甲板常见的油污、锈迹、生物污垢（如藻类、贝类附着）及货物残留物，通过表面活性剂、乳化剂等成分快速渗透并分解顽固污渍，确保甲板彻底清洁。

适用范围

处理海面溢油：油层较厚时，先用机械方法回收。油层较薄或气候条件恶劣无法用机械方法回收时，则宜用该产品处理。处理船舶、甲板、码头、港埠及工业机械油污时可将本品喷洒于油污表面，用刷子擦洗后用水冲洗即可将油污清洗干净。

使用方法

处理海滩油污：将本品喷洒于油污表面，浸润十几分钟后用水冲洗即可将油污清洗干净。船舶甲板清洗剂的用量一般稀释10-20倍，视其油污顽固程度确定产品的稀释比例。



规格：3.8L/25kg

甲板保护与防滑提升

清洗后可增加甲板表面的防滑性，降低工人操作风险。部分配方含防锈或保护成分，形成防护屏障防止污渍再生，延长甲板使用寿命。

玻璃幕墙清洗剂

型号：CC845

强力去污

温和配方

不伤材质

【执行标准】 Q/HWHG 10-2022 【保质期】 未开封两年

技术指标	
【外观】：奶白色	【PH值】：3-4

产品特点

能快速清除玻璃幕墙表面的各种污渍，如油污、手印、灰尘、鸟粪、水垢、水锈斑等。使玻璃幕墙在清洁后恢复明亮，提升通透感，增强建筑整体美观度。

适用范围

适用于清洗压花玻璃、玻璃幕墙、光伏板、光学玻璃、玻璃水钻、水晶等表面污垢，光伏板和玻璃幕墙表面风化流水印记，水锈斑和水垢残留清洗。

使用方法

本品可稀释使用，按表面污垢的轻重兑水3-8倍清洗剂稀释3-8倍，用布或者其他吸水物沾上配制的清洗剂，直接擦洗表面的残留污渍水垢。



规格：3.8L/25kg

光学玻璃清洗剂 型号：CC846

不伤基材

镀膜清洗

不留白点

【执行标准】 Q/HWHG 10-2022 【保质期】 未开封三年

技术指标	
【外观】：奶白色	【PH值】：3-4

产品特点

含有高效表面活性剂、乳化剂、渗透剂等成分，能够快速溶解和剥离污垢，清洁效果显著。

适用范围

适用各种光学玻璃、光学零部件、石英玻璃、液晶显示屏、玻璃盖板、激光玻璃、蓝宝石、钢化玻璃、导电玻璃、镜片等。

使用方法

普通清洗：适合大批量清洗常温按3%~5%兑水。喷淋清洗：适合低泡系列产品常温或者50℃+5℃按3%~5%兑水。超声波清洗：适合大批量清洗常温或者50℃+5℃按3%~5%兑水。



规格：3.8L/25kg

顽固污渍清洁

集去污、增亮、防雾等多种功能于一体，为用户提供全面的清洁保养解决方案。

沥青清洗剂 型号：CC849

渗透力强

顽污克星

自干无残留

【保质期】 未开封两年

技术指标	
【外观】：无色透明	【酸浓度】：6-7

产品特点

本品能迅速清除油罐、输油管道、船舶及各种机器设备表面的重油、原油、柴油、沥青等油污，溶油能力极强，并可反复使用。

适用范围

适用于石油化工、工矿企业、修理业、印刷业、船舶制造业等行业用来清洗原油、重油垢、油泥。

使用方法

油仓、油罐的清洗：内壁用清洗机吸入本品进行喷洗，也可擦洗，底部用本品浸泡。油管、密封容器，可用腐蚀性泵循环清洗。零散工件表面黏原油重油的，可浸泡在本品中清洗。本品能完全挥发，溶油量可达到80%左右，不燃不爆。



规格：3.8L/25kg

金属表面清洗剂

METAL SURFACE CLEANING AGENT

金属专用清洗剂是指专门针对金属材料研发设计，能够有效去除金属表面污垢、杂质的化学制剂。与普通清洗剂相比，它具有更强的针对性和专业性，具备清洗效率高、对金属腐蚀性小、环保性能好、适用范围广等特点。例如，在汽车制造行业，零部件表面的油污和金属碎屑需要快速清除，工业金属专用清洗剂就能在短时间内完成清洗任务，且不会对金属表面造成损伤。

SPECIAL CLEANING AGENT FOR METAL REFERS TO A CHEMICAL AGENT SPECIALLY DEVELOPED AND DESIGNED FOR METAL MATERIALS, WHICH CAN EFFECTIVELY REMOVE DIRT AND IMPURITIES ON METAL SURFACES. COMPARED WITH COMMON CLEANING AGENTS, IT HAS STRONGER PERTINENCE AND PROFESSIONALISM, AND HAS THE CHARACTERISTICS OF HIGH CLEANING EFFICIENCY, LOW CORROSIVENESS TO METALS, GOOD ENVIRONMENTAL PROTECTION PERFORMANCE AND WIDE APPLICATION RANGE. FOR EXAMPLE, IN THE AUTOMOBILE SYSTEM IN THE MANUFACTURING INDUSTRY, THE OIL STAINS AND METAL CHIPS ON THE SURFACE OF PARTS NEED TO BE REMOVED QUICKLY, AND THE SPECIAL CLEANING AGENT FOR INDUSTRIAL METALS CAN COMPLETE THE CLEANING TASK IN A SHORT TIME, AND WILL NOT DAMAGE GOLD. IT BELONGS TO SURFACE DAMAGE.

解决方案

机械加工行业清洗解决方案

对于一般的油污和金属碎屑清洗，可选用碱性水基清洗剂。例如，某汽车发动机缸体生产企业，在加工过程中使用碱性水基清洗剂，通过超声波清洗设备，能够快速、彻底地清除缸体表面的切削液和金属碎屑，清洗后的缸体表面光洁度高，满足后续装配要求。对于高精度、复杂结构的零部件，可采用半水基清洗剂，以确保清洗效果和零部件的精度不受影响。

电子电器行业清洗解决方案

由于电子元件对清洗后的残留要求极高，一般选用溶剂型清洗剂或半水基清洗剂。例如，碳氢清洗剂具有良好的挥发性和清洗能力，能够有效去除助焊剂和油污，且清洗后无残留，广泛应用于电路板、电子连接器等电子元件的清洗。

五金电镀行业清洗解决方案

对于油污清洗，可选用碱性水基清洗剂；对于锈迹和氧化皮，采用酸性水基清洗剂。例如，某五金电镀厂在电镀前，先用碱性水基清洗剂去除金属表面的油污，再用酸性水基清洗剂进行除锈和除氧化皮处理，使金属表面达到良好的清洁状态，提高了电镀质量。

船舶制造行业清洗解决方案

由于船舶制造的特殊性，需要选用具有强清洗能力和耐腐蚀性的清洗剂。对于防锈漆和氧化皮的去除，可采用溶剂型清洗剂或酸性水基清洗剂；对于油污和海生物附着，可选用碱性水基清洗剂。

精准去污 焕新金属本色-产品推荐

高浓 高效 稳定 安全

不锈钢酸洗钝化清洗剂 型号：CC601

酸洗钝化二合一

不含盐酸、无酸雾

【执行标准】GB/T39221-2020

【保质期】未开封两年

技术指标	
【外观】：无色透明液体	【气味】：无刺激性气味
【比重（25℃）】：1.1±0.0100	【PH值（5%水溶液）】：3.0-3.5

产品特点

本品无色透明、有微酸性气味。广泛适用SUS300系列奥氏体不锈钢和双相不锈钢等，工件在成形、组装、焊接等过程中产生的铁锈、焊斑、油污、黑色和黄色氧化皮的清除，并同时不锈钢工件进行全面钝化，提高不锈钢工件的抗腐蚀性能。真正达到酸洗、钝化二合一的功效。经过不锈钢酸洗钝化液处理过的不锈钢工件表面会产生得到漂亮的银白色钝化膜。该钝化膜致密、美观。

适用范围

广泛应用于不锈钢零件过滤罐卷板罐体管道复合导辊等去除斑锈，去除焊板，除氧化皮，光亮如新。

使用方法

- 初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明，无经验者在专业人士指导下使用，小批量试作合格再批量生产。
- SUS300系列奥氏体材料钝化时原液使用，若对SUS200系列双相不锈钢进行酸洗钝化处理时，请将本品与纯水按1：2的比例稀释后使用。



规格：3.8L/25kg

守护金属光泽

具有更强的针对性和专业性，具备清洗效率高、对金属腐蚀性小、环保性能好

铜氧化物清洗剂 型号：CC606

不伤石材

除黑去污

除黄去垢

【执行标准】GB 38508-2020

【保质期】未开封两年

技术指标	
【外观】红色液体	【PH值】< 2
【气味】气味轻微刺鼻	【相对密度（空气=1）】1.01
【相对密度（水=1）】1	

产品特点

主要用于对用铜材表面除氧化物，除锈处理，具有抛光作用，对黄铜、青铜、紫铜、镀铜、红铜等各种铜件的氧化斑，焊斑，锈斑，等清洗效果好清洗速度快，一般只须用1分钟左右就洁净如新，使用本产品清洗件时无烟雾产生，常温使用即可。

适用范围

适合各类石材，如外墙砖、大理石、花岗岩、水磨石、石英石等。

使用方法

将本品浸泡3-30秒左右，擦洗后用清水冲洗干净即可；如去除较深层顽固污渍，按照上述步骤重复浸泡，以达到最大程度清洁效果，不要一次性浸泡时间过长。



规格：3.8L/25kg

铝材专用清洗剂 型号：CC607

快速去污

除油脱脂

不伤底材

【保质期】 未开封两年

技术指标	
【外观】：透明色	【PH值】：8.2

产品特点

大量应用于铝合金散热器，工业五金冲压件、纯铝、铝合金等精密五金等行业。能去除铝材表面附着的指纹印，油污、氧化垢、粉尘等，洗后铝材光洁漂亮，并形成一层保护膜，有效阻止大气中有害物质的侵蚀可清洗产品表面油污及氧化黑膜，能恢复产品原来的光泽（具表面抛光作用）。清洗速度快，使用浓度低，残渣少，去除油污快、氧化皮效果佳。

适用范围

适用于铝型材、铝配件、铝合金手机壳铝管、铝带、铝板等各种铝制品。

使用方法

- 1.浸泡清洗，常温就可一般适用温度在5-35度为理想效果，以3%-6%的清洗液浓度常温浸泡1-3分钟就可，使用本品不须浸泡太长时间。
- 2.清洗工艺流程：溶液清洗清洗漂洗(1-2遍)脱水烘干或者晾干。
- 3.使用本品不宜对铝表面反应太长时间一般在3分钟以内就可以了。



净含量：25kg

抗氧化保护

优质铝材专用清洗剂含有抗氧化成分，在清洗完成后，这些成分会在铝材表面形成一层极薄的防护膜，隔绝空气与铝材的接触，延缓铝材的氧化过程，延长铝材的使用寿命

酸性清洗剂 型号：CC862

强力去污

温和配方

不伤材质

【执行标准】 Q/HWHG 10-2022 【保质期】 未开封三年

技术指标	
【外观】：奶白色	【PH值】酸性 (PH 2-4)

产品特点

深层清洁：有效分解管道内壁的油污、灰尘、生物膜等复合污染物，清洁效果 去垢能达到90%安全性，对镀锌层腐蚀率小经济性，可循环使用3-5次，有效降低成本。

适用范围

商业建筑：写字楼中央空调系统年度保养；酒店通风管道深度清洁公共设施：医院ICU净化风管消毒；地铁站通风系统维护
工业场所：电子厂房洁净空调系统；食品厂通风管道油污处理

使用方法

清洁表面：用毛刷或压缩空气清除零件表面的灰尘、油污及松散杂质，避免杂质稀释清洗剂或影响效果。拆卸零件：若零件组合复杂，建议拆解为单个部件，确保清洗剂充分接触锈迹和水垢；
轻度锈迹 / 水垢（如薄层浮锈）：清洗剂：水=1:5~1:8（体积比）；
重度锈迹 / 水垢（如厚锈层、钙化）：清洗剂：水=1:3~1:5，可适当提高浓度或延长浸泡时间。



净含量：25kg

油污清洗剂

型号：CC801A

快速渗透

搞定多种油污

【执行标准】 Q/HWHG 2-2020 【保质期】 未开封三年

技术指标	
【外观】：黄色液体	【PH值】：10-12

产品特点

本品是专业解决地面以及路面油污难题的一款专业性产品，含丰富的油污剥离分子，具有多种聚和作用，对重油污垢瓦解起很大作用，效果显著，经济安全。

适用范围

适用于车行路面，瓷砖表面，夜市地面，厨房地面，加油站地面、公路地面、沥青路面、地板油污等各领域油污清洗。

使用方法

用水把被清洗的地面淋湿一遍，然后将本产品兑水3-5倍，具体稀释倍数请先小面积调试以可达到清洗效果为准，然后用气动喷枪、电动清洗机把调配好的药水均匀喷洒需清洗的路面等待10-15分钟后用高压水枪冲洗干净即可。若没有高压水枪，可使用扫把或者毛进行刷洗待把油垢、污垢刷洗脱离后再用清水清洗干净即可。



规格：3.8L/25kg

超强去污能力

能够迅速渗透到厚重油污内部，将动植物油、矿物油等各类油脂分解为小分子物质，使其脱离附着表面，轻松去除积累已久的顽固油渍。

浓缩型强力清洗剂

型号：CC801B

浓度升级

去油更快

自干无残留

【保质期】 未开封两年

技术指标	
【外观】：红褐色透明液体	【密度(20°C)G/CM³】：>1.03
【PH值】：10-12	【比重】：1.03±0.02

产品特点

本品含有强力渗透乳化剂，浓缩型、能彻底溶解金属、塑料、橡胶、皮革、混凝土等物品上的重油污。对各种金属工件表面问题，都可以进行有效的清洗处理。

适用范围

适用于清洗加工机械，机床，变压器，配电柜，水磨石等地面及炉具的表面。各种重油污各类常见油脂，如润滑油、防锈油、机油、黄油、黄油、植物油。

使用方法

可用喷刷或浸泡、使用时可根据油污程度适当用热水稀释1-10倍，也可直接用原液刷洗或擦洗。



规格：3.8L/25kg

机械零件清洗剂 型号：CC839

快速去污

除油脱脂

不伤底材

【保质期】 未开封两年

技术指标	
【外观】：红褐色透明液体	【PH值】：10-12

产品特点

机械零件表面的油污和杂质往往顽固且复杂，机械零件清洗剂具备强大的去污能力。针对矿物油类的切削液、润滑油，部分清洗剂中添加的有机溶剂或表面活性剂，能够通过相似相溶原理或乳化分散作用，快速渗透到油污内部，将其分解成小分子并从零件表面剥离。

适用范围

可清洗各种机械设备、大型油烟机、机床、五金工件、车间地坪、各种重油污，各类常见油脂(润滑油、防锈油、机油、黄油、黄油、植物油等)。

使用方法


可用喷刷或浸泡、使用时可根据油污程度适当用热水稀释1-10倍，也可直接用原液刷洗或擦洗。



净含量：25kg

材质兼容性高

机械零件材质多样，涵盖钢铁、铝合金、铜合金、不锈钢等，不同材质对清洗剂的耐受性不同。优质的机械零件清洗剂注重配方设计，以确保对各类金属材料具有良好的兼容性。

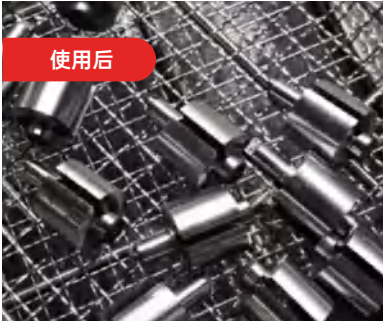

强力脱漆剂

STRONG PAINT REMOVER

在工业生产、设备维护领域，常常会面临需要去除旧漆膜的情况。强力脱漆剂作为一种高效、便捷的脱漆工具，应运而生。我们的强力脱漆剂采用先进配方和生产工艺，致力于为客户提供卓越的脱漆解决方案。

IN THE FIELD OF INDUSTRIAL PRODUCTION AND EQUIPMENT MAINTENANCE, IT IS OFTEN NECESSARY TO REMOVE THE OLD PAINT FILM. AS AN EFFICIENT AND CONVENIENT PAINT STRIPPER, CAME INTO BEING. OUR POWERFUL PAINT REMOVER ADOPTS ADVANCED FORMULA AND PRODUCTION TECHNOLOGY, AND IS COMMITTED TO PROVIDING CUSTOMERS WITH EXCELLENT PAINT STRIPPING SOLUTIONS.



解决方案

工业制造与维修解决方案


在机械制造、汽车制造、航空航天等行业中，当产品出现涂装缺陷需要返工，或者设备需要进行维护、翻新时，强力脱漆剂能够快速去除旧漆膜，为重新涂装提供干净的表面。例如，汽车生产线上的零部件在涂装前如果发现瑕疵，使用本脱漆剂可迅速处理，避免浪费；机械设备在长期使用后，表面漆膜老化、剥落，通过脱漆处理后可恢复设备的外观和防护性能。

建筑装饰领域解决方案

对于建筑物的外墙、门窗、栏杆等部位的涂装维护，以及室内装修中木质家具、地板等表面的漆层更新，强力脱漆剂都能发挥重要作用。在对老旧建筑进行翻新改造时，能够高效去除原有旧漆，节省人力和时间成本，同时保证翻新效果。

船舶与海洋工程解决方案

船舶长期处于恶劣的海洋环境中，船体表面的漆膜容易受到海水侵蚀和磨损，需要定期进行维护和更新。强力脱漆剂能够快速、有效地去除船体表面的旧漆，为船舶的防腐涂装提供良好的基础，保障船舶的航行安全和使用寿命。

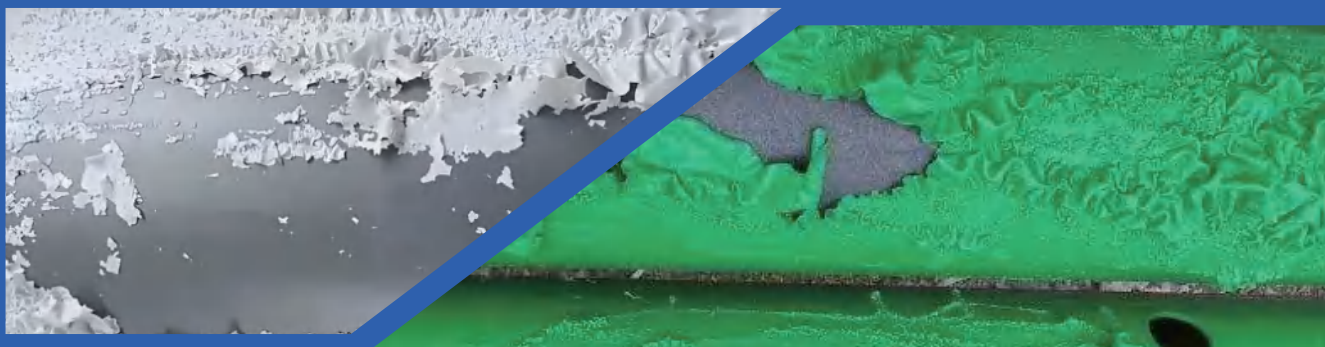

细致剥离焕新生-产品推荐

高浓 高效 稳定 安全

强力脱漆剂

型号：CC817

强力分解

不伤基材

【执行标准】GB/T 26572-2011

【保质期】6个月

产品特点

本品采用国外技术、进口原料研制而成的强力型脱漆剂，由多种溶剂、助溶剂、渗透剂等材料复配而成，超高浓缩不含水份，本品溶液稳定不分层，操作简单，脱漆速度快，可反复循环使用，不伤材质，不变色，不改变金属尺寸等特点。

适用范围

适用于铁钢件、挂具、治具、铝轮毂不锈钢等油漆，塑粉较厚的工件，广泛应用于喷涂行业，汽配行业，灯饰行业，五金制品等。

使用方法

将需要清洗的工件放入容器中，倒入强力脱漆剂，静待3秒到5分钟，部分难清洗层，可延长时间，涂料自动剥落，必须用清水冲干净即可进入下道工序。（注）：本方法仅供参考，具体使用方法请根据现场实际情况酌情调整。



规格：5kg/25kg

光洁如新再启航

脱漆剂具备强大的溶解和渗透能力，能够快速破坏各类漆膜的分子结构，无论是普通的醇酸漆、硝基漆，还是较为坚固的环氧漆、聚氨酯漆等，都能在短时间内实现漆膜与基材的分离

高效强力脱漆剂

型号：CC821

渗透能力

快速剥离

低腐蚀性

【执行标准】GB/T 26572-2011

【保质期】未开封两年

产品特点

本品采用国外技术、进口原料研制而成的强力型脱漆剂，由多种溶剂、助溶剂、渗透剂等材料复配而成，超高浓缩不含水份，本品溶液稳定不分层，脱漆速度快，不伤材质，不改变金属尺寸等特点

适用范围

适用于铁钢件、挂具、治具、铝轮毂不锈钢等油漆，塑粉较厚的工件，广泛应用于喷涂行业，汽配行业，灯饰行业，五金制品等。

使用方法

本产品原液常温使用，将需要脱漆的工件放入容器中，倒入脱漆剂，静待0.3-5分钟，部分难除漆膜，请适当延长时间，漆膜自动剥落用清水冲干净即可进入下道工序。



规格：5kg/25kg

浸泡刷涂脱漆剂

型号：CC825

全面覆盖

脱漆彻底

降低成本

【生产标准】GB/T 26572-2011 【保质期】6个月

产品特点

本品采用国外技术，进口原料研制而成的涂刷/浸泡二合一型金属清洗剂，由多种助溶剂、渗透剂等材料复配而成，超高浓缩。

适用范围

适用于铝材、合金、钢铁件、不锈钢、铝型材、玻璃等油漆塑粉的清除剥离。

使用方法

本产品常温使用，可根据需要清洗的工件大小，选择相应的处理方式，将清洗的工件放入耐酸碱容器中，倒入金属清洗剂，浸泡3秒到十分钟，涂料自动剥落，用清水冲干净即可；或涂刷于需要清洗的位置，待工件涂料起鼓泡，用铲子刮掉或用水冲洗即可，部分难清洗层，可延长长时间。



规格：5kg/25kg

精准可控

在刷涂过程中，可精准控制脱漆剂用量与涂刷范围。对于局部脱漆需求，仅需对特定区域施工，避免大面积浪费，有效节省脱漆剂使用量，降低材料成本，实现经济高效脱漆。

强力刷涂脱漆剂

型号：CC827

低腐蚀配方

保护基材

高效快速

【执行标准】GB/T 26572-2011 【保质期】6个月

产品特点

本品采用日本技术、进口原料研制而成的刷涂金属清洗剂由多种溶剂、助溶剂、渗透剂、粘稠剂等材料复配而成

适用范围

广泛用于大型机械、工程翻新、飞机、船舶、桥梁、电子工件及合金制品等不便浸泡的机械设备、钢结构建筑、大型工件，能脱各种涂料，同时具有不破坏产品外观颜色及尺寸等特点，快速剥离各种旧涂料及不良工艺涂料层，为企业再次创造新价值。

使用方法

原液直接涂刷在待清洗的工件或机械设备上静待3-10分钟，如遇较厚涂料，可适当延长时间，或重刷一次，涂料软化后拿高压水枪或灰刀轻刮即可，清洗干净即可进入下道工序，操作简单方便，省时省力。



规格：5kg/25kg

强力刷涂脱漆剂

型号：CC835

高效清洁

快速除锈

保护金属

【执行标准】 GB/T 26572-2011 【保质期】 未开封两年

产品特点

本品采用日本技术、进口原料研制而成的刷涂金属清洗剂由多种溶剂、助溶剂、渗透剂、粘稠剂等材料复配而成。

适用范围

广泛用于大型机械、工程翻新、飞机、船舶、桥梁、电子工件及合金制品等不便浸泡的机械设备、钢结构建筑、大型工件，能脱各种涂料，同时具有不破坏产品外观颜色及尺寸等特点，快速剥离各种旧涂料及不良工艺涂料层，为企业再次创造新价值。

使用方法

原液直接刷涂在待清洗的工件或机械设备上静待3-10分钟，如遇较厚涂料，可适当延长时间，或重刷一次，涂料软化后拿高压水枪或灰刀轻刮即可，清洗干净即可进入下道工序，操作简单方便，省时省力。




规格：5kg/25kg

可生物降解性

配方中的表面活性剂等组分尽可能选择具有一定生物降解性的种类，降低环境负荷。

快速剥离漆面 不留痕迹

含有高效溶解因子，具有很强的溶解漆膜的能力，脱漆速度快，效率高。

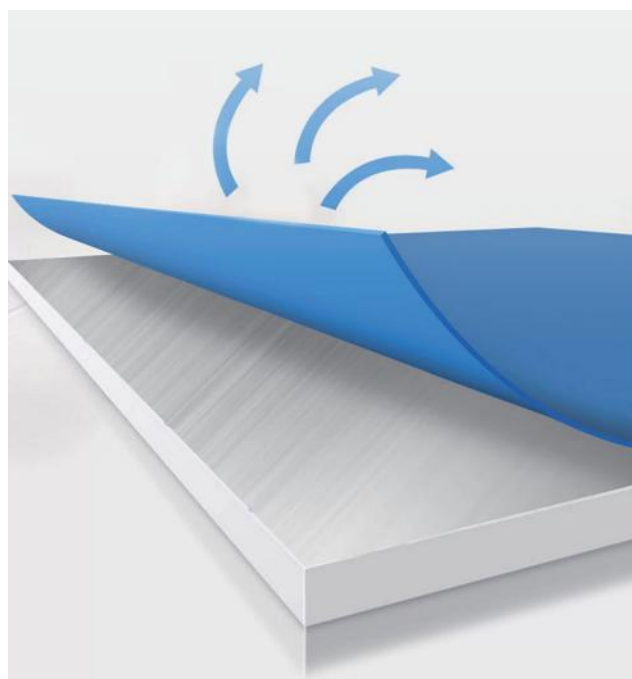

水处理杀菌灭藻剂

WATER TREATMENT STERILIZATION ALGAECIDE

水处理杀菌灭藻剂，又称为杀菌灭藻剂、污泥剥离剂或抗污泥剂，是一类专门用于抑制水中菌藻和微生物滋长，防止形成微生物粘泥，从而避免对水处理系统造成危害的化学药品。

THE BACTERICIDE AND ALGAECIDE FOR WATER TREATMENT, ALSO CALLED BACTERICIDE AND ALGAECIDE, SLUDGE STRIPPING AGENT OR ANTI-SLUDGE AGENT, IS A KIND OF BACTERICIDE AND ALGAECIDE SPECIALLY USED FOR INHIBITING THE GROWTH OF BACTERIA, ALGAE AND MICROORGANISMS IN WATER. PREVENT THE FORMATION OF MICROBIAL SLIME, THUS AVOIDING CHEMICALS THAT DO HARM TO THE WATER TREATMENT SYSTEM.

解决的方案

工业循环冷却水系统


根据系统的具体情况和水质特点，选择合适的杀菌灭藻剂。对于一般的工业循环冷却水系统，可优先考虑使用非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效、持久的杀菌效果，且与系统中的其他水处理药剂兼容性较好。在微生物污染较为严重或需要快速杀菌的情况下，可配合使用氧化性杀菌剂，如次氯酸钠或二氧化氯等，进行冲击性投加，以迅速降低微生物数量。

游泳池水系统

游泳池水的水质监测非常重要，除了定期检测余氯、PH 值、浊度等常规指标外，还应检测微生物指标，如细菌总数、大肠杆菌菌群数等。根据监测结果及时调整杀菌灭藻剂的投加剂量和频率，确保水质符合卫生标准。

景观水体系统

景观水体系统通常对环保要求较高，因此应优先选择环保型的杀菌灭藻剂，如过氧化氢、聚季铵盐或生物制剂等。过氧化氢分解产物为水和氧气，对环境无污染，能有效杀灭细菌和藻类。

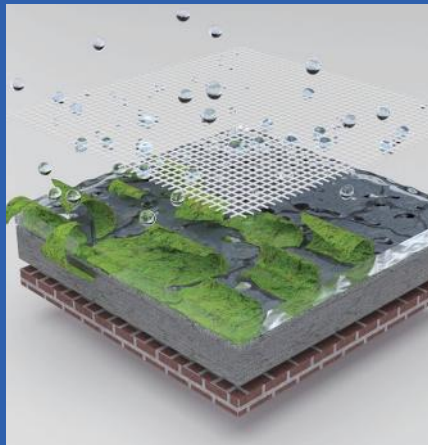

氧化性杀菌灭藻剂 型号：CC006

除青苔绿藻

深层次清除菌藻

降低成本

【生产标准】GB/T 39221-2020 【保质期】未开封两年

技术指标	
【外观】：淡黄色透明液体	【PH值】：8-11
【密度】：1.02-1.05	

产品特点

氧化性杀菌剂能迅速穿透微生物的细胞膜，通过氧化作用破坏细胞内的酶系统、蛋白质等关键物质，使微生物在短时间内死亡。

适用范围

适用于中央空调、循环水系统、冷却塔、冷冻水系统等。

使用方法

首次投药：按系统总水量，每吨水投加1公斤杀菌灭藻剂，一次性即可清洗掉青苔、水藻、粘泥。维护投药：按系统总水量，每吨水投加300克，春夏季7-10天投一次，秋冬季20-30天投一次，可预防青苔、水藻和粘泥的形成。



规格：25kg

菌藻无踪 水质清明

能与微生物细胞表面的酸性物质发生反应，破坏细胞结构，从而达到杀灭微生物和剥离粘泥的效果

循环水灭藻剂 型号：CC808

杀菌灭藻

抑制再生

稳定性强

【执行标准】Q/HWHG6-2020 【保质期】未开封三年

技术指标	
【外观】：无色	【比重】：1.04±0.02
【密度(20℃)G/CM3】：>1.04	【PH值】：7

产品特点

本产品可增加水质透明度，断开细菌和藻类蛋白质生长，防止阻塞，改善水体循环。

适用范围

广泛应用于石油、化工、化肥、电力、纺织、油田等工业注水系统和中央空调、家用空调等冷却系统，也可用于水流水源污水处理。

使用方法

第一次用量3KG，按系统总水量（保有水量），每吨投加1公斤，一次性清洗掉青苔、水藻、粘泥，水质干净无残留（藻菌严重时应增加量）。
维持投药：按系统总水量，每吨水投加500克，春夏每7-10天投加一次。秋冬每20-30天投加一次，定期投加，此后无青苔、水藻、绿藻形成。



规格：3.8L/25kg

守护水质生命线-产品推荐

高浓 高效 稳定 安全

非氧化性杀菌灭藻剂 型号：CC340

- 深度灭藻
- 高效杀菌
- 抑制绿藻生长

【执行标准】GB/T 20783-2006 【保质期】未拆封两年

技术指标	
【外观】：淡蓝色透明液体	【PH值】：2.5-3.5
【密度】：1.03-1.04	

产品特点

非氧化性杀菌剂是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂。它具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长。其作用机理是通过吸附在微生物细胞表面，改变细胞膜的通透性，使细胞内的物质泄漏，从而导致微生物死亡。还具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。

适用范围

适用于中央空调、循环水系统、冷却塔、冷冻水系统等。

使用方法

首次投药：按系统总水量，每吨水投加1公斤杀菌灭藻剂，一次性即可清洗掉青苔、水藻、粘泥。维护投药：按系统总水量，每吨水投加300克，春夏季7-10天投一次，秋冬季20-30天投一次，可预防青苔、水藻和粘泥的形成。



规格：25kg

灭藻杀菌双给力 告别粘泥烦恼

广泛应用于石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中，对杀灭硫酸盐还原菌有特效。



工业除臭剂 INDUSTRIAL DEODORIZER

工业除臭剂是针对工业生产过程中产生的各类异味（如化工废气、垃圾处理异味、污水站臭味等）研发的功能性产品，其核心作用是通过物理、化学或生物手段消除异味，改善作业环境与周边空气质量。

INDUSTRIAL DEODORANT IS A FUNCTIONAL PRODUCT DEVELOPED FOR VARIOUS ODORS (SUCH AS CHEMICAL WASTE GAS, GARBAGE DISPOSAL ODOR, SEWAGE STATION ODOR, ETC.) PRODUCED IN INDUSTRIAL PRODUCTION. ITS CORE THE FUNCTION IS TO ELIMINATE ODOR BY PHYSICAL, CHEMICAL OR BIOLOGICAL MEANS AND IMPROVE THE WORKING ENVIRONMENT AND SURROUNDING AIR QUALITY.

解决方案

污水处理解决方案

在曝气池投加 复合微生物除臭剂，通过硝化细菌、硫化细菌等降解致臭物质；对污泥脱水间采用 化学氧化法（如二氧化氯溶液喷雾），快速中和硫化氢；加盖密封污水池，配合 活性炭吸附装置 处理逸散废气。

垃圾处理解决方案

填埋场喷洒 植物提取液除臭剂（如桉叶油、松针油），快速掩盖异味并中和小分子物质；堆肥区使用 耐高温微生物制剂，加速有机物分解，从源头减少异味生成；焚烧厂尾气采用“化学洗涤 + 活性炭吸附”组合工艺，去除二噁英前体物及恶臭气体。

化工行业解决方案

对生产车间废气采用 光催化氧化 + 化学除臭剂（如次氯酸钠喷淋），分解高浓度 VOCs；储罐呼吸阀处安装 吸附式除臭装置（填充分子筛或活性炭），控制无组织排放；针对含硫废气（如硫化氢），使用 铁盐类化学除臭剂（如氯化铁溶液），通过络合反应去除硫离子。

食品加工解决方案

车间地面及设备使用 生物酶除臭剂（如蛋白酶、脂肪酶），分解残留有机物；废水处理站投加 复合微生物菌剂，强化有机物降解，减少异味生成；冷库、腌制车间采用 臭氧熏蒸法，兼具除臭与杀菌效果。

新兴技术趋势-产品推荐

高浓 高效 稳定 安全

微生物除臭剂 型号：CC602

益生菌种群

不含重金属

环保无刺激

【执行标准】GB/T39221-2020

【保质期】未开封两年

技术指标	
【外观】：无色液体	【气味】无刺激性气味
【沸点范围】：110-120	【PH值】：8

产品特点

不会与水中有有机物产生三卤甲烷，不会与氨氮反应，也就不会产生氯化胺，却能破坏酚硫化物、氰化物和许多有机物，在水中的滞留时间长，能够有效杀除和控制各种细菌。

适用范围

适用于各类动物养殖场。

使用方法

1. 使用喷雾设备喷水稀释30-50倍均匀喷洒在宠物及其他养殖等场所墙壁，地面或者粪便处。多次喷洒逐步减少异味，很难一次性彻底去除。具体建议：根据臭气浓度稀释30-50倍（一公斤原液兑水30-50公斤），初期使用建议适当增加原液用量（5-30倍稀释比例为宜）和喷洒频率，后期根据臭味减轻情况逐步减少用量和喷洒频率。
2. 全自动化间断或者不间断喷雾设备喷洒。稀释150-250倍喷雾处理。



净含量：25kg

物理除臭剂

通过多孔结构吸附异味分子，植物活性成分与异味分子发生酯化、加成等反应，掩盖或中和臭味

植物除臭剂 型号：CC604

除臭/降解

净化空气

长效抑臭

【执行标准】Q/HWHG 1-2020

【保质期】未开封两年

技术指标	
【外观】绿色液体	【臭气浓度降解率 %】 > 90
【有效物质含量 %】 > 25.0	【PH 值（1%水溶液）】 < 6-7
【臭气降解率 %】 > 98	【密度（20℃），G/CM³】 > 1.05

产品特点

不会与水中有有机物产生三卤甲烷，不会与氨氮反应，也就不会产生氯化胺，却能破坏酚硫化物、氰化物和许多有机物，在水中的滞留时间长，能够有效杀除和控制各种细菌。

适用范围

适用于畜牧养殖场，宠物养殖场、屠宰场、肉类加工厂、养殖化粪池各类养殖场等产生臭味的环境，硫化氢、甲烷、甲流醇、三苯、氨、氢、微生物及其他挥发有机物(VOC)等恶臭。

使用方法

1. 圈舍除臭：将除臭剂稀释50-150倍，用喷雾器均匀喷洒圈舍各部位(包括地面、角落、笼具、粪尿槽等)。开始每周喷洒2-3次，臭味减轻每周1次之后每月喷2-3次即可。
2. 化粪池除臭：根据化粪池现有分辩的容量，按千分之一的比例(每立方添加1公斤除臭剂)稀释10倍均匀泼洒入池中。
3. 有机污水除臭：屠宰场、食品加工厂、皮革加工厂、等有机污水除臭处理，按每吨污水1公斤除臭剂稀释进行喷洒或从污水排出口均匀加入。



净含量：25kg

商用清洗剂

COMMERCIAL CLEANING AGENT

商用清洗剂是专门针对商业、工业场所及公共设施清洁需求研发的专业清洁产品，相比家用清洁剂，其具有更强的清洁力、更高的效率以及更广泛的适用性，广泛应用于酒店、医院、工厂、写字楼等场所。

COMMERCIAL CLEANING AGENT IS A PROFESSIONAL CLEANING PRODUCT SPECIALLY DEVELOPED FOR THE CLEANING NEEDS OF COMMERCIAL, INDUSTRIAL PLACES AND PUBLIC FACILITIES. COMPARED WITH HOUSEHOLD CLEANING AGENTS, IT HAS MORE STRONG CLEANING POWER, HIGHER EFFICIENCY AND WIDER APPLICABILITY ARE WIDELY USED IN HOTELS, HOSPITALS, FACTORIES, OFFICE BUILDINGS AND OTHER PLACES.

解决方案

酒店行业解决方案

酒店需保持客房、餐厅、厨房、公共区域的整洁卫生，涉及地毯、床单、餐具、厨房设备、玻璃幕墙等多种物品与设施的清洁，且要确保清洁过程不损伤物品材质，同时符合卫生安全标准。

医院解决方案

医院环境对卫生要求极高，需有效杀灭病菌、病毒，防止交叉感染，同时要考虑清洁剂对医疗设备、墙面地面等材质的兼容性。

工业生产行业解决方案

工业生产中设备易沾染油污、金属碎屑、化学残留等，需要高效去除污垢，恢复设备性能，延长使用寿命，同时保障生产安全。

碗碟催干剂

型号：CC012

润湿性好

干燥迅速

不留斑迹

【保质期】 未开封两年



规格：3.8L/25kg

产品特点

润湿性好，干燥迅速，不留水渍，使用后的餐具更清澈，光亮，减少餐具破损，防止细菌感染。含有化泡剂，能迅速消除泡沫，更有效的清除食物污渍。

适用范围

适用于各种餐具不会对任何材料的餐具或洗碗机造成损害。

使用方法

利用全自动分配器输入洗碗机内配合本品碗碟清洗剂使用效果更佳，不需用手操作，都可以保证洗涤效果。

超强去污能力

能够迅速渗透到厚重油污内部，将动植物油、矿物油等各类油脂分解为小分子物质，使其脱离附着表面，轻松去除积累已久的顽固油渍。

草酸清洁剂

型号：CC025

高效除菌

强力除垢

不伤瓷面

【保质期】 未开封三年



规格：3.8L/25kg

产品特点

高浓度草酸清洁剂含有机酸活性剂可快速渗透分解技术，深层瓦解顽固各种常见污垢，快速去除水垢，水锈，不伤瓷具表面，去污同时形成抗氧化保护膜，防止瓷具被氧化发黄，渗透直达污垢深处，快速分解异味源头，消除异味。

适用范围

马桶污垢、装修污垢、水泥污垢、瓷砖污垢、浴室瓷墙、洗手台等。

使用方法

- 1.使用前请先戴上手套，必要时可戴口罩，将本品喷洒在污渍表面，等待5-30分钟后用刷子/抹布擦拭，用清水冲洗干净即可。
- 2.顽固污垢可以重复操作几次，根据污渍情况可以1-3倍兑水使用，使用效果更佳。

解锁商业空间洁净新高度-产品推荐

高浓 高效 稳定 安全

商用洗洁精

型号：CDL50P

含源自植物的绿色洁净力



【生产标准】QPURY0011 【保质期】未开封两年

产品特点

去污因子深度去除油污去除腥味，高效去油，健康洗涤。

适用范围

适用于：酒店、写字楼、餐厅、商场。

使用方法

在清水中加入数滴本品，将餐具、水果蔬菜等浸洗后，再用清水洗净即可。若将本品滴在抹布上，直接擦洗餐具、炊具等硬表面上再用清水洗净，效果更好。



净含量：25kg

安全环保 使用无忧

注重安全性与环保性，采用环保型配方，减少对环境的污染，部分产品使用生物基、可降解成分。且对清洁对象材质无腐蚀性，延长物品使用寿命。

84消毒液

型号：LDXDY

浓缩配方

高效杀菌

除菌除臭

【执行标准】Q/HWHG 10-2022 【保质期】未开封两年

产品特点

多种病菌，深层抑杀，抑菌保护，去除顽渍，突破传统，高效杀菌。

适用范围

适用于：酒店、写字楼、餐厅、商场，公共场所消毒。

使用方法

首先将消毒液与水按1:2的比例稀释好；
1.将衣物、玩具等物品直接浸泡在稀释液消毒10分钟以内，然后取出用清水洗干净；
2.用稀释液浸湿拖把或抹布，直接拖地或擦拭桌面消毒，待30分钟后再用清水擦拭一遍；
3.户外环境消毒可将稀释液装入喷雾中，直接喷洒在空气中进行消毒。



净含量：2500ml

地板保养蜡

FLOOR MAINTENANCE WAX

地板保养蜡是一种专门用于地板护理的产品，其主要成分包括天然蜡（如巴西棕榈蜡、蜂蜡）、合成蜡、溶剂、乳化剂及各类添加剂。这些成分协同作用，在地板表面形成一层保护膜，发挥多种功效。

FLOOR CARE WAX IS A PRODUCT SPECIALLY USED FOR FLOOR CARE. ITS MAIN COMPONENTS INCLUDE NATURAL WAX (SUCH AS CARNAUBA WAX AND BEESWAX), SYNTHETIC WAX, SOLVENT AND MILK.CHEMICALS AND VARIOUS ADDITIVES. THESE COMPONENTS WORK TOGETHER TO FORM A PROTECTIVE FILM ON THE FLOOR SURFACE, WHICH PLAYS A VARIETY OF ROLES.

解决的方案

实木地板保养方案



实木地板质感温润、美观自然，但对保养要求较高。根据使用频率和环境条件，一般每 3 - 6 个月进行一次打蜡保养。在人流量较大的区域，如客厅、走廊等，可适当缩短打蜡周期；而在卧室等使用相对较少的区域，可延长至6个月甚至更久。

复合地板保养方案

复合地板由多层材料复合而成，具有稳定性好、价格实惠等优点，但在保养上也有其特点。由于复合地板表面有耐磨层，打蜡主要是为了提升光泽度和增强抗污能力，打蜡频率可适当降低，每 6 - 12 个月进行一次即可。若复合地板表面有明显磨损或光泽度下降，可提前进行打蜡保养。

PVC 地板保养方案

PVC 地板具有防水、防滑、易清洁等特性，在一些场所应用广泛。根据使用环境和磨损情况，PVC 地板一般每 6 - 12 个月打蜡一次。在客流量大、使用频繁的区域，可适当缩短打蜡周期；在使用较少的区域，可适当延长。

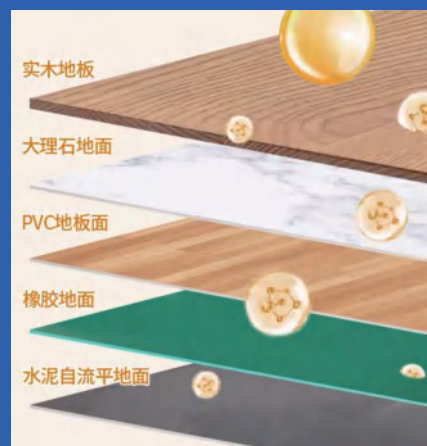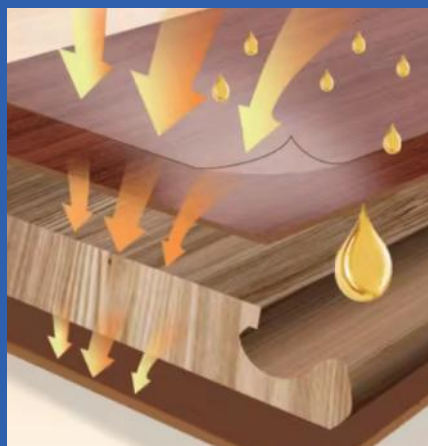

给地板穿层“防护衣”-产品推荐

高浓 高效 稳定 安全

防静电地板蜡

型号：CC011

光亮如新

无需稀释

修复划痕

【生产标准】Q/BLQJ08-2021 【保质期】未开封两年

技术指标	
【表面电阻】： $10^5 \sim 10^9 \Omega$	【体积电阻】： $10^5 \sim 10^9 \Omega$
【静电衰减】： $< 0.3S$	【起电电压】： $< 70V$
【固体含量】： $20 \pm 0.5\%$	【PH值】：6-8

产品特点

采用先进导电聚合物技术，提供持久高效的静电耗散功能，可有效消除静电积聚，释放表面静电，减少静电放电引起的功能失效、报废及尘埃积聚，保持洁净、亮丽的外观效果。

适用范围

适用于有静电控制要求的微电子、电信、电子控制、医疗等地面的防静电处理。

使用方法

除去原有蜡层，洗净晾干，用干净蜡拖将本产品均匀涂抹于地板上，等30-60分钟，待蜡层彻底干透，再涂抹第二层蜡，根据需要可涂3-5层蜡。



规格：3.8L/20kg

天然呵护 合成守护

保养蜡可填补地板细微划痕，减少日常行走、家具挪动等造成的磨损；能阻挡污渍渗透，便于清洁打理；还能提升地板光泽度，使其持久亮丽，并在一定程度上增强地板的防水、防潮性能，防止因湿度变化导致的变形、开裂等问题。

PVC塑胶地板蜡

型号：CC002

附着地面

无需抛光

透明性好

【执行标准】Q/BLQJ 08-2021 【保质期】未开封两年

产品特点

本产品的蜡水是高质量金属交联聚合物制成的水基产品。能够附着地面，形成一层高强度的保护膜，防止柔软富弹性，免抛光，抗黑鞋跟印本身强度高、透明性好。

主要成分

亚克力树脂、PE蜡、溶剂、香水等。

适用范围

适用于各种PVC地板。

使用方法

- 1、将地板旧蜡面用起蜡水彻底除掉、并保持干燥。
- 2、用打蜡工具进行布蜡，布蜡不能太厚，越薄越好。
- 3、如有必要，待第一道蜡完全干透后，再布第二、第三道蜡，建议2~3遍。



规格：3.8L/20kg

水泥地板蜡

型号：CC017

成膜迅速

快干坚固

操作简单

【执行标准】Q/BLQJ 08-2021

【保质期】未拆封两年

产品特点

有效防止地面发黄、变黑、化学用品侵蚀。具有成膜迅速、快干、坚固、通透性强的特点。

主要成分

亚克力树脂、PE蜡、溶剂、香水等。

适用范围

适用于工地、仓库等其他公共场所的混凝土地面。

使用方法

- 1、将地板旧蜡面用起蜡水彻底除掉、并保持干燥。
- 2、用打蜡工具进行布蜡，布蜡不能太厚，越薄越好。
- 3、如有必要，待第一道蜡完全干透后，再布第二、第三道蜡，建议2~3遍。



规格：3.8L/20kg

卓越的耐磨性

使其能有效抵御日常频繁的人员走动、货物搬运以及车辆行驶带来的摩擦，延长水泥地板的使用寿命。

硬光蜡

型号：CC005

黄化性低

坚固持久

操作简单

【执行标准】Q/BLQJ 08-2021

【保质期】未开封两年

产品特点

采用全新的高级树脂蜡水，蜡面坚固持久，黄化性低，施工简单。

主要成分

亚克力树脂、PE蜡、溶剂、香水等。

适用范围

适用于塑料地面、木质地面、大理石地面等。

使用方法

- 1、将地板旧蜡面用起蜡水彻底除掉、并保持干燥。
- 2、以打蜡工具进行布蜡。
- 3、如有必要，待第一道蜡完全干透后，再布第二或第三道蜡。



规格：3.8L/20kg