

针对各行业应用场景，为您提供更合适的个人防护
产品解决方案

To provide you with more suitable personal protective product solutions
for various industry application scenarios.

Product manual

专业个人防护装备

2024/2025

胜丽防护科技（天津）有限公司
天津市西青区华科三路1号7幢4层
Tel. 400-100-8832



■ 胜丽防护科技（天津）有限公司

核心定位：专业恰当，国货安全新标准

引言：源于敬畏，高于标准

胜丽，始于2008年。

我们的故事，始于对每一位产业工作者**职业安全**的深刻敬畏与责任心。两位创始人曾在**全球安全防护领域标杆企业**（3M、杜邦个人防护业务）任职多年；这段历程不仅为胜丽注入了国际高标准的研究技术与**严谨管理基因**，更让我们清晰地认识到：中国工业安全防护的关键，在于找到“高标准”与“恰当性”的最佳平衡点。

第一章：专业基因与务实使命

胜丽的创立，并非追求制造“最贵”或“最高级”的产品，而是致力于提供专业且恰当的职业安全解决方案。

我们始终坚持两大核心承诺：

1. **高标准研发基础**：以国际视野和经验，研发和提供高于行业规范的高标准PPE（个人防护装备），确保在关键时刻，防护性能可靠不失。
2. **恰当性方案实践**：深入洞察不同行业、不同工种的实际风险等级与作业环境。我们反对“过度防护”造成成本浪费和作业不便，也杜绝“防护不足”带来的安全隐患。我们确保为用户提供精准适配的防护方案。

目标：在提升职业人群安全防护等级的同时，最大化降低企业的采购与使用成本。这是胜丽“专业恰当”原则的务实体现。

第二章：市场验证与信赖基石

务实出真知。胜丽从不依赖浮夸的宣传，而是凭借产品在复杂工业环境中的**可靠性能**和**精准的方案服务能力**，赢得了市场和客户的长期信赖。

如今，胜丽已成长为“**专业国货品牌**”的代表，并获得了实实在在的认可：

- **渠道认可**：长期获得京东、天猫等主流电商平台的认可。
- **客户信赖**：成为中央企业（央企慧采）以及各行业头部客户的**长期战略合作伙伴**。这种长期的合作与认可，是对胜丽“高标准、恰当性”解决方案最直接、最有力的肯定。

第三章：细分深耕，分而制胜的矩阵

为更好地服务于复杂多变、专业要求极高的工业安全环境，胜丽建立了一套严谨的**专业细分子品牌矩阵**。每一个子品牌，都代表了我们在某一垂直防护领域对**极致功能**的承诺。

子品牌 (Sub-Brand)	核心防护领域	关键功能定位	风格精髓
T-GARD (坚固防护)	足部、头部、身体防护	基础、全面、可靠的结构防护，强调坚固耐用	坚韧耐用，全面覆盖
GOL-SIV (生命守护)	呼吸、眼脸、听力防护	精细过滤与隔离，针对微小环境介质的生命级守护	精准防护，生命至上
V-Flex (柔韧高效)	化学防护手套、一次性手套	敏捷操作下的高强度化学屏障，强调柔韧性和抗渗透性	敏捷灵活，化学屏障
NITEX (高能壁垒)	消防、绝缘、焊接、坠落、应急救援	极限环境下的专业生存防护，应对高风险、高强度挑战	极挑战极限，使命必达

结语：胜丽安全，专业恰当

胜丽的品牌承诺是：我们用源自国际大厂的专业基因，打造最恰当的国货安全标准。

选择胜丽，您获得的不仅是一件符合规范的PPE产品，更是一套经过专业背景团队验证的、最适合您企业需求的“恰当安全解决方案”。

胜丽，让专业安全触手可及，让企业成本精益有效。

SHENGLI
胜丽

 京东 **TOP** 劳保品牌
NITEX | GOL-SIV | T-GARD | V-FLEX

国货品牌~更多世界500强企业的选择

服务客户 **50W+**

 HUAWEI

 BYD

 中国烟草
CHINA TOBACCO

 中国移动
China Mobile

 伊利

 药明生物

 中科曙光
Sugon

 美团

 Midea

 农夫山泉
NONGFU SPRING

 国家能源集团
CHN ENERGY

 oppo

 中核集团

 CEEC
中国能建
ENERGY CHINA

 招商银行

 中国华能
CHINA HUANENG

 HAILIANG

 BOSCH

 长安汽车
CHANGAN AUTO

注：来自主流电商平台交易数据。



呼吸防护标准概述

美国NIOSH标准对防颗粒物口罩和过滤元件的分类

分类	过滤效率≥95%	过滤效率≥99%	过滤效率≥99.97%
N类	N95	N99	N100
R类	R95	R99	R100
P类	P95	P99	P100

N: Non-oil适合于过滤非油性颗粒物；
R: Oil Resistance适合于过滤油性和非油性颗粒物，但用于油性颗粒物时限制使用时间不得超过8小时工作班；
P: Oil Protective适合于过滤油性和非油性颗粒物，用于油性颗粒物时使用时间参照制造商建议。建议在有油性颗粒物的环境中使用时，更换滤棉的时间是当滤棉累计使用时间达到40个小时后，或开始使用达到30天后以其中提早到达者为准。

欧洲EN标准对防颗粒物口罩的分类

分类	FFP1	FFP2	FFP3
过滤效率	≥80%	≥94%	≥99%

均适合过滤油性和非油性颗粒物。

中国GB2626-2019标准对防颗粒物口罩和过滤元件的分类

分类	过滤效率≥90%	过滤效率≥95%	过滤效率≥99.97%
KN类	KN90	KN95	KN100
KP类	KP90	KP95	KP100

KN类: 适用于过滤非油性颗粒物；
KP类: 适用于过滤油性和非油性颗粒物。
非油性颗粒物: 固体和非油性液体颗粒物及微生物，如煤尘、水泥尘、酸雾、油漆雾等；
油性颗粒物: 油烟、油雾、沥青烟、焦炉烟、柴油机尾气中的颗粒物等。


KN95 防护口罩

M9501

GB2626-2019

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
耳戴款	50只	20盒/箱	纵向折叠

- ◆ 多层防护结构，静电滤材，呼吸阻力小，佩戴舒适
- ◆ 独特设计形状，配合鼻夹和头带，保证与脸部良好密合
- ◆ 可折叠式设计，便于保存和携带
- ◆ 5层过滤防护口罩 符合GB2626-2019，防粉尘颗粒物，雾霾，汽车尾气

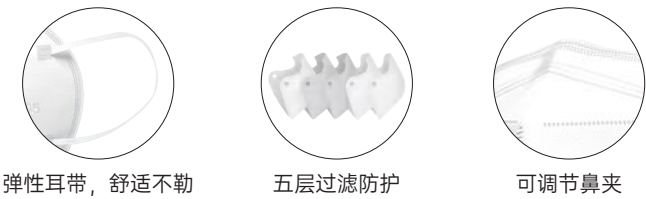

KN95 防护口罩

M9502

GB2626-2019

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
头戴款	50只	20盒/箱	纵向折叠

- ◆ 多重过滤 安全净化更高效，KN95过滤效率达95%
- ◆ 立体剪裁，柔软弹性耳带，3D立体结构
- ◆ 可折叠式设计，便于保存和携带
- ◆ 5层过滤防护口罩 符合GB2626-2019，防粉尘颗粒物，雾霾，汽车尾气



KN95 防护口罩

M9501V

GB2626-2019

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
耳戴款	20只	20盒/箱	带呼吸阀 纵向折叠

- ◆ 多层防护结构，静电滤材，呼吸阻力小，佩戴舒适
- ◆ 独特设计形状，配合鼻夹和头带，保证与脸部良好密合
- ◆ 可折叠式设计，便于保存和携带
- ◆ 5层过滤防护口罩 带呼吸阀，符合GB2626-2019，防粉尘颗粒物，雾霾，汽车尾气




KN95 防护口罩

M9502V

GB2626-2019

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
头戴款	20只	20盒/箱	带呼吸阀 纵向折叠

- ◆ 多重过滤 安全净化更高效，KN95过滤效率达95%
- ◆ 可折叠式设计，立体剪裁，柔软弹性头带，3D立体结构
- ◆ 高效呼吸阀，吸气时闭合呼气时打开，阻隔污染同时有效排除气体
- ◆ 5层过滤防护口罩 带呼吸阀，符合GB2626-2019，防粉尘颗粒物，雾霾，汽车尾气

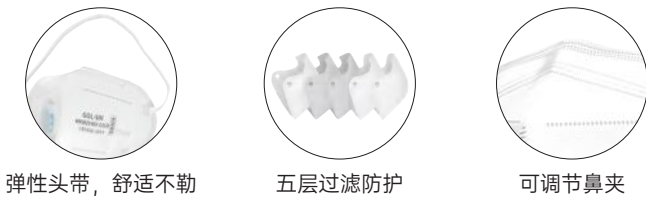

KN95 活性炭防护口罩

M9541

GB2626-2019

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
耳戴款	50只	20盒/箱	纵向折叠

- ◆ 6层防护过滤，无纺布保护层，过滤大颗粒杂质
- ◆ 复合活性炭层过滤，高吸附有害气体，减少异味
- ◆ 专用双层熔喷布*2，阻隔微米级颗粒物
- ◆ PP棉过滤层，阻隔细小颗粒物
- ◆ 3S级亲肤内里，0荧光 0甲醛 0异味
- ◆ 活性炭过滤防护口罩 符合GB2626-2019，防粉尘颗粒物，雾霾，汽车尾气



KN95 活性炭防护口罩

M9542

GB2626-2019

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
头戴款	50只	20盒/箱	纵向折叠

- ◆ 6层防护过滤，无纺布保护层，过滤大颗粒杂质
- ◆ 复合活性炭层过滤，高吸附有害气体，减少异味
- ◆ 专用双层熔喷布*2，阻隔微米级颗粒物
- ◆ PP棉过滤层，阻隔细小颗粒物
- ◆ 3S级亲肤内里，0荧光 0甲醛 0异味
- ◆ 活性炭过滤防护口罩 符合GB2626-2019，防粉尘颗粒物，雾霾，汽车尾气



KN95 活性炭防护口罩

M9541V

GB2626-2019

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
耳戴款	20只	20盒/箱	带呼吸阀 纵向折叠

- ◆ 6层防护过滤，无纺布保护层，过滤大颗粒杂质
- ◆ 复合活性炭层过滤，高吸附有害气体，减少异味
- ◆ 专用双层熔喷布*2，阻隔微米级颗粒物
- ◆ PP棉过滤层，阻隔细小颗粒物
- ◆ 3S级亲肤内里，0荧光 0甲醛 0异味
- ◆ 活性炭过滤防护口罩 带呼吸阀，符合GB2626-2019，防粉尘颗粒物，雾霾，汽车尾气



KN95 活性炭防护口罩

M9542V

GB2626-2019

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
头戴款	20只	20盒/箱	带呼吸阀 纵向折叠

- ◆ 6层防护过滤，无纺布保护层，过滤大颗粒杂质
- ◆ 复合活性炭层过滤，高吸附有害气体，减少异味
- ◆ 专用双层熔喷布*2，阻隔微米级颗粒物
- ◆ PP棉过滤层，阻隔细小颗粒物
- ◆ 3S级亲肤内里，0荧光 0甲醛 0异味
- ◆ 活性炭过滤防护口罩 带呼吸阀，符合GB2626-2019，防粉尘颗粒物，雾霾，汽车尾气



一次性活性炭平面口罩

MP5001T

活性炭与熔喷层过滤防护

佩戴方式	每盒	箱规	产品特点
耳戴款	50只	40盒/箱	一次性平面口罩

- ◆ 4层防护过滤，层层过滤 使用更安心
- ◆ 外层无纺布，活性炭层，防尘防颗粒物，吸附减少异味
- ◆ 聚丙烯熔喷滤层，阻隔防护，加强过滤
- ◆ 内层无纺布，柔软亲肤，舒适透气不闷
- ◆ 活性炭过滤平面口罩 适用于汽车尾气、灰尘飞扬、食品加工、电子化工、日常出行等



液态硅胶半面罩

M3200

GB2890-2022

材质	箱规	产品特点
液态硅胶	40个/箱	单罐式

- ◆ 半面具为液态硅胶材质，搭配1级滤毒盒、滤棉使用
- ◆ 冷流呼吸阀，轻薄阀片，吸气时保持密合，呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，让您畅快呼吸
- ◆ 头带弹性好，结实耐用，悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突
- ◆ 密合效果好，可水洗重复使用



弹性织带，舒适不勒



液态硅胶，亲肤舒适



冷留呼吸阀


橡胶半面罩

M6200


GB2890-2022

材质	箱规	产品特点
柔软橡胶	40个/箱	双罐式

- ◆ 半面具为橡胶材质，搭配1级滤毒盒、滤棉使用
- ◆ 冷流呼吸阀，轻薄阀片，吸气时保持密合，呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，让您畅快呼吸
- ◆ 头带弹性好，结实耐用，悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突
- ◆ 密合效果好，可水洗重复使用



弹性织带，舒适不勒



柔软橡胶，亲肤舒适



冷留呼吸阀

硅胶半面罩

M7502


GB2890-2022

材质	箱规	产品特点
亲肤硅胶	40个/箱	双罐式

- ◆ 半面具为硅胶材质，搭配1级滤毒盒、滤棉使用
- ◆ 冷流呼吸阀，轻薄阀片，吸气时保持密合，呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，让您畅快呼吸
- ◆ 头带弹性好，结实耐用，悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突
- ◆ 密合效果好，可水洗重复使用



弹性织带，舒适不勒



硅胶材质，亲肤舒适



冷留呼吸阀

硅胶半面罩

M7502QL

GB2890-2022

材质	箱规	产品特点
亲肤硅胶	40个/箱	双罐式

- ◆ 半面具为硅胶材质，搭配1级滤毒盒、滤棉使用
- ◆ 冷流呼吸阀，轻薄阀片，吸气时保持密合，呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，让您畅快呼吸
- ◆ 带快扣，单手操作，一扣到位，轻巧上阵，便捷性脱卸，不摘安全帽或头架就可以脱下面具本体，穿脱十分便捷
- ◆ 头带弹性好，结实耐用，密合效果好，可水洗重复使用



快扣设计，弹性织带



硅胶材质，亲肤舒适



冷留呼吸阀

橡胶全面罩

M6800

GB2890-2022

材质	箱规	产品特点
柔软橡胶	12个/箱	双罐式

- ◆ 全面具为橡胶材质，搭配滤棉、1级/2级/3级过滤件使用
- ◆ 冷流呼吸阀，轻薄阀片，吸气时保持密合，呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，让您畅快呼吸
- ◆ 头带弹性好，结实耐用，悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突
- ◆ 四点固定头带，稳定牢固，密合效果好，可水洗重复使用



四点固定头带



柔软橡胶，密封好



冷留呼吸阀

硅胶全面罩

M8800

GB2890-2022

材质	箱规	产品特点
亲肤硅胶	12个/箱	双罐式

- ◆ 全面具口罩罩为硅胶材质，搭配1级过滤件使用
- ◆ 冷流呼吸阀，轻薄阀片，吸气时保持密合，呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，让您畅快呼吸
- ◆ 舒适网格头罩，稳定牢固，透气性好
- ◆ 密合效果好，可水洗重复使用



透气网格头罩



硅胶材质，亲肤舒适



冷留呼吸阀

硅胶全面罩

M8900

GB2890-2022

材质	箱规	产品特点
亲肤硅胶	12个/箱	双罐式

- ◆ 全面具口罩罩为硅胶材质，搭配2级/3级过滤件使用
- ◆ 冷流呼吸阀，轻薄阀片，吸气时保持密合，呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，让您畅快呼吸
- ◆ 舒适网格头罩，稳定牢固，透气性好
- ◆ 密合效果好，可水洗重复使用



透气网格头罩



硅胶材质，亲肤舒适



冷留呼吸阀

M3000硅胶系列呼吸防护半面罩（单滤盒）

M3000 Silicone Series Respiratory Protective Half Mask (Single Filter Box)
搭配1级过滤件使用

专为与亚洲人脸型及鼻梁设计
• 与面部形状匹配度高，密合效果好

M3200 单面具主体

单罐式面罩，重量轻

- 外观紧凑，保持佩戴者最广视野
- 可配合滤毒盒或滤棉使用
- 更容易与其它劳防用品配合使用

高弹性头带，使用长久

- 头带弹性好，结实耐用
- 悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突

冷流呼吸阀

- 轻薄阀片，吸气时保持密合
- 呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，畅快呼吸



M3200C 防尘组合

M3200D 防尘毒组合



高级硅胶材质

- 适合使用者长时间佩戴
- 密合无气味
- 便于清洁维护

高效滤材，性能佳

- 高效静电滤棉，呼吸阻力低
- 进口活性炭，吸附量大，防护时间长

M3000系列面罩滤毒盒/滤棉搭配逻辑图



推荐领域/Recommended areas:

- 工业场景
- 化工作业
- 喷漆等



防尘配件

防毒配件

M3000系列面罩滤毒盒/滤棉/滤棉盖搭配逻辑图

呼吸防护面罩



M3000系列半面罩

防尘毒配件

• 胜丽M3000系列滤毒盒采用层层过滤，多重防护；独特过滤路线设计，活性炭吸附，净化气体，优质滤烟棉，阻隔颗粒，使用寿命更长。M3000系列滤毒盒可以与M3N11滤棉和滤棉盖一同使用于尘毒防护。



M3301 1级滤毒盒

- 防护对象：有机气体及蒸汽，如苯及其同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等。
- 包装：1个/包



M3302 1级滤毒盒

- 防护对象：酸性气体、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢等。
- 包装：1个/包



M3303 1级滤毒盒

- 防护对象：有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氟化氢等。
- 包装：1个/包



M3304 1级滤毒盒

- 防护对象：氨及氨的有机衍生物氨气、甲胺等。
- 包装：1个/包



M3305 1级滤毒盒

- 防护对象：氢氰酸、氯化氰、砷化氢、光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢等。
- 包装：1个/包



M3306 1级滤毒盒

- 防护对象：有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化氯、二氧化硫、硫化氢、氟化氢、氨气、甲胺等。
- 包装：1个/包



M3N11过滤棉



滤棉盖

★ 请及时更换滤棉盒及滤毒盒

M6200呼吸防护半面罩 (双滤盒)

M6000 series respiratory protective half mask (dual filter box)
搭配1级过滤件使用



专为与亚洲人脸型及鼻梁设计

- 与面部形状匹配度高，密合效果好

产品应用广泛，适用性强

- 外多种滤毒盒或滤棉可供选择，可用于防护多种气体、蒸汽和颗粒物适用范围广

高弹性头带，使用长久

- 头带弹性好，结实耐用
- 悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突

高级橡胶材质，舒适耐用

- 适合使用者长时间佩戴
- 便于清洁维护

冷流呼吸阀

- 轻薄阀片，吸气时保持密合
- 呼气时打开阀片，排出面罩内部湿热空气，畅快呼吸

双罐式面罩，呼吸阻力低

- 外观紧凑，低轮廓设计，保持佩戴者最广视野
- 更容易与其它劳防用品配合使用



M7500硅胶系列呼吸防护半面罩 (双滤盒)

M7500 silicone series respiratory protective half mask (dual filter box)

搭配1级过滤件使用

高级头架/头带设计

- 可调节头架提供更舒适的佩戴
- 头带弹性持久，结实耐用

高级硅胶材质，舒适耐用

- 面部柔软贴合，适合长时间佩戴
- 一次性模压成型，使用寿命更长
- 抗油性好，不易老化

特有的冷流呼气阀

- 呼吸阀开启幅度大，呼吸更顺畅
- 减少热量和湿气在面罩内聚集，空气更新鲜

高弹性头带，使用长久

- 头带弹性好，结实耐用
- 悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突

双罐式面罩，呼吸阻力低

- 外观紧凑，低轮廓设计，保持佩戴者最广视野
- 更容易与其它防护用品配合使用

QL方便快扣版

- 单手操作，一扣到位，轻巧上阵
- 穿脱卸下十分便捷



M7502
单面具主体



M7502QL
单面具主体

M6800系列呼吸防护全面罩 (双滤盒)

M6000 series respiratory protective full face mask (dual filter box)

搭配1级/2级/3级过滤件使用

大视窗设计，视野佳

- 高性能聚酯碳酸材质，抗刮擦
- 可视性广，作业更安全

质轻、平衡设计，提升舒适性和耐用性

- 密封胶圈，适合长时间佩戴
- 四点固定头带，稳定牢固

产品应用广泛，适用性强

- 外多种滤毒盒或滤棉可供选择，可用于防护多种气体、蒸汽和颗粒物适用范围广

特有的冷流呼气阀

- 呼吸阀开启幅度大，呼吸更顺畅
- 减少热量和湿气在面罩内聚集，空气更新鲜

卡扣式装配设计

- 滤毒盒和滤棉安装拆卸方便快捷
- 柔软垫圈，保证密合性



M6000/7000系列面罩滤毒盒/滤棉/滤棉盖搭配逻辑图



• 胜丽M6000系列滤毒盒采用梯形设计，重心后摆，不易造成颈部疲劳，更符合人体工程学；独特过滤路线设计，使得活性炭充分吸附，使用寿命更长。胜丽M6000系列滤毒盒可以与M5N11滤棉和M501滤棉盖一同使用于尘毒防护。

 M6001 1级滤毒盒 • 防护对象：有机气体及蒸汽，如苯及其同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等。 • 包装：2个/包	 M6002 1级滤毒盒 • 防护对象：酸性气体、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢等。 • 包装：2个/包	 M6003 1级滤毒盒 • 防护对象：有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氟化氢等。 • 包装：2个/包
 M6004 1级滤毒盒 • 防护对象：氨及氨的有机衍生物、甲胺等。 • 包装：2个/包	 M6005 1级滤毒盒 • 防护对象：氢氰酸、氯化氰、砷化氢、广汽、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢等。 • 包装：2个/包	 M6006 1级滤毒盒 • 防护对象：有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化氯、二氧化硫、硫化氢、氟化氢、氨气、甲胺等。 • 包装：2个/包



M5N11过滤棉



M501滤棉盖

★ 请及时更换滤棉盒及滤毒盒

M8900系列呼吸防护全面罩

M8900 series respiratory protective full face mask
搭配2级/3级过滤件使用



球形大视窗设计，视野佳

- 减少侧面盲区，突破视野局限
- 可视性广，作业更安全

硅胶口鼻罩，提升舒适性和耐用性

- 密封贴合佳，适合长时间佩戴
- 亲肤柔软，稳定牢固

产品应用广泛，适用性强

- 多种2级/3级滤毒罐可供选择，用于防护多种气体、蒸汽和颗粒物适用范围广


特有的冷流呼气阀

- 呼吸阀开启幅度大，呼吸更顺畅
- 减少热量和湿气在面罩内聚集，空气更新鲜

网格头罩设计

- 舒适透气不闷热，包裹性好更稳固
- 加宽头带，拆卸方便快捷

M8900系列面罩滤毒盒/滤毒罐搭配逻辑图

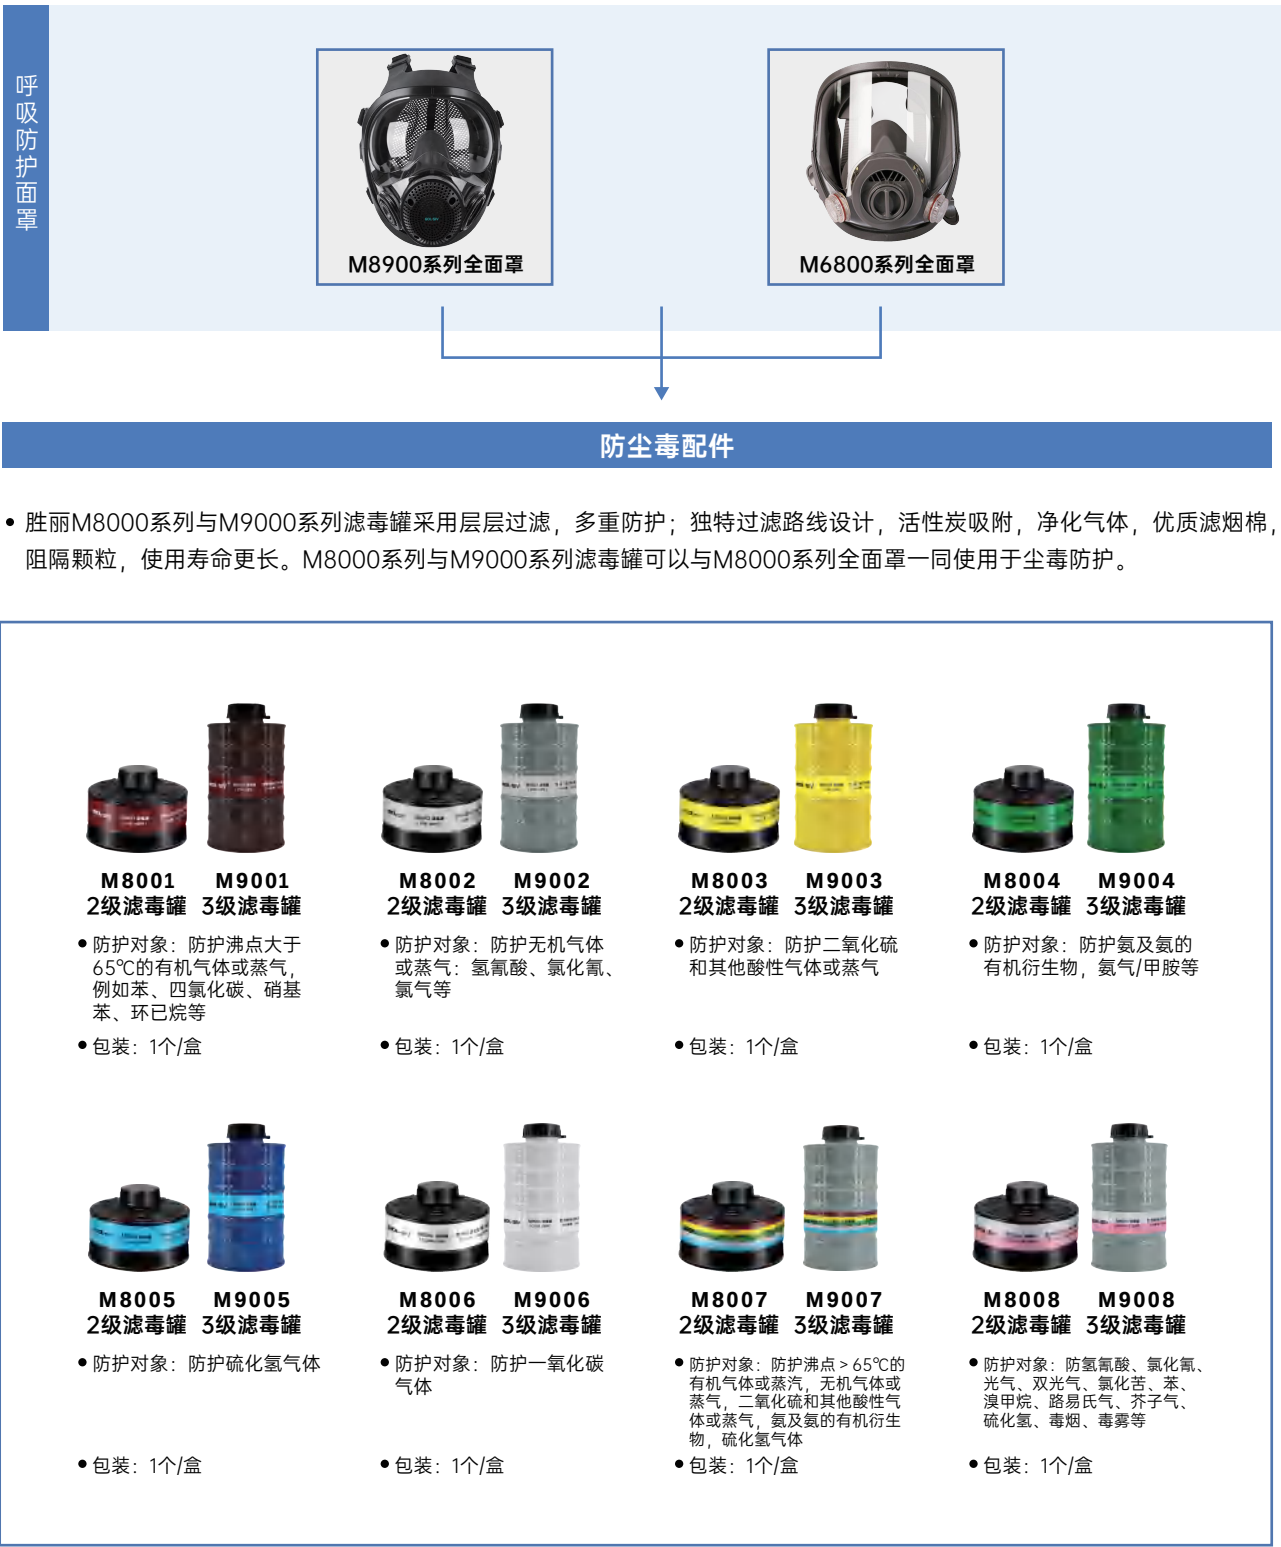

★ 请及时更换滤棉盒及滤毒盒/罐

M6000/7000/8900系列面罩 滤棉搭配逻辑图



★ 请及时更换滤棉盒及滤毒盒

1/2/3级滤毒盒/罐
标色及防护时间对比

过滤件类型	标色	测试介质	1级		2级		3级		穿透浓度 mL/m³
			测试介质浓度 mg/L	防护时间 min	测试介质浓度 mg/L	防护时间 min	测试介质浓度 mg/L	防护时间 min	
A	褐	环己烷	3.5	≥60	10.5	≥60	17.5	≥105	10
B	灰	氢氰酸	1.1	≥25	3.4	≥27	5.6	≥63	10 ^a
E	黄	二氧化硫	2.7	≥25	8.0	≥23	13.3	≥30	5
K	绿	氨	0.76	≥25	2.1	≥25	3.6	≥55	25
CO	白	一氧化碳	5.8	≥20	5.8	≥27	5.8	≥100	50
H ₂ S	蓝	硫化氢	1.4	≥35	4.2	≥35	7.1	≥110	10
C ₂ N ₂ 有可能存在于气流中，所以（C ₂ N ₂ +HCN）总浓度不能超过10mL/m³。									

M3301 1级滤毒盒

M3300系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
1只/包	40只/箱	单滤盒

- ◆ 防护对象：可防护有机气体及蒸汽如苯及其同系物汽油、丙酮、二硫化碳、醚等
- ◆ 多重防护，层层过滤，活性炭吸附，净化气体
- ◆ 搭配M3200半面具使用，卡扣接口，方便拆卸结实耐用
- ◆ 优质滤烟棉，阻隔颗粒，延长活性炭寿命
- ◆ 活性炭震动灌装工艺，填满盒内空间，无摇晃感，封装密实，炭粉不泄漏
- ◆ 主要用于喷漆，油漆，涂料，装修，实验室等



M3303 1级滤毒盒

M3300系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
1只/包	40只/箱	单滤盒

- ◆ 防护对象：可防护酸性气体、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢等
- ◆ 多重防护，层层过滤，活性炭吸附，净化气体
- ◆ 搭配M3200半面具使用，卡扣接口，方便拆卸结实耐用
- ◆ 优质滤烟棉，阻隔颗粒，延长活性炭寿命
- ◆ 活性炭震动灌装工艺，填满盒内空间，无摇晃感，封装密实，炭粉不泄漏
- ◆ 主要用于农药、染料、消毒剂等



M3302 1级滤毒盒

M3300系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
1只/包	40只/箱	单滤盒

- ◆ 防护对象：可防护有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氟化氢等
- ◆ 多重防护，层层过滤，活性炭吸附，净化气体
- ◆ 搭配M3200半面具使用，卡扣接口，方便拆卸结实耐用
- ◆ 优质滤烟棉，阻隔颗粒，延长活性炭寿命
- ◆ 活性炭震动灌装工艺，填满盒内空间，无摇晃感，封装密实，炭粉不泄漏
- ◆ 适用于塑料生产，农药喷洒，人造纤维，消毒剂等



M3304 1级滤毒盒

M3300系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
1只/包	40只/箱	单滤盒

- ◆ 防护对象：可防护氨及氨的有机衍生物氨气甲胺等
- ◆ 多重防护，层层过滤，活性炭吸附，净化气体
- ◆ 搭配M3200半面具使用，卡扣接口，方便拆卸结实耐用
- ◆ 优质滤烟棉，阻隔颗粒，延长活性炭寿命
- ◆ 活性炭震动灌装工艺，填满盒内空间，无摇晃感，封装密实，炭粉不泄漏
- ◆ 主要用于化肥生产、动物养殖、化工厂等



M3305 1级滤毒盒

M3300系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
1只/包	40只/箱	单滤盒

- ◆ 防护对象：可防护氢氰酸、氯化氰、砷化氢、光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢
- ◆ 多重防护，层层过滤，活性炭吸附，净化气体
- ◆ 搭配M3200半面具使用，卡扣接口，方便拆卸结实耐用
- ◆ 优质滤烟棉，阻隔颗粒，延长活性炭寿命
- ◆ 活性炭震动灌装工艺，填满盒内空间，无摇晃感，封装密实，炭粉不泄漏
- ◆ 主要用于印刷厂，印花厂等



M3306 1级滤毒盒

M3300系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
1只/包	40只/箱	单滤盒

- ◆ 防护对象：可防护有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化氯、二氧化硫、硫化氢、氟化氢、氨气、甲胺
- ◆ 多重防护，层层过滤，活性炭吸附，净化气体
- ◆ 搭配M3200半面具使用，卡扣接口，方便拆卸结实耐用
- ◆ 优质滤烟棉，阻隔颗粒，延长活性炭寿命
- ◆ 活性炭震动灌装工艺，填满盒内空间，无摇晃感，封装密实，炭粉不泄漏
- ◆ 适用于喷漆、装修、化工、农药喷洒、矿山、实验室等



M6003 1级滤毒盒

M6000系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
2只/包	50包/箱	双滤盒

- ◆ 防护对象：有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氟化氢等
- ◆ 双滤盒过滤，高效吸附，效力持久，梯形设计
- ◆ 双层过滤更安全，第一层过滤棉，第二层活性炭过滤，高密度活性炭，充分吸附有害物质
- ◆ 主要用于农药、染料、消毒剂等



M6004 1级滤毒盒

M6000系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
2只/包	50包/箱	双滤盒

- ◆ 防护对象：氨及氨的有机衍生物:氨气、甲胺等
- ◆ 双滤盒过滤，高效吸附，效力持久，梯形设计
- ◆ 双层过滤更安全，第一层过滤棉，第二层活性炭过滤，高密度活性炭，充分吸附有害物质
- ◆ 主要用于化肥生产、动物养殖、化工厂等



M6001 1级滤毒盒

M6000系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
2只/包	50包/箱	双滤盒

- ◆ 防护对象：有机气体及蒸汽，如苯及同系物汽油、丙酮、二硫化碳、醚等
- ◆ 双滤盒过滤，高效吸附，效力持久，梯形设计
- ◆ 双层过滤更安全，第一层过滤棉，第二层活性炭过滤，高密度活性炭，充分吸附有害物质
- ◆ 主要用于喷漆，油漆，涂料，装修，实验室等



M6002 1级滤毒盒

M6000系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
2只/包	50包/箱	双滤盒

- ◆ 防护对象：酸性气体、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢等
- ◆ 双滤盒过滤，高效吸附，效力持久，梯形设计
- ◆ 双层过滤更安全，第一层过滤棉，第二层活性炭过滤，高密度活性炭，充分吸附有害物质
- ◆ 适用于塑料生产，农药喷洒，人造纤维，消毒剂等



M6005 1级滤毒盒

M6000系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
2只/包	50包/箱	双滤盒

- ◆ 防护对象：氢氰酸、氯化氢、磷化氢、光气、苯、芥子气、路易氏气等
- ◆ 双滤盒过滤，高效吸附，效力持久，梯形设计
- ◆ 双层过滤更安全，第一层过滤棉，第二层活性炭过滤，高密度活性炭，充分吸附有害物质
- ◆ 主要用于印刷厂，印花厂等



M6006 1级滤毒盒

M6000系列

GB2890-2022

每包	箱规	类型
2只/包	50包/箱	双滤盒

- ◆ 防护对象：有机蒸汽、氯气、氯化氢、二氧化氯、二氧化硫、硫化氢、氟化氢氨气、甲胺等
- ◆ 双滤盒过滤，高效吸附，效力持久，梯形设计
- ◆ 双层过滤更安全，第一层过滤棉，第二层活性炭过滤，高密度活性炭，充分吸附有害物质
- ◆ 主要用于油漆,农药，化工厂，化肥生产，硫化染料，人造纤维等



M8001 2级滤毒罐

M8000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	二级滤毒罐

- ◆ 用于防护沸点大于65℃的有机气体或蒸气，例如苯、四氯化碳、硝基苯、环己烷等
- ◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于喷漆，油漆，涂料，装修，实验室等



M8002 2级滤毒罐

M8000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	二级滤毒罐

- ◆ 用于防护无机气体或蒸气：氢氟酸、氯化氟、氯气等
- ◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于聚丙烯腈纤维生产、金属电镀等



M8005 2级滤毒罐

M8000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	二级滤毒罐

- ◆ 用于防护硫化氢气体
- ◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于橡胶硫化工艺、污水处理等



M8006 2级滤毒罐

M8000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	二级滤毒罐

- ◆ 用于防护一氧化碳气体
- ◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于防汽车尾气、燃煤、煤气、水煤气等的加工过程产生一氧化碳



M8003 2级滤毒罐

M8000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	二级滤毒罐

- ◆ 用于防护二氧化硫和其他酸性气体或蒸气
- ◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于农药、染料、消毒剂等



M8004 2级滤毒罐

M8000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	二级滤毒罐

- ◆ 用于防护氨及氨的有机衍生物：氨气，甲胺等
- ◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于化肥生产、动物养殖、化工厂等



M8007 2级滤毒罐

M8000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	二级滤毒罐

- ◆ 用于防护沸点大于65℃的有机气体或蒸汽，无机气体或蒸气，二氧化硫和其他酸性气体或蒸气，氨及氨的有机衍生物，硫化氢气体
- ◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于油漆、农药，化工厂，化肥生产，硫化染料，人造纤维等



M8008 2级滤毒罐

M8000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	二级滤毒罐

- ◆ 防氢氟酸、氯化氟、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、芥子气、硫化氢、毒烟、毒雾等
- ◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于防催泪瓦斯，钢铁工业，硫辛酸生产等有毒烟毒雾的场所



M8009 2级滤毒罐M8000系列

GB2890-2022		
每盒 1个/盒	箱规 20盒/箱	类型 二级滤罐
◆ 防氢氰酸、氯化氰、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、芥子气、硫化氢、毒烟、毒雾等		
◆ 二级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用		
◆ 主要用于防催泪瓦斯，钢铁工业，硫辛酸生产等有毒烟毒雾的场所		



M9001 3级滤毒罐M9000系列

GB2890-2022		
每盒 1个/盒	箱规 20盒/箱	类型 三级滤罐
◆ 用于防护沸点大于65℃的有机气体或蒸气，例如苯、四氯化碳、硝基苯、环己烷等		
◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用		
◆ 主要用于喷漆，油漆，涂料，装修，实验室等		



M9004 3级滤毒罐M9000系列

GB2890-2022		
每盒 1个/盒	箱规 20盒/箱	类型 三级滤罐
◆ 用于防护氨及氨的有机衍生物：氨气，甲胺等		
◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用		
◆ 主要用于化肥生产、动物养殖、化工厂等		



M9005 3级滤毒罐M9000系列

GB2890-2022		
每盒 1个/盒	箱规 20盒/箱	类型 三级滤罐
◆ 用于防护硫化氢气体		
◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用		
◆ 主要用于橡胶硫化工艺、污水处理等		



M9002 3级滤毒罐M9000系列

GB2890-2022		
每盒 1个/盒	箱规 20盒/箱	类型 三级滤罐
◆ 用于防护无机气体或蒸气：氢氰酸、氯化氰、氯气等		
◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用		
◆ 主要用于聚丙烯腈纤维生产、金属电镀等		



M9003 3级滤毒罐M9000系列

GB2890-2022		
每盒 1个/盒	箱规 20盒/箱	类型 三级滤罐
◆ 用于防护二氧化硫和其他酸性气体或蒸气		
◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用		
◆ 主要用于农药、染料、消毒剂等		



M9006 3级滤毒罐M9000系列

GB2890-2022		
每盒 1个/盒	箱规 20盒/箱	类型 三级滤罐
◆ 用于防护一氧化碳气体		
◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用		
◆ 主要用于防汽车尾气、燃煤、煤气、水煤气等的加工过程产生一氧化碳		



M9007 3级滤毒罐M9000系列

GB2890-2022		
每盒 1个/盒	箱规 20盒/箱	类型 三级滤罐
◆ 用于防护沸点大于65℃的有机气体或蒸汽，无机气体或蒸气，二氧化硫和其他酸性气体或蒸气，氨及氨的有机衍生物，硫化氢气体		
◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用		
◆ 主要用于油漆、农药，化工厂，化肥生产，硫化染料，人造纤维等		



M9008 3级滤毒罐

M9000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	三级滤罐

- ◆ 防氢氰酸、氯化氰、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、芥子气、硫化氢、毒烟、毒雾等
- ◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于防催泪瓦斯，钢铁工业，硫辛酸生产等有毒烟毒雾的场所



M9009 3级滤毒罐

M9000系列

GB2890-2022

每盒	箱规	类型
1个/盒	20盒/箱	三级滤罐

- ◆ 防氢氰酸、氯化氰、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、芥子气、硫化氢、毒烟、毒雾等
- ◆ 三级滤毒罐，符合GB2890-2022标准，需搭配全面具一起使用
- ◆ 主要用于防催泪瓦斯，钢铁工业，硫辛酸生产等有有毒烟毒雾的场所



防颗粒物滤棉

M3701

GB2626-2019

每包	过滤效率
10片/包	≥95%

- ◆ 可过滤各类非油性颗粒物(注:不适用放射性\高毒颗粒物)
- ◆ 静电滤材，呼吸阻力低，不憋闷，防护效率高
- ◆ 无纺布防粗颗粒物，静电吸附内层捕捉PM2.5颗粒，细纤维外层，过滤细颗粒物
- ◆ 广泛应用于高粉尘环境、装修打磨、水泥厂、喷漆化工、煤矿作业、石料加工作业等



防颗粒物滤棉

M5N11

GB2626-2019

每包	过滤效率
10片/包	≥95%

- ◆ 可过滤各类非油性颗粒物(注:不适用放射性\高毒颗粒物)
- ◆ 好滤芯，呼吸顺畅，不憋闷
- ◆ 静电滤材，呼吸阻力低，防护效率高
- ◆ 广泛应用于高粉尘环境、装修打磨、水泥厂、喷漆化工、煤矿作业、石料加工作业等



防颗粒物滤棉

M3N11

GB2626-2019

每包	过滤效率
10片/包	≥95%

- ◆ 可过滤各类非油性颗粒物(注:不适用放射性\高毒颗粒物)
- ◆ 好滤芯，呼吸顺畅，不憋闷
- ◆ 静电滤材，呼吸阻力低，防护效率高
- ◆ 广泛应用于高粉尘环境、装修打磨、水泥厂、喷漆化工、煤矿作业、石料加工作业等



滤棉盖

M501

搭配滤棉使用

每包	箱规
2个/包	400包/箱

- ◆ 加厚耐用，可水洗反复使用
- ◆ 用于把M5N11滤棉固定于M6000滤毒盒上
- ◆ 梯形设计配套搭配，不单独使用



防电焊烟滤棉

M2091

GB2626-2019 NIOSH认证

箱规	过滤效率
2片/包 100包/箱	≥99.97%

- ◆ 多重防护 一步做到位，KP100级别过滤，可过滤各类颗粒物，包括：电焊烟、核放射尘、玻璃纤维等
- ◆ 多层优质效低阻熔喷布，吸附能力强，呼吸阻力低
- ◆ 三点卡口式接口，外径32MM，国际通用，方便拆卸更换
- ◆ 广泛应用于工厂车间、建筑工地、房屋装修、煤矿作业、抛光打磨等、汽车尾气、化工污染、实验室等



活性炭滤棉

M2097

GB2626-2019 NIOSH认证

箱规	过滤效率
2片/包 100包/箱	≥99.97%

- ◆ 11层高效过滤，活性炭防异味，KP100级别过滤，可过滤有机蒸气与异味等
- ◆ 精细活性炭层，吸附能力强，呼吸阻力低
- ◆ 三点卡口式接口，外径32MM，国际通用，方便拆卸更换
- ◆ 广泛应用于工厂车间、建筑工地、房屋装修、煤矿作业、抛光打磨等、汽车尾气、化工污染、实验室等



正压式空气呼吸器

RHZKF9/30

GB/T 16556-2007

气瓶容量	气瓶材质	箱规
9L	碳纤维瓶	1套/箱

- ◆ 防雾面罩，球面大视野、双重防雾、抗冲击、耐高温，结合紧密、防止有毒有害气体进入
- ◆ 轻松作业，背板选择坚韧轻巧的材质，肩带腰带大小均可调节
- ◆ 压力表与报警装置，前置压力表与报警装置，方便读出气瓶压力
- ◆ 广泛应用于化工、船舶、石油、冶金、煤气、试验室、矿山等环境



压力表



正压式空气呼吸器

RHZKF6.8/30

GB/T 16556-2007

气瓶容量	气瓶材质	箱规
6.8L	碳纤维瓶	1套/箱

- ◆ 防雾面罩，球面大视野、双重防雾、抗冲击、耐高温，结合紧密、防止有毒有害气体进入
- ◆ 轻松作业，背板选择坚韧轻巧的材质，肩带腰带大小均可调节
- ◆ 压力表与报警装置，前置压力表与报警装置，方便读出气瓶压力
- ◆ 广泛应用于化工、船舶、石油、冶金、煤气、试验室、矿山等环境



正压式空气呼吸器(升级款)

RHZKF6.8/30

GB/T 16556-2007

气瓶容量	气瓶材质	箱规
6.8L	碳纤维瓶	1套/箱

- ◆ 防雾面罩，球面大视野、双重防雾、抗冲击、耐高温，结合紧密、防止有毒有害气体进入
- ◆ 轻松作业，背板选择坚韧轻巧的材质，肩带腰带大小均可调节
- ◆ 压力表与报警装置，前置压力表与报警装置，方便读出气瓶压力
- ◆ 广泛应用于化工、船舶、石油、冶金、煤气、试验室、矿山等环境





手部防护
Hand protection

胜丽手套系列架构

SHENGLI GLOVE SERIES ARCHITECTURE

为更好地服务于复杂多变、专业要求极高的工业安全环境，胜丽建立了2组严谨的**专业细分子品牌矩阵**。
2个子品牌系列对应不同的领域与应用，也代表了子品牌在各自对应的垂直防护领域对**极致功能**的承诺。

子品牌 (Sub-Brand)	核心防护领域	关键功能定位	风格精髓
V-FLEX V-Flex (柔韧高效)	化学防护手套 一次性手套	敏捷操作下的高强度化学屏障 强调柔韧性和抗渗透性	敏捷灵活 化学屏障
NITEX NITEX (高能壁垒)	消防、绝缘、焊接 坠落、应急救援	极限环境下的专业生存防护 应对高风险、高强度挑战	挑战极限 使命必达



欧洲防护手套标准

EUROPEAN STANDARD FOR PROTECTIVE GLOVES

我们致力于支持现有的最高监管标准。我们的安全防护手套已得到欧盟个人防护装备指导(PPE 89/686/EEC)及相关欧洲标准的认证，并已加注CE认证标识。由于我们的许多防护手套均遵循欧洲标准， 因此将在本节中对这些标准进行详细阐述。

EN420-通用要求

对应国标GB 42298-2022

	本图示提示用户需要参照《使用说明书》。 它包括了以下要求： -人体工程学、设计、结构、和尺寸 -使用、清洁、存放和处理 -标识、包装和分类
---	---

EN388-机械性防护的标准

对应国标GB 24541-2022

 ABCD	性能等级	耐磨性（单位：圈）	抗割性（单位：次数）	抗撕裂性（单位：牛顿）	抗刺穿性（单位：牛顿）
	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
	3	2000	5.0	50	100
	4	8000	10.0	75	150
	5	-	20.0	-	-
	按照欧盟标注测试方法取得的数值用图标下脚从1-4的数字表示（对于抗切割等级用从1到5的数字表示）。数值越高，则该手套对于机械危害的防护性能越好。（例如针织手套的抗刺穿性能）。如没有进行，就用“X”来代替数字。				

EN374-抗化学品防护/微生物防护标准

抗化学品防护			
 XYZ	表内至少3种化学品穿透时间>30分钟（XYZ代表穿透手套所需时间>30分钟的3种化学品的编码字母）。 A.甲醇G.二乙胺 B.丙酮H.氧杂环戊烷 C.乙腈I.乙酸乙酯 D.二氯甲烷J.正庚烷 E.二硫化碳K.40%的氢氧化钠 F.甲苯L.90%的浓硫酸	性能等级	
		0	<10
		1	10
		2	30
		3	60
		4	120
		5	240
		6	>480
微生物防护			
 Enlevel≥2	液体渗透的合格质量标准。 指数越高代表质量越差， 指数越低代表质量越好。	性能等级	
		1	4.0
		2	1.5
		3	0.65
针对所选化学品的耐化学腐蚀性 (AQL<4.0)			
	本图示可用于没有达到上述要求，以及AQL分值等于或低于2的手套。		

EN511-低温防护标准

 ABC	性能等级					
	A.抗冷对流保温性能 (每m².°C/w的IRT)	1<0. 10	0. 10<1<0. 15	0. 15<1<0. 22	0. 22<1<0. 30	0. 30<1
	B.抗冷接触热阻性能 (每m².°C/w的IRT)	R<0. 025	0. 025<R<0. 050	0. 050<R<0.100	0. 100<R<0. 150	0. 150<R
	C.防渗水试验	失败	通过	-	-	-

注意 :0为最低等级,4为最高等级。

EN407-热危害防护标准

 ABCDEF	性能等级	1	2	3	4
	A.耐火性能（燃烧后及预热后时间）	<20秒无规定	<10秒 <120秒	<3秒 <25秒	<2秒 <5秒
	B.耐热接触（接触温度及阈值时间）	100°C <15秒	250°C <15秒	350°C <15秒	500°C <15秒
	C.耐热对流（传热延迟）	>4秒	>7秒	>10秒	>18秒
	D.耐热辐射（传热延迟）	>7秒	>20秒	>50秒	>95秒
	E.耐小点融化金属的溅射（溅射数量）	>10秒	>15	>25	>35
	F.耐大点融化金属的溅射（质量）	30克	60克	120克	120克

注解①：CE
“CE” (CONFORMITE EUROPEENNE)标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。
在欧盟市场“CE”标志属性强制性认证标志，标有“CE”的产品可在欧盟市场上自由流通，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。

EN421-放射性污染防护+电离辐射防护标准

 直接接触放射性物质时的 手套防护	 电离辐射时的手套防护性 (X-光、a射线、β射线、r射线或中子辐射)
---	---

手套的认识-机械防护手套

RECOGNITION OF GLOVES-MECHANICAL PROTECTIVE GLOVES

编织手套-紧密贴合,可确保操作动作极其灵巧提高工作效率。无缝结构，避免因手套缝隙导致受伤。
涂层-把编织或纺织布衬浸入加工手套所需的化合物，从而使衬里“支持”相应化合物的性质，获得相应优点。
手套经缝制并浸渍-提供多类结构、多种生产方法，采用以剪切、缝制为主的工艺。浸渍层（合成材料）紧贴织物层，耐磨性良好缝制、浸渍工艺可用于生产薄手套，柔韧性更佳。

浸胶-所用材料将决定手套的下列机械性能：

所用材料	性能获提升
丁腈橡胶	抗钩破、抗切割、抗刺穿性能极佳，干燥条件下紧握时，抗磨损性能极佳
发泡丁腈	油滑湿条件下均能紧握
天然乳胶	干燥、潮湿条件下均能紧握
氯丁橡胶	干燥、潮湿、油滑条件下均能紧握
聚氨酯	干燥条件下紧握时，抗磨损性能良好
聚乙烯	干燥、潮湿、油滑条件下抗磨损性能良好

发泡浸胶手套 NS200

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
- ◆ 四分之三浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	NS200
结构	3/4浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝色
尺码	23cm
包装	12副/包 60包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



轮胎胶发泡手套 NS200

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
- ◆ 四分之三浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	NS200
结构	3/4浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	绿色
尺码	23cm
包装	12副/包 60包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



耐磨发泡防滑手套 ND200V

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
- ◆ 四分之三浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND200V
结构	3/4浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	黑绿色
尺码	23cm
包装	12副/包 60包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



发泡浸胶加强指手套 ND150

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
- ◆ 四分之三浸胶结构，手掌涂层采用乳胶透气，乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND150
结构	3/4浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝色
尺码	23cm
包装	12副/包 60包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



双层浸胶加强指手套

ND180

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 两次浸胶结构，手掌涂层采用乳胶透气，乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND180
结构	两次浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	荧光绿色
尺码	23cm
包装	12副/包 60包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



弹力浸胶手套

ND150S

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，手背无涂层，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 二分之一浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND150S
结构	1/2浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	粉色
尺码	23cm
包装	12副/包 70包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



弹力浸胶手套

ND150S

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，手背无涂层，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 二分之一浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND150S
结构	1/2浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	橙蓝色
尺码	23cm
包装	12副/包 70包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



乳胶压纹涂胶手套

ND120

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，手背无涂层，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 二分之一浸胶结构，手掌涂层采用乳胶物理压纹工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND120
结构	1/2浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝色
尺码	23cm
包装	12副/包 60包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



加厚浸胶手套 ND818

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 四分之三浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；人工编织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND818
结构	3/4浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	绿色
尺码	24.5cm
包装	12副/包 60包/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 搬运作业 设备维修
 - ◆ 建筑工地 园艺种植
 - ◆ 汽车维修等



防水挂胶手套 ND808

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，13针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 两次浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡、乳胶防水工艺，增加手部抓握力；人工编织弹力袖口，佩戴时不易脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND808
结构	两次浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝色
尺码	24.5cm
包装	12副/包 50包/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 搬运作业 设备维修
 - ◆ 建筑工地 园艺种植
 - ◆ 汽车维修等



防寒加厚胶皮涂胶手套 ND818G

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，7针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 四分之三浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；人工编织弹力袖口，佩戴时不易脱落；加厚防寒，毛圈保暖



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND818G
结构	3/4浸胶
针织工艺	7针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰绿色
尺码	25cm
包装	6副/包 80包/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 搬运作业 设备维修
 - ◆ 建筑工地 园艺种植
 - ◆ 汽车维修等



防寒防水挂胶手套 ND808G

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，7针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 两次浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡、乳胶防水工艺，增加手部抓握力，人工编织弹力袖口，佩戴时不易脱落；加厚防寒，毛圈保暖



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND808G
结构	两次浸胶
针织工艺	7针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝色
尺码	25cm
包装	6副/包 60包/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 搬运作业 设备维修
 - ◆ 建筑工地 园艺种植
 - ◆ 汽车维修等



防寒发泡手套 ND200G

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶 + 涤纶材质制成，7针加密工艺，透气舒适，长时间佩戴无疲劳感
 - ◆ 四分之三浸胶结构，手掌涂层采用乳胶发泡工艺，增加手部抓握力；机织弹力袖口，佩戴时不易脱落；加厚防寒，毛圈保暖



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND200G
结构	3/4浸胶
针织工艺	7针加密针织
材质	天然乳胶 + 涤纶
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	橙色
尺码	25cm
包装	6副/包 80包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等



乳胶皱纹手套 NR206

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用优质乳胶材质，覆盖手指面，指尖摩擦力强，耐磨耐用，不易脱胶；强力耐磨，加深纹理设计，增加摩擦力，防滑耐磨，抓握力强不打滑，发泡浸胶设计，贴合双手轻松劳作，更好抓握
 - ◆ 舒适透气，高弹贴合更柔软，10针精密针织，柔软强韧，舒适贴合穿戴，更舒适，超强透气性，不捂手，让双手更舒适；强劲韧性，柔软结实抗撕拉，高品质乳胶发泡，结实耐用不易脱胶



产品信息/Product Information:	
产品型号	NR206
结构	浸胶
针织工艺	10针加密针织
材质	天然乳胶 + 纱线
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰蓝色
尺码	23cm
包装	12副/包 40包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 施工作业 机械制造维修
- ◆ 玻璃加工 金属加工 矿业加工
- ◆ 园艺劳作 造船 建筑 矿山等



丁腈涂层手套 ND108V

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 符合EN388标准，采用优质丁腈涂层，尼龙材质制成，强劲耐磨，防滑耐油；强劲韧性，不惧尖锐物；手套褶皱防滑，抓握力强
 - ◆ 掌背涤纶材质，透气不闷，多小时高强度作业依然没有闷热感；掌心全浸胶，轻松应对各种油污环境，提高作业效果；高弹机锁腕口，柔弹贴合，不勒手腕



产品信息/Product Information:	
产品型号	ND108V
结构	涂层浸胶
针织工艺	13针加密针织
材质	优质丁腈 + 尼龙
涂层	丁腈
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝白色
尺码	22.5cm
包装	12副/包 20包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬货卸货 建筑工地
- ◆ 打磨切割 石油化工
- ◆ 汽车维修 快递外卖



胶片手套 NR801

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用天然乳胶胶片，乳胶对油分子具有良好的抗滑性，进一步提升了其他油性环境下的抓握效果，全掌采用轮胎纹设计，提升耐磨/耐磨损效果，兼具耐割性
 - ◆ 10针针织工艺，提供优异的舒适度与耐磨度，每一副手套都依循人体工学设计，为佩戴者带来舒适体验，保障作业安全，提高作业效率。



产品信息/Product Information:	
产品型号	NR801
结构	浸胶
针织工艺	10针加密针织
材质	天然乳胶 + 纱线
涂层	天然乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	红色白纱
尺码	25cm
包装	12副/包 10包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 施工作业 机械制造维修
- ◆ 玻璃加工 金属加工 矿业加工
- ◆ 园艺劳作 造船 建筑 矿山等



丁腈发泡涂掌手套11-800BK

产品特性/Product Features:

- ◆ 由尼龙内衬和发泡丁腈涂层制成，满足欧盟对硅含量最小值标准，涂层不会留下指印和痕迹，保护产品不被污染，尼龙衬里不掉毛，可以防止手套上的碎屑污染
- ◆ 手掌部能通过水蒸气，保证手拿不易出汗。同时能防护微油，0.8MM在干燥或轻度浸油的条件下提供良好抓持力超强舒适性和敏捷性，提供最佳把握力，黑色耐脏，掌部发泡丁腈，满足防静电需求，比同类手套更舒适更耐磨



产品信息/Product Information:	
产品型号	11-800BK
执行标准	EN388
针织工艺	13针加密针织
材质	丁腈 + 尼龙
涂层	发泡丁腈
袖口类别	弹性袖口
颜色	黑色
尺码	M/L
包装	12副/包 12包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 汽车制造 机械设备操作
- ◆ 金属加工 化工行业 组装等



丁腈发泡涂掌手套11-800W

产品特性/Product Features:

- ◆ 满足欧盟对硅含量最小值标准，涂层不会留下指印和痕迹，可保护产品不被污染，尼龙衬里不掉毛，可以防止手套上的碎屑污染
- ◆ 手掌部能通过水蒸气，保证手拿不易出汗，佩戴舒适。同时能防护微油对，掌部起到防护效果，掌部白色发泡丁腈，满足防静电需求



产品信息/Product Information:	
产品型号	11-800W
执行标准	EN388
针织工艺	13针加密针织
材质	丁腈 + 尼龙
涂层	发泡丁腈
袖口类别	弹性袖口
颜色	白色
尺码	M/L
包装	12副/包 12包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 汽车制造 机械设备操作
- ◆ 金属加工 化工行业 组装等



丁腈磨砂涂掌手套11-800 PRO

产品特性/Product Features:

- ◆ 15针尼龙与氨纶混合编织，不含硅、硫等物质，透气性好，高弹性，针线细密，透气效果好，佩戴更舒适，高弹不勒手 硬扯不易变形
- ◆ 防滑耐磨不易破，抗撕裂性能佳，耐磨技术延长手套的使用寿命，提升工人的安全和工作效率，四级耐磨，四级抗撕裂，符合EN388标准中的4142X等级
- ◆ 丁腈磨砂涂掌黑科技，抓握力强 耐油性佳，可处理微油表面，延长手套的使用寿命，穿戴舒适，贴合手部，手指弯曲灵活，可触屏设计，无需摘手套，可随时接电话查数据，使用过程中灵巧方便，有效保护双手，提高工作效率。高弹力腕口不勒手腕，舒适贴合防脱落，异物零侵入



产品信息/Product Information:	
产品型号	11-800 PRO
结构	掌浸
针织工艺	15针加密针织
材质	尼龙+氨纶
涂层	丁腈
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰黑色
尺码	M/L
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 建筑工地 汽车维修 物流搬运
- ◆ 电子零件加工 木工雕刻 园艺修剪



丁腈发泡涂掌手套N1290

产品特性/Product Features:

- ◆ 尼龙与氨纶混合编织，柔软透气弹性极佳，优秀的贴附感，15针编织触感更强，掌部为发泡丁腈，可快速排湿排汗，可处理微油表面并确保对手部的防护
- ◆ 手套耐磨等级为4级，高耐磨持久耐用，不含硅硫，可在喷漆/轴承/发动机等岗位使用，无有害物质，健康环保。在干燥或轻度浸油条件下提供良好抓持力超强舒适性和敏捷性提供最佳把握力



产品信息/Product Information:	
产品型号	N1290
结构	掌胶
针织工艺	15针加密针织
材质	尼龙/氨纶+丁腈
涂层	发泡丁腈
袖口类别	弹性袖口
颜色	黑色
尺码	M/L
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 装配线作业 电子元件组装
- ◆ 喷漆 轴承 发动机等



丁腈发泡涂掌手套 N1290 PRO

产品特性/Product Features:

- ◆ 鲜亮蓝色尼龙与氨纶混合编织，柔软透气弹性极佳，对手部有优秀的贴附感，15针编织触感更强，掌部超薄发泡丁腈，可快速排湿排汗，可处理微油表面
- ◆ 手套耐磨等级为4级，高耐磨损，持久耐用，不含硅硫，可在喷漆/轴承/发动机等岗位使用，无有害物质，健康环保



产品信息/Product Information:	
产品型号	N1290 Pro
执行标准	EN388
针织工艺	15针加密针织
材质	尼龙/氨纶+丁腈
涂层	发泡丁腈
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝黑色
尺码	M/L
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 装配线作业 电子元件组装
- ◆ 喷漆 轴承 发动机等



乳胶涂层保暖手套 NR909

产品特性/Product Features:

- ◆ 加厚开司米绒内胆，新款加绒内里，加绒密度更高，更细密，有效抵御寒风，保暖更胜一筹；双层浸胶耐磨防水，轻便灵活，提升防水性能，适用户外、水产等多种低温工作
- ◆ 结实耐用，耐撕拉抗撕扯，含胶量高不开胶，更结实更耐磨，轻便舒适；弹性袖口，乳胶回弹力佳，适应不同粗细手腕，贴合皮肤更舒适



产品信息/Product Information:	
产品型号	NR909
结构	两次浸胶
针织工艺	加密针织
材质	开司米绒内胆+乳胶
涂层	乳胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝色
尺码	均码
包装	480副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 户外、水产
- ◆ 低温工作等



碳纤维防静电手套 GTQW04

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388标准，手套是采用特种防静电涤纶布制作，基材由涤纶和导电纤维组成，手套具有极好的弹性和防静电性能，避免人体产生的静电对产品造成破坏
- ◆ 高弹力，贴合手部，透气灵活，久戴不捂手，可触屏，碳纤维导电丝，可防静电



产品信息/Product Information:	
产品型号	GTQW04
结构	针织
针织工艺	13针加密针织
材质	导电纤维 + 涤纶
涂层	-
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰色
尺码	M/L
包装	12副/包 25包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电子行业 半导体行业
- ◆ 无尘车间 线路板组装
- ◆ 金属搬运 日常生活



碳纤维防静电涂指手套 TZST05

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388标准，手套是采用特种防静电涤纶布制作，基材由涤纶和导电纤维组成，手套具有极好的弹性和防静电性能，避免人体产生的静电对产品造成破坏
- ◆ 指尖优选PU浸胶，高性价比，防滑耐磨，增加摩擦，降低滑动风险，具有一定抗撕裂效果；高弹力，贴合手部透气灵活，久戴不捂手，可触屏，碳纤维导电丝，可防静电



产品信息/Product Information:	
产品型号	TZST05
结构	针织
针织工艺	13针加密针织
材质	导电纤维 + 涤纶
涂层	PU
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰色
尺码	S/M/L
包装	10副/包 30包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电子行业 半导体行业
- ◆ 无尘车间 线路板组装
- ◆ 金属搬运 日常生活



碳纤维防静电涂掌手套 TZST06

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388标准，手套是采用特种防静电涤纶布制作，基材由涤纶和导电纤维组成，手套具有极好的弹性和防静电性能，避免人体产生的静电对产品造成破坏
- ◆ 高品质PU全掌浸胶，增加摩擦，降低滑动风险，全掌、指尖优选PU浸胶，防滑耐磨，具有一定抗撕裂效果；高弹力，贴合手部，透气灵活，久戴不捂手，可触屏，碳纤维导电丝，可防静电



产品信息/Product Information:	
产品型号	TZST06
结构	针织
针织工艺	13针加密针织
材质	导电纤维 + 涤纶
涂层	PU
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰色
尺码	23cm
包装	12副/包 40包/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电子行业 半导体行业
- ◆ 无尘车间 线路板组装
- ◆ 金属搬运 日常生活



双层白甲帆布手套 GX6B01

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用帆布材质制成，优质帆布好品质，更耐用、耐磨透气
- ◆ 精密细致跑线，结实缝合，持久耐用，降低开线几率
- ◆ 手内部也有压线，加强牢固，加厚更舒适



产品信息/Product Information:	
产品型号	GX6B01
结构	双层帆布
工艺	6道线白甲布
材质	帆布
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色
尺码	均码
包装	500副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运 机修
- ◆ 建筑 工地等



双层白甲加厚帆布手套 GCF240

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用24线加厚白甲帆布材质制成，手指处采用压条工艺，缝制紧密不易开
- ◆ 优质帆布，缝制工艺细腻，耐磨耐用
- ◆ 拇指内侧无缝设计，更耐磨，腕口封边工艺，不易脱线穿戴舒适



产品信息/Product Information:	
产品型号	GCF240
结构	双层帆布
工艺	24道线白甲布
材质	帆布
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色
尺码	均码
包装	500副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运 机修
- ◆ 建筑 工地等



双层黄甲加厚帆布手套 GCF241

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用24线加厚黄甲帆布材质制成，手指处采用压条工艺，缝制紧密不易开
- ◆ 优质帆布，缝制工艺细腻，耐磨耐用
- ◆ 拇指内侧无缝设计，更耐磨，腕口封边工艺，不易脱线穿戴舒适



产品信息/Product Information:	
产品型号	GCF241
结构	双层全衬帆布
工艺	24道线黄甲布加厚
材质	帆布
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	米黄色
尺码	均码
包装	500副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运 机修
- ◆ 建筑 工地等



加长双层帆布手套 JCFB03

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用24线加厚白甲帆布制成，手指处采用压条工艺，缝制紧密不易开
- ◆ 优质帆布，缝制工艺细腻结实，耐磨耐用
- ◆ 拇指内侧无缝设计，更耐磨，腕口封边工艺，不易脱线穿戴舒适



产品信息/Product Information:	
产品型号	JCFB03
结构	双层帆布
工艺	24道线白甲布
材质	帆布
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色
尺码	36cm
包装	500副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运 机修
- ◆ 建筑 工地等



双层虎口加皮帆布手套 FBST10

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用斜纹复合帆布加皮制成，虎口贴皮，加厚帆布，结实耐用，舒适灵活，不易开线
- ◆ 双层包边，加厚的帆布面料，让手套更结实耐用
- ◆ 手掌加托，双线缝制，加固处理具有不惧车线断裂的作用



产品信息/Product Information:	
产品型号	FBST10
结构	双层帆布
工艺	斜纹复合帆布
材质	帆布+皮革
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色
尺码	均码
包装	300副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 维修作业 田间劳作
- ◆ 建筑工地 环卫作业
- ◆ 物流搬运 日常清洁等



牛皮拼接海员手套 G-HY-BE

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用二层牛皮+牛仔布材质制成，能够有效防溅伤同时对热量有一定的阻挡作用
- ◆ 精细针织有弹性，线纹细致整齐，灵活紧密贴合手掌，工作更省力



产品信息/Product Information:	
产品型号	G-HY-BE
结构	拼接
工艺	精密针织
材质	牛仔布+二层牛皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	-
尺码	36cm
包装	200副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运 机修
- ◆ 建筑 工地 焊工等





防割系列
Cut - Resistant Series

HPPE防割手套 N1305

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388: 2003, 耐切割测试等级达到5级; FDA认证, 食品级防护手套; 丝编织成的高强聚乙烯纤维, 不易掉毛屑, 使用更洁净
- ◆ 13针HPPE防割手套, 无缝结构提供了更多的舒适性和透气性, 高强聚乙烯纤维衬里具有极佳的灵活性、触觉灵敏度和耐切割能力, 可加长定制



产品信息/Product Information:	
产品型号	N1305
认证标准	CE, EN388:344XD, FDA
工艺	13针加密编织
材质	HPPE
涂层	-
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰色
尺码	S/M/L
包装	200副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 食品加工 玻璃制造
- ◆ 金属加工 建筑 园艺等



PU涂层防割手套 N7308

产品特性/Product Features:

- ◆ 13针麻灰浸灰PU防割手套, 符合CE EN388:4443C 标准, 无缝结构提供了更多的舒适性和透气性; 高强聚乙烯纤维衬里具有极佳的灵活性和耐切割能力
- ◆ 手掌涂有聚氨酯(PU)涂层, 耐性好, 干湿握感好; 虎口处浸胶增强的耐磨耐用性能, 编织手腕有助于防止污垢和碎片进入手套, 耐洗, 耐化学品, 耐水, 耐紫外线



产品信息/Product Information:	
产品型号	N7308
执行标准	EN388
工艺	13针加密编织
材质	HPPE+PU
涂层	PU涂掌
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰色
尺码	S/M/L
包装	150副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 食品加工 玻璃制造
- ◆ 金属加工 建筑 园艺等



丁腈涂层防割手套 N3303

产品特性/Product Features:

- ◆ 13针双浸丁腈磨砂防割手套, 符合EN388:4443C标准, 高强聚乙烯纤维衬里具有极佳的灵活性和耐切割性, 丁腈磨砂设计有助于增强抓握力, 延长油性环境下使用寿命
- ◆ 两次浸胶工艺(双浸)提升胶面附着性能, 耐磨性增强, 胶面表层有凹凸的小孔, 可以吸收油性物质; 针织加厚材质升级, 手感大幅提升; 耐洗/耐化学品/耐水/耐装外线



产品信息/Product Information:	
产品型号	N3303
执行标准	EN388
结构	涂掌
材质	HPPE+丁腈
涂层	丁腈涂掌
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰黑色
尺码	S/M/L
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 金属加工 玻璃切割
- ◆ 搬运作业 汽车装配
- ◆ 机械及刀具操作 锋利小部件操作等



液态硅胶防割手套 N1370

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用高性能HPPE材质, 弹性好、重量轻、耐用防割、降低在普通制造业中与锋利器具接触的危险
- ◆ 掌部液态硅胶涂层提供良好的抓握性, 避免手指污染产品, 透气、舒适、灵活



产品信息/Product Information:	
产品型号	N1370
执行标准	EN388
结构	掌浸
材质	HPPE+尼龙+液态硅胶
涂层	液态硅胶
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰色
尺码	S/M/L/XL
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 金属制造 薄板加工
- ◆ 塑料注入和制模 汽车零部件组装
- ◆ 机械制造 建筑业 采矿业等



PU涂层防割手套 N1323

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合美标ANSI: A3, EN388: 4442C, 内衬是由双股蓝高强PE编制, 黑色PU涂掌。对切割和毛刺的防护能力尤为出色。C级抗割, 4级耐磨, 机械性能极佳
- ◆ 手套为无缝编织, 水基型聚氨酯不会进入手套内部, 提高灵巧性和舒适性, 具有超强的贴合度和灵活性, 透气性和清凉感出色, 不含硅硫, 有抗静电功能



产品信息/Product Information:	
产品型号	N1323
结构	掌浸
针织工艺	加密编制
材质	PE+PU
涂层	PU涂掌
袖口类别	弹性袖口
颜色	蓝黑色
尺码	M/L
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 玻璃处理 金属加工
- ◆ 包装及物流行业 汽车维修等



PU涂层防割手套 N1324

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合美标: A4, 欧标: EN388 4X42D, 由钢丝和抗割纤维混合编织, 不含玻纤, 经久耐用, 抗磨损能力出众, 抗D级切割能力, 适合相对重型工艺操作
- ◆ 在潮湿, 微油及干燥环境下都有很好的抓握能力, 内衬无接缝, 材料不含玻纤, 在长时间使用后不会出现皮肤红痒, 过敏等情况



产品信息/Product Information:	
产品型号	N1324
结构	掌浸
针织工艺	加密编制
材质	钢丝+防割纤维+PU
涂层	PU涂掌
袖口类别	弹性袖口
颜色	绿黑色
尺码	M/L
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 金属加工 玻璃深加工
- ◆ 屠宰分割 废料回收 建筑拆除等



丁腈涂层防割手套 N1326

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合美标: A6, 欧标: EN388: 4X42F, 由钢丝和抗割纤维混合编织, 经久耐用, 抗磨损能力出众, 等级达到F级, 为国标和欧标最高等级
- ◆ 手套抗割性能极强, 手掌部丁腈磨砂工艺处理, 更耐用更耐磨, 内衬无接缝, 手感更舒适, 适合汽车零部件装配, 物流壁纸刀开箱等抗割岗位使用



产品信息/Product Information:	
产品型号	N1326
结构	掌浸
针织工艺	加密编制
材质	钢丝+防割纤维+丁腈
涂层	丁腈
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰黑色
尺码	M/L
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 专业屠宰流水线 碎金属薄片处理
- ◆ 紧密刀具制造 碳纤维复合材料加工等



不锈钢丝防割手套 N1707

产品特性/Product Features:

- ◆ 加强版不锈钢丝防割手套, 符合CE EN388:244XF标准, 高强高模聚乙烯纤维包覆进口316L不锈钢丝, 卓越柔韧性, 耐腐蚀; 耐切割等级达到美标最高的9级
- ◆ 创新性地加入抗菌丝, 减少90%以上细菌滋生; 每股钢丝束均由聚乙烯纤维包覆, 减少毛刺裸露, 减少空气接触, 延长使用寿命可双向调节的尼龙腕带。钢丝手套单只装, 另赠送白色内胆手套一只, 且左右手通用, 可加长定制



产品信息/Product Information:	
产品型号	N1707
执行标准	CE, EN388:244XF
工艺	-
材质	316L不锈钢丝
涂层	-
袖口类别	束口袖口
颜色	不锈钢色
尺码	S/M/L
包装	100只/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 屠宰分割 食品加工
- ◆ 带壳水产品处理 厨房切肉切菜
- ◆ 刀具制造 服装剪裁等



不锈钢丝防割手套 N5102

产品特性/Product Features:

- ◆ 优质进口304L不锈钢丝，精工打造环与环之间紧紧相扣，拉伸力大，环外径: 3.81MM 钢丝直径: 0.53MM
- ◆ 每个钢环与周围4个钢环紧紧相连，做工精细周密，耐磨耐用；贴合手部，工作效率高，细节也做到无瑕焊接，手套做工精湛，佩戴方便，使用灵活



产品信息/Product Information:	
产品型号	N5102
结构	钢丝手套
工艺	-
材质	304L不锈钢丝
涂层	-
袖口类别	束口袖口
颜色	不锈钢色
尺码	S/M/L
包装	50只/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械切割
- ◆ 服装缝纫 工厂等



芳纶防割手套 NA610

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388标准，7针芳纶1414防割手套，抗撕裂耐磨，易戴易脱，五指设计
- ◆ 芳纶纤维纱线，7针加密工艺，良好拉伸性，触感光滑，佩戴舒适



产品信息/Product Information:	
产品型号	NA610
工艺	7针编织
结构	-
材质	芳纶1414
涂层	-
袖口类别	弹性袖口
颜色	黄色
尺码	S/M/L
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 木材搬运 玻璃搬运
- ◆ 汽车总装 园艺等



芳纶硅胶点珠防割手套 NA620

产品特性/Product Features:

- ◆ 7针芳纶1414防割手套，抗撕裂耐磨，易戴易脱，五指设计
- ◆ 芳纶纤维纱线，7针加密工艺，良好拉伸性，佩戴舒适，触感光滑，手掌硅胶点珠工艺，提升抓握性，防滑效果佳



产品信息/Product Information:	
产品型号	NA620
工艺	7针编织
结构	-
材质	芳纶1414+硅胶
涂层	硅胶点珠
袖口类别	弹性袖口
颜色	黄色
尺码	S/M/L
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 木材搬运 玻璃搬运
- ◆ 汽车总装 园艺等



芳纶牛皮贴掌防割手套 NA630

产品特性/Product Features:

- ◆ 7针芳纶1414防割手套，抗撕裂耐磨，易戴易脱，五指设计
- ◆ 芳纶纤维纱线，7针加密工艺，良好拉伸性，佩戴舒适，触感光滑，手掌缝牛二层皮，牛皮具有一定的防刺防割性能，耐用性良好，延长使用寿命



产品信息/Product Information:	
产品型号	NA630
工艺	7针编织
结构	-
材质	芳纶1414+牛皮
手掌	缝牛二层皮
袖口类别	弹性袖口
颜色	黄色
尺码	S/M/L
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 木材搬运 玻璃搬运
- ◆ 汽车总装 园艺等



芳纶防割套袖

魔术贴款

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388标准，13针芳纶1414材质，抗撕裂耐磨，易戴易脱，具有阻燃性，遇明火不易燃烧
- ◆ 魔术贴袖口设计，紧固不滑脱，全方位防护，拇指处开孔，可灵活操作



产品信息/Product Information:	
产品型号	NA7系列
执行标准	EN388
拇指处类别	拇指处开孔锁边
材质	芳纶1414
工艺	13针加密编织
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黄色
尺码	30cm/45cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 玻璃行业
- ◆ 钢板处理 汽修汽配等



芳纶防割套袖

弹性开口款

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388标准，13针芳纶1414材质，抗撕裂耐磨，易戴易脱，可降低在普通制造业中与锋利器具接触的危险
- ◆ 具有阻燃性，遇明火不易燃烧，松紧袖口设计，紧固不滑脱，全方位防护，拇指处开孔，不易滑动，透气、舒适、灵活



产品信息/Product Information:	
产品型号	NA7系列
执行标准	EN388
拇指处类别	拇指处开孔锁边
材质	芳纶1414
工艺	13针加密编织
袖口类别	弹性袖口
颜色	黄色
尺码	30cm/45cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 玻璃行业
- ◆ 钢板处理 汽修汽配等



HPPE防割套袖

弹性开口款

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用HPPE+尼龙材质制成，防割性能良好，易戴易脱，降低在普通制造业中与锋利器具接触的危险
- ◆ 上臂处采用松紧袖口设计，紧固不滑脱，全方位防护，拇指处开孔，不易滑动，透气、舒适、灵活



灰色

黑色

产品信息/Product Information:	
产品型号	FGTX02
结构	弹性开口款
拇指处类别	拇指处开孔锁边
材质	HPPE+尼龙+氨纶
工艺	加密编织
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰/黑色
尺码	45cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 玻璃行业
- ◆ 钢板处理 汽修汽配等



HPPE防割套袖

魔术贴款

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用HPPE+尼龙材质制成，防割性能良好，易戴易脱，降低在普通制造业中与锋利器具接触的危险
- ◆ 上臂处魔术贴袖口设计，紧固不滑脱，全方位防护，拇指处开孔，不易滑动，透气、舒适、灵活



灰色

黑色

产品信息/Product Information:	
产品型号	FGTX04
结构	魔术贴款
拇指处类别	拇指处开孔锁边
材质	HPPE+尼龙+氨纶
工艺	加密编织
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	灰/黑色
尺码	45cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 玻璃行业
- ◆ 钢板处理 汽修汽配等



减震防撞手套

GZ572

产品特性/Product Features:

- ◆ 减震防冲击，手背采用TPR橡胶增强加厚处理，加强工作中的手部保护更加安全；丁晴浸胶工艺，增加防滑性，良好的干性和微油表面抓握力，减少手套内部摩擦
- ◆ 采用HHPE防割材料，提供D级防割保护功能，耐磨防割；手掌防滑减震，在虎口处采用加固设计，增加手套的使用期限，手掌和指尖橡胶帖覆增强8MM，防震防抓冲击，握力好，能有效降低手部伤害发生



产品信息/Product Information:

产品型号	GZ572
结构	-
针织工艺	加密针织
材质	HHPE+丁腈磨砂+TPR
涂层	丁腈
袖口类别	弹性袖口
颜色	黑灰色
尺码	S/M/L/XL
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 建筑工地 机械维修
- ◆ 施工作业 金属加工



PU涂层防割手套

N3526

产品特性/Product Features:

- ◆ 13针加密工艺，5级防割PU胶手套，符合EN388:4543标准；采用HPPE+玻纤+氨纶材质，防割等级达到欧标五级，PU聚氨酯涂掌，具有可触屏、防滑、耐磨的功能
- ◆ 车缝锁边，手腕收口设计，从而固定您的双手，工作中不易滑落，有效保护手部

EN 388
4543

CUT LEVEL
A3



S码



M码



L码

产品信息/Product Information:

产品型号	N3526
结构	掌浸
针织工艺	13针加密编织
材质	HPPE+玻纤+氨纶
长度	24.5cm
袖口类别	弹性袖口
颜色	灰黑色
尺码	S/M/L
包装	200副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电子精密加工 机械加工
- ◆ 物流搬运 汽车制造等





绝缘系列
Insulating Series

400V绝缘手套常规款 GIH004

产品特性/Product Features:

- ◆ 400V低压绝缘手套，21针涤棉编织加橡胶材质舒适透气，计量作业用不可带电作业
- ◆ 电气作业人员在工频电压380V及以下的电气设备上为辅助安全工具
- ◆ 符合企业标准：QB/SLN06-2025《计量现场作业低压防护手套技术规范》



产品信息/Product Information:	
产品型号	GIH004
结构	针织
针织工艺	21针加密编织工艺
材质	涤棉
涂层	橡胶
袖口类别	针织袖口
颜色	黄色+灰色
尺码	均码
包装	150副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械操作
- ◆ 电气工作
- ◆ 建筑工地
- ◆ 计量作业



400V绝缘手套触屏款 GIH005

产品特性/Product Features:

- ◆ 400V低压绝缘手套，15针涤纶编织可触屏，舒适透气，计量作业用，不可带电作业
- ◆ 电气作业人员在工频电压380V及以下的电气设备上为辅助安全工具
- ◆ 符合企业标准：QB/SLN06-2025《计量现场作业低压防护手套技术规范》



产品信息/Product Information:	
产品型号	GIH005
结构	针织
针织工艺	15针加密工艺
材质	涤纶
涂层	橡胶
袖口类别	针织袖口
颜色	灰色+黑色
尺码	均码
包装	150副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械操作
- ◆ 电气工作
- ◆ 建筑工地
- ◆ 计量作业



400V绝缘手套阻燃款 GD125

产品特性/Product Features:


- ◆ 400V低压绝缘手套，15针芳纶针织透气腕口，绝缘阻燃防滑可触屏
- ◆ 低压电气作业设计，适用于交流电压≤380V，计量作业用，不可带电使用
- ◆ 符合企业标准：QB/SLN06-2025《计量现场作业低压防护手套技术规范》



产品信息/Product Information:	
产品型号	GD125
结构	针织
针织工艺	15针加密工艺
材质	芳纶
涂层	丁腈磨砂
袖口类别	针织袖口
颜色	橙色+蓝黑色
尺码	均码
包装	150副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械操作
- ◆ 电气工作
- ◆ 建筑工地
- ◆ 计量作业



400V双面绝缘手套 GIH007

产品特性/Product Features:

- ◆ 400V低压绝缘手套，双面绝缘，双层浸胶防水，采用发泡工艺，舒适透气，耐磨抗油，3级耐磨，计量作业用，不可带电作业
- ◆ 电气作业人员在工频电压380V及以下的电气设备上为辅助安全工具
- ◆ 符合国标：GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》
企业标准：QB/SLN06-2025《计量现场作业低压防护手套技术规范》



产品信息/Product Information:	
产品型号	GIH007
结构	双层浸胶
针织工艺	加密编织工艺
材质	涤纶
涂层	橡胶发泡
袖口类别	针织袖口
颜色	蓝色+黑色
尺码	均码
包装	150副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械操作
- ◆ 电气工作
- ◆ 建筑工地
- ◆ 计量作业



500V绝缘手套常规款 GIH100

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 21针涤棉编织，橡胶涂层计量作业用，不可带电作业
 - ◆ 电气作业人员在工频电压450V及以下的电气设备上为辅助安全工具
符合企业标准：QB/SLN06-2025



产品信息/Product Information:	
产品型号	GIH100
结构	掌浸
针织工艺	21针加密编织工艺
材质	涤纶
涂层	橡胶
袖口类别	针织袖口
颜色	蓝橙色
尺码	26cm
包装	150副/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 计量作业
 - ◆ 低压计量箱(柜)检修
 - ◆ 计量装置巡查



500V绝缘手套触屏点珠款 GIH200

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 橡胶材质，15针尼龙编织，掌面PVC点珠可触屏，计量作业用，不可带电作业
 - ◆ 电气作业人员在工频电压450V及以下的电气设备上为辅助安全工具
符合企业标准：QB/SLN06-2025



产品信息/Product Information:	
产品型号	GIH200
结构	掌浸
针织工艺	15针加密编织工艺
材质	尼龙
涂层	橡胶+PVC点珠
袖口类别	针织袖口
颜色	橙黑色
尺码	26cm
包装	150副/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 计量作业
 - ◆ 低压计量箱(柜)检修
 - ◆ 计量装置巡查



500V绝缘手套双面绝缘款 GIH400

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 双面绝缘，双层浸胶防水，计量作业用，不可带电作业
 - ◆ 电气作业人员在工频电压450V及以下的电气设备上为辅助安全工具
符合企业标准：QB/SLN06-2025



产品信息/Product Information:	
产品型号	GIH400
结构	掌浸
针织工艺	13针加密编织工艺
材质	涤纶
涂层	橡胶
袖口类别	针织袖口
颜色	蓝黑色
尺码	26cm
包装	150副/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 计量作业
 - ◆ 低压计量箱(柜)检修
 - ◆ 计量装置巡查



1000V双面绝缘手套 GIH008

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 1000V低压绝缘手套，双面绝缘，双层浸胶防水，采用发泡工艺，不仅舒适透气，而且耐磨抗油，3级耐磨，计量作业用，不可带电作业
 - ◆ 符合国标：GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》
企业标准：QB/SLN06-2025《计量现场作业低压防护手套技术规范》



产品信息/Product Information:	
产品型号	GIH008
结构	双层浸胶
针织工艺	加密编织工艺
材质	涤纶
涂层	橡胶发泡
袖口类别	针织袖口
颜色	蓝色+黑色
尺码	均码
包装	150副/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 机械操作
 - ◆ 电气工作
 - ◆ 建筑工地
 - ◆ 低压作业



橡胶类辅助作业用绝缘手套

用于工频电压在3000V及以下带电场所作为基本安全防护用具使用，在3000V到8000V的工作场所作为辅助安全用具，

产品名称	试验验证电压ACV)	最大使用电压AC (V)	最大泄漏电流(mA)
12KV绝缘于套	12000	3000	≤18

12KV辅助作业用绝缘手套(手型) GR12KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 12KV辅助作业用绝缘手套，执行标准: QB/SLN08-2025， 材质: 天然橡胶 长度: 410MM(±10MM)， 验证试验电压: 12KV
- ◆ 手套适用范围: 用于工频电压在3000V及以下带电场所作为基本安全防护用具使用，在3000V到8000V的工作场所作为辅助安全用具



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR12KV
执行标准	QB/SLN08-2025
验证试验电压	12KV
材质	天然橡胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	辅助作业
颜色	红色
尺码	均码
包装	30副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电力及通信用途
- ◆ 配电室 机器操作工
- ◆ 铁路配电维护



12KV辅助作业用绝缘手套(平板) GR12KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 12KV辅助作业用绝缘手套，执行标准: QB/SLN08-2025， 材质: 天然橡胶 长度: 410MM(±10MM)， 验证试验电压: 12KV
- ◆ 手套适用范围: 用于工频电压在3000V及以下带电场所作为基本安全防护用具使用，在3000V到8000V的工作场所作为辅助安全用具



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR12KV
执行标准	QB/SLN08-2025
验证试验电压	12KV
材质	天然橡胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	辅助作业
颜色	红色
尺码	均码
包装	30副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电力及通信用途
- ◆ 配电室 机器操作工
- ◆ 铁路配电维护



橡胶类带电作业用绝缘手套

橡胶类带电作业用绝缘手套采用干胶硫化技术制成，适用于在电气设备上380v-35000v带电作业时戴用，防止手部直接接触带电体，以免遭到电击。操作者可根据不同电压等级的作业场所选择不同的型号的产品

级别	产品名称	试验验证电压AC(V)	最大使用电压AC (V)	最大泄漏电流(mA)
00	2.5KV带电作业用绝缘手套	2500	500	-
0	5KV带电作业用绝缘手套	5000	380	≤16
1	10KV带电作业用绝缘手套	10000	3000	≤18
2	20KV带电作业用绝缘手套	20000	10000	≤20
	25KV带电作业用绝缘手套	25000	21750	≤22
	35KV带电作业用绝缘手套	35000	31250	≤23
4	40KV带电作业用绝缘手套	40000	35000	≤24

2.5KV带电作业用绝缘手套 GR2.5KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 00级带电作业用绝缘手套，执行标准: QB/SLN08-2025， 材质: 天然橡胶
长度: 280MM(±10MM)， 验证试验电压: 2.5KV
- ◆ 手套适用范围: 适用交流电压不大于500V的作业场所



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR2.5KV
执行标准	QB/SLN08-2025
验证试验电压	2.5KV
材质	天然橡胶
长度	280mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	红色
尺码	均码
包装	30副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修
- ◆ 矿井作业、建筑工地等



5KV带电作业用绝缘手套 GR5KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 0级带电作业用绝缘手套，执行标准: GB/T17622-2008， 材质: 天然橡胶
长度: 410MM(±10MM)， 电压等级: 0级， 验证试验电压: 5KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于380V的作业场所



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR5KV
执行标准	GBIT17622-2008
验证试验电压	5KV
材质	天然橡胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	棕色
尺码	均码
包装	30副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修
- ◆ 矿井作业、建筑工地等



10KV带电作业用绝缘手套 GR10KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 1级带电作业用绝缘手套， 执行标准: GB/T17622-2008， 材质: 天然橡胶
长度: 360MM(±10MM)， 电压等级: 1级， 验证试验电压: 10KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于3000V的作业场所使用



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR10KV
执行标准	GBIT17622-2008
验证试验电压	10KV
材质	天然橡胶
长度	360mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	红色
尺码	均码
包装	30副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电力及通信
- ◆ 服务配电室
- ◆ 铁路配电维护
- ◆ 机器操作工



20KV带电作业用绝缘手套 GR20KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 2级带电作业用绝缘手套， 执行标准: GB/T17622-2008， 材质: 天然橡胶，
长度: 410MM(±10MM)， 电压等级: 2级， 验证试验电压: 20KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于10000V的作业场所使用



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR20KV
执行标准	GBIT17622-2008
验证试验电压	20KV
材质	天然橡胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	棕色
尺码	均码
包装	10副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修 地铁维修
- ◆ 矿井作业 建筑工地等



25KV带电作业用绝缘手套 GR25KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 25KV带电作业用绝缘手套， 执行标准: QB/SLN08-2025， 材质: 天然橡胶，
长度: 410MM(±10MM)， 验证试验电压: 25KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于21750V的作业场所使用



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR25KV
执行标准	QB/SLN08-2025
验证试验电压	25KV
材质	天然橡胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	棕色
尺码	均码
包装	10副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修 地铁维修
- ◆ 矿井作业 建筑工地等



35KV带电作业用绝缘手套 GR35KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 35KV带电作业用绝缘手套， 执行标准: QB/SLN08-2025， 材质: 天然橡胶，
长度: 410MM(±10MM)， 验证试验电压: 35KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于31250V的作业场所



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR35KV
执行标准	QB/SLN08-2025
验证试验电压	35KV
材质	天然橡胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	棕色
尺码	均码
包装	10副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修 地铁维修
- ◆ 矿井作业 建筑工地等



40KV带电作业用绝缘手套 GR40KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 4级带电作业用绝缘手套，执行标准: GBIT17622-2008， 材质: 天然橡胶
长度: 410MM(±10MM)， 验证试验电压: 40KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于35000V的作业场所使用



产品信息/Product Information:	
产品型号	GR40KV
执行标准	GBIT17622-2008
验证试验电压	40KV
材质	天然橡胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	棕黄色
尺码	均码
包装	10副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修 地铁维修
- ◆ 矿井作业 建筑工地等



乳胶类带电作业用绝缘手套

乳胶类带电作业用绝缘手套法用于在电气设备上带电作业时戴用，防止手部直接接触带电体，以免遭到电击。操作者可根据不同电压等级的作业场所选择不同的型号的产品，该绝缘手套系列产品为乳胶浸渍型，轻便舒适、便于操作、绝缘性能强。

IEC60903-2014带电作业用绝缘手套

级别	最大使用电压 AC/DC (V)	试验验证电压 AC/DC(KV)	最低耐受电压 (KV)	最大泄漏电流 (MA)
00	500/750	2.5/4	5	≤12
0	1000/1500	5/10	10	≤12
1	7500/11250	10/20	20	≤16
2	17000/25500	20/30	30	≤18
3	26500/39750	30/40	40	≤20
4	36000/54000	40/60	50	≤24

GB/T17622-2008带电作业用绝缘手套

级别	最大使用电压 AC/DC (V)	试验验证电压 AC/DC(KV)	最低耐受电压 (KV)	最大泄漏电流 (MA)
0	380	5/10	10/20	≤12、16
1	3000	10/20	20/40	≤16
2	10000	20/30	30/60	≤18
3	20000	30/40	40/70	≤20
4	35000	40/60	50/90	≤24

2.5KV带电作业用绝缘手套 GD2.5KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 00级带电作业用绝缘手套，执行标准: QB/SLN08-2025，材质: 乳胶
长度: 280MM(±10MM)，验证试验电压: 2.5KV
- ◆ 手套适用范围: 适用交流电压不大于500V的作业场所



产品信息/Product Information:	
产品型号	GD2.5KV
执行标准	QB/SLN08-2025
验证试验电压	2.5KV
材质	乳胶
长度	280mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	红色
尺码	均码
包装	30副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修
- ◆ 矿井作业、建筑工地等



5KV带电作业用绝缘手套 GD5KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 0级带电作业用绝缘手套，执行标准: GB/T17622-2008，材质: 乳胶
长度: 410MM(±10MM)，电压等级: 0级，验证试验电压: 5KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于380V的作业场所



产品信息/Product Information:	
产品型号	GD5KV
执行标准	GB/T17622-2008
验证试验电压	5KV
材质	乳胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	红色
尺码	均码
包装	30副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修
- ◆ 矿井作业、建筑工地等



10KV带电作业用绝缘手套 GD10KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 1级带电作业用绝缘手套，执行标准: GB/T17622-2008，材质: 乳胶
长度: 360MM(±10MM)，电压等级: 1级，验证试验电压: 10KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于3000V的作业场所使用



产品信息/Product Information:	
产品型号	GD10KV
执行标准	GB/T17622-2008
验证试验电压	10KV
材质	乳胶
长度	360mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	红色
尺码	均码
包装	30副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电力及通信
- ◆ 服务配电室
- ◆ 铁路配电维护
- ◆ 机器操作工



20KV带电作业用绝缘手套 GD20KV

产品特性/Product Features:

- ◆ 2级带电作业用绝缘手套，执行标准: GB/T17622-2008，材质: 乳胶，
长度: 410MM(±10MM)，电压等级: 2级，验证试验电压: 20KV
- ◆ 手套适用范围: 主要用于交流电压不大于10000V的作业场所使用



产品信息/Product Information:	
产品型号	GD20KV
执行标准	GB/T17622-2008
验证试验电压	20KV
材质	乳胶
长度	410mm(±10mm)
作业类型	带电作业
颜色	红色
尺码	均码
包装	10副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 新能源设备维修
- ◆ 电气维修 地铁维修
- ◆ 矿井作业 建筑工地等



500度耐高温手套 GHX500D

产品特性/Product Features:

- ◆ 耐高温隔热防烫手套，双面点胶处理，硅胶防护，袖口锁边工艺，有弹性，灵活贴手，使佩戴更舒适；掌心加固，双重防护更耐磨
- ◆ 符合EN407、EN420标准，外层采用芳纶13+芳纶14材质，内衬涤棉材质，可耐500度高温



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHX500D
结构	双面点胶
针织工艺	加厚编织工艺
材质	芳纶13+芳纶14+涤棉
涂层	硅胶点胶
袖口类别	弹性袖口锁边工艺
颜色	黄色+黑色
尺码	26cm
包装	50副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 煤炭冶金 建筑施工 石油化工
- ◆ 电子制造 施工作业 机械维修
- ◆ 玻璃加工 金属加工 矿业加工
- ◆ 烧烤 BBQ 烘焙等



500度耐高温手套 GHLD500

产品特性/Product Features:

- ◆ 氯丁橡胶耐高温隔热手套，外层材料采用氯丁+橡胶，内层面纱材质
- ◆ 防水手套表面有纹理，提供防滑保护，适合处理潮湿或油腻物品
- ◆ 双层柔软棉质衬里不仅提供良好的舒适度且隔热效果好，可10-15秒耐高温500度



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHLD500
结构	全浸
针织工艺	-
材质	氯丁橡胶+面纱棉质内衬
涂层	氯丁橡胶
袖口类别	宽松袖口挂绳设计
颜色	黑色
尺码	35cm
包装	50副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 汽车与运输 金属加工 玻璃加工
- ◆ 食品加工与餐饮服务 机械及设备维修
- ◆ 石化/天然气 清洁服务 公用事业



800度耐高温手套 GHB800

产品特性/Product Features:

- ◆ 耐高温防烫阻燃手套，弹性袖口锁边工艺，双面点塑处理，硅胶防滑可增加摩擦力，持续紧握防滑
- ◆ 符合EN407、EN420标准，采用阻燃纤维、涤棉与硅胶材质制成，可耐800度高温
- ◆ 表面附有高温刮胶材，瞬间耐800度高温10秒左右，内部阻燃纤维加涤棉柔软透气，长时间佩戴不损伤皮肤表层



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHB800
结构	双面点塑
针织工艺	加密编织工艺
材质	阻燃纤维+涤棉
涂层	硅胶点塑
袖口类别	弹性袖口锁边工艺
颜色	蓝色+黑色
尺码	33cm
包装	50副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 煤炭冶金 建筑施工 石油化工
- ◆ 电子制造 施工作业 机械维修
- ◆ 玻璃加工 金属加工 矿业加工
- ◆ 烧烤 BBQ 烘焙等



800度耐高温手套 GHR800

产品特性/Product Features:

- ◆ 耐高温防烫阻燃手套，弹性袖口锁边工艺，双面点塑处理，硅胶防滑可增加摩擦力，持续紧握防滑
- ◆ 符合EN407、EN420标准，采用阻燃纤维、涤棉与硅胶材质制成，可耐800度高温
- ◆ 表面附有高温刮胶材，瞬间耐800度高温10秒左右，内部阻燃纤维加涤棉柔软透气，长时间佩戴不损伤皮肤表层



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHR800
结构	双面点塑
针织工艺	加密编织工艺
材质	阻燃纤维+涤棉
涂层	硅胶点塑
袖口类别	弹性袖口锁边工艺
颜色	红色+黑色
尺码	33cm
包装	50副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 煤炭冶金 建筑施工 石油化工
- ◆ 电子制造 施工作业 机械维修
- ◆ 玻璃加工 金属加工 矿业加工
- ◆ 烧烤 BBQ 烘焙等



液态硅胶耐高温手套 GHXG350

产品特性/Product Features:

- ◆ 食品级硅胶耐高温防寒手套，符合CE检测认证、FDA食品级检测标准
- ◆ 手套外层：硅胶；内层：涤纶+腈纶，具有优秀的隔热性能，达到食品级安全标准，防水，耐油污，透气、使用灵活并且柔韧性好、易于穿脱，穿戴时不会轻易脱手；冬季穿戴具有良好的保暖效果，可承受-50℃至350℃的温度



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHXG350
结构	-
针织工艺	-
材质	涤纶+腈纶
涂层	液态硅胶
袖口类别	宽松袖口挂绳设计
颜色	白色
尺码	M/L/XL/XXL
包装	50副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 厨房餐饮 BBQ烧烤
- ◆ 食品加工 冷库车间
- ◆ 无尘车间 实验室等



300度耐高温手套 S58

产品特性/Product Features:

- ◆ 耐高温隔热防烫手套，符合EN388、EN407标准，有耐磨，抗辐射热，隔热性能优良的特性
- ◆ 手掌采用牛二层皮耐温200℃-300℃，手背护腕材质为铝箔耐高温布，抗辐射热，内里为芳纶隔热毡及舒适层，持续间断时间25S-35S



产品信息/Product Information:	
产品型号	S58
结构	针织布
针织工艺	-
材质	牛二层皮
涂层	铝箔耐高温布
袖口类别	宽松袖口
颜色	灰色+银色
尺码	36cm
包装	50副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 钢铁冶金
- ◆ 磨具铸造
- ◆ 高温作业



350度耐高温手套 S533

产品特性/Product Features:

- ◆ 耐高温隔热防烫手套，符合EN388、EN407标准，具有良好的热阻隔抗辐射热性能
- ◆ 手心采用芳纶密织布，耐温350℃，持续间断时间25S-35S，手背和手腕采用阻燃高温镀铝面料，反辐射热1000℃



产品信息/Product Information:	
产品型号	S533
结构	针织布
针织工艺	-
材质	芳纶密织布
涂层	阻燃高温镀铝面料
袖口类别	宽松袖口
颜色	灰白色+银色
尺码	36cm
包装	50副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 钢铁制造
- ◆ 冶金制造业
- ◆ 高温作业



500度耐高温手套 S532

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388、EN407标准，具有耐磨、抗辐射热、隔热性能优良的特性
- ◆ 手掌采用1414对位芳纶(PAREARAMID)密织布，采用手掌加固工艺，加固部位为高强耐磨对位芳纶平纹布，耐温500℃
- ◆ 手背采用1414对位芳纶密织布，护腕材质为复合铝箔防火布，抗辐射热，内里为芳纶隔热毡及舒适层，持续间断时间25S-35S



产品信息/Product Information:	
产品型号	S532
结构	针织布
针织工艺	-
材质	1414对位芳纶密织布
涂层	复合铝箔防火布
袖口类别	宽松袖口
颜色	米黄色+银色
尺码	36cm
包装	25副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 钢铁冶金
- ◆ 磨具锻造
- ◆ 高温作业



500度耐高温手套S521

产品特性/Product Features:

- ◆ 铝箔芳纶耐高温隔热防烫手套，符合EN388、EN407标准，具有耐磨、抗辐射热、隔热性能优良的特性
- ◆ 手掌采用1414对位芳纶密织布，耐温500℃，手背护腕材质为铝箔耐高温布，抗辐射热，内里为芳纶隔热毡及舒适层，持续间断时间为25S-35S；



产品信息/Product Information:	
产品型号	S521
结构	针织布
针织工艺	-
材质	1414对位芳纶密织布
涂层	铝箔耐高温布
袖口类别	宽松袖口
颜色	米黄色+银色
尺码	38.5cm
包装	50副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 钢铁制造
- ◆ 煤炭冶金
- ◆ 高温作业



500度耐高温手套S57

产品特性/Product Features:

- ◆ 铝箔芳纶耐高温隔热防烫手套，符合EN388、EN407标准，具有耐磨、抗辐射热、隔热性能优良的特性
- ◆ 手掌采用1414对位芳纶(PAREARAMID)针织布，耐温500℃，手背护腕材质为复合铝箔防火布，抗辐射热，内里为芳纶隔热毡及舒适层，持续间断时间25S-35S



产品信息/Product Information:	
产品型号	S57
结构	针织布
针织工艺	-
材质	1414对位芳纶针织布
涂层	复合铝箔防火布
袖口类别	宽松袖口
颜色	米黄色+银色
尺码	36cm
包装	25副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 钢铁冶金
- ◆ 磨具铸造
- ◆ 高温作业



1000度耐高温手套S515

产品特性/Product Features:

- ◆ 耐高温隔热防烫手套，有耐磨，抗辐射热,隔热性能优良的特性
- ◆ 手掌采用1414对位芳纶(PAREARAMID)密织布和碳纤维混纺，采用手掌加固工艺，加固部位为高强耐磨碳纤维，耐温1000度
- ◆ 手背采用1414对位芳纶密织布和碳纤维混纺，护腕材质为复合铝箔防火布，抗辐射热；内里为芳纶隔热及舒适层，持续间断时间25S-35S



产品信息/Product Information:	
产品型号	S515
结构	针织布
针织工艺	-
材质	1414对位芳纶密织布+碳纤维
涂层	复合铝箔防火布
袖口类别	宽松袖口
颜色	绿色+银色
尺码	38cm
包装	25副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 钢铁制造
- ◆ 煤炭冶金
- ◆ 高温作业



1000度耐高温手套S518

产品特性/Product Features:

- ◆ 耐高温隔热防烫手套，具有耐磨、抗辐射热、隔热性能优良的特性
- ◆ 符合EN388、EN407标准，手掌和手背采用进口高温PI材质，掌心加固部位为碳纤维芳纶高温耐磨布，手腕部位为芳纶镀铝材质耐温1000℃，内里为芳纶隔热毡及舒适层，持续间断时间25S-35S



产品信息/Product Information:	
产品型号	S518
结构	针织布
针织工艺	-
材质	高温PI+碳纤维芳纶
涂层	芳纶镀铝
袖口类别	宽松袖口
颜色	橙绿色+银色
尺码	38cm
包装	25副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 钢铁铸造
- ◆ 玻璃制造
- ◆ 高温作业



牛皮司机电焊手套 DHST12

产品特性/Product Features:

- ◆ 选用优质二层牛皮，短款耐磨耐用，具有一定的防穿透性、隔热性，可防火花飞溅，具有阻燃性
- ◆ 手套佩戴舒适柔软，透气亲肤，吸汗隔热，贴合手掌



产品信息/Product Information:	
产品型号	DHST12
结构	精工缝制
针织工艺	-
材质	二层牛皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	黄色
尺码	均码
包装	240副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 机械维修
- ◆ 金属加工 维修作业
- ◆ 司机驾驶等



短款牛皮电焊手套 HSST

产品特性/Product Features:

- ◆ 选用优质二层牛皮，耐磨耐用，具有一定的防穿透性、隔热性，可防火花飞溅，具有阻燃性
- ◆ 手套佩戴舒适柔软，透气亲肤，吸汗隔热，贴合手掌



产品信息/Product Information:	
产品型号	HSST
结构	精工缝制
针织工艺	-
材质	二层牛皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	本色
尺码	均码
包装	240副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 电焊加工 工业制造
- ◆ 维修工作 建筑工地等



短款牛皮电焊手套 TY161

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用全头层牛皮材质制成，指缝加固，双层不易破损
- ◆ 加厚牛皮，舒适柔软更耐用；防火线缝制，具有阻燃隔热性能
- ◆ 斜拇指设计，活动自如工作省力



产品信息/Product Information:	
产品型号	TY161
结构	精工缝制
工艺	-
材质	头层牛皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	灰色
尺码	均码
包装	200副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 工业制造 电焊加工
- ◆ 维修工作 建筑工地等



羊皮司机电焊手套 GHN011

产品特性/Product Features:

- ◆ 短款氩弧焊防护手套，选用头层羊皮，耐磨加厚，阻燃隔热，柔软透气，防火花焊渣
- ◆ 车线紧密，护缝条具有防止火花飞溅，避免导致车线断裂
- ◆ 羊皮舒适内里，细腻柔软透气，贴肤灵活，方便手部操作



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHN011
结构	精工缝制
针织工艺	-
材质	头层羊皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色黄边
尺码	均码
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 焊接加工 电焊气割
- ◆ 工业打磨 金属加工
- ◆ 司机驾驶等



长款羊皮电焊手套 GHN019

产品特性/Product Features:

- ◆ 长款拼接氩弧焊防护，选用头层羊皮，耐磨加厚，阻燃隔热，柔软透气，防火花焊渣
- ◆ 车线紧密，护缝条具有防止火花飞溅，避免导致车线断裂
- ◆ 羊皮舒适内里，细腻柔软透气，贴肤灵活，方便手部操作



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHN019
结构	精工缝制
针织工艺	-
材质	头层羊皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色
尺码	均码
包装	180副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 电焊加工 工业制造
- ◆ 维修工作 建筑工地等



长款牛皮电焊手套 GHN007

产品特性/Product Features:

- ◆ 选用优质二层牛皮，耐磨耐用，具有一定的防穿透性、隔热性，可防火花飞溅，具有阻燃性
- ◆ 手套佩戴舒适柔软，透气亲肤，吸汗隔热，贴合手掌



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHN007
结构	精工缝制
针织工艺	-
材质	二层牛皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	黄色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 电焊加工 工业制造
- ◆ 维修工作 建筑工地等



长款牛皮电焊手套 GHN015

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用牛皮材质，舒适柔软，方便手部操作，兼具耐磨与透气性
- ◆ 车线紧密，护缝条防止火花飞溅，避免导致车线断裂；防火花飞溅，焊渣，阻燃隔热给双手安全防护



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHN015
结构	精工缝制
针织工艺	-
材质	牛二层皮
长度	33cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	黄色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 电焊加工 工业制造
- ◆ 维修工作 建筑工地等



长款牛皮电焊手套 GHN018

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用优质头层牛皮，透气耐磨，兼具吸汗透气性，舒适柔软，方便手部操作
- ◆ 车线紧密，防火线加固，防止火花飞溅，避免导致车线断裂



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHN018
结构	精工缝制
针织工艺	-
材质	头层牛皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	灰褐色
尺码	均码
包装	180副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 电焊加工 工业制造
- ◆ 维修工作 建筑工地等



长款牛皮电焊手套

GHN002

产品特性/Product Features:

- ◆ 牛二层颈皮材质，加托加固更安全，凯夫拉尔缝线，防止火花飞溅灼断；棉绒衬里，吸汗隔热；斜拇指设计，具有更好的抓握能力，二指加固设计更耐用
- ◆ 在使用过程中，手套会逐渐适应你的手型，提高舒适性和使用效率，避免频繁的更换手套



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHN002
结构	加托加固设计
针织工艺	-
材质	牛二层皮
长度	35cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 电焊加工 工业制造
- ◆ 维修工作 建筑工地等



长款牛皮电焊手套

GHN003

产品特性/Product Features:

- ◆ 选用优质二层牛皮，耐磨耐用，具有一定的防穿透性、隔热性，可防火花飞溅，具有阻燃性
- ◆ 手套佩戴舒适柔软，透气亲肤，吸汗隔热，贴合手掌



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHN003
结构	精工缝制
针织工艺	-
材质	二层牛皮
涂层	-
袖口类别	宽松袖口
颜色	红色+黄色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 电焊加工 工业制造
- ◆ 维修工作 建筑工地等



加长款牛皮电焊手套

GHN008

产品特性/Product Features:

- ◆ 五指加托焊接手套，隔热阻燃耐磨，灵活贴手；二层牛皮材质，耐拉扯/防火/防飞溅；缝边压条设计，起到保护车缝线的作用，防止车缝线遇高温熔断
- ◆ 防火线缝制，耐磨耐高温，手掌及大拇指位采用牛皮缝制，增加耐用/隔热/抗磨损以及抗穿刺能力



产品信息/Product Information:	
产品型号	GHN008
结构	五指加托设计
针织工艺	-
材质	二层牛皮
长度	40cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	蓝黄色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 工业电焊 金属焊接
- ◆ 电焊加工 工业制造
- ◆ 维修工作 建筑工地等



防寒保暖手套 N90系列

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 防泼水面料，可调节背带，指尖可触屏，手心防滑耐磨，多款颜色可供选择
 - ◆ 风雪无所畏惧滑雪无惧严寒，快速聚热升温适合多种严寒环境佩戴；防水透湿点滴不沾，防水牛津布面料荷叶拒水效应，聚水成珠从面料滑落



产品信息/Product Information:	
产品型号	N90系列
结构	多层保暖
耐低温	-20℃
材质	防泼水牛津布
触屏	拇指/食指/中指
袖口类别	松紧袖口
颜色	黑白色/灰白色/蓝白色/粉灰色/紫白色
尺码	26.5cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 骑行 滑雪
- ◆ 需保暖抗寒等情况



防寒保暖手套 N23系列

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 高密度牛津布滑雪面料，三层保暖，防风防水，可调节背带，指尖可触屏，手心防滑耐磨，多款颜色可供选择
 - ◆ 无惧严寒，快速聚热升温，适合多种严寒环境佩戴；三层保暖，聚热锁温，内里抓绒夹保暖棉多层防护保暖，耐磨又防风



产品信息/Product Information:	
产品型号	N23系列
结构	多层保暖
耐低温	-40℃
材质	牛津布+抓绒+保暖棉
触屏	指尖可触屏
袖口类别	松紧袖口
颜色	黑色/灰色/米色/白色/深灰色/粉色/紫色
尺码	男款29.5cm/女款26.5cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 骑行 滑雪
- ◆ 需保暖抗寒等情况



防寒保暖手套 N901系列

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用3M新秀丽保暖棉，3层保暖结构，保暖性能更加出色，全掌触屏，外层防泼水面料，高密梭织面料防雨拒雪
 - ◆ 内里加绒，防寒保暖，采用高密度TR加绒内里，不仅手感自在舒适，佩戴很舒服，保暖性能更好，能够有效抵御低温



产品信息/Product Information:	
产品型号	N901系列
结构	3层保暖
耐低温	-20℃
材质	防泼水面料+3M新秀丽保暖棉
触屏	全掌可触屏
袖口类别	松紧袖口
颜色	黑色/粉色
尺码	M/L/XL 31cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 骑行 滑雪
- ◆ 需保暖抗寒等情况



防寒保暖手套 N90拉链系列

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用北极绒内里，防泼水面料，手掌PU耐磨，十指触屏，拉链口袋设计
 - ◆ 无惧严寒，快速聚热升温，适合多种严寒环境佩戴；四层保暖，聚热锁温，内里抓绒夹保暖棉，多层防护保暖



产品信息/Product Information:	
产品型号	N90拉链系列
结构	多层保暖
耐低温	-40℃
材质	防泼水面料+北极绒
触屏	十指可触屏
袖口类别	松紧袖口
颜色	黑色/灰色/蓝色/粉色/紫色
尺码	男款30cm/女款28cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 骑行 滑雪
- ◆ 需保暖抗寒等情况



低温液氮防冻手套

GD01

产品特性/Product Features:

- ◆ 防水耐低温手套，尼龙密织料基材+低温技术，尼龙使手套有良好耐磨性，低温技术使基材接触低温不变脆:使用双组份低温棉填充，持续阻隔冷渗透，保暖抗寒
- ◆ 采用多层复合材质(塔丝隆材质)加工而成，内里为超细低温棉及舒适层，耐温-196℃具有良好的低湿防御性能、预防液氮飞溅性能，手感柔软、适气性好、采用五指设计灵活性高



产品信息/Product Information:	
产品型号	GD01
执行标准	EN511
耐低温	-196℃
材质	尼龙密织料+塔丝隆
内里	超细低温棉
袖口类别	宽松袖口
颜色	蓝色
尺码	38cm/48cm
包装	50副/箱 40副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 搬运作业 设备维修
- ◆ 建筑工地 园艺种植
- ◆ 汽车维修等





防化系列
Anti-Chemical Series

PVC防化手套 VG402系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 内衬为原料纤维与纯棉混编处理，吸汗长时间使用手部没有异味，日本进口PVC原料，红色为警示色
- ◆ 手套可防酸碱盐等化合物，无异味，防护多种化学品，有抗静电功能，使用现场不产生电火花



产品信息/Product Information:	
产品型号	VG402系列
执行标准	EN388 ENISO374
工艺	-
材质	PVC
衬里	原料纤维+纯棉
袖口类别	宽松袖口
颜色	红色
尺码	40cm/60cm
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 工业制造 汽车建筑
- ◆ 实验室 化学药物等危险品处置



丁腈防化手套 VG310

产品特性/Product Features:

- ◆ 纯棉衬里，丁腈抗化学手套，良好的湿性，油性抓握。广泛的抗化学品性能，对酸碱，油等化学品有良好的抵抗效果
- ◆ 手套具有防静电性能，可轻微对于芳香烃和氯化溶剂或酯类的防护，适用于石油石化，储运等行业



产品信息/Product Information:	
产品型号	VG310
执行标准	EN388 ENISO374
工艺	-
材质	丁腈
衬里	纯棉
袖口类别	宽松袖口
颜色	绿色
尺码	31cm
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 汽修行业油污清理 石油化工设备维修
- ◆ 医疗消毒操作 实验室试剂分装等



PVC防寒防化手套 VG23-700

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合EN388标准，满足E374抗化学标准，PVC材质，可耐酸碱/油脂等化学品侵蚀
- ◆ 内衬柔软蓬松、更加保暖，冬天可用于室外操作，可抵御零下30度低温而不变硬，可在液氮泄露中做短暂的应急使用



产品信息/Product Information:	
产品型号	VG23-700
执行标准	EN388 ENISO374
工艺	-
材质	PVC
衬里	加绒棉
袖口类别	宽松袖口
颜色	桔色
尺码	24cm
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 实验室 低温环境工厂
- ◆ 冷藏仓库 化学品搬运
- ◆ 寒区电镀车间操作 冷库清洁等



丁腈防化手套 37-176 PRO

产品特性/Product Features:

- ◆ 符合等级：E388: 4101X, EN374: TYPEA, 厚度18MIL，有效防护强酸(96%硫酸)强碱(40%氢氧化钠)等危险化学品，渗透时间大于60分钟
- ◆ 高效性的丁腈胶材料制成的手套有较高强度，耐刺穿耐勾破特性，舒适耐用，较高的弹性、舒适性和灵巧性，适用范围非常广泛



产品信息/Product Information:	
产品型号	37-176 Pro
执行标准	EN388 ENISO374
工艺	-
材质	丁腈
衬里	喷棉
袖口类别	宽松袖口
颜色	绿色
尺码	33cm
包装	144副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械维修 汽修行业油污清理
- ◆ 医疗消毒操作 实验室试剂分装
- ◆ 石油化工设备维修等



橡胶防化手套 VH135系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 防酸碱防化手套，防水防油耐酸碱，对酸碱及多种化学溶剂有良好的防护作用，保护双手不受侵害
- ◆ 采用天然橡胶材质，高弹性耐扯耐用，防撕拉，加厚橡胶，有效防戳刺，呵护双手，人性化卷边设计，穿戴更方便，有效防液体倒流，提供安全保护



产品信息/Product Information:	
产品型号	VH135系列
结构	-
针织工艺	-
材质	橡胶
涂层	-
袖口类别	宽松卷边袖口
颜色	外黑色内橙色
尺码	35cm/45cm
包装	100副/箱 70副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 实验室 美容行业
- ◆ 工业制造 汽车建筑 土木 化学
- ◆ 药物 印刷 油漆 水产加工等



乳胶防化手套 GL40Z系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 工业耐酸碱防化手套，防水防油耐酸碱，对酸碱及多种化学溶剂有良好的防护作用，保护双手不受侵害；采用乳胶材质，更耐磨耐用，有效防戳刺，安全工作舒适无忧
- ◆ 掌部防滑纹理设计，作业时增大手掌与物品的摩擦力，耐用不易脱落，人性化卷边设计，穿戴更方便，有效防液体倒流，提供安全保护。扯断强度≥19.6MPa，伸长率≥700%；酸处理后性能(68%硫酸70°CX10小时)：扯断强度≥17.6MPa，伸长率≥650%；碱处理后性能(40%氢氧化钠，70°CX10小时)：扯断强度≥17.6MPa，伸长率≥650%



产品信息/Product Information:	
产品型号	GL40Z系列
结构	-
针织工艺	-
材质	乳胶
衬里	-
袖口类别	宽松卷边袖口
颜色	黑色
尺码	40cm/50cm/60cm
包装	60副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 金属加工 建筑施工
- ◆ 实验室 医院
- ◆ 制造业 农林牧副业等



乳胶防化手套 FCPB-40系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 工业耐酸碱防化手套，防水防油耐酸碱，对酸碱及多种化学溶剂有良好的防护作用，保护双手不受侵害；采用乳胶材质，更耐磨耐用，有效防戳刺，安全工作舒适无忧
- ◆ 掌部防滑纹理设计，作业时增大手掌与物品的摩擦力，耐用不易脱落，人性化卷边设计，穿戴更方便，有效防液体倒流，提供安全保护。扯断强度≥19.6MPa，伸长率≥700%；酸处理后性能(68%硫酸70°CX10小时)：扯断强度≥17.6MPa，伸长率≥650%；碱处理后性能(40%氢氧化钠，70°CX10小时)：扯断强度≥17.6MPa，伸长率≥650%



产品信息/Product Information:	
产品型号	FCPB-40系列
结构	-
针织工艺	-
材质	乳胶
衬里	-
袖口类别	宽松卷边袖口
颜色	黄色
尺码	40cm/45cm/50cm/60cm
包装	60副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 金属加工 建筑施工
- ◆ 实验室 医院
- ◆ 制造业 农林牧副业等



PVC浸塑手套 208

产品特性/Product Features:

- ◆ 全胶浸塑PVC手套，增大摩擦，作业中不打滑，止滑耐磨，使用长久
- ◆ PVC树脂，穿脱得心应手，涤纶内衬，舒适耐用；聚氯乙烯是一种耐油、耐磨损的优质原料，防水耐油



产品信息/Product Information:	
产品型号	208
结构	全浸
针织工艺	-
材质	PVC
长度	27cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	黄色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 工业制造 汽车建筑
- ◆ 实验 美容行业 化学 药物
- ◆ 印刷 油漆 土木 水产加工等



PVC颗粒浸塑手套708

产品特性/Product Features:

- ◆ 全胶浸塑PVC手套，耐磨防水，耐油防滑，优选PVC材质，经先进工艺加工，对油、酸、碱等化学品提供专业的防护，穿戴舒适、防滑耐用
- ◆ 防滑设计，抓拿物品不易脱，掌部添加PVC防滑颗粒，韧性强，使用寿命长，涤纶衬里，透气佳，保持手部清爽，用起来舒适放心



产品信息/Product Information:	
产品型号	708
结构	全浸
针织工艺	-
材质	PVC
长度	27cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	橙色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 工业制造 汽车建筑
- ◆ 实验 美容行业 化学 药物
- ◆ 印刷 油漆 土木 水产加工等



PVC浸塑手套801

产品特性/Product Features:

- ◆ PVC耐油耐酸碱手套，出色的耐油性，在异辛烷(油性物质)中浸泡24H，无渗透/发粘等现象；采用止滑工艺磨砂增强摩擦力，增加抓握力不打滑；出色的机械性，马丁MIDI-MARTINDALE平磨仪测试超过10000转，达到EN388:2016标准中最高级
- ◆ 袖口宽松设计，方便穿戴，舒适松紧，不勒手臂，涤纶内衬设计，细腻亲肤，结实透气，贴合手型



产品信息/Product Information:	
产品型号	801
结构	全浸
针织工艺	-
材质	乳胶
长度	27cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	蓝色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 工业制造 汽车建筑
- ◆ 实验 美容行业 化学 药物
- ◆ 印刷 油漆 土木 水产加工等



PVC紧口接袖浸塑手套GFH997-65J系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 加长PVC，耐磨防化，耐酸耐碱，防滑耐油，接袖防水；紧口接袖，对油、酸碱类化学溶剂有良好的防护作用，保护双手不受侵害
- ◆ PVC浸塑处理，掌部采用磨砂防滑设计，增大摩擦作业中不打滑，使用更安全



橙蓝色

蓝色

产品信息/Product Information:	
产品型号	GFH997-65J系列
结构	接袖
针织工艺	-
材质	PVC
长度	65cm
袖口类别	紧口
颜色	蓝色/橙蓝色
尺码	均码
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 工业制造 汽车建筑
- ◆ 实验 美容行业 化学 药物
- ◆ 印刷 油漆 土木 水产加工等



PVC开口接袖浸塑手套GFH997-65K系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 加长PVC，耐磨防化，耐酸耐碱，防滑耐油，接袖防水；开口接袖，对油、酸碱类化学溶剂有良好的防护作用，保护双手不受侵害
- ◆ PVC浸塑处理，掌部采用磨砂防滑设计，增大摩擦作业中不打滑，使用更安全



橙蓝色

蓝色

产品信息/Product Information:	
产品型号	GFH997-65K系列
结构	接袖
针织工艺	-
材质	PVC
长度	65cm
袖口类别	开口
颜色	蓝色/橙蓝色
尺码	均码
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 工业制造 汽车建筑
- ◆ 实验 美容行业 化学 药物
- ◆ 印刷 油漆 土木 水产加工等



PVC浸塑手套

GFH997-43系列

产品特性/Product Features:

- ◆ PVC浸塑处理，皮革接袖，开口接袖防水耐磨防化、耐酸耐碱耐油，掌部采用磨砂防滑设计，使用更安全
- ◆ 出色的耐老化性，对油、酸碱类化学溶剂有良好的防护作用，保护双手不受侵害



蓝黑色

蓝棕色

产品信息/Product Information:	
产品型号	GFH997-43系列
结构	接袖
针织工艺	-
材质	PVC
长度	43cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	蓝黑色/蓝棕色
尺码	均码
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 机械制造 工业制造 汽车建筑
- ◆ 实验 美容行业 化学 药物
- ◆ 印刷 油漆 土木 水产加工等



黑氯丁防化手套

GFHN03

产品特性/Product Features:

- ◆ 进口氯丁胶材质，厚度26MIL，长度320±15MM，棉质内衬，穿戴舒适，耐酸碱，防有机溶剂
- ◆ 机械防护符合EN388: 2110X，耐化学特性符合EN374: AKLOT，甲醇3级，40%氢氧化钠6级，96%硫酸3级，99%乙酸4级，37%甲醛4级



产品信息/Product Information:	
产品型号	GFHN03
结构	-
针织工艺	-
材质	氯丁橡胶
长度	32cm
袖口类别	开口
颜色	黑色
尺码	S/M/L/XL
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 化学加工 工业清洁
- ◆ 实验室 化学品生产




氯磺化聚乙烯干箱手套

GCB610

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用氯磺化聚乙烯海泊龙(CSM)材质制成，极佳耐化学性，良好的耐臭氧及抗紫外线，极佳柔韧性和灵活性，极佳耐灭菌剂性能
- ◆ 机械性能符合EN388:2016标准，耐磨性防护度4，耐切割性防护度1，耐撕裂性防护度1，耐穿刺性防护度1；耐化学特性符合ENISO 374-1:2016标准，A 甲醇 6(>480MIN)；B 丙酮 6 (30MIN)；K40% 氢氧化钠6(>480MIN)；L96%硫酸 6级(>480MIN)；F甲苯 1(10 MIN)；O25%氨水 6级(>480MIN)；T-37%福尔马林 6级(>480MIN)



产品信息/Product Information:	
产品型号	GCB610
结构	-
针织工艺	-
材质	氯磺化聚乙烯海泊龙
长度	81cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色
尺码	S/M/XL
包装	20只/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 化工生产 石油炼化 油气田作业
- ◆ 热加工作业 医药行业



丁腈干箱手套

GCB710系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 手套采用合成丁腈橡胶(NBR)材质制成，良好的耐化学性，良好的机械性能，良好的柔韧性和灵活性
- ◆ 符合机械性能EN388:2016标准，耐磨性防护度3，耐切割性防护度1，耐撕裂性防护度0，耐穿刺性防护度1；耐化学特性符合EN ISO 374-1:2016标准，A-甲醇 3(>60MIN)；K -40%氢氧化钠 6(>480MIN)；L-96%硫酸 6(480MIN)；O-氢氧化铵25% 6(>480MIN)；J-正庚烷 6(>480MIN)



白色

绿色

产品信息/Product Information:	
产品型号	GCB710系列
结构	-
针织工艺	-
材质	合成丁腈橡胶(NBR)
长度	81cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	白色/绿色
尺码	S/M/XL
包装	20只/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 电子与半导体制造
- ◆ 汽车与机械制造业
- ◆ 食品加工与包装



丁基干箱手套

GCB910

产品特性/Product Features:

- ◆ 手套采用丁基合成橡胶(BUTYL)，良好耐化学性，良好耐臭气性及抗紫外线，极高的柔韧性，极佳的触感，符合FAD的要求极佳的气体，液体不透性 抗静电(<10^8 Ω
- ◆ 机械性能符合EN388:2016标准，耐磨性防护度2，耐切割性防护度0，耐撕裂性防护度1，耐穿刺性防护度1；耐化学特性符合EN ISO 374-1:2016标准，A 甲醇(>480MIN)，B 丙酮 6(>480MIN)，K40%氢氧化钠6(>480MIN)，乙酸乙酯 5(>240MIN)



产品信息/Product Information:	
产品型号	GCB910
结构	-
针织工艺	-
材质	丁基合成橡胶(BUTYL)
长度	81cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	黑色
尺码	S/M/XL
包装	20只/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 生物安全实验室
- ◆ 核工业
- ◆ 锂电池与新能源制造



三元乙丙干箱手套

GCB510

产品特性/Product Features:

- ◆ 手套采用三元乙丙(EPDM)材质制成，非铅防辐射屏障更加环保；可防止A/B射线，极佳耐化学性，极佳耐臭氧和抗紫外线，与铅层屏障手套相比，拥有极佳的灵活性
- ◆ 机械性能符合EN388:2016标准，耐磨性防护度3，耐切割性防护度1，耐撕裂性防护度1，耐穿刺性防护度1；耐化学特性符合EN ISO 374-1:2016标准，K- 40% 氢氧化钠 6(>480 MIN)，L-96%硫酸 6(>480MIN)，P-30%过氧化气 6(>480MIN)



产品信息/Product Information:	
产品型号	GCB510
结构	-
针织工艺	-
材质	三元乙丙(EPDM)
长度	81cm
袖口类别	宽松袖口
颜色	黑色
尺码	S/M/XL
包装	20只/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 注射用药物制造 疫苗生产
- ◆ 高活性原料药制造
- ◆ 高温蒸汽系统 超低温介质操作



长款胶皮手套

GR5-38系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 加长袖口，防水防脏污，清洁不脏衣，不怕水淋；无惧尖锐，韧性耐磨，加厚材质，防刮破更耐用
- ◆ 防滑掌纹颗粒，稳拿抓取，不易打滑，拿的稳，抓的牢；乳胶材质，方便清洗，不易留污；加长手套，弹性护腕，不勒手臂



红色

本色

产品信息/Product Information:	
产品型号	GR5-38系列
结构	-
针织工艺	-
材质	乳胶
长度	38cm
袖口类别	弹性袖口
颜色	本色/红色
尺码	均码
包装	200副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 实验室 美容行业
- ◆ 工业制造
- ◆ 清洁卫生等



加长款胶皮手套

GR5-45系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 加长袖口，防水防脏污，清洁不脏衣，不怕水淋；无惧尖锐，韧性耐磨，加厚材质，防刮破更耐用
- ◆ 防滑掌纹颗粒，稳拿抓取，不易打滑，拿的稳，抓的牢；乳胶材质，方便清洗，不易留污；加长手套，弹性护腕，不勒手臂



红色

本色

产品信息/Product Information:	
产品型号	GR5-45系列
结构	-
针织工艺	-
材质	乳胶
长度	45cm
袖口类别	弹性袖口
颜色	本色/红色
尺码	均码
包装	120副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 实验室 美容行业
- ◆ 工业制造
- ◆ 清洁卫生等



长款乳胶套袖

D40T系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 耐弱酸碱加厚化工油漆清洗防水套袖，防水性能强
- ◆ 乳胶材质，弹性大，自由裁剪袖口，弹性柔韧度强，上袖口紧致不脱落



红色

本色

产品信息/Product Information:	
产品型号	D40T系列
结构	-
针织工艺	-
材质	乳胶
长度	40cm/50cm
袖口类别	弹力袖口
颜色	本色/绿色
尺码	均码
包装	200副/袋

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 家务洗衣、农林种植
- ◆ 渔业畜牧、酒店清洁



加绒PVC手套

999-50

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用PVC材质，舒适加绒手套，秋冬清洁不怕冷；加长款手套，作业中不打滑，止滑耐磨，使用长久
- ◆ PVC树脂穿脱得心应手，加绒内衬，保暖舒适；聚氯乙烯是一种耐油、耐磨损的优质原料，防水耐油



产品信息/Product Information:	
产品型号	999-50
结构	-
针织工艺	-
材质	PVC
衬里	加绒
袖口类别	宽松袖口
颜色	红色
尺码	50cm
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 厨房、卫浴使用
- ◆ 洗衣家务
- ◆ 清洗车辆等



乳胶手套 VG100

产品特性/Product Features:

- ◆ 家用清洁防护手套，耐磨耐用，防水防渗；不留油，冲洗即净，方便清洁，久洗不易褪色
- ◆ 乳胶材质，防滑网格，增强摩擦力抓握有力不打滑，贴合亚洲手型，易穿戴不易脱落防切割划伤；卷边袖口设计，舒适松紧，不勒手臂



产品信息/Product Information:	
产品型号	VG100
结构	-
针织工艺	-
材质	乳胶
长度	32cm
袖口类别	卷边袖口
颜色	黄色
尺码	S/M/L
包装	200副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 清洁 工厂 汽车 建筑业
- ◆ 酒店 家庭 餐厅后厨 宾馆
- ◆ 印刷 渔业 水产加工 及水作业等



特厚牛筋乳胶手套 VGR200

产品特性/Product Features:

- ◆ 乳胶牛筋手套，耐酸碱防滑耐油，高弹性不易破，更柔韧耐刺穿；进口橡胶高弹力，耐拉伸，回弹后不影响正常使用
- ◆ 防滑菱形纹掌面，轻松抓握，防滑麻面提供良好的摩擦力，不易滑落，操作更方便，卷边设计，拒绝在洗涮的情况下，水流因没有卷边阻挡进入袖口，让双手保持干爽



产品信息/Product Information:	
产品型号	VGR200
结构	-
针织工艺	-
材质	乳胶
长度	32cm
袖口类别	卷边袖口
颜色	浅黄色
尺码	S/M/L
包装	200副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 宾馆 家庭 汽车 建筑业
- ◆ 洗擦地板 厕所 浴室清洁
- ◆ 印刷 渔业 水产加工 及水作业等



纤维壳全指战术手套 NT531系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 采用楼梯布材质制成，纤维壳长指手套，防滑耐磨，细纤维关节防护壳，贴合度高，有效减缓冲击
- ◆ 特制的加厚掌垫强力防滑耐磨性能，增大摩擦系数，加大对于一些低阻力物体表面的摩擦力



产品信息/Product Information:	
产品型号	NT531系列
结构	-
工艺	-
材质	楼梯布+纤维壳
垫板材质	纤维壳
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黑色/绿色/沙色
尺码	M/L/XL
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 攀岩 骑行
- ◆ 训练 战术射击
- ◆ 救援 防护等



硬壳全指战术手套 NT532系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 手套采用楼梯布材质制成，手背防护垫板，采用强韧塑胶壳，加厚处理，柔韧性好，加强运动中对手部的保护
- ◆ 优选柔韧楼梯布面料，透气吸湿，排汗不闷热，佩戴更舒适



产品信息/Product Information:	
产品型号	NT532系列
结构	-
工艺	-
材质	楼梯布+塑胶壳
垫板材质	塑胶壳
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黑色/绿色/沙色
尺码	M/L/XL
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 攀岩 骑行
- ◆ 训练 战术射击
- ◆ 救援 防护等



软壳半指战术手套 NT541系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 楼梯布材质制成，手背垫板采用强韧材料，加厚处理，柔韧性好，加强运动中对手部的保护
- ◆ 魔术贴可调节腕带，轻松调节腕口松紧度，更加牢固简洁；密集网孔透气面料，透气吸湿，排汗不闷热，佩戴更舒适



产品信息/Product Information:	
产品型号	NT541系列
结构	-
工艺	-
材质	楼梯布+软壳
垫板材质	强韧软壳
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黑色/绿色/沙色
尺码	M/L/XL
包装	100副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 攀岩 骑行
- ◆ 训练 战术射击
- ◆ 救援 防护等



半指战术手套 NT542系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 手套采用楼梯布+防滑布制成，手背高弹塑胶保护壳，全面保护手背，加强运动中对手部的保护
- ◆ 针织楼梯布，透气吸汗，四指高弹塑胶条，更好保护手指关节



产品信息/Product Information:	
产品型号	NT542系列
结构	-
工艺	-
材质	楼梯布+防滑布
保护壳材质	高弹塑胶
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黑色/绿色/沙色
尺码	M/L/XL
包装	250副/箱

推荐领域/Recommended areas:

- ◆ 攀岩 骑行
- ◆ 训练 战术射击
- ◆ 救援 防护等



多功能防撞战术手套 NT3360系列

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 采用防撞壳设计，加强手背的安全性；外骨骼设计，可以很好的解决手背安全防护防撞、防护、防滑、耐磨；
 - ◆ 掌心防滑设计，防止物品滑落的同时增强了耐磨性更耐用、不易脱手、增强使用性；全掌心灵敏触屏，方便操作手机/导航等一系列操作



产品信息/Product Information:	
产品型号	NT3360系列
结构	-
工艺	-
材质	楼梯布+软壳
垫板材质	塑胶软壳
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黑色/绿色/棕色
尺码	S/M/L/XL
包装	100副/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 攀岩 骑行
 - ◆ 训练 战术射击
 - ◆ 救援 防护等



全指防护战术手套 NT3390系列

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 尼龙面料，虎口加厚拼接材质设计，能更好的耐磨，掌背橡胶加护，加固稳定，承载能力强，抗击打，很好的保护手部关节不受伤害
 - ◆ 掌心三角区稳定防护，根据人体的结构科学设计，能稳定的有效的减缓，增大摩擦力，灵敏五指触控设计，接打电话更方便快捷，解决摘取手套麻烦问题



产品信息/Product Information:	
产品型号	NT3390系列
结构	-
工艺	-
材质	尼龙布+橡胶
掌背材质	橡胶
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黑色/绿色/棕色
尺码	S/M/L/XL
包装	100副/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 攀岩 骑行
 - ◆ 训练 战术射击
 - ◆ 救援 防护等



半指多功能战术手套 NT3580系列

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 半指设计增强灵活性；关节处加长，防止关节处磨损；防撞壳设计，加强手背的安全性；手指软胶设计，可以很好的解决手指处安全防护
 - ◆ 掌心防滑设计，增强了耐磨性使用性、防止物品滑落不易脱手更耐用；掌心软垫加厚，减轻给手掌带来的冲击力；强力魔术贴，方便迅速脱带，可随意调节松紧，防止脱落



产品信息/Product Information:	
产品型号	NT3580系列
结构	-
工艺	-
材质	楼梯布+软壳
垫板材质	强韧软壳
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黑色/绿色/棕色
尺码	S/M/L/XL
包装	100副/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 攀岩 骑行
 - ◆ 训练 战术射击
 - ◆ 救援 防护等



触屏战术手套 NT3050系列

- 产品特性/Product Features:
- ◆ 石墨烯可触屏面料，十指都可触屏；虎口加固设计，经久耐用；防滑设计，防止物品滑落的同时增强了耐磨性，更耐用
 - ◆ 采用软垫加厚设计，降低被碰伤摔伤时手掌称撑地的伤害；强力魔术贴设计，随时方便穿戴手套



产品信息/Product Information:	
产品型号	NT3050系列
结构	-
工艺	-
材质	楼梯布+石墨烯
手指材质	石墨烯
袖口类别	魔术贴袖口
颜色	黑色/绿色/棕色
尺码	S/M/L/XL
包装	100副/箱

- 推荐领域/Recommended areas:
- ◆ 攀岩 骑行
 - ◆ 训练 战术射击
 - ◆ 救援 防护等





高可视警示服装

HIGH-VISIBILITY REFLECTIVE CLOTHING

高可视性警示服装

作为一个专业人员，在户外工作中能获得个人所需的安全和防护，是极其重要的。使用我们的高可视性服装，能提高您在白天、晚上以及复杂环境中的可见性，持久耐用的高可视、多功能工作服会给您带来优质的舒适体验。


GB 20653-2020《防护服装 职业用高可视性警示服》

本标准为强制性标准。高可视性警示服应能在视觉上表现出穿着者的存在，适用于需要提高作业人员可视性以保障个人安全的各类岗位穿着，如交通、铁路、公安、工矿、消防、环卫、建筑、港口、码头、机场、园林、路政、救援、石油石化等行业。

核心检测项目表

检测类别	检测项目	技术指标要求
荧光面料	荧光色坐标	黄: $x\geq 0.420,y\geq 20.480$;橙红: $x\geq 0.570,y\geq 20.390$;红: $x\geq 20.690,y\geq 20.310$
	耐光色牢度	≥ 5 级(氙灯照射40小时)
	耐汗渍色牢度	≥ 4 级(酸/碱汗液浸泡)
	面料覆盖率(一级)	$\geq 0.40\text{m}^2$
反光材料	逆反射系数(一级)	$\geq 330\text{ cd/ (lx}\cdot\text{m}^2)$ (入射角 0° ,观测角 0.2°)
	反光带最小宽度	一级/二级: $\geq 50\text{mm}$;三级: $\geq 25\text{mm}$
	耐弯曲磨损	100次循环后逆反射衰减 $\leq 25\%$
	反光带布局	必须构成闭合图形(环形/H形/X形)
成衣安全性能	反光带总长度(一级)	≥ 7.2 米(保证 360° 可视性)
	阻燃性能	续燃时间 ≤ 2 秒,无熔滴
	低温抗裂性(-30°C)	折叠后无断裂/分层4
	高温稳定性($40^\circ\text{C},95\%\text{RH}$)	8小时后无变形/剥离
洗涤后性能	洗涤25次后逆反射保留率	$\geq 70\%$ 初始值
	洗涤后荧光色差	$\text{AE}\leq 3.0$ (CIELAB色空间)

核心检测项目表

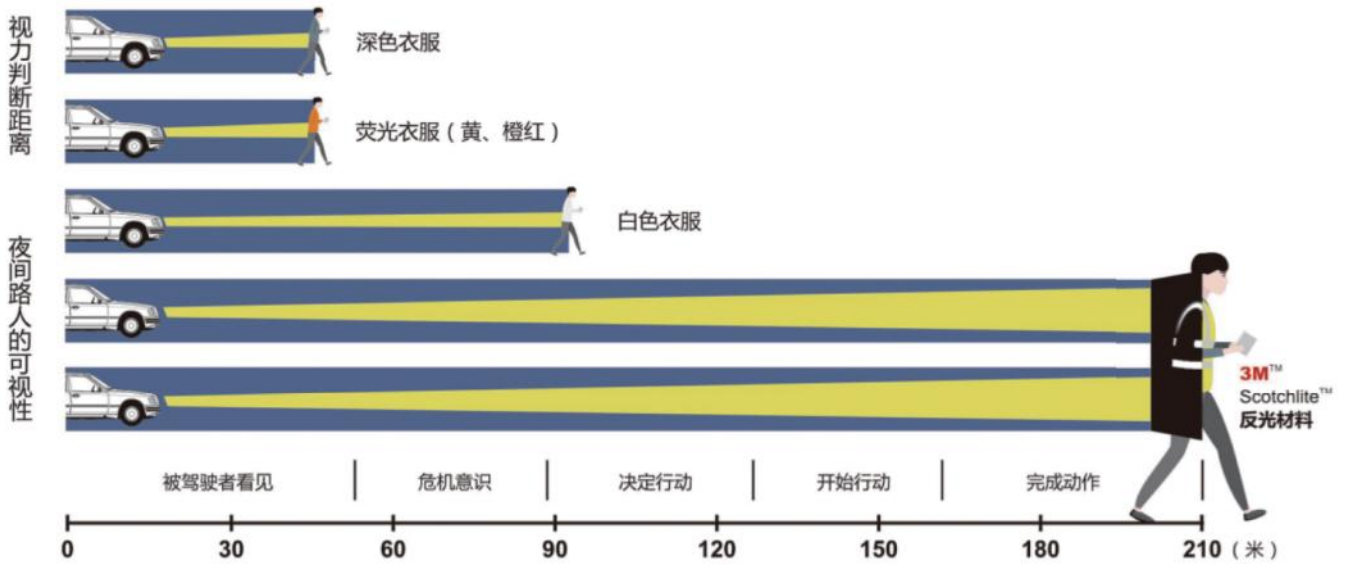

高警示连体长款雨衣

AR1-005

尺码	颜色	箱规
L~4XL	黑色	50件/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用210D牛津布+PVC防水层，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 配反光条，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 帽子不可隐藏，布料轻薄，方便收纳

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示连体长款雨衣

AR1-005N

尺码	颜色	箱规
L~4XL	黑色	40件/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用210D牛津布+PVC防水层，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 配反光条，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 高密网眼布，带两个口袋
- ◆ 帽子不可隐藏，布料轻薄，方便收纳

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示连体长款雨衣

BR1-361A

尺码	颜色	箱规
M~3XL	荧光黄	30件/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用高密度300D牛津布+PU防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 帽子不可隐藏设计，收纳便捷

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示连体长款雨衣

BR1-361B

尺码	颜色	箱规
M~3XL	荧光绿	30件/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用150D牛津布+PVC防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 帽子不可隐藏设计，收纳便捷

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示分体雨衣

BR2-671

尺码	颜色	箱规
M~4XL	黑色	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用210T涤塔夫+PVC防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 帽子可以隐藏，方便收纳
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
 - ◆ 交通执勤
 - ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
 - ◆ 夜间作业



高警示分体雨衣

BR2-672A

尺码	颜色	箱规
M~4XL	黑色	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用高密度300D牛津布+PU防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 帽子不可隐藏，优质面料，舒适耐磨，透气不闷热

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
 - ◆ 交通执勤
 - ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
 - ◆ 夜间作业



高警示分体雨衣

BR2-718

尺码	颜色	箱规
M~4XL	黑色	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用15*21牛津布+PVC防水层材质制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热，方便收纳

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
 - ◆ 交通执勤
 - ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
 - ◆ 夜间作业



高警示分体雨衣

SLRF-789

尺码	颜色	箱规
165~185	黑色	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用240T斜纹春亚纺+PVC防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配5CM高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热，方便收纳

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
 - ◆ 交通执勤
 - ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
 - ◆ 夜间作业



高警示分体雨衣

BR2-712

尺码	颜色	箱规
M~4XL	橘色	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用15*21牛津布+PVC防水层材质制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 防风袖口设计，防止风雨灌入
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热，收纳便捷

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 户外作业
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 夜间作业



高警示分体雨衣

BR2-715

尺码	颜色	箱规
M~4XL	橘红色	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用高密度300D牛津布+PU防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 帽子可以隐藏，方便收纳
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 户外作业
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 夜间作业



高警示分体雨衣

BR2-723

尺码	颜色	箱规
M~4XL	荧光绿/橘色	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用150D牛津布+PVC防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 帽子可以隐藏，方便收纳
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 户外作业
- ◆ 交通执勤
- ◆ 夜间作业
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等



高警示连体长款雨衣

BR1-005

尺码	颜色	箱规
M~4XL	黑色/荧光黄/橘红色	30件/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用150D牛津布+PVC防水层，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 黑色和荧光黄款配备5公分款反光条，橘红色配备5公分宽绿色织带，其上烫印1.5公分宽反光条，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 袖口采用魔术贴设计，方便快速调节，防止风雨灌入
- ◆ 帽子可隐藏设计，收纳便捷

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 户外作业
- ◆ 交通执勤
- ◆ 夜间作业
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等



高警示分体雨衣

BR2-732

尺码	颜色	箱规
M~4XL	荧光黄+黑色/荧光黄/荧光绿+黑色/荧光绿	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用高密度300D牛津布+PU防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 帽子不可以隐藏，收纳便捷
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示分体雨衣

BR2-735B

尺码	颜色	箱规
M~3XL	荧光黄	20套/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用桃皮绒面料+PU防水层制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 内衬高密度网眼布，有效提升穿着舒适度与透气性
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热，方便收纳

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示雨裤

YY-045

尺码	颜色	箱规
M~4XL	荧光黄/黑色	40条/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用150D牛津布材质制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示雨裤

YY-048

尺码	颜色	箱规
M~4XL	荧光黄/黑色	40条/箱

- ◆ 表层采用先进荷叶式防水工艺，疏水不渗，雨水快速滑落
- ◆ 主体采用300D牛津布材质制成，耐用防水
- ◆ 内层防水黑胶，经高温压印成型工艺处理，防水效果加倍
- ◆ 配高亮反光条，反光强度在200米外清晰可见，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 优质面料，舒适耐磨，透气不闷热

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示工装分体雨衣

BR2-364

尺码	颜色	箱规
M~4XL	荧光绿	20套/箱

- ◆ 牛津布300D工装式雨衣上衣，符合SB/T10284-1997标准
- ◆ 甄选面料，透气网格内衬，舒适好穿耐磨，不起球不掉色
- ◆ 荷叶式拒水，当雨水滴落面料立刻产生荷叶效应，水珠即刻滑落
- ◆ 配高亮反光条，在弱光环境下增加警示功能，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 多口袋设计，容量大，放随身物品，方便美观
- ◆ 防风袖口，袖口处按扣设计，防止雨水进入，保暖与防护兼具

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



高警示工装雨衣上衣

BR2-365

尺码	颜色	箱规
M~4XL	荧光绿	20件/箱

- ◆ 牛津布300D工装式雨衣上衣，符合SB/T10284-1997标准
- ◆ 甄选面料，透气网格内衬，舒适好穿耐磨，不起球不掉色
- ◆ 荷叶式拒水，当雨水滴落面料立刻产生荷叶效应，水珠即刻滑落
- ◆ 配高亮反光条，在弱光环境下增加警示功能，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 多口袋设计，容量大，放随身物品，方便美观
- ◆ 防风袖口，袖口处按扣设计，防止雨水进入，保暖与防护兼具

推荐领域

- ◆ 环卫清洁
- ◆ 交通执勤
- ◆ 风雨天气下的执勤作业等
- ◆ 户外作业
- ◆ 夜间作业



防静电高警示分体雨衣

BR2-506系列

尺码	颜色	箱规
M~4XL	黑色/红色	20套/箱

- ◆ 防静电高警示分体式雨衣，符合GB12014-2019标准
- ◆ 采用厚度22丝春亚纺材质制成，内含导电丝，可防静电
- ◆ 3层复合雨衣，中间层采用专业拒水面料，外层和内层透气性较好
- ◆ 配3CM高亮反光条，在弱光环境下增加警示功能，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 立体剪裁，贴合身体曲线，连帽设计贴合头部，松紧可调节
- ◆ 大口袋方便置物，防风松紧袖口保暖与防护兼具，牢固耐穿

推荐领域

- ◆ 交通、路政、工程开采
- ◆ 执勤、巡逻、救援等



高警示反光背心

BRV-1系列

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色/橘色	100件/箱

- ◆ 采用网眼布材质，透气耐磨，结实耐穿
- ◆ 穿戴舒适，超轻便透气，耐用且防水
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



高警示反光背心

BRV-8系列

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色/橘色	100件/箱

- ◆ 舒适弹丝面料，亲肤透气不闷热，耐磨性好，结实耐穿
- ◆ 精致走线包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 实用拉链款，结实耐用，穿脱更方便
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



高警示反光背心

FG-BX02系列

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色/橘色/红色/蓝色/土黄色	100件/箱

- ◆ 采用舒适针织面料，透气耐磨，结实耐穿
- ◆ 穿戴舒适，超轻便，亲肤透气不闷热
- ◆ 精致走线包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 实用魔术贴款，穿脱更方便
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



高警示反光背带

FGBD-H1

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色	100件/箱

- ◆ 优质松紧面料，穿戴舒适透气
- ◆ 肩带调节扣，可根据身材调节，方便不易脱落
- ◆ 高弹力织带，加厚松紧带，多次拉伸不松垮
- ◆ 配高亮反光条，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 腰间卡扣紧扣腰间，穿戴方便，可根据身材调节；
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



高警示反光背心


BRV-6系列

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色/橘色/红色/蓝色/绿色/土黄色	100件/箱

- ◆ 采用经编布材质，穿戴舒适，耐磨透气
- ◆ 多口袋设计，胸前插笔带，方便收纳
- ◆ 细缝加厚包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 实用高品质拉链款，穿脱更方便
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
 - ◆ 物流与仓储
 - ◆ 紧急救援与公共安全等
- ◆ 建筑与工业领域
 - ◆ 执勤作业



高警示反光背心


BRV-7Y系列

尺码	颜色	箱规
均码	红色/橘色	100件/箱

- ◆ 采用网眼布面料，透气不闷热，耐磨性好，结实耐穿
- ◆ 穿戴舒适，超轻便透气，耐用且防水
- ◆ 精致走线包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 多口袋设计，胸前插笔带，方便收纳
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
 - ◆ 物流与仓储
 - ◆ 紧急救援与公共安全等
- ◆ 建筑与工业领域
 - ◆ 执勤作业



爆闪灯反光背心


BSMJ01系列

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色/橘色	100件/箱

- ◆ 采用网眼布面料，透气不闷热，耐磨性好，结实耐穿
- ◆ 穿戴舒适，超轻便透气，耐用且防水
- ◆ 精致走线包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 实用魔术贴款，穿脱更方便
- ◆ 带爆闪灯款可充电，高亮闪烁，配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
 - ◆ 物流与仓储
 - ◆ 紧急救援与公共安全等
- ◆ 建筑与工业领域
 - ◆ 执勤作业



高警示反光背心


FG-BX04系列

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色/橘色/黑色	100件/箱

- ◆ 采用网眼布材质，透气耐磨，结实耐穿
- ◆ 穿戴舒适，超轻便透气，耐用且防水
- ◆ 黑色包边美观耐磨，不易开线，使用寿命长
- ◆ 实用魔术贴款，穿脱更方便
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
 - ◆ 物流与仓储
 - ◆ 紧急救援与公共安全等
- ◆ 建筑与工业领域
 - ◆ 执勤作业



高警示反光背心


FG-PS01系列

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄+黑色/橘+蓝色	100件/箱

- ◆ 采用经编布材质，穿戴舒适，面对高强度作业，耐磨透气不闷热
- ◆ 多功能大口袋设计，胸前插笔带，方便收纳
- ◆ 下部衣服口袋可以放小物件工作用品，如手机/笔/本子等
- ◆ 细缝加厚包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



高警示反光背心


BRVZ04Y

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色+蓝色	100件/箱

- ◆ 采用经编布面料，透气不闷热，耐磨性好，结实耐穿
- ◆ 穿戴舒适，实用拉链款，穿脱更方便
- ◆ 精致走线包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 多口袋设计，胸前插笔带，方便收纳
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



高警示反光背心


BRVZ01Y

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色	100件/箱

- ◆ 采用网眼布材质，透气耐磨，结实耐穿
- ◆ 穿戴舒适，超轻便透气，耐用且防水
- ◆ 黑色包边美观耐磨，不易开线，使用寿命长
- ◆ 多口袋设计，胸前插笔带，方便收纳
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



高警示反光背心


BRVZ03Y

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色	100件/箱

- ◆ 牛津布材质面料，防水耐磨，防污耐脏，结实耐穿
- ◆ 穿戴舒适，超轻便透气，耐用且防水
- ◆ 精致走线包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 实用拉链款，穿脱更方便，多口袋设计，方便收纳
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



防静电反光背心

BRVZ06Y

尺码	颜色	箱规
均码	荧光黄色	100件/箱

- ◆ 采用优质面料，等间隔地加入导电纤维，使防静电性能得到提升
- ◆ 多功能大口袋设计，可以放小物品，方便收纳
- ◆ 细缝加厚包边，美观耐磨，不易开线
- ◆ 实用拉链款，穿脱更方便
- ◆ 配高亮反光条，醒目由近至远，大幅提升夜间或低光环境下的可视性与安全性
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 交通运输与道路作业
- ◆ 建筑与工业领域
- ◆ 物流与仓储
- ◆ 执勤作业
- ◆ 紧急救援与公共安全等



高警示分体式骑行服

BR067

尺码	颜色	箱规
165-195	荧光绿+黑色	*套/箱

- ◆ **上衣：**主面料网眼布+300D牛津布+3M反光条，
- ◆ 标配5件套CE认证PU软胶护具(含护肩*2、护肘*2、护背*1)，衣袖肘部有带松紧带调节位，方便固定肘部的护具还可选配EVA与慢回弹海绵复合的护胸(需另行购买)，给骑行提供可靠的安全保障。
- ◆ 大面积使用优质网眼面料，透气性超强，适合夏天骑行，
- ◆ 5CM及2.5CM宽的欧瑞菲正品反光条以及大量滚边反光条，配上荧光黄面料，可以最大限度的提升骑警们夜间骑行的安全及识别度，
- ◆ 双腋下大面积网眼通风设计，穿着舒适，避免腋下形成汗渍的尴尬，
- ◆ 衣领，下摆及袖口处的魔术贴收缩位均设有反光织唛，方便调整及穿脱，同时也可提升夜间的行驶安全
- ◆ **裤子：**柔软舒适的户外四面弹力布，100%POLYESTER，弹力好性能持久耐磨耐摩擦色牢度：干摩擦>4级，湿摩擦>4级，不含甲醛
- ◆ 臀部/大腿两侧/膝盖位置，贴车面布压装饰线固定，增加耐磨度，美观实用
- ◆ 腰头两侧松紧带，丈巾伸缩设计，可自由调节松紧
- ◆ 脚口开衩装拉链，实用性强，易于穿脱，CE认证护膝2件

推荐领域

- ◆ 交通、路政、执勤、救援、巡逻、骑行等



带帽防晒反光服

BR036

尺码	颜色	箱规
M-4XL	荧光绿色/荧光橘色	60件/箱

- ◆ 符合GB/T18830-1009标准，采用春亚纺380格子材质制成
- ◆ 具有较好耐磨性及透气性，经久耐穿、轻盈透气
- ◆ 3D立体裁剪，符合人体工程学的线条和流畅性
- ◆ 采用自上而下专业力学计算，满足各种工作场景及职业需求
- ◆ 在不影响整体美观和功能的前提下，设计计算反光条的大小位置，不仅高亮反光醒目，且便捷耐用，大幅提升夜间或弱光环境下的可视性与安全性，全方位保护您的安全
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 执勤、路政与园林维护
- ◆ 通勤与日常活动、户外运动与探险等



无帽防晒反光服

BR037

尺码	颜色	箱规
M-4XL	荧光绿色/荧光橘色	60件/箱

- ◆ 符合GB/T18830-1009标准，采用春亚纺380格子材质制成
- ◆ 具有较好耐磨性及透气性，经久耐穿、轻盈透气
- ◆ 3D立体裁剪，符合人体工程学的线条和流畅性
- ◆ 采用自上而下专业力学计算，满足各种工作场景及职业需求
- ◆ 在不影响整体美观和功能的前提下，设计计算反光条的大小位置，不仅高亮反光醒目，且便捷耐用，大幅提升夜间或弱光环境下的可视性与安全性，全方位保护您的安全
- ◆ 折叠体积小，便于携带，方便收纳

推荐领域

- ◆ 执勤、路政与园林维护
- ◆ 通勤与日常活动、户外运动与探险等





专业水域防护装备

PROFESSIONAL WATER PROTECTION GEAR

专业水域防护装备

水，是生命之源，亦是诸多行业工作者必须面对的作业环境。无论是防汛抢险、水利施工、河道清淤、水产养殖、渔业捕捞，还是应急救援、环境监测，涉水作业都伴随着特殊的风险与挑战。冰冷、潮湿、水下障碍物、潜在污染物以及不可预测的水流，时刻威胁着作业人员的健康、安全与工作效率。

专业防护，刻不容缓。一条高品质的涉水裤，绝非简单的防水衣物，而是保障作业人员生命安全、提升作业舒适度与效率的关键装备。它不仅是隔绝水体的屏障，更是抵御寒冷、防止擦伤、提供浮力辅助、抵抗特定环境危害（如油污、轻度化学品）的专业防护屏障。

专业级水域防护装备——为渔业、水利、应急救援等涉水场景提供全方位干爽守护，隔绝冷水浸泡，保障作业安全与持久舒适。

尼龙涉水裤靴

BN 30系列

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
尼龙	190D	绿色/黑色/卡其色	38-46码	15双/箱

- ◆ 190d尼龙材质涉水靴，强力防水、防污、耐磨
- ◆ 长度42厘米，长度到膝盖
- ◆ 内层接缝，双层防水，杜绝渗漏风险
- ◆ 可调节束口绑定设计，防止脱落
- ◆ 加厚鞋底，加深防滑纹路，湿滑环境依然稳固
- ◆ 符合GB18401-2010标准
- ◆ 送补皮胶水加鞋垫

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



■ BNG30

■ BNH30

■ BNK30

加长尼龙涉水裤靴

BN 80系列

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
尼龙	190D	绿色/黑色/卡其色	38-46码	15件/箱

- ◆ 190d尼龙材质涉水靴，强力防水、防污、耐磨
- ◆ 长度80厘米，长度到大腿
- ◆ 内层接缝，双层防水，杜绝渗漏风险
- ◆ 可调节束口绑定设计，防止脱落
- ◆ 加厚鞋底，加深防滑纹路，湿滑环境依然稳固
- ◆ 符合GB18401-2010标准
- ◆ 送补皮胶水加鞋垫

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



■ BNG80

■ BNH80

■ BNK80

塔丝隆涉水裤靴

BT 30系列

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
塔丝隆	-	灰色/灰绿色	38-46码	15双/箱

- ◆ 塔丝隆材质涉水靴，强力防水、防污、耐磨
- ◆ 长度42厘米，长度到膝盖
- ◆ 面布采用碳氟化合物防泼水处理，涉水靴离水后减少水分残留，减轻霉味及细菌滋生，延长产品使用寿命
- ◆ 三层高温热封防水，杜绝渗漏风险
- ◆ 可调节束口绑定设计，防止脱落
- ◆ 加厚抓地防滑鞋底设计，湿滑环境依然稳固
- ◆ 符合GB18401-2010标准
- ◆ 送补皮胶水加鞋垫

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



■ BTG30

■ BTH30

加长塔丝隆涉水裤靴

BT 80系列

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
塔丝隆	-	灰色/灰绿色	38-46码	15件/箱

- ◆ 塔丝隆材质涉水靴，强力防水、防污、耐磨
- ◆ 长度80厘米，长度到大腿
- ◆ 面布采用碳氟化合物防泼水处理，涉水靴离水后减少水分残留，减轻霉味及细菌滋生，延长产品使用寿命
- ◆ 三层高温热封防水，杜绝渗漏风险
- ◆ 可调节束口绑定设计，防止脱落
- ◆ 加厚抓地防滑鞋底设计，湿滑环境依然稳固
- ◆ 符合GB18401-2010标准
- ◆ 送补皮胶水加鞋垫

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



■ BTG80

■ BTH80

尼龙齐腰涉水裤

BWN59系列

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
尼龙	190D	军绿色/咖色/卡其色	38-46码	10件/箱

- ◆ 轻量尼龙材质，防水透气面料，贴合高弹防水
- ◆ 荷叶式拒水，轻薄透气，防泼水处理
- ◆ 65丝PVC面料，耐磨耐穿，防水效果好
- ◆ 升级内兜防水溅，手机防脱落
- ◆ 加宽卡扣腰带，连接稳固
- ◆ 防水靴与裤子接口处，高温热熔工艺，牢固不漏水
- ◆ 牛津鞋底，加厚耐磨防滑
- ◆ 符合GB18401-2010标准

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



■ BWN59G ■ BWN59C ■ BWN59K

尼龙背带涉水裤

BWN69系列

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
尼龙	190D	军绿色/咖色/卡其色	38-46码	10件/箱

- ◆ 超轻防水尼龙面料，65%尼龙35%PVC，防水防污耐磨
- ◆ 双层复合材料防水耐磨不易损坏，防水指数15000mmH2O
- ◆ 升级内兜防水溅，手机防脱落
- ◆ 加宽卡扣背带，连接稳固不勒肩膀
- ◆ 防水靴与裤子接口处，高温热熔工艺，牢固不漏水
- ◆ 牛津鞋底，加厚耐磨防滑
- ◆ 符合 GB18401-2010标准

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



■ BWN69G ■ BWN69C ■ BWN69K

PVC涉水裤靴

BWP380B

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
PVC	-	蓝色	37-46码	15件/箱

- ◆ 升级PVC面料，超强防水，滴水不渗，坚韧防护，久穿不漏
- ◆ 荷叶式拒水，持久防水拒绝渗透，不易滋生霉菌延长使用寿命
- ◆ 热焊拼接工艺，高温热封，牢固不漏水
- ◆ 1cm加厚拼网，牢固不漏水
- ◆ 加厚牛津鞋底，加深纹路更防滑，抓地力强，舒适耐用不易断底
- ◆ 符合GB18401-2010标准

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



PVC齐腰涉水裤

BWP45G

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
PVC	45丝	军绿色	39-46码	10件/箱

- ◆ 加厚45丝齐腰下水裤，持久耐泡，拒绝渗水，面料不易老化
- ◆ 加厚防水PVC，荷叶式拒水设计，遇水成珠，迅速滑落防油污防泼溅
- ◆ 腰部透气网眼 不闷热，人性化设计，解决闷热问题
- ◆ 弹力松紧和腰绳双层防护，活动自如，穿脱方便，舒适透气
- ◆ 加厚鞋底，加深防滑纹路，湿滑环境依然稳固。
- ◆ 符合GB18401-2010标准

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



PVC背带涉水裤

BWP65系列

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
PVC	65丝	藏蓝色/黑色	37-46码	10件/箱

- ◆ 外层高密度65丝PVC材质，强力防水、防污、耐磨
- ◆ 双层热合+双重热封拼缝技术，鞋裤一体无缝拼接，杜绝渗漏风险
- ◆ 加宽可调背带，加大魔术卡扣，经久耐用，操作便捷稳固
- ◆ 加大内兜设计，方便收纳随身小物品
- ◆ 加厚鞋底，加深防滑纹路，湿滑环境依然稳固
- ◆ 符合GB18401-2010标准

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



■ BWP65H

■ BWP65B

PVC背带涉水裤

BWP90系列

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
PVC	90丝	绿色/黄色	39-46码	10件/箱

- ◆ 加厚PVC材质，防水透气面料，贴合高弹防水
- ◆ 腋下加了收紧设计，防止侧面进水
- ◆ 膝盖护膝加厚，更好保护膝盖，耐磨耐穿
- ◆ 反光腰带，连接稳固，夜间工作更加安全
- ◆ 防水靴与裤子接口处，高温热熔工艺，牢固不漏水
- ◆ 加厚鞋底，耐磨防滑，湿滑环境也不惧
- ◆ 符合GB18401-2010标准

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修



■ BWP90G

■ BWP90Y

PVC全身涉水裤

BWP100B

材质	厚度	颜色	鞋码	箱规
尼龙	100丝	黑色	39-46码	10件/箱

- ◆ 加厚100丝防水PVC面料，一体成型，全面荷叶式防水
- ◆ 双层防水布+防滑吊带，加宽加大帽檐防进水
- ◆ 全身连体款，连体手套三层热合，不渗漏
- ◆ 高帮防水靴连裤设计，高温热熔，滴水不漏
- ◆ 持久耐泡，拒绝渗水，柔软舒适，遇水成珠，迅速滑落
- ◆ 加厚鞋底，耐磨防滑，湿滑环境也不惧
- ◆ 符合GB18401-2010标准

推荐领域

- ◆ 农业生产： 农田插秧、水产养殖、畜牧养殖
- ◆ 渔业作业： 捕鱼、赶海
- ◆ 工业清洁： 汽车深度清洁
- ◆ 特殊工况： 深井作业、涉水维修





消防服

消防服

消防服 救援服
FIREFIGHTING SUIT & RESCUE SUIT

97款消防服6件套

T97FS

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号/特大号	40~44	橘色	1套/箱

- ◆ 头盔采用ABS塑料材质
- ◆ 双重门襟，魔术贴+拉链，双重牢固
- ◆ 衣服、裤子手套加反光条，夜光明亮显眼，利于被人员发现
- ◆ 腰带多孔位，随心调节
- ◆ 消防靴防滑耐磨，防穿刺，更好保护双脚

推荐领域

- ◆ 微型消防站，作训演习等



02款消防服6件套

T02FS

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号/特大号	40~44	黑色	1套/箱

- ◆ 阻燃耐磨反光警示，采用阻燃耐磨优良布料，在昏暗的环境下鲜亮
- ◆ 背带裤腰+魔术贴封合，防护严密舒适贴身不紧绷
- ◆ 安全帽采用高强度ABS材质，具有较高的表面硬度和尺寸稳定性，同时具有优良的耐酸和耐水性，变形小等特点
- ◆ 防护手套具有防滑、耐磨等特性，时刻保护您的手部安全
- ◆ 安全防滑靴，具有防滑、防穿刺、防腐蚀等特点，穿戴舒适，轻松面对各种突发危险情况

推荐领域

- ◆ 微型消防站，作训演习等



02款加厚消防服6件套

T02HFS

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号/特大号	40~44	黑色	1套/箱

- ◆ 阻燃耐磨反光警示，采用阻燃耐磨优良布料，在昏暗的环境下鲜亮
- ◆ 背带裤腰+魔术贴封合，防护严密舒适贴身不紧绷
- ◆ 安全帽采用高强度ABS材质，具有较高的表面硬度和尺寸稳定性，同时具有优良的耐酸和耐水性，变形小等特点
- ◆ 防护手套具有防滑、耐磨等特性，时刻保护您的手部安全
- ◆ 安全防滑靴，具有防滑、防穿刺、防腐蚀等特点，穿戴舒适，轻松面对各种突发危险情况
- ◆ 加厚款，含内衬(可拆卸)，内衬蓄热保暖，更温暖的选择

推荐领域

- ◆ 微型消防站，作训演习等



棉质抢险救援服6件套

T20FS

尺码	鞋码	颜色	箱规
170~185	40~44	橘色	1套/箱

- ◆ 棉质抢险救援服套装，高效防护，抗拉力强，防火透气
- ◆ 双重门襟防护，衣门襟拉链+魔术贴封合，双重严密防护，有效阻燃
- ◆ 紧密编制可调腰带+精钢铸造实心零部件，可悬挂扳手、腰斧等破障碍工具

推荐领域

- ◆ 作训演习，车祸救援，震后救援，洪灾救援等



芳纶抢险救援服6件套

T20AFS

尺码	鞋码	颜色	箱规
170~185	40~44	橘色	1套/箱

- ◆ 芳纶抢险救援服套装，高效防护，抗拉力强，防火透气
- ◆ 阻燃隔热面料，采用斜纹涤棉阻燃隔热处理
- ◆ 耐高温耐磨，抗撕拉，透气更舒适
- ◆ 加强腰带，加厚锦纶编制，精钢部件，防腐防锈，便捷多用救援腰带
- ◆ 双重门襟防护，衣门襟拉链+魔术贴封合，双重严密防护，有效阻燃

推荐领域

- ◆ 消防救援、火场救援，车祸救援，洪灾救援等



棉质森林消防服6件套

T30FS

尺码	鞋码	颜色	箱规
170~185	40~44	橘色	1套/箱

- ◆ 采用阻燃耐磨优良布料，加厚且舒适，有效阻燃，不易燃烧
- ◆ 上衣、裤子带有反光条，在昏暗的光线下更易被发现
- ◆ 采用斜纹涤棉阻燃隔热处理，耐高温/耐磨/抗撕拉，透气更舒适
- ◆ 面料透气舒适，加厚阻燃，久穿不闷，可用于多种工作场所

推荐领域

- ◆ 消防救援、森林消防
- ◆ 酒店/学校/办公楼消防
- ◆ 石油冶金、建筑工地等



芳纶森林消防服6件套

T30AFS

尺码	鞋码	颜色	箱规
170~185	40~44	橘色	1套/箱

- ◆ 采用阻燃耐磨优良布料，加厚且舒适，有效阻燃，不易燃烧
- ◆ 双重门襟防护，衣门襟拉链+魔术贴封合，双重严密防护，有效阻燃，更好的保护您的安全
- ◆ 紧密编制可调腰带，紧密编制可调腰带+精钢铸造实心零部件，可悬挂扳手、腰斧等破障碍工具

推荐领域

- ◆ 消防救援、森林消防
- ◆ 酒店/学校/办公楼消防
- ◆ 石油冶金、建筑工地等



3C 14款消防服6件套

常规款

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号	39~45	黑色	1套/箱

- ◆ 整体由防火表层、防水透气层、隔热层及舒适层四层材质复合而成
- ◆ 外层材料均具有热稳定性好、防静电、阻燃、防电弧、耐磨、耐一般化学品腐蚀和抗油拒水等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求
- ◆ 防水透气层配合外层的拒水功能，既能防止水或其他一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排除，极大增强了舒适性
- ◆ 隔热层配合表层的防护功能，进一步增强了服装对火场高温辐射热以及对流热的防护性能。
- ◆ 里层材料阻燃不熔滴，舒适而柔软
- ◆ 抗冲击绝缘头盔，增强材料制成，绝缘轻便，具备防尖锐物品/冲击腐蚀/防热辐射等特性
- ◆ 钢板底阻燃橡胶防护靴，防滑/防电击/耐刺穿，防火钢板底，对脚裸面有良好的保护
- ◆ 腰带采用高强度涤纶丝安全带+精钢铸造实心零部件,可悬挂扳手、腰斧等破障碍工具
- ◆ 芳纶纤维阻燃手套，隔热防水耐磨，采用防水透湿功能面料，救援时防止烫伤与割伤
- ◆ 通过 XF 10-2014《消防员灭火防护服》和 CCCF-CPRZ-27:2019 认证，3C认证

推荐领域

- ◆ 消防灭火 抢险救援 微型消防站 消防检查标配



3C 14款消防服6件套高配款

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号	39~45	黑色	1套/箱

- ◆ 整体由防火表层、防水透气层、隔热层及舒适层四层材质复合而成
- ◆ 外层材料均具有热稳定性好、防静电、阻燃、防电弧、耐磨、耐一般化学品腐蚀和抗油拒水等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求
- ◆ 防水透气层配合外层的拒水功能，既能防止水或其他一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排除，极大增强了舒适性
- ◆ 隔热层配合表层的防护功能，进一步增强了服装对火场高温辐射热以及对流热的防护性能。
- ◆ 里层材料阻燃不熔滴，舒适而柔软
- ◆ 抗冲击绝缘头盔，增强材料制成，绝缘轻便，具备防尖锐物品/冲击腐蚀/防热辐射等特性
- ◆ 钢板底阻燃橡胶防护靴，防滑/防电击/耐刺穿，防火钢板底，对脚裸面有良好的保护
- ◆ 腰带采用高强度涤纶丝安全带+精钢铸造实心零部件,可悬挂扳手、腰斧等破障碍工具
- ◆ 芳纶纤维阻燃手套，隔热防水耐磨，采用防水透湿功能面料，救援时防止烫伤与割伤
- ◆ 高配款衣服多增加一个反光条
- ◆ 通过 XF 10-2014《消防员灭火防护服》和 CCCF-CPRZ-27:2019 认证，3C认证

推荐领域

- ◆ 消防灭火 抢险救援 微型消防站 消防检查标配



3C 17款消防服6件套常规款

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号	39~45	黑色	1套/箱

- ◆ 整体由防火表层、防水透气层、隔热层及舒适层四层材质复合而成
- ◆ 外层材料均具有热稳定性好、防静电、阻燃、防电弧、耐磨、耐一般化学品腐蚀和抗油拒水等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求
- ◆ 防水透气层配合外层的拒水功能，技能防止水或其他一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热器及时排除，极大增强了股装的舒适性
- ◆ 隔热层配合表层的防护功能，进一步增强了服装对火场高温辐射热以及对流热的防护性能
- ◆ 里层材料阻燃不熔滴，舒适而柔软
- ◆ 芳纶材质 阻燃隔热 舒适透气 耐磨抗撕具备阻燃/隔热/防水/透气/防静电等特性，其款式新颖、结构合理、反光效果明显，是消防员的新一代特种防护装备
- ◆ 符合 CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》规定的全部适用检验项目

推荐领域

- ◆ 消防灭火 抢险救援 微型消防站 消防检查标配



3C 17款消防服6件套高配款

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号	39~45	黑色	1套/箱

- ◆ 整体由防火表层、防水透气层、隔热层及舒适层四层材质复合而成
- ◆ 外层材料均具有热稳定性好、防静电、阻燃、防电弧、耐磨、耐一般化学品腐蚀和抗油拒水等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求
- ◆ 防水透气层配合外层的拒水功能，技能防止水或其他一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热器及时排除，极大增强了股装的舒适性
- ◆ 隔热层配合表层的防护功能，进一步增强了服装对火场高温辐射热以及对流热的防护性能
- ◆ 里层材料阻燃不熔滴，舒适而柔软
- ◆ 芳纶材质 阻燃隔热 舒适透气 耐磨抗撕具备阻燃/隔热/防水/透气/防静电等特性，其款式新颖、结构合理、反光效果明显，是消防员的新一代特种防护装备
- ◆ 符合 CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》规定的全部适用检验项目

推荐领域

- ◆ 消防灭火 抢险救援 微型消防站 消防检查标配



3C 20款消防服6件套常规款

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号	39~45	黑色	1套/箱

- ◆ 整体由防火表层、防水透气层、隔热层及舒适层四层材质复合而成
- ◆ 外层材料均具有热稳定性好、防静电、阻燃、防电弧、耐磨、耐一般化学品腐蚀和抗油拒水等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求
- ◆ 防水透气层配合外层的拒水功能，技能防止水或其他一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热器及时排除，极大增强了股装的舒适性
- ◆ 隔热层配合表层的防护功能，进一步增强了服装对火场高温辐射热以及对流热的防护性能
- ◆ 里层材料阻燃不熔滴，舒适而柔软
- ◆ 芳纶材质 阻燃隔热 舒适透气 耐磨抗撕具备阻燃/隔热/防水/透气/防静电等特性，其款式新颖、结构合理、反光效果明显，是消防员的新一代特种防护装备
- ◆ 符合 CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》规定的全部适用检验项目

推荐领域

- ◆ 消防灭火 抢险救援 微型消防站 消防检查标配



3C 20款消防服6件套

高配款

尺码	鞋码	颜色	箱规
中号/大号	39~45	黑色	1套/箱

- ◆ 整体由防火表层、防水透气层、隔热层及舒适层四层材质复合而成
- ◆ 外层材料均具有热稳定性好、防静电、阻燃、防电弧、耐磨、耐一般化学品腐蚀和抗油拒水等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求
- ◆ 防水透气层配合外层的拒水功能，技能防止水或其他一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热器及时排除，极大增强了股装的舒适性
- ◆ 隔热层配合表层的防护功能，进一步增强了服装对火场高温辐射热以及对流热的防护性能
- ◆ 里层材料阻燃不熔滴，舒适而柔软
- ◆ 芳纶材质 阻燃隔热 舒适透气 耐磨抗撕具备阻燃/隔热/防水/透气/防静电等特性，其款式新颖、结构合理、反光效果明显，是消防员的新一代特种防护装备
- ◆ 符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》规定的全部适用检验项目

推荐领域

- ◆ 消防灭火 抢险救援 微型消防站 消防检查标配





焊接防护服

焊接防护服

焊接防护服
WELDING PROTECTIVE CLOTHING

牛皮焊接防护服套装

BW2100

材质	颜色	箱规
头层牛皮	黄色	5套/箱

- ◆ 采用头层牛皮材质，厚实，耐用，耐磨
- ◆ 阻燃隔热，防中高强度焊接飞溅物、热量、火焰
- ◆ 金属按扣+魔术贴，阻挡焊渣火花溅入，防护更紧密
- ◆ 细密缝合工艺配上凯夫拉防火线，阻燃不易开线
- ◆ 分体款，穿脱方便，实用口袋更方便

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮焊接防护服上衣

BW2101

材质	颜色	箱规
头层牛皮	黄色	10件/箱

- ◆ 采用头层牛皮材质，厚实，耐用，耐磨
- ◆ 阻燃隔热，防中高强度焊接飞溅物、热量、火焰
- ◆ 金属按扣+魔术贴，阻挡焊渣火花溅入，防护更紧密
- ◆ 细密缝合工艺配上凯夫拉防火线，阻燃不易开线
- ◆ 穿脱方便，实用口袋更方便

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮焊接防护服裤子

BW2102

材质	颜色	箱规
头层牛皮	黄色	10条/箱

- ◆ 采用头层牛皮材质，厚实，耐用，耐磨
- ◆ 阻燃隔热，防中高强度焊接飞溅物、热量、火焰
- ◆ 阻挡焊渣火花溅入，防护更紧密
- ◆ 细密缝合工艺配上凯夫拉防火线，阻燃不易开线
- ◆ 穿脱方便，带脚盖防护更全面

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮电焊反穿衣

WA101

材质	颜色	箱规
二层牛皮	黄色	15件/箱

- ◆ 采用二层牛皮材质，厚实，耐用，耐磨，衣长85CM
- ◆ 长袖高领魔术贴设计，防飞溅，灵活易扣
- ◆ 背部插扣设计，根据自身可调节松紧
- ◆ 阻燃隔热，防止焊渣、防火花飞溅
- ◆ 穿脱方便，实用大口袋更方便

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮电焊反穿衣

WA102

材质	颜色	箱规
二层牛皮	黄色	13件/箱

- ◆ 采用二层牛皮材质，厚实，耐用，耐磨，衣长106CM
- ◆ 长袖高领魔术贴设计，防飞溅，灵活易扣
- ◆ 背部插扣设计，根据自身可调节松紧
- ◆ 阻燃隔热，防止焊渣、防火花飞溅
- ◆ 穿脱方便，实用大口袋更方便

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮电焊反穿衣

WA103

材质	颜色	箱规
二层牛皮	黄色	10件/箱

- ◆ 采用二层牛皮材质，厚实，耐用，耐磨，衣长120CM
- ◆ 长袖高领魔术贴设计，防飞溅，灵活易扣
- ◆ 背部插扣设计，根据自身可调节松紧
- ◆ 阻燃隔热，防止焊渣、防火花飞溅
- ◆ 穿脱方便，实用大口袋更方便

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮电焊围裙

WA201

材质	颜色	箱规
二层牛皮	黄色	50件/箱

- ◆ 采用二层牛皮材质，厚实耐用耐磨，60cm*90cm
- ◆ 阻燃隔热，耐磨耐高温，结实耐用
- ◆ 阻挡焊渣火花溅入，防护更紧密
- ◆ 边缘细密缝合严密，防护性能好，不易开线
- ◆ 穿脱方便，实用口袋更方便

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮电焊围裙

WA205

材质	颜色	箱规
二层牛皮	黄色	50件/箱

- ◆ 整张二层牛皮 + 防火线制成，无拼接，60cm*90cm
- ◆ 阻燃隔热，耐磨耐高温，结实耐用
- ◆ 阻挡焊渣火花溅入，防护更紧密
- ◆ 边缘细密缝合严密，防护性能好，不易开线
- ◆ 加粗绑带，穿脱方便，实用口袋更方便

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮电焊围裙

WA206

材质	颜色	箱规
头层牛皮	灰白色	50件/箱

- ◆ 采用头层牛皮材质，厚实耐用耐磨，60cm*90cm
- ◆ 牛皮本身具备一定阻燃性，防护性能好性价比高
- ◆ 耐磨抗老化，不易开裂变形
- ◆ 阻燃隔热，防止焊渣、防火花飞溅
- ◆ 穿脱方便，实用大口袋更方便

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



牛皮电焊套袖

WG305

材质	颜色	箱规
二层牛皮	黄色	50副/箱

- ◆ 采用二层反绒牛皮材质，厚实，耐用，耐磨
- ◆ 松紧/纽扣袖口不易脱落，开合方便自如，结实耐用
- ◆ 采用防火线缝制，阻燃不易开线
- ◆ 阻燃隔热，防止焊渣、防火花飞溅
- ◆ 穿脱方便，长度50cm

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



■ WG305纽扣袖口



■ WG306松紧袖口

牛皮电焊护腿

WL403系列

材质	颜色	箱规
二层牛皮	黄色/棕色	50双/箱

- ◆ 采用二层反绒牛皮材质，厚实，耐用，耐磨
- ◆ 选用耐用魔术贴，开合方便自如，结实耐用
- ◆ 采用防火线缝制，阻燃不易开线
- ◆ 阻燃隔热，防止焊渣、防火花飞溅
- ◆ 穿脱方便，长度32cm

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



■ WL403Y

■ WL403B

牛皮电焊披肩帽

WH701

材质	颜色	箱规
二层牛皮	棕色	50顶/箱

- ◆ 采用二层反绒牛皮材质，厚实，耐用，耐磨
- ◆ 选用耐用魔术贴，开合方便自如，结实耐用
- ◆ 采用防火线缝制，阻燃不易开线
- ◆ 阻燃隔热，防止焊渣、防火花飞溅

推荐领域

- ◆ 电焊、切割、铸造
- ◆ 维修工作、工业制造等



芳纶镀铝围裙

BV022

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	100条/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔围裙使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝简易反穿衣

BV032

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	25件/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝反穿衣

BJ012

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	25件/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝反穿衣

BF032

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	25件/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝护臂

NS1012

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	30副/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝护袖

NS1032

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	25副/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝护腿

NX032

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	60副/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝护膝

NX042

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	50副/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝脚罩

TX022

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	50副/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝面罩

HZ04

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	1

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝头罩

TZ022

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	25顶/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



芳纶镀铝隔热服套装

BH1000

材质	颜色	箱规
芳纶1313镀铝	银色	10套/箱

- ◆ 采用新款芳纶1313机织布面料，采用镀铝工艺
- ◆ 具有不脱层、牢固度好、柔软的特性
- ◆ 是传统铝箔材质使用寿命的3-5倍
- ◆ 具有良好的抗辐射、隔热性能，优良的阻燃特性
- ◆ 耐磨、耐折、防少量高温物体溅射
- ◆ 能反射95%的热量，防辐射热1000℃
- ◆ 套装包含头罩、上衣、下裤、手套、护脚
- ◆ 符合标准：GA634-2015

推荐领域

- ◆ 电解铝、玻璃、铸造、冶金等行业
- ◆ 防止铝水、钢花、铁水喷溅及高温辐射场合



碳纤维隔热服套装

BF04

材质	颜色	箱规
碳纤维防火布	土黄色	2套/箱

- ◆ 采用碳纤维防火布，结实耐用
- ◆ 内里为碳纤维毡、防水层、阻燃隔热层、舒适层等
- ◆ 具有良好的隔热性能
- ◆ 具有耐火焰温度1000℃的特性
- ◆ 套装包含头罩、上衣、下裤、手套、护脚
- ◆ 符合标准：XF634-2015

推荐领域

- ◆ 消防和工业特殊场合
- ◆ 短时间穿越1000℃火场的防护服装



耐低温防护服

BF10

材质	颜色	箱规
塔丝隆材质	蓝色	2套/箱

- ◆ 采用多层复合材质(塔丝隆材质)加工而成，内里为超细低温棉及舒适层，耐温-160℃至-196℃
- ◆ 具有良好的低温防御性能、预防液氮飞溅性能，更好的保护在极端寒冷的工作中工作人员不受低温的伤害
- ◆ 低温防护头罩，面屏采用PC材质，具有良好的防雾效果
- ◆ 低温防护手套，内里为低温棉及舒适层，轻便柔软耐用且灵活
- ◆ 低温防护靴子，底部为橡胶材料，具有良好的低温防御性能、预防液氮飞溅性能
- ◆ 符合标准：EN511

推荐领域

- ◆ 天然气液化、生物医学、生物遗传技术
- ◆ 实验室研究、工业领域、防液氮飞溅
- ◆ 冷冻食品加工、低温研磨和其他需预防极度寒冷的场景



耐低温防护服背囊款

BFN10

材质	颜色	箱规
塔丝隆材质	蓝色	2套/箱

- ◆ 采用多层复合材质(塔丝隆材质)加工而成，内里为超细低温棉及舒适层，耐温-160℃至-196℃
- ◆ 具有良好的低温防御性能、预防液氮飞溅性能，更好的保护在极端寒冷的工作中工作人员不受低温的伤害
- ◆ 低温防护头罩，面屏采用PC材质，具有良好的防雾效果
- ◆ 低温防护手套，内里为低温棉及舒适层，轻便柔软耐用且灵活
- ◆ 低温防护靴子，底部为橡胶材料，具有良好的低温防御性能、预防液氮飞溅性能
- ◆ 符合标准：EN511

推荐领域

- ◆ 天然气液化、生物医学、生物遗传技术
- ◆ 实验室研究、工业领域、防液氮飞溅
- ◆ 冷冻食品加工、低温研磨和其他需预防极度寒冷的场景





化学防护服
CHEMICAL PROTECTIVE

防化服分类标准

市面上的化学防护服品种繁多，尽管它们通过了认证，但符合相同认证“类型”的产品之间存在非常大的性能差异。面对令人困惑的选择和复杂的认证信息，应该用什么标准来选择正确的防护服？为帮助您完成这项任务，我们为您简要总结了有关化学防护服的标准，并为您提供了一份化学防护服选择指南。

美国OSHA将防护服按其不同应用分为如下四个等级：

A级	气密型防化服	B级	大量喷溅型防化服	C级	少量喷溅型防化服	D级	普通防护服
• 一般要求： 需要与空气呼吸器及化学防护靴、手套配合使用。 • 主要应用： 最高等级的呼吸和皮肤危害同时存在时，以及在未知危险环境中应用。		• 一般要求： 需要与空气呼吸器及化学防护靴、手套配合使用。 • 主要应用： 最高等级的呼吸危害和较低的皮肤危害同时存在时。		• 一般要求： 需要与过滤式空气呼吸装备及化学防护靴、手套配合使用。 • 主要应用： 较低的呼吸危害和较低的皮肤危害同时存在时。		• 一般要求： 适用于一般工作环境，对使用者可能接触到的有害粉尘、化学试剂起到最初级的防护作用。 • 主要应用： 粉尘防护、少量低浓度化学液体喷溅。	

化学防护服，第III类

图形标识	类型及标准	定义
	1类 (Type 1) EN943-1、EN943-2	气密型防护服 防护液体和气体化学物质（包括液体气溶胶和固体颗粒）。
	3类 (Type3) EN14605	喷射液密型防护服 防护液体化学品，针对加压液体喷射。
	4类 (Type 4) EN14605	喷射液密型防护服 防护液体化学品，针对(非加压) 液体喷溅。
	5类 (Type 5) EN ISO 13982-1 (&2)	固体颗粒防护服 防护空气中的固体微粒。
	6类 (Type 6) EN13034	有限喷溅液密型防护服 针对可能暴露于少量细喷雾/气雾或意外少量喷溅的使用者，并且使用者能及时采取足够措施清除污染。

其他相关标准

图形标识	标准	定义
	EN1149-5	防护服 静电性能一面料性能和设计要求。
	EN1073-2	防护服 防放射性污染物。
	EN ISO 14116	防护服 耐热和防火限制火焰蔓延的面料，面料组件和服装。 定义了三项防护“指数”（等级） 1级性能：一次性使用，无需预清洗或清洗。1级材料能限制火焰蔓延，但会熔化，必须始终穿在2级或3级防护服外。
	EN14126	防护服（面料）防生物传染物（用“B”表示，如3-B型），包含一些面料防护性能试验方法。
	EN11611	可以用作焊接防护服使用
	NFPA70E	具有防电弧性能


喷射液密型化学防护服 T-GARD500

尺码	颜色	箱规
M~3XL	黄色	30件/箱

- ◆ 符合GB 24539-2021 3/4/5/6型要求
- ◆ 采用高密度聚乙烯(HDPE)覆膜于聚丙烯的无纺布面料制作
- ◆ 带密合缝制边缝，提高整体防护水平和强度
- ◆ 双层门襟、单层拉链设计
- ◆ 优异的版型设计，同时兼顾安全防护性和穿着舒适性

推荐领域

- ◆ 承压清洗作业：罐体、化学容器清洗
- ◆ 化学物质的混合配置(低毒)
- ◆ 酸碱性化学品处理
- ◆ 农药喷洒作业及农药处理




喷射液密型化学防护服 T-GARD800

尺码	颜色	箱规
M~3XL	灰色	30件/箱

- ◆ 符合GB 24539-2021 3/4/5/6型要求
- ◆ 多层阻隔防化面料,提供卓越的化学品防护性能和物理强力
- ◆ 有效阻隔粉尘、微粒、液体穿透
- ◆ 耐摩擦，抗撕裂，提升防护性能和耐用性
- ◆ 双拉链、双门襟，良好的化学品阻隔性能
- ◆ 腰口弹性布带收紧、脚口橡筋收紧，高温胶带热合密封工艺
- ◆ 静电处理，表面低脱屑，适合于各类高要求应用

推荐领域

- ◆ 化学品混合或处置化学品/油类易泼溅场所
- ◆ 金属精炼
- ◆ 污染物排除/工厂设备检修
- ◆ 储罐/化学品容器/油箱清洁作业
- ◆ 有毒粉末处置




B级液密性轻型半封闭防化服 FHIB

尺码	颜色	箱规
M~2XL	黄色/红色	4件/箱

- ◆ 符合GB 24539-2021标准，防护等级二级
- ◆ 材质采用阻燃布，双面涂覆PVC
- ◆ 由头罩、连体衣裤、防硅防刺穿防化胶靴、双防护腕、防化手套、水密封拉链组成的连体式服装
- ◆ 使用时可与防毒面具或正压式消防空气呼吸器配合使用
- ◆ 断裂强力：径向(N)≥379，纬向(N)≥302
- ◆ 防酸碱渗透时间：
98%硫酸 90(min) 未透，30%盐酸 90(min) 未透
60%硝酸 90(min) 未透，40%氢氧化钠 90(min) 未透

推荐领域

- ◆ 救援、石油、化工、煤矿、冶金等行业
- ◆ 处置化学危险品、腐蚀性物质、有毒有害气体液体的事故抢险救援时穿着



B级液密性中型全封闭防化服 RHFIC

尺码	颜色	箱规
M~2XL	黄色	1件/箱

- ◆ 符合GB 24539-2021标准，材料厚度0.65cm，防护等级一级
- ◆ 材质采用阻燃布，双面涂覆PVC
- ◆ 由防雾视窗及头罩，连体衣裤，防硬防刺穿防化胶靴，双防护结喉、防化手套、水密封拉链组成的连体式服装
- ◆ 使用时与正压式消防空气呼吸器配合使用
- ◆ 断裂强力：径向(N)≥428，纬向(N)≥425
- ◆ 防酸碱渗透时间：
98%硫酸 200(min) 未透，30%盐酸 200(min) 未透
60%硝酸 200(min) 未透，40%氢氧化钠 200(min) 未透

推荐领域

- ◆ 救援、石油、化工、煤矿、冶金等行业
- ◆ 处置化学危险品、腐蚀性物质、有毒有害气体液体的事故抢险救援时穿着



A级气密性重型全封闭防化服 RHFIA

尺码	颜色	箱规
M~2XL	黄色/红色	1件/箱

- ◆ 符合GB 24539-2021标准，材料厚度0.65cm，防护等级一级
- ◆ 材质采用阻燃布，双面涂覆PVC
- ◆ 由防雾视窗及头罩、连体衣裤、防砸防刺穿防化胶靴、双防护腕、防化手套、双密封拉链组成的连体式服装
- ◆ 使用时与正压式消防空气呼吸器配合使用
- ◆ 断裂强力：径向(N)≥482，纬向(N)≥481
- ◆ 防酸碱渗透时间：
98%硫酸 240(min) 未透，30%盐酸 240(min) 未透
60%硝酸 240(min) 未透，40%氢氧化钠 240(min) 未透

推荐领域

- ◆ 救援、石油、化工、煤矿、冶金等行业
- ◆ 处置化学危险品、腐蚀性物质、有毒有害气体液体的事故抢险救援时穿着



A级气密性重型全封闭防化服 RHF-L

尺码	颜色	箱规
M~2XL	黄色/红色	1件/箱

- ◆ 符合GB 24539-2021标准，防护等级一级
- ◆ 材质采用阻燃布，双面涂覆氯丁橡胶
- ◆ 由防雾视窗及头罩、连体衣裤、防砸防刺穿防化胶靴、双防护腕、防化手套双密封拉链组成的连体式服装
- ◆ 使用时与正压式消防空气呼吸器配合使用
- ◆ 防酸碱渗透时间：
98%硫酸 240(min) 未透，30%盐酸 240(min) 未透
60%硝酸 240(min) 未透，40%氢氧化钠 240(min) 未透

推荐领域

- ◆ 救援、石油、化工、煤矿、冶金等行业
- ◆ 处置化学危险品、腐蚀性物质、有毒有害气体液体的事故抢险救援时穿着





白大褂系列

白大褂

白大褂 防静电服
LAB COAT & ANTISTATIC CLOTHING

尺 码 参 照 表

尺码	身高	腰围	体重
160 (S)	155 - 160cm	2.0 - 2.2 尺	85 - 95 斤
165 (M)	163 - 168cm	2.2 - 2.4 尺	100 - 120 斤
170 (L)	168 - 173cm	2.3 - 2.5 尺	115 - 135 斤
175 (XL)	173 - 176cm	2.6 - 2.8 尺	135 - 155 斤
180 (2XL)	176 - 180cm	2.8 - 2.9 尺	155 - 170 斤
185 (3XL)	178 - 185cm	2.9 - 3.0 尺	170 - 185 斤
190 (4XL)	178 - 190cm	2.9 - 3.1 尺	170 - 190 斤

白大褂尺寸表

身高	身长	袖长	胸围	肩宽
160	90	53	55	44
165	93	54	56	45
170	96	56	58	46
175	98	57	60	47
180	101	59	61	48
185	103	61	62	49
190	105	63	64	51

注：计量单位（cm）纯手工测量，误差（2 - 3cm）。

优质棉短袖白大褂

BC405W

尺码	颜色	箱规
S~4XL	白色	60件/箱

- ◆ 采用优质棉面料，90%聚酯纤维10%棉
- ◆ 耐磨抗皱不变形，梭织工艺，耐穿耐磨不起球
- ◆ 西装领口设计，简约不易变形
- ◆ 便捷大口袋，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，方便穿脱
- ◆ 清爽短袖款，适合夏季

推荐领域

- ◆ 生物实验、医疗卫生、科研教育
- ◆ 制药与食品加工
- ◆ 美容与健康等行业



■ 女款

■ 男款

优质棉长袖白大褂

BC406W

尺码	颜色	箱规
S~4XL	白色	50件/箱

- ◆ 采用优质棉面料，90%聚酯纤维10%棉
- ◆ 耐磨抗皱不变形，梭织工艺，耐穿耐磨不起球
- ◆ 西装领口设计，简约不易变形
- ◆ 便捷大口袋，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，缝纫坚固，不易脱落
- ◆ 松紧袖口/纽扣袖口2种设计，方便穿脱

推荐领域

- ◆ 生物实验、医疗卫生、科研教育
- ◆ 制药与食品加工
- ◆ 美容与健康等行业



■ 纽扣袖口款

■ 松紧袖口款

甄选棉短袖白大褂

BC415W

尺码	颜色	箱规
S-4XL	白色	60件/箱

- ◆ 采用纯棉材质制成，普通梭织工艺，舒适耐磨，适用寿命久
- ◆ 面料紧密柔软，抗起球性强，梭织工艺，耐穿耐磨
- ◆ 西装领口设计，立体有型，简约不易变形
- ◆ 侧边双口袋设计，美观实用，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，缝绗坚固，不易脱落，方便穿脱
- ◆ 清爽短袖款，适合夏季

推荐领域

- ◆ 生物实验、医疗卫生、科研教育
- ◆ 制药与食品加工
- ◆ 美容与健康等行业



甄选棉长袖白大褂

BC416W

尺码	颜色	箱规
S-4XL	白色	50件/箱

- ◆ 采用纯棉材质制成，普通梭织工艺，舒适耐磨，适用寿命久
- ◆ 面料紧密柔软，抗起球性强，梭织工艺，耐穿耐磨
- ◆ 西装领口设计，立体有型，简约不易变形
- ◆ 侧边双口袋设计，美观实用，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，缝绗坚固，不易脱落
- ◆ 松紧袖口/纽扣袖口2种设计，方便穿脱

推荐领域

- ◆ 生物实验、医疗卫生、科研教育
- ◆ 制药与食品加工
- ◆ 美容与健康等行业



■ 纽扣袖口款



■ 松紧袖口款

柯尼酷长袖白大褂

BC518W/BC519W

尺码	颜色	箱规
S-4XL	白色	35件/箱

- ◆ 采用新型面料柯尼酷材质制成，92%涤7%棉1%导电丝面料
- ◆ 高密度面料，耐磨抗皱不变形，好打理
- ◆ 隐藏导电丝工艺，具有良好的防静电功能
- ◆ 经典西服领设计，美观舒适，简约不易变形
- ◆ 便捷大口袋，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，缝绗坚固，不易脱落

推荐领域

- ◆ 生物实验、医疗卫生、科研教育
- ◆ 制药与食品加工
- ◆ 美容与健康等行业



■ 女款



■ 男款

圣雪兰短袖白大褂

BC520W/BC521W

尺码	颜色	箱规
S~3XL(男款有4XL)	白色	50件/箱

- ◆ 采用圣雪兰医护面料，耐氯漂工艺，65%涤35%棉
- ◆ 高密度面料紧密柔软，耐穿耐磨，抗皱不变形，好打理
- ◆ 经典西服领设计，美观舒适，简约不易变形
- ◆ 便捷大口袋，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，缝绗坚固，不易脱落
- ◆ 清爽短袖款，适合夏季

推荐领域

- ◆ 生物实验、医疗卫生、科研教育
- ◆ 制药与食品加工
- ◆ 美容与健康等行业



■ 女款



■ 男款

圣雪兰防静电白大褂

BWC524

尺码	颜色	箱规
S-4XL	白色	40件/箱

- ◆ 采用圣雪兰医护面料，明线导电丝工艺，65%涤34%棉1%导电丝
- ◆ 面料紧密柔软，耐穿耐磨，抗皱不变形，好打理
- ◆ 导电丝工艺，具有良好的防静电功能
- ◆ 西装领口设计，立体有型，简约不易变形
- ◆ 大口袋设计，美观实用，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，缝纫坚固，不易脱落，方便穿脱

推荐领域

- ◆ 生物实验、医疗卫生、科研教育
- ◆ 制药与食品加工
- ◆ 美容与健康等行业



圣雪兰耐酸碱白大褂

BWC525

尺码	颜色	箱规
S-4XL	白色	40件/箱

- ◆ 采用圣雪兰医护面料，防酸碱工艺，65%涤35%棉
- ◆ 面料紧密柔软，耐穿耐磨，抗皱不变形，好打理
- ◆ 高密度面料，防水耐酸碱，使用寿命长
- ◆ 西装领口设计，立体有型，简约不易变形
- ◆ 大口袋设计，美观实用，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，缝纫坚固，不易脱落，方便穿脱

推荐领域

- ◆ 生物实验、医疗卫生、科研教育
- ◆ 制药与食品加工
- ◆ 美容与健康等行业



长袖大褂

BC406

尺码	颜色	箱规
XL-3XL	灰色/艳蓝色/深蓝色	50件/箱

- ◆ 长款大褂采用优质面料，压边缝纫，材质纹理清晰
- ◆ 耐磨耐穿易清洗，穿着舒服透气
- ◆ 西装领口设计，简约不易变形，无束缚感
- ◆ 胸前便捷大容量口袋，方便储物，放置随身物品
- ◆ 精致纽扣设计，缝纫坚固，不易脱落
- ◆ 松紧袖口，防止灰尘进入，方便穿脱

推荐领域

- ◆ 仓储搬运、设备程控
- ◆ 汽车制造行业
- ◆ 畜牧业工厂、饲料厂、化肥厂等环境



防静电大褂

TZ133

尺码	颜色	箱规
M-4XL	白色/蓝色	100件/箱

- ◆ 防静电布料含导电纤维，不沾灰尘，光滑易清洗
- ◆ 面料采用涤纶条纹导电绸，涤纶长丝纤维与优质导电丝编织而成，能有效隔离人产生的静电
- ◆ 便捷大口袋，方便储物，放置随身物品
- ◆ 松紧袖口款，耐穿不断裂，防止灰尘进入袖子内部
- ◆ 平口袖口款，方便穿脱，更便捷

推荐领域

- ◆ 无尘室、实验室
- ◆ 电子与半导体制造业
- ◆ 食品与精密仪器行业等



防静电连体服

BEG001

尺码	颜色	箱规
S-4XL	白色/蓝色	60件/箱

- ◆ 防静电布料含导电纤维，不沾灰尘，光滑易清洗
- ◆ 面料采用涤纶条纹导电绸，涤纶长丝纤维与优质导电丝编织而成，能有效隔离人产生的静电，具有防静电性能
- ◆ 连帽设计开耳网处理，全身防护 透气不闷热
- ◆ 拉链设计，经久耐用，穿脱方便
- ◆ 松紧袖口耐穿不断裂，防止灰尘进入袖子内部

推荐领域

- ◆ 无尘室、实验室
- ◆ 电子与半导体制造业
- ◆ 食品与精密仪器行业等



白色

蓝色

防静电分体服

BES002

尺码	颜色	箱规
S-4XL	白色/蓝色/藏青色	60件/箱

- ◆ 防静电布料含导电纤维，不沾灰尘，光滑易清洗
- ◆ 面料采用涤纶条纹导电绸，涤纶长丝纤维与优质导电丝编织而成，能有效隔离人产生的静电，具有防静电性能
- ◆ 连帽设计开耳网处理，全身防护 透气不闷热
- ◆ 拉链设计，经久耐用，穿脱方便
- ◆ 松紧袖口耐穿不断裂，防止灰尘进入袖子内部

推荐领域

- ◆ 无尘室、实验室
- ◆ 电子与半导体制造业
- ◆ 食品与精密仪器行业等



白色

蓝色

藏青色

春秋涤棉长袖工作服

BWC001

尺码	颜色	箱规
S~4XL	红藏蓝/灰藏蓝/蓝藏蓝/橘藏蓝/橘灰/红灰/深蓝红	30套/箱

- ◆ 采用优质涤棉面料，经久耐穿，防刮耐磨不易起球，
- ◆ 牢固固色，不易褪色，舒适亲肤，不易起球
- ◆ 胸前口袋，经典翻盖设计大容量口袋，方便实用
- ◆ 腰部附有可调节纽扣，方便调节松紧
- ◆ 穿着舒适，亲肤透气，结实耐磨耐穿

推荐领域

- ◆ 车间、汽修、工厂
- ◆ 建筑工地、仓储运输等



春秋涤棉长袖工作服

BWC207系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	灰色/艳蓝色/藏蓝色	100套/箱

- ◆ 采用涤棉材质制成，80%涤20%棉，水洗不易掉色，平整抗皱
- ◆ 耐磨损的斜纹设计，更耐磨更耐穿，亲肤挺括，舒适有型，不易刮花
- ◆ 前后高亮双反光条设计，夜间警示对面来车，保障夜间作业安全
- ◆ 经典翻领领口设计，自然平整，立挺不打卷细腻做工，经久耐穿
- ◆ 大容量侧兜口袋，可容纳更多物品，衣袖臂膀处的笔兜，方便实用
- ◆ 纽扣袖口设计，贴合手腕又防风，穿着简单便捷

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、物流仓储
- ◆ 4S店汽修、建筑工地等



艳蓝色



灰色



藏蓝色

春秋涤棉长袖工作服

BWC206系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	红色/灰色/艳蓝色/藏蓝色	100套/箱

- ◆ 采用涤棉材质制成，80%涤20%棉，透气性好
- ◆ 亲肤挺括，舒适有型耐磨耐穿，不易刮花，水洗不易掉色
- ◆ 经典翻领领口设计，自然平整，立挺不打卷，细腻做工，经久耐穿
- ◆ 前胸翻盖口袋设计，放置小物品安全防丢失，大容量设计容纳更多，实用性强

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、物流仓储
- ◆ 4S店汽修、建筑工地等



灰色拼橘色



藏蓝拼蓝



藏蓝拼红



藏蓝拼灰

春秋涤棉长袖工作服

BWC202系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	藏青蓝边/藏青灰边/藏青红边	100套/箱

- ◆ 采用涤棉材质制成，65%涤35%棉，透气性好，亲肤挺括
- ◆ 舒适有型耐磨耐穿，不易刮花，水洗不易掉色
- ◆ 经典翻领领口设计，自然平整，立挺不打卷细腻做工，经久耐穿
- ◆ 前胸翻盖口袋设计，置物安全防丢失，大容量设计容纳更多，实用性强
- ◆ 笔兜设计，工作拿取更方便

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、物流仓储
- ◆ 4S店汽修、建筑工地等



藏青蓝边



藏青灰边



藏青红边

春秋纯棉长袖工作服

BWC012

尺码	颜色	箱规
S~4XL	灰色/艳蓝色/藏蓝色	35套/箱

- ◆ 甄选纯棉面料，兼顾舒适度和耐穿度，柔软舒适不易变形
- ◆ 量身裁剪不挑身材，简洁修身设计，包容各种体型身材
- ◆ 经典翻领方领设计，实用有型，时尚方便
- ◆ 肩膀口袋，可装笔和工具，拿取方便，简单实用
- ◆ 前胸大口袋拉链与摺扣设计，存放小件物品不易丢失

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、物流仓储
- ◆ 4S店汽修、建筑工地等



春秋涤丝长袖工作服

BWC013

尺码	颜色	箱规
M~4XL	橙色	30套/箱

- ◆ 优质涤丝面料，不易起球，不易褪色，舒适柔软，衣着立挺，透气性好
- ◆ 反光条设计，安全保障，警示作用保障夜间作业安全
- ◆ 经典领口设计，舒适领型，自然平整，做工细腻，经久耐穿
- ◆ 可调节袖口，收缩自如，穿着方便更舒适
- ◆ 下摆可调节，可调节腰围尺寸，适合更多人的体型
- ◆ 品质拉链，紧密顺滑，反复拉合不易损坏，分体设计，穿脱方便

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、物流仓储
- ◆ 4S店汽修、建筑工地等



春秋纯棉长袖工作服

BWC203系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	红色/咖啡色/艳蓝色/藏青色	100套/箱

- ◆ 甄选舒适纯棉面料，光泽明亮，摸起来比较滑爽
- ◆ 面料挺括有一定弹性，手折后折痕不明显且恢复较快
- ◆ 全身内包边设计，避免脱线，穿着舒适
- ◆ 前胸口袋采用摺扣设计，存放小件物品不易丢失
- ◆ 前后高亮反光条加织带，夜视更安全，美观方便实用

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、物流仓储
- ◆ 4S店汽修、建筑工地等



■ 艳蓝色



■ 咖啡色



■ 红色



■ 藏青色

春秋涤棉长袖工作服

BWC208系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	灰色/艳蓝色/藏蓝色	200套/箱

- ◆ 采用涤棉材质制成，65%涤35%棉，水洗不易掉色，平整抗皱
- ◆ 耐磨损的斜纹设计，更耐磨更耐穿，亲肤挺括，舒适有型，不易刮花
- ◆ 前后高亮双反光条设计，夜间警示对面来车，保障夜间作业安全
- ◆ 经典翻领领口设计，自然平整，立挺不打卷细腻做工，经久耐穿
- ◆ 大容量侧兜口袋，可容纳更多物品，衣袖臂膀处的笔兜，方便实用
- ◆ 纽扣袖口设计，贴合手腕又防风，穿着简单便捷

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、物流仓储
- ◆ 4S店汽修、建筑工地等



■ 艳蓝色



■ 灰色



■ 藏蓝色

夏季纯棉长袖工作服 BWC056系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	红色/橘色/灰色/浅蓝色/艳蓝色/藏蓝色	35套/箱

- ◆ 夏季纯棉工作服，耐穿耐磨，吸汗透气，穿着舒适
- ◆ 拉链设计，拉锁顺滑流畅，不易卡壳，穿脱方便
- ◆ 口袋设计，大容量，美观实用，方便放置随身物品
- ◆ 臂兜设计，衣袖臂膀处的笔兜设计，方便实用
- ◆ 纽扣袖口设计，贴合手腕又防风，穿着简单便捷

- 推荐领域
- ◆ 车间、工厂、物流仓储
 - ◆ 4S店汽修、建筑工地等



夏季纯棉长袖反光工作服 BWC058系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	灰色/橘色/艳蓝色/藏蓝色	35套/箱

- ◆ 夏季纯棉工作服，耐穿耐磨，吸汗透气，穿着舒适
- ◆ 拉链设计，拉锁顺滑流畅，不易卡壳，穿脱方便
- ◆ 口袋设计，大容量，美观实用，方便放置随身物品
- ◆ 臂兜设计，衣袖臂膀处的笔兜设计，方便实用
- ◆ 高亮反光条设计，弱光环境可起警示作用，保障安全

- 推荐领域
- ◆ 车间、工厂、物流仓储
 - ◆ 4S店汽修、建筑工地等



夏季涤棉短袖工作服 BWC201系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	灰色/艳蓝色/藏青色	200套/箱

- ◆ 采用涤棉材质制成，65%涤35%棉，透气性好，亲肤挺括
- ◆ 舒适有型耐磨耐穿，不易刮花，水洗不易掉色
- ◆ 前后高亮双反光条设计，夜间警示对面来车，保障夜间作业安全
- ◆ 经典翻领领口设计，自然平整，立挺不打卷细腻做工，经久耐穿
- ◆ 前胸翻盖口袋设计，置物安全防丢失，大容量设计容纳更多，实用性强

- 推荐领域
- ◆ 车间、工厂、物流仓储
 - ◆ 4S店汽修、建筑工地等



夏季涤棉短袖工作服 BWC011

尺码	颜色	箱规
S~4XL	藏蓝色	35套/箱

- ◆ 全工艺涤棉细斜，夏季薄款透气面料，穿着不闷热，户外作业更清爽
- ◆ 胸前口袋，经典翻盖设计大容量口袋，方便实用
- ◆ 笔兜设计，左侧臂膀插兜设计，笔随身携带
- ◆ 可调节下摆，收缩自如，挺阔有型
- ◆ 穿着舒适，亲肤透气，结实耐磨耐穿

- 推荐领域
- ◆ 车间、工厂、物流仓储
 - ◆ 4S店汽修、建筑工地等



夏季涤棉短袖上衣

BH1211系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	灰色/藏蓝色	50件/箱

- ◆ 面料成分：92%涤，8%棉，吸湿排汗速干功能
- ◆ 持久耐磨，不易缩水，不易掉色
- ◆ 胸前大口袋设计，可放置随身物品，方便实用
- ◆ 舒适经典衬衣领设计，简约大气，时尚感强
- ◆ 背部两边采用风琴褶式设计，弯腰蹲下不紧绷



推荐领域

- ◆ 工厂 加油站 公司团体服等



夏季涤棉短袖上衣

BH2401系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	浅灰色/中灰色/藏青色	50件/箱

- ◆ 成面料分：60%棉 40%涤；透气吸湿速干 耐水洗耐晒
- ◆ 采用YKK拉链 3M反光条，高棉轻爽舒适透气更耐磨
- ◆ 腋下原纱吸湿速干网布，透气设计
- ◆ 根据人体工程学设计身形，儒雅修身结构设计，便于活动
- ◆ 前后身搭配反光牙条，高亮警示更安全
- ◆ 胸前大口袋设计，可放置随身物品，方便实用
- ◆ 可调节下摆，大小根据身形调节更贴合



推荐领域

- ◆ 工厂 加油站 公司团体服等



夏季涤棉防静电工作裤

BH1112系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	灰色/藏青色	50条/箱

- ◆ 夏季多功能工作裤，符合防静电 GB12014-2019 标准
- ◆ 面料成分：60%棉 40%涤，吸湿排汗、防紫外线、抗菌、无熔滴、高透气
- ◆ 裤腰两侧松紧带设计，舒适不勒肚子
- ◆ 根据人体工程学设计身形，儒雅修身结构设计，便于活动
- ◆ 两侧裤兜设计，可放置随身物品，方便实用
- ◆ 档底加固设计，耐磨耐撕扯，不易破损



推荐领域

- ◆ 工厂 加油站 公司团体服等



夏季CVC高棉工作裤

BH4120系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	灰色/藏青色	50条/箱

- ◆ 成面料分：60%棉 40%涤；透气吸湿速干 耐水洗耐晒
- ◆ 整体采用CVC高棉舒适面料，形态稳定、柔软舒适、自然透气
- ◆ 裤腰两侧松紧带设计，舒适不勒肚子
- ◆ 根据人体工程学设计身形，儒雅修身结构设计，便于活动
- ◆ 两侧裤兜设计，可放置随身物品，方便实用
- ◆ 档底加固设计，耐磨耐撕扯，不易破损



推荐领域

- ◆ 工厂 加油站 公司团体服等



夏季涤棉长袖上衣

BH1401系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	灰拼灰/灰拼蓝/蓝拼灰	40件/箱

- ◆ 成面料分：60%棉 40%涤；高棉 防晒 透气 排湿
- ◆ CVC高棉舒适面料，薄型夏季长袖，大拼色设计
- ◆ 胸前大口袋设计，可放置随身物品，方便实用
- ◆ 衬衣领，暗门襟设计，并添加前后身反光警示功能
- ◆ 可调节下摆，紧袖口，穿着更干练
- ◆ 背部活褶加网布，不仅活动伸展自如，还能透气排湿



- 推荐领域
- ◆ 工厂 加油站 公司团体服等



夏季涤棉长袖上衣

BH2402系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	浅灰色/中灰色/藏青色	40件/箱

- ◆ 成面料分：60%棉 40%涤；透气吸湿速干 耐水洗耐晒
- ◆ 高棉材质轻爽舒适，透气更耐磨
- ◆ 前后身搭配反光牙条，高亮警示更安全
- ◆ 根据人体工程学设计身形，儒雅修身结构设计，便于活动
- ◆ 胸前大口袋设计，可放置随身物品，方便实用
- ◆ 做工精细，细节点缀精彩，体验真正的好品质



- 推荐领域
- ◆ 工厂 加油站 公司团体服等



夏季涤棉防静电长袖上衣

BH1102系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	灰蓝拼色/蓝灰拼色	40件/箱

- ◆ 夏季多功能工作服，符合防静电 GB12014-2019 标准
- ◆ 面料成分：60%棉 40%涤，吸湿排汗、防紫外线、抗菌、无熔滴、高透气
- ◆ 前后身搭配反光牙条，高亮警示更安全
- ◆ 根据人体工程学设计身形，儒雅修身结构设计，便于活动
- ◆ 胸前大口袋，左胸时尚撞色拉链，可放置随身物品
- ◆ 可调节下摆，更贴合身形，穿着更干练



- 推荐领域
- ◆ 车间、工厂、化工与石油行业
 - ◆ 医药与生物工程、无尘车间等



夏季防静电短袖工作服

BWC205系列

尺码	颜色	箱规
S~4XL	灰色/艳蓝色/藏青色	25套/箱

- ◆ 防静电面料，不易褪色缩水变形，性质稳定，锁色牢靠
- ◆ 前后高亮双反光条设计，保障夜间作业安全
- ◆ 经典的领口设计，舒适领型，自然平整，立挺不打卷，细腻做工，经久耐穿
- ◆ 下摆处可调节，贴合身体，贴腰不束缚，活动更方便
- ◆ 袖子处防静电牌标识，防静电、不易粘灰尘、易清洗

- 推荐领域
- ◆ 车间、工厂、化工与石油行业
 - ◆ 医药与生物工程、无尘车间等



白色 蓝色 藏青色

夏季涤棉防静电短袖工作服 BWC009

尺码	颜色	箱规
S-4XL	灰色/深蓝色	35套/箱

- ◆ 全工艺涤棉斜斜材质，夏季薄款透气面料，不闷热，户外作业更清爽
- ◆ 对称胸兜，按扣兜盖，裤兜打结加固，不易开线
- ◆ 经典领口设计，舒适领型，自然平整，做工细腻，经久耐穿
- ◆ 下摆可调节，可调节腰围尺寸，适合更多人的体型
- ◆ 门襟顺滑拉链，拉合顺畅，分体设计，穿脱方便

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、化工与石油行业
- ◆ 医药与生物工程、无尘车间等



夏季涤棉防静电长袖工作服 BWC010系列

尺码	颜色	箱规
S-4XL	灰色/深蓝色	35套/箱

- ◆ 全工艺涤棉斜斜材质，夏季薄款透气面料，不闷热，户外作业更清爽
- ◆ 对称胸兜，按扣兜盖，裤兜打结加固，不易开线
- ◆ 经典领口设计，舒适领型，自然平整，做工细腻，经久耐穿
- ◆ 下摆可调节，可调节腰围尺寸，适合更多人的体型
- ◆ 门襟顺滑拉链，拉合顺畅，分体设计，穿脱方便

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、化工与石油行业
- ◆ 医药与生物工程、无尘车间等



春秋防静电长袖工作服 BWC204系列

尺码	颜色	箱规
S-4XL	灰色/艳蓝色/藏青色	20套/箱

- ◆ 防静电面料，不易褪色缩水变形，性质稳定，锁色牢靠
- ◆ 前后高亮双反光条设计，保障夜间作业安全
- ◆ 经典的领口设计，舒适领型，自然平整，立挺不打卷，细腻做工，经久耐穿
- ◆ 下摆处可调节，贴合身体，贴腰不束缚，活动更方便
- ◆ 袖子处防静电牌标识，防静电、不易粘灰尘、易清洗

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、化工与石油行业
- ◆ 医药与生物工程、无尘车间等



春秋涤棉防静电分体工作服 BWC008

尺码	颜色	箱规
S-4XL	灰色/艳蓝色/藏蓝色	30套/箱

- ◆ 防静电工作服，垂直度好不起球，涤棉面料，吸汗透气
- ◆ 高亮双面反光条，警示过往车辆，保障夜间安全
- ◆ 松紧下摆穿着舒适，适合更多人体型
- ◆ 静电防护，消除安全隐患，耐磨透气，锁色牢固
- ◆ 面料植入防静电丝，条纹防静电导电绸，5MM间隔，导电纤维不产生静电、不粘灰尘，面料顺滑、易清洗

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、化工与石油行业
- ◆ 医药与生物工程、无尘车间等



春秋阻燃防静电长袖工作服 ZR033系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	灰色/红色/白色/蓝色/藏蓝色	25套/箱

- ◆ 阻燃直贡防静电布，不易起球，不易掉色，不易缩水
- ◆ 增加防静电导电丝，面料内层导电纤维清晰可见
- ◆ 根据工作服长期穿着的特征，选择会呼吸，不怕反复摩擦的面料，让汗液快速吸收蒸发，不闷热
- ◆ 采用全工艺面料，保证舒适度，透气性好，面料更耐磨
- ◆ 高亮反光条设计，弱光环境可起警示作用，保障安全
- ◆ 翻领设计，舒适的领型，简约大气时尚感强

推荐领域

- ◆ 油漆工、机械师、汽修工
- ◆ 石油工、船厂电焊、船员作业等



白色



红色



艳蓝色



灰色



藏蓝色

春秋耐酸碱防静电长袖工作服 NS104系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	灰色/白色/红色/蓝色/藏蓝色	25套/箱

- ◆ 符合GB24539-2021标准，聚酯纤维材质，面料更耐磨耐穿
- ◆ 根据工作服长期穿着的特征，选择会呼吸，不怕反复摩擦的面料，让汗液快速吸收蒸发，不闷热
- ◆ 防酸碱技术处理、酸碱溶液聚滴不散、耐腐蚀时间长久
- ◆ 加深大口袋设计，加固打结防撕裂，方便实用
- ◆ 舒适翻领设计，简约大气时尚感强
- ◆ 包边设计，车线工整不易开线，做工精细

推荐领域

- ◆ 电子制造行业、冶金与电力行业
- ◆ 化工行业、制药与实验室环境、石油与天然气行业等



白色



红色



蓝色



灰色



藏蓝色

春秋阻燃防静电长袖工作服 ZR032系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	白色/红色/橘色/蓝色/藏蓝色	25套/箱

- ◆ 全棉阻燃直贡防静电布，不易起球，不易掉色，不易缩水
- ◆ 增加防静电导电丝，面料内层导电纤维清晰可见
- ◆ 根据工作服长期穿着的特征，选择会呼吸，不怕反复摩擦的面料，让汗液快速吸收蒸发，不闷热
- ◆ 采用全工艺面料，连体设计，保证舒适度，透气性好
- ◆ 高亮反光条设计，弱光环境可起警示作用，保障安全

推荐领域

- ◆ 油漆工、机械师、汽修工
- ◆ 石油工、船厂电焊、船员作业等



春秋耐酸碱防静电长袖工作服 NS103系列

尺码	颜色	箱规
S~5XL	红色/橘色/蓝色/深蓝色/藏蓝色	25套/箱

- ◆ 符合GB24539-2021标准，经过防酸碱技术处理，具有防酸碱渗透、拒酸抗碱的性能，面料更耐磨，不褪色不缩水不起球
- ◆ 连体设计，透气舒适，耐磨耐穿，款式新颖
- ◆ 防酸碱技术处理、酸碱溶液聚滴不散、耐腐蚀时间长久
- ◆ 魔术贴加深大口袋，方便实用，可拆卸帽子，舒适立领设计
- ◆ 侧兜防酸碱标志，资质齐全，标识明显
- ◆ 魔术贴袖口，裤脚可收紧，下蹲风琴弹褶褶皱设计，后腰部拉链方便设计，防静电尼龙双开拉链设计

推荐领域

- ◆ 电子制造行业、冶金与电力行业
- ◆ 化工行业、制药与实验室环境、石油与天然气行业等



春秋涤棉耐酸碱长袖工作服

TZ007

尺码	颜色	箱规
S~4XL	深蓝色	30套/箱

- ◆ 翻领系扣款，涤棉工装套装，舒适透气，耐磨耐酸碱
- ◆ 经过防酸碱技术处理，具有防酸碱、防渗透等功能
- ◆ 透气舒适，耐磨耐穿，款式新颖，精选面料，保证舒适度
- ◆ 不易褪色、不易缩水、不易起球，分体设计，穿脱方便
- ◆ 经典翻领，舒适笔挺，系扣下摆，双扣可调

推荐领域

- ◆ 机械维修、电子设备厂、工厂车间
- ◆ 化工厂、加油站、危险品运输等



春秋涤棉工作裤


CPCW6002

尺码	颜色	箱规
160~185	藏蓝色	60条/箱

- ◆ 精选优质面料，穿着舒适，亲肤透气，结实耐磨耐穿
- ◆ 增加的高亮反光条在夜间警示过往车辆，提高夜间行人的识别度，保障夜间作业安全
- ◆ 裤子两侧口袋设计，双车线时尚牢固，放置随身物品，实用方便
- ◆ 裤腰两侧松紧设计，舒适不勒肚子

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、仓库、物流等



涤棉分体防寒服

BWC002

尺码	颜色	箱规
M~4XL	藏蓝色	5套/箱

- ◆ 全工艺涤棉面料，挺括保型高密度面料，防风保暖性能良好，释放热量维持体温
- ◆ 超保暖防寒工作服，反光条设计，弱光环境下有警示作用
- ◆ 高效保暖，防风领口，柔软蓬松
- ◆ 甄选保暖复合棉，释放热量，牢牢锁温，抵御寒冷

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、电子厂
- ◆ 加油站、仓管、户外工作等



涤棉防静电分体防寒服

BWC004

尺码	颜色	箱规
M~4XL	红色/灰色/艳蓝色/藏蓝色	5套/箱

- ◆ 高密度全工艺涤棉，面料光泽明亮，着色度好
- ◆ 反光条设计，安全保障，警示作用保障夜间作业安全
- ◆ 防静电工装棉服，保暖御寒，耐磨耐脏
- ◆ 内外兼修，菱格锁温，菱形压线保暖蓄热，不惧寒冷
- ◆ 全工艺面料，内外安全防静电丝，具有防静电性能

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、无尘车间
- ◆ 加油站、仓储运输等



■ 艳蓝色



■ 灰色



■ 红色



■ 藏蓝色

涤棉加厚防寒马甲


BWC887

尺码	颜色	箱规
S~3XL	红色/橙色/藏蓝色	10件/箱

- ◆ 涤棉厚纱卡面料，柔软又透气舒适，颜色鲜艳，纤维强度高，经久耐用，是做工装的优选面料
- ◆ 柔软蓬松，舒适锁温，内部填充好棉花，迅速升温
- ◆ 大容量侧兜，对称大容量侧兜，便携储物
- ◆ 立领设计，立领挺括，防风保暖的同时更显利落大方
- ◆ 前后加宽高亮反光条设计，提升夜间辨识度提高警示性，保暖同时保障夜间工作安全

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、物流仓储
- ◆ 4S店汽修、建筑工地等



涤棉防寒工装裤

BWC005

尺码	颜色	箱规
M~4XL	藏蓝色	30条/箱

- ◆ 采用高性能弹力纱线纺织成，舒适透气、不易起球缩水掉色
- ◆ 易洗耐穿，平整抗皱，蓬松柔软性及耐磨性良好
- ◆ 内层加棉加厚双重锁温，可以抵抗寒冷天气
- ◆ 裤子两侧口袋，车线牢固，放置随身物品，实用方便
- ◆ 裤腰两侧松紧设计，舒适不勒肚子

推荐领域

- ◆ 车间、工厂、电子厂
- ◆ 加油站、仓管、户外工作等



PVC防水防油套袖AP*802系列

材质	颜色	箱规
PVC	白色/蓝色/透明色	300副/箱

- ◆ PVC防水防油套袖，耐弱酸碱，耐磨耐脏，不易渗透
- ◆ 面料柔软光滑，易清洁，遇油污，用纸巾便可清洁干净
- ◆ 防水面料柔软舒适，可用于防水需求较强的工作场合
- ◆ 弹性收缩袖口，不勒手臂，方便穿脱

推荐领域

- ◆ 屠宰场、食品生产线
- ◆ 农业、渔业、水产加工
- ◆ 机械维修、车间、洗车场等



APW802 APL802 APC802

PVC防水防油围裙BP*802系列

材质	颜色	箱规
PVC	白色/蓝色/透明色	100条/箱

- ◆ PVC防水防油围裙，耐弱酸碱，耐磨耐脏，不易渗透
- ◆ 面料光滑易清洁，遇油污，用纸巾便可清洁干净
- ◆ 面料柔软弹性好不易发硬，耐褶皱不易变形
- ◆ 鸡眼扣设计结实耐用，可自由调节高度

推荐领域

- ◆ 屠宰场、食品生产线
- ◆ 农业、渔业、水产加工
- ◆ 机械维修、车间、洗车场等



BPC802 BPW802 BPL802

PVC防水防油套袖APR801

材质	颜色	箱规
PVC	外黑内橙	300副/箱

- ◆ 25丝加厚型PVC套袖，耐油防污，加厚耐磨，高弹透气，不易掉皮
- ◆ 防水性强，防油效果好，易清洗
- ◆ 面料具有防油防水作用，能产生荷叶拘水式的效果
- ◆ 弹性收缩袖口，不勒手臂，方便穿脱

推荐领域

- ◆ 屠宰场、食品生产线
- ◆ 农业、渔业、水产加工
- ◆ 机械维修、车间、洗车场等



PVC防水防油围裙BR801

材质	颜色	箱规
PVC	外黑内橙	100条/箱

- ◆ 25丝加厚型PVC围裙，耐油防污，加厚耐磨，高弹透气，不易掉皮
- ◆ 防水性强，防油效果好，易清洗
- ◆ 面料具有防油防水作用，能产生荷叶拘水式的效果
- ◆ 鸡眼扣设计结实耐用，可自由调节高度

推荐领域

- ◆ 屠宰场、食品生产线
- ◆ 农业、渔业、水产加工
- ◆ 机械维修、车间、洗车场等



牛筋耐磨围裙

NJWQ01

材质	颜色	箱规
牛筋	黑色	70条/箱

- ◆ 牛筋围裙防水耐油，50丝加厚型，耐磨不发硬
- ◆ 面料柔软光滑，易清洁，遇油污，用纸巾便可清洁干净
- ◆ 防水面料柔软舒适，可用于防水需求较强的工作场合
- ◆ 宽肩带结实耐磨，方便穿脱

推荐领域

- ◆ 屠宰场、食品生产线
- ◆ 农业、渔业、水产加工
- ◆ 机械维修、车间、洗车场等



涤纶透气半身防蜂服

BPB310

材质	尺码	颜色	箱规
涤纶	均码	白色/海军蓝色	100件/箱

- ◆ 采用透气涤纶材质，蜜蜂防护服，防蚊虫叮咬，防刺防蛰
- ◆ 透气轻便，松紧口设计，可活动蜂帽
- ◆ 前置大口袋设计，方便收纳作业工具
- ◆ 袖口、下摆松紧设计，防止蜜蜂、蚊虫飞入
- ◆ 活动蜂帽设计，拉链开合，穿戴方便

推荐领域

- ◆ 养蜂行业、蜂场采蜜
- ◆ 昆虫学研究、农业与林业
- ◆ 户外探险等



涤棉连体防蜂服

BPB330

材质	尺码	颜色	箱规
涤棉	L~2XL	白色	30件/箱

- ◆ 涤棉材质全身防蜂衣，高清面网，不遮挡视线
- ◆ 透气轻便，松紧口设计，可活动蜂帽
- ◆ 前置大口袋设计，方便收纳作业工具
- ◆ 松紧口设计，防止蜜蜂、蚊虫飞入
- ◆ 活动蜂帽设计，拉链开合，穿戴方便

推荐领域

- ◆ 养蜂行业、蜂场采蜜
- ◆ 昆虫学研究、农业与林业
- ◆ 户外探险等



透气棉半身防蜂服

BPB320

材质	尺码	颜色	箱规
透气棉	均码	白色/灰色/卡其色/水蓝色/粉色	50件/箱

- ◆ 采用透气棉材质，舒适不闷汗
- ◆ 松紧口设计，可活动蜂帽
- ◆ 前置大口袋设计，方便收纳作业工具
- ◆ 袖口、下摆松紧设计，防止蜜蜂、蚊虫飞入
- ◆ 活动蜂帽设计，拉链开合，穿戴方便

推荐领域

- ◆ 养蜂行业、蜂场采蜜
- ◆ 昆虫学研究、农业与林业
- ◆ 户外探险等



3D透气棉连体防蜂服

BPB340

材质	尺码	颜色	箱规
透气棉	S~2XL	白色	1套/箱

- ◆ 采用3D透气棉材质，网孔透气，好材质加厚又不闷热
- ◆ 高清面罩，防刺防喷毒，口部外吹风设计不起雾
- ◆ 加配三个大功率风扇，强劲风力不怕闷热
- ◆ 膝关节肘关节部位加厚PU处理，防刺防蛰，耐磨透气
- ◆ 魔术贴+拉链设计，双层防护，作业更加安全，穿脱方便

推荐领域

- ◆ 养蜂行业、蜂场采蜜
- ◆ 昆虫学研究、农业与林业
- ◆ 户外探险等



双层牛津布连体防蜂服

BPB350

材质	尺码	颜色	箱规
牛津布	S~2XL	绿色	1套/箱

- ◆ 采用双层牛津布连体防蜂衣，搭配三个5V风扇
- ◆ 高清面罩防刺防喷毒，口部外吹风设计不起雾
- ◆ 多处网孔透气设计，好材质加厚又不闷热，
- ◆ 轻便柔软，灵活方便，拉链开合，穿戴方便

推荐领域

- ◆ 养蜂行业、蜂场采蜜
- ◆ 昆虫学研究、农业与林业
- ◆ 户外探险等



消防员连体防蜂服

BPB500

材质	尺码	颜色	箱规
多层面料	40~44	白色	1套/箱

- ◆ 由多层面料组成，连体式设计，密封性好
- ◆ 主要防止蜂蛰及蜂类毒液侵袭
- ◆ 还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤
- ◆ CNAS认证，耐穿耐用，安全性高

推荐领域

- ◆ 养蜂行业、农业与林业
- ◆ 昆虫学研究、户外探险
- ◆ 消防与救援任务、电力与通信设施维护



电扇款消防员连体防蜂服

BPB510

材质	尺码	颜色	箱规
多层面料	40~44	白色	1套/箱

- ◆ 由多层面料组成，连体式设计，密封性好
- ◆ 主要防止蜂蛰及蜂类毒液侵袭
- ◆ 还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤
- ◆ 加配电扇，使穿戴者更加舒适凉爽，兼备防护性与舒适性
- ◆ CNAS认证，耐穿耐用，安全性高

推荐领域

- ◆ 养蜂行业、农业与林业
- ◆ 昆虫学研究、户外探险
- ◆ 消防与救援任务、电力与通信设施维护



运动式消防员连体防蜂服

BPB520

材质	尺码	颜色	箱规
多层面料	40~44	白色	1套/箱

- ◆ 由多层面料组成，连体式设计，密封性好
- ◆ 主要防止蜂蛰及蜂类毒液侵袭
- ◆ 防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤
- ◆ 加配电扇，使穿戴者更加舒适凉爽，兼备防护性与舒适性
- ◆ 搭配运动式防蜂靴，专为高机动性作业场景设计，兼顾防护性、灵活性与耐用性
- ◆ CNAS认证，耐穿耐用，安全性高

推荐领域

- ◆ 养蜂行业、农业与林业
- ◆ 昆虫学研究、户外探险
- ◆ 消防与救援任务、电力与通信设施维护





足部防护
Foot protection

安全鞋国际标准标识说明

防护性能类别	中文标识	英文标识	标记示例
足趾保护	足趾保护（冲击能量）	"SB" 或 "PB"	足趾保护（200J）或 SB 足趾保护（100J）或 PB
抗刺穿性	防刺穿	P	防刺穿或 P
导电性能	导电	C	导电或 C
防静电性能	防静电	A	防静电或 A
电绝缘性能	绝缘（测试电压）	EH（测试电压）	绝缘（10kV）或 EH（10kV）
隔热性	隔热（温度）	HI（温度）	隔热（150℃）或 HI（150℃）
防寒性	防寒	CI	防寒或 CI

EN ISO 20345
这类安全鞋设计和配备了防砸安全包头，可承受200焦耳的冲击和15千牛的挤压，选项P侧表示可承受抗穿刺力至少1100N。

GB 21148-2020
这个标准是参考欧美标准制定的中国标准，用来规定保护足趾免受外来物体打击伤害的鞋测试标准。

GB 12011-2009
该中国标准是规定电绝缘鞋相关指标及测试方式的技术参考标准。

安全鞋国家标准测试数据

足趾保护	耐静压检测 安全鞋在承受15kN作用力后，保护包头内部间距大于12.5-15mm (按鞋码)	GB21148-2020
	抗冲击检测 安全鞋在承受200J的能量冲击后，保护包头内部间距大于12.5-15mm (按鞋码)	
防刺穿	抗冲击检测 测试钉穿透鞋底四个不同点，穿透鞋底所需的力不应小于1100N	GB21148-2020
防静电	在干燥和潮湿环境中调节后，鞋底电阻值应在10 ⁵ Ω和10 ⁹ Ω之间	GB21148-2020
电绝缘	工频测试试验电压6kV下，保持一分钟，泄露电流不大于1.8mA	GB12011-2009

安全鞋尺码数据

尺码对应表														
公制毫米	231	237	244	251	257	264	271	278	284	291	297	303	310	317
法制鞋码	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

法制鞋号从39码起比中国鞋码的尺寸大一码，建议可选小一码，部分款式有47-48码，欢迎咨询。
计算法制安全鞋鞋码公式：鞋号×6.6≈公制毫米。
足弓高和足宽较大者不建议选择小码，鞋码数据仅做参考，均以个体穿着为准。

图标说明：

												
防砸	防刺穿	透气	耐磨	防滑	反光	防静电	绝缘	防水	防化	隔热	阻燃	抗寒

多功能绝缘安全鞋 F335

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
36-46	蓝色	10双/箱

- ◆ 防砸，防刺，绝缘，耐磨，舒适透气
- ◆ 内置非金属玻纤头，防止重物砸伤脚趾
- ◆ 4.0欧标凯夫拉防刺中底，轻松曲折，防锐物刺伤脚底
- ◆ PU实心底，耐磨耐折耐用
- ◆ 反绒牛皮加网布，舒适透气，全鞋无金属，绝缘保障

推荐领域
◆ 适用于机械，组装，工程，电工等行业



多功能安全鞋 3350

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
36-45	灰红色	10双/箱

- ◆ 防砸，防刺，耐磨透气
- ◆ 耐压加宽钢包头，防止重物砸伤脚趾
- ◆ 内置加厚钢中底，防止锐物刺伤脚底
- ◆ 聚氨酯实心底，脚感舒适高弹缓震
- ◆ 舒适反绒皮面，搭配网布面清爽透气

推荐领域
◆ 机械加工，建筑工程，汽车制造等行业



多功能安全鞋 F336

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
37-46	灰橙色	10双/箱

- ◆ 防砸，防刺，**防静电**，耐磨透气
- ◆ 内置加宽钢包头，防止重物砸伤脚趾
- ◆ 内置加厚钢中底，防止锐物刺伤脚底
- ◆ PU实心底，耐折耐用
- ◆ 飞织加鱼丝鞋面，蜂巢透气网布内里，舒适透气

推荐领域
◆ 电子厂，石油化工，天然气公司，精密电器原件组装车间，食品加工厂，医药实验室等无尘车间，电池制造等行业



多功能夏季安全鞋 F368

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
37-46	黑色	10双/箱

- ◆ 防砸，防刺，**防静电**，耐磨透气
- ◆ 内置加宽钢包头，防止重物砸伤脚趾
- ◆ 内置加厚钢中底，防止锐物刺伤脚底
- ◆ PU实心底，耐折耐用
- ◆ 优质二层压花牛皮，舒适透气

推荐领域
◆ 电子厂，石油化工，天然气公司，精密电器原件组装车间，电池制造等行业



多功能安全鞋

6020

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
37-46	蓝色	10双/箱

- ◆ 防砸，防刺，耐磨防滑，舒适透气
- ◆ 加宽防砸钢头，加厚防刺钢中底，防止尖锐物刺伤脚底
- ◆ 立体底纹设计，特殊工艺制作，抓地力强，安全不易滑
- ◆ 耐磨实心软底，抗造耐铁屑，经久耐穿
- ◆ 软弹抗造耐折牛皮鞋面，绵柔鞋口，舒适透气不易磨脚

推荐领域

- ◆ 建筑行业，机械加工行业，轻工业行业，物流运输行业



多功能安全鞋

F318

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
36-46	灰色	10双/箱

- ◆ 防砸，防刺，耐磨防滑，舒适透气
- ◆ 加宽钢包头，防止重物砸伤脚趾
- ◆ 凯夫拉防刺中底，防止锐物刺伤脚底
- ◆ 优质橡胶底，耐磨耐折耐用
- ◆ 超纤加网布设计，舒适时尚透气

推荐领域

- ◆ 工地工程，机械加工，造船工，船员，钢结构工人等



PVC低筒雨靴

FPB020M

符合 GB/T36975-2018 标准

尺码	颜色	箱规
39-45	黑色	30双/箱

- ◆ 耐磨耐弯折，久穿不变形，鞋头圆润厚实，空间大不磨脚
- ◆ 轻薄透气内衬吸汗，防止汗脚打滑，更舒适
- ◆ 牛津耐磨防滑底，防滑纹路，轻松应对泥泞，出行更安全
- ◆ 柔软加厚鞋跟，鞋底高度清晰可见，舒适防水不塌陷
- ◆ 筒高13CM，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用于农林牧副渔，房产物业，制造业，物流仓储等行业



PVC中筒雨靴

FPB030N

采用优质PVC材质制成

尺码	颜色	箱规
36-46	黑色	20双/箱

- ◆ 柔韧不易变形，质地柔软，耐磨耐弯折，久穿不易变形
- ◆ 网纱内衬，不磨脚，穿着舒适，贴合脚部，适应各种复杂地形
- ◆ 牛津防滑底，鞋底防滑纹路，轻松应对泥泞
- ◆ 筒高30CM，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用于农林牧副渔，房产物业，制造业，物流仓储等行业



PVC高筒雨靴 FPB337

符合 HG/T2019-2022 标准

尺码	颜色	箱规
38-45	黑色	20双/箱

- ◆ 质地柔软，耐磨耐弯折，久穿不易变形
- ◆ 舒适透气，贴合不磨脚，优质内衬排气吸汗
- ◆ 穿着舒适，贴合脚部，适应各种复杂地形
- ◆ 牛筋防滑底，鞋底防滑纹路，轻松应对泥泞
- ◆ 筒高35CM，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用环卫、养殖、农业、水产、建筑、水产市场、蔬菜市场、洗车、户外垂钓、雨天出行、园林野外等作业



PVC高筒反光条雨靴 717-2

符合 HG/T2020-2019 标准

尺码	颜色	箱规
40-45	黑色	15双/箱

- ◆ 采用PVC材质，筒高35CM，柔软耐磨耐弯折，久穿不易变形
- ◆ 优质内衬吸汗，穿着舒适，贴合脚部，适应各种复杂地形
- ◆ 柔软加厚3CM鞋跟，减少磨脚的可能，防水防滑耐磨
- ◆ 牛津防滑底，鞋底防滑纹路，轻松应对泥泞
- ◆ 增加反光警示条，夜间昏暗环境提升穿戴者可见性，保障作业安全

推荐领域

- ◆ 适用化工、环卫、养殖、农业、水产、建筑、冶金、水产市场、蔬菜市场、洗车、户外垂钓、雨天出行、园林野外等作业



PVC高筒雨靴 TCB01B

符合 GB/T36975-2018 标准

尺码	颜色	箱规
38-45	黑色	15双/箱

- ◆ 一体成型工艺，耐磨减震设计行走轻便
- ◆ 圆头设计，走一整天不挤脚，加厚防止尖锐物扎脚
- ◆ 鞋底采用高级牛筋材质，柔韧耐磨，抓地性强
- ◆ 精选PVC橡胶，手感顺滑柔软，耐磨、耐酸碱，更耐穿
- ◆ 筒高35CM，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 化工厂，电镀厂，油田、冶金、建筑、水产市场、蔬菜市场、洗车、户外垂钓、雨天出行、田间农作、园林野外等作业



耐酸碱防化靴 FPB320

符合 GB 20265-2019 标准

尺码	颜色	箱规
37-45	黑色	20双/箱

- ◆ 一体成型工艺，耐磨减震设计行走轻便
- ◆ 圆头设计，走一整天不挤脚，加厚防止尖锐物扎脚
- ◆ 鞋底采用高级牛筋材质，柔韧耐磨，抓地性强
- ◆ 精选PVC橡胶，手感顺滑柔软，耐磨、耐酸碱，更耐穿
- ◆ 筒高35CM，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 化工厂，石油石化、化工制造、实验室、电镀厂，油田、冶金、建筑、水产市场、蔬菜市场、洗车、户外垂钓、雨天出行、田间农作、园林野外等作业



PVC中筒防砸雨鞋FPB030Z

尺码	颜色	箱规
37-48	黑色	*双/箱

- ◆ 鞋头有坚固钢头，防砸抗压
- ◆ 一体成型不惧水，容易清洗打理
- ◆ 防砸耐磨，防水防滑，强力抓地，厚底稳固
- ◆ 鞋底防滑纹路，三角形波浪纹牢抓地，轻松应对泥泞
- ◆ 筒高约28.5CM，后跟助脱设计，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用建筑施工、林业采伐、仓储物流、汽配维修、工厂作业等作业



PVC高筒防砸雨鞋FPB039Z

尺码	颜色	箱规
37-48	黑色	*双/箱

- ◆ 鞋头内置防砸钢头，防砸抗压，保护您的脚趾安全
- ◆ 一体成型不惧水，质地柔软，适合各种脚型
- ◆ 防砸耐磨，防水防滑，强力抓地，厚底稳固
- ◆ 鞋底防滑纹路，抓地牢固，不滑不扭稳定性好
- ◆ 筒高约36.5CM，加高后跟设计，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用雨天外出，工作，建筑工地等情况下使用，适合下雨和泥泞时穿



PVC中筒防砸防刺雨鞋FPB030ZC

尺码	颜色	箱规
37-48	黑色	*双/箱

- ◆ 坚固钢头，钢板中底，防砸抗压防刺穿
- ◆ 一体成型不惧水，容易清洗打理
- ◆ 防砸防刺，防水防滑，强力抓地，厚底稳固
- ◆ 鞋底防滑纹路，三角形波浪纹牢抓地，轻松应对泥泞
- ◆ 筒高约28.5CM，后跟助脱设计，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用建筑施工、林业采伐、仓储物流、汽配维修、工厂作业等作业



PVC高筒防砸防刺雨鞋FPB039ZC

尺码	颜色	箱规
37-48	黑色	*双/箱

- ◆ 坚固钢头，钢板中底，防砸抗压防刺穿，保护脚趾安全
- ◆ 一体成型不惧水，质地柔软，适合各种脚型
- ◆ 防砸防刺，防水防滑，强力抓地，厚底稳固
- ◆ 鞋底防滑纹路，抓地牢固，不滑不扭稳定性好
- ◆ 筒高约36.5CM，加高后跟设计，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用雨天外出，工作，建筑工地等情况下使用，适合下雨和泥泞时穿



橡胶高筒防砸防刺雨鞋 XJYXDK

符合 HG/T2019-2011 标准

尺码	颜色	箱规
37-48	黑色	*双/箱

- ◆ 坚固钢头，钢板中底，防砸抗压防刺穿
- ◆ 防砸防刺，防水防滑，强力抓地，厚底稳固
- ◆ 鞋底防滑纹路，抓地牢，轻松应对泥泞路面
- ◆ 增加反光警示条，夜间昏暗环境提升穿戴者可见性，保障作业安全
- ◆ 筒高约37CM，后跟助脱设计，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用建筑施工、车间制造、林业采伐、汽配维修、仓储物流、工厂作业等作业



橡胶高筒防砸防刺加绒雨鞋 XJYXJR

符合 HG/T2019-2011 标准

尺码	颜色	箱规
37-48	黑色	*双/箱

- ◆ 坚固钢头，钢板中底，保护双脚，可拆卸加绒内里更保暖
- ◆ 防砸防刺，防寒保暖，防水防滑，强力抓地，厚底稳固
- ◆ 鞋底防滑纹路，抓地牢，轻松应对泥泞路面
- ◆ 增加反光警示条，夜间昏暗环境提升穿戴者可见性，保障作业安全
- ◆ 筒高约37CM，后跟助脱设计，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用建筑施工、车间制造、林业采伐、汽配维修、仓储物流、工厂作业等作业



橡胶高筒雨靴 FXB520

符合 HG/T2019-2011 标准

尺码	颜色	箱规
38-45	黑色	10双/箱

- ◆ 柔软舒适，PU可调节护口，收缩自如，防寒保暖
- ◆ 防滑橡胶大底，透气不闷脚，特殊防滑纹路平底不滑，泥泞不陷
- ◆ 吸汗干爽网布内里，360°循环透气系统，针织透气性好
- ◆ 筒高33.5CM，穿脱方便，橡胶材质比一般雨靴要轻，久穿舒适
- ◆ 增加反光警示条，夜间出行安全更有保障

推荐领域

- ◆ 适用低光照潮湿环境中作业且需主动警示人员位置的工业/应急领域（如夜间道路施工、港口装卸、消防救援、矿山抢险等）潮湿、污染或特殊环境中隔绝液体/污染物侵入的作业场景（如化工生产、农田劳作、渔业捕捞、食品加工、生物实验室操作等）雨天等环境



橡胶高筒雨靴 FXB521

符合 HG/T2019-2011 标准

尺码	颜色	箱规
36-46	黑色	*双/箱

- ◆ 柔软舒适，PU可调节护口，收缩自如，防寒保暖
- ◆ 防滑橡胶大底，透气不闷脚，特殊防滑纹路平底不滑，泥泞不陷
- ◆ 吸汗干爽网布内里，360°循环透气系统，针织透气性好
- ◆ 筒高33.5CM，穿脱方便，橡胶材质比一般雨靴要轻，久穿舒适
- ◆ 增加反光警示条，夜间出行安全更有保障

推荐领域

- ◆ 适用低光照潮湿环境中作业且需主动警示人员位置的工业/应急领域（如夜间道路施工、港口装卸、消防救援、矿山抢险等）潮湿、污染或特殊环境中隔绝液体/污染物侵入的作业场景（如化工生产、农田劳作、渔业捕捞、食品加工、生物实验室操作等）雨天等环境



PVC高筒食品靴 FPB608

尺码	颜色	箱规
39-45	白色	15双/箱

- ◆ 柔软不变形，耐磨耐弯折，防水耐油防污易清洗
- ◆ 圆润鞋头，让脚趾有足够的活动空间
- ◆ 鞋内全方位轻薄透气内衬吸汗，防止汗脚打滑更舒适
- ◆ 牛筋防滑耐磨底纹路抓地力强，轻松应对泥泞，出行更安全
- ◆ 柔软加厚鞋跟，筒高35CM，舒适防水不塌陷

推荐领域

- ◆ 适用于食堂餐饮、农林牧副渔，房产物业，制造业，铁路地铁，物流仓储等作业



PVC 绝缘工矿靴 FMB350

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
38-46	黑色	10双/箱

- ◆ 鞋底采用特殊防滑纹路设计，湿滑地面也可稳步前行
- ◆ 该款矿鞋具备20KV绝缘性能，绝缘防水
- ◆ 鞋头加宽加厚，久穿舒适不累脚
- ◆ 增加反光警示条，夜间出行安全更有保障

推荐领域

- ◆ 适用采矿、煤矿、防汛、农林牧业、垂钓等



PVC 绝缘工矿靴 FMB350ZC

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
38-46	黑色	10双/箱

- ◆ 鞋底采用特殊防滑纹路设计，湿滑地面也可稳步前行
- ◆ 该款矿鞋具备20KV绝缘性能，绝缘防水
- ◆ 鞋头内置塑包头，防砸，可抵御足部强烈撞击
- ◆ 鞋底嵌入凯夫拉底，防止尖锐物刺穿保护脚部安全，鞋内配套10MM加厚鞋垫，增加舒适感
- ◆ 增加反光警示条，夜间出行安全更有保障

推荐领域

- ◆ 适用采矿、煤矿、防汛、农林牧业、垂钓等



PVC 10KV绝缘靴RB10KV

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
37-44	黑色	12双/箱

- ◆ 鞋底和鞋面采用绝缘材料制作，能有效阻隔电流通过
- ◆ 耐磨、耐酸、耐碱，抗氧化，鞋子使用寿命更长
- ◆ 鞋头柔软舒适，贴合脚部
- ◆ 柔软弹性牛筋加厚鞋底，缓冲压力，保护关节，不累脚
- ◆ 筒高35CM，穿脱方便，实用性强

推荐领域

- ◆ 适用电力施工，工业制造，电力电网，农林牧副渔等作业



橡胶类辅助作业用绝缘靴

绝缘靴由天然橡胶加工而成，适用于电气工作人员在工频电压 20KV-35KV 之间的电气设施施工维修时作为辅助安全用具。流畅靴形，穿着舒适；天然橡胶大底，防滑耐磨，绝缘安全性佳。

级 别	出厂检验	预防性检验	允许泄漏电流
20KV	20	15	≤6
25KV	25	20	≤8
30KV	30	25	≤10
35KV	35	30	≤12

橡胶 6KV绝缘靴RB6KV

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
39-45	黑色	*双/箱

- ◆ 防电6000伏，防电材质，即防电又防水
- ◆ 加厚橡胶材质，绝缘性突出，防水耐老化，安全耐磨
- ◆ 圆形鞋头柔软舒适，贴合脚部
- ◆ 防滑耐磨橡胶鞋底，橡胶耐磨鞋底，防水防滑，穿用安全

推荐领域

- ◆ 适用电气承包发电、配电室、维护保养，作为辅助安全用具



橡胶 10KV绝缘靴 RBU10KV

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
39-45	黑色	*双/箱

- ◆ 防电10000伏，防电材质，即防电又防水
- ◆ 加厚橡胶材质，绝缘性突出，防水耐老化，安全耐磨
- ◆ 圆形鞋头柔软舒适，贴合脚部
- ◆ 防滑耐磨橡胶鞋底，橡胶耐磨鞋底，防水防滑，穿用安全

推荐领域

- ◆ 适用电气承包发电、配电室、维护保养，作为辅助安全用具



橡胶中筒绝缘靴 RB20KV

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
38-45	黑色	10双/箱

- ◆ 绝缘靴采用天然橡胶材质，质地柔软耐穿
- ◆ 加厚防滑底，穿着舒适，耐磨防滑
- ◆ 适用于电气工作人员在工频电压适用范围20000V及以下，电气设备上为辅助安全用具

推荐领域

- ◆ 配电室、铁路配电维修、维护保养技工、机修工作，作为辅助安全用具



橡胶中筒绝缘靴 RB25KV

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
39-45	红色	10双/箱

- ◆ 绝缘靴采用天然橡胶材质，质地柔软耐穿
- ◆ 加厚防滑底，穿着舒适，耐磨防滑
- ◆ 适用于25000V以下电力电器设备施工维修作业时作为辅助安全用具

推荐领域

- ◆ 电气承包发电、配电室、维护保养，作为辅助安全用具



橡胶中筒绝缘靴 RB30KV

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
39-45	黑色	10双/箱

- ◆ 绝缘靴采用天然橡胶材质，质地柔软耐穿
- ◆ 加厚防滑底，穿着舒适，耐磨防滑
- ◆ 适用于30KV以下电力、电器设备施工维修作业时作为辅助安全用具

推荐领域

- ◆ 电气承包发电、配电室、交通、铁路配电维修作为辅助安全用具



橡胶中筒绝缘靴 RB35KV

符合 GB 21148-2020 标准

尺码	颜色	箱规
39-45	绿色	10双/箱

- ◆ 绝缘靴采用天然橡胶材质，质地柔软耐穿
- ◆ 加厚防滑底，穿着舒适，耐磨防滑
- ◆ 适用于电气工作人员在工频电压适用范围35000V及以下，电气设备上为辅助安全用具

推荐领域

- ◆ 适用于电气维修工作、地铁维修、矿井作业、建筑工地等场所所在电气设备上为辅助安全用具



低温防护鞋 FX08

耐温-160℃至-360℃

尺码	颜色	箱规
39-44	藏蓝色	10双/箱

- ◆ 采用多层复合材质加工而成，底部为橡胶材质
- ◆ 具有良好的低温防御性能，耐温-160℃至-360℃
- ◆ 具有预防液氮飞溅性能
- ◆ 更好的保护足部不受低温的伤害

推荐领域

- ◆ 适用天然气液化、生物医学、生物遗传技术、实验室研究、工业领域、防液氮飞溅、冷冻食品加工、低温研磨和其他任何预防极度寒冷的地方



铝箔防辐射热靴 FH102

防辐射热1000℃

尺码	颜色	箱规
41-44	银色	10双/箱

- ◆ 阻燃、隔热、防辐射热
- ◆ 鞋子采用铝箔材质，耐高温性能好
- ◆ 透气吸汗内里，脚感舒适，耐穿耐磨

推荐领域

- ◆ 适用于电解铝、玻璃、铸造、冶金等高温辐射场合






防护眼镜系列
Protective glasses series

眼部防护标准概述

眼脸部防护产品，是指对职业中出现的可能对眼脸部产生危害的因素进行防护的产品。依据GB14866-2006，眼护具的功能是提供保护以下伤害：不同强度的冲击；可见光的辐射；熔融金属飞溅；液体雾滴和飞溅；粉尘；刺激性气体。

对眼睛有害的光辐射

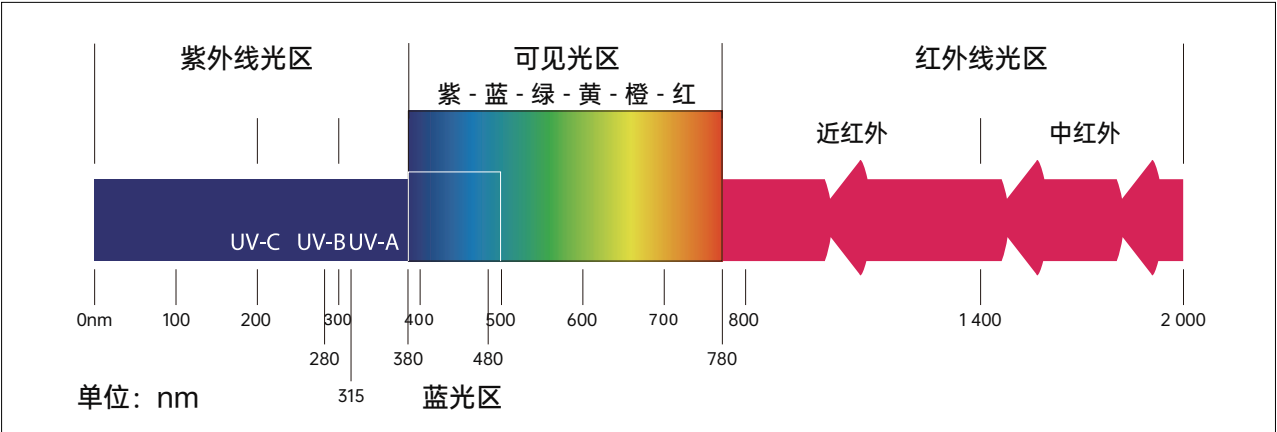

光谱	波长(nm)	环境	对眼睛的伤害
紫外线-A	315-380	户外工作	眼睛疲劳, 轻度失明, 白内障, 阳光
紫外线-B	280-315	有阳光, 工业环境, 黑光实验	白内障, 电焊闪光, 电弧闪光
紫外线-C	100-280	工业环境, 电弧焊	角膜或晶状体损伤, 轻度失明
浅蓝	380-465	工业环境, 在电脑前工作, 电器安装, 室外工作	视网膜损伤, 轻度失明, 色素性视网膜炎
红外线	780-1400 (近红外)	电焊, 与熔融液体有关的工作 (玻璃制造、炼钢)	视网膜损伤, 色素性视网膜炎 (近红外)
	1400-2000 (中红外)	能产生微波的过程, 有阳光	角膜或晶状体损伤 (中红外)

防护眼镜的性能要求


舒适的防护眼镜能够满足以下要求：适合使用者的脸型，佩戴后贴合面部，防护来自各方向的危害；舒适型鼻托，弹性橡胶鼻垫，可均匀分散眼镜对面部造成的压力，鼻骨起主要支撑，不对鼻翼造成压迫感；弹性橡胶镜腿，佩戴更舒适；末端尺寸适合用户头型，不会紧夹头部两侧；光学效果好，长期佩戴不会出现眩晕、头痛、恶心等现象。

激光防护眼镜

防护波段 200-2000NM

型号	镜片材质	镜片颜色	箱规
3267	聚碳酸酯	墨绿色	50副/箱

- ◆ 符合JY/T 0570 -2020标准
- ◆ PC(聚碳酸酯)强化镜片，聚碳酸酯镜片可预防铁屑、飞沙、碎石飞溅，造成的眼部伤害
- ◆ 侧翼保护，大尺寸镜片视野开阔，加固一体式镜腿，佩戴更舒适轻松；镜腿可穿绳设计
- ◆ IPL190-2000nm家用或商用脉冲脱毛，光子嫩肤，是最主要的家用脱毛眼镜

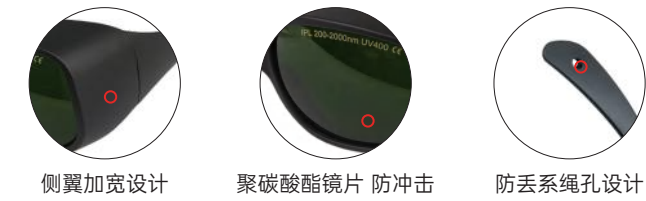


激光防护眼镜

防护波段 200-450NM800-2000NM

型号	镜片材质	镜片颜色	箱规
3268	聚碳酸酯	绿色	50副/箱

- ◆ 符合JY/T 0570 -2020标准
- ◆ 吸收式激光护目镜，激光衰减率可达99.99%以上；PC(聚碳酸酯)强化镜片，可预防铁屑、飞沙、碎石飞溅造成的眼部伤害
- ◆ 带眉棱保护，镜腿长度可调节，可适应不同脸型人群；PC镜片抗冲击耐刮擦，镜腿可穿绳设计，侧翼保护，大尺寸镜片视野开阔
- ◆ 广泛适用于355nm紫外激光打标机，450nm激光雕刻机，光纤激光打标机，光纤激光焊接机，激光切割机，激光雕刻机，激光清洗机，除锈机，光学实验激光美容等

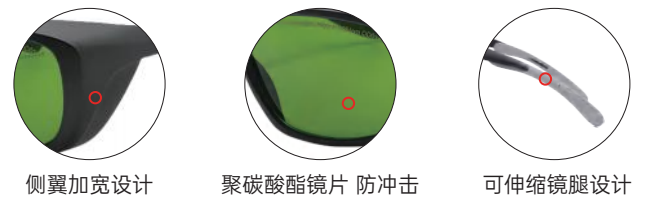

图片	防护波长	OD值	适用场景
	180-540nm	OD5+	可用于紫外光/紫光/蓝紫光/蓝光/绿光激光器的防护 典型波长有450nm，515nm，520nm，532nm等
	180-380/760-850nm	OD5+	755nm，808nm主要用于激光美容设备与医用激光设备
	180-540nm/800-1100nm	OD5+	532nm 1064nm主要用于激光美容，激光洗纹身， 激光洗眉等设备
	190-490nm	OD4+	用于紫外和蓝色半导体激光器件.固体473NM激光器 同时可作为电脑眼镜使用
	200-700NM	OD5+	355NM.405NM.450NM.515NM.520NM.532NM. 610NM.633NM.635NM.650NM.660NM.670NM等 防护红绿蓝紫紫外等可见光
	200-2000nm	OD4+	IPL190-2000nm家用或商用脉冲脱毛，光子嫩肤， 是最主要的家用脱毛眼镜
	600-700nm	OD4+	630nm 650nm用于防红激光，一般用于激光美容设备
	200-450/800-2000mm	OD5+	广泛用于355nm紫外激光打标机.450nm激光雕刻机. 光纤激光打标机.光纤激光焊接机.激光切割机.激光雕刻 机.激光清洗机.除锈机.光学实验激光美容等
	10600nm	OD6+	可用于二氧化碳激光器等

战术护目镜

三组镜片套装

型号	颜色	箱规
SG1216	卡其色/墨绿色/黑色	50副/箱

- ◆ 战术眼镜，PC镜片 镜片厚度3.0mm，镜片双面防雾，可佩戴近视眼镜，可根据不同环境更换镜片
- ◆ 【黄色镜片】专业400防紫外线镜头，吸收蓝光效果更强，适用于晚上、夜晚或清晨以及雾天或雨天等恶劣环境
- ◆ 【透明镜片】专业400防紫外线镜片，主要功能是防止眼睛受到不设防的伤害。它也可以在夜间佩戴，防止蚊子和其他飞入眼睛
- ◆ 【灰色镜片】专业的400防紫外线镜头，它可以令人眼花缭乱的景色看起来柔和。灰色镜头特别适合强烈的阳光反射环境



聚碳酸酯镜片 抗冲击



防丢绳设计



舒适鼻翼设计



战术护目镜

三组镜片套装

型号	颜色	箱规
SG1291	卡其色/墨绿色/黑色	50副/箱

- ◆ 战术眼镜通过V50弹道冲击测试，PC镜片 镜片厚度3.0mm，镜片双面防雾，可佩戴近视眼镜，可根据不同环境更换镜片
- ◆ 黑色镜片：有效防紫外线，放射光线，使景物看起来柔和和不刺眼，适合在放光强烈的情况下使用
- ◆ 黄色镜片：有提亮光线的效果，使视野清晰，适合早晨黄昏夜晚及其光线昏暗的情况下使用
- ◆ 透明镜片：在空气污染严重或者多雾情况下，佩戴效果明显，起到很好的防尘防污染，保护眼睛的作用



PC镜片 抗冲击



TPU 柔韧镜框



弹性可调宽织带



保护套设计



战术护目镜

三组镜片套装

型号	颜色	箱规
SG1294	黑色	50副/箱

- ◆ 战术眼镜，PC镜片 镜片厚度2.5mm，镜片双面防雾，可根据不同环境更换镜片
- ◆ 【黄色镜片】透光率67%，吸收蓝光效果最明显，增强对比度，明亮不刺眼使自然界景物更加清晰。适合黄昏、夜间、清晨、雾大、雨天等环境使用禁止在烈日及强光下使用
- ◆ 【透明镜片】透光率93%，主要保护眼睛避免受到外物伤害，夜间运动可佩戴透明镜片，有效防风及蚊虫等异物飞入眼睛
- ◆ 【灰色镜片】透光率26%，有效降低光线强度，提供好的视觉效果，使用该片后仍能清楚辨别景物原来的颜色，舒适且合适各项运动



PC镜片 抗冲击



防丢系绳孔设计



舒适鼻翼设计



经济型防护眼镜

符合 GB 14866-2023 标准

型号	颜色	箱规	产品特点
SG1711B	蓝框透明镜片	480副/箱	防雾

- ◆ PC材质，能有效预防铁屑、灰沙、碎石飞溅而击伤眼部
- ◆ 大镜片，视野效果开阔，提供保护的同时，便于视觉观察
- ◆ 防雾涂层，镜片不易起雾；镜腿可伸缩，适合多种脸型
- ◆ 适用于防沙防尘、抛光打磨、建筑工地、户外运动等



可伸缩镜腿



护翼设计，保护更全面



舒适鼻翼设计



防丢系绳孔设计



经济型防护眼镜

符合 GB 14866-2023 标准

型号	颜色	箱规	产品特点
SG1711H	黑框透明镜片	480副/箱	防雾


- ◆ 抗冲击性能强，聚碳酸酯镜片，可抗高速粒子冲击能有效预防铁屑、灰沙、碎石等物因飞溅而击坏眼部的危险
- ◆ 透明镜片，镜片清晰透亮，视野开阔，无度数，佩戴无眩晕感，保持复杂环境中安全工作
- ◆ 防雾涂层，镜片不易起雾；镜腿可伸缩，适合多种脸型
- ◆ 适用于防沙防尘、抛光打磨、建筑工地、户外运动等



可伸缩镜腿



护翼设计，保护更全面



舒适鼻翼设计



防丢系绳孔设计

经济型防护眼镜

符合 GB 14866-2023 标准

型号	颜色	箱规	产品特点
SG1711M	黑框黑镜片	480副/箱	防雾

- ◆ PC材质，能有效预防铁屑、灰沙、碎石飞溅而击伤眼部
- ◆ 大镜片，视野效果开阔，提供保护的同时，便于视觉观察
- ◆ 防雾涂层，镜片不易起雾；镜腿可伸缩，适合多种脸型
- ◆ 一体式鼻托，柔软 贴合鼻翼，防滑防脱落 佩戴舒适
- ◆ 侧翼保护镜片，防护运动型侧翼弧度，提供良好侧翼保护
- ◆ 适用于防沙防尘、抛光打磨、建筑工地、户外运动等



可伸缩镜腿



护翼设计，保护更全面



舒适鼻翼设计




防丢系绳孔设计

访客用防护眼镜

符合 GB 14866-2023 标准

型号	颜色	箱规	产品特点
SG1611	透明	300副/箱	防刮擦
SG1611AF			升级防雾

- ◆ 采用航天材质聚碳酸酯制作，材质轻盈舒适，长时间佩戴不累
- ◆ 阻隔异物入眼，抗冲击性强，聚碳酸酯镜片可抗高速粒子45米/秒冲击，能有效预防铁屑、灰沙、碎石等物体飞溅而引起眼部伤害
- ◆ PC镜片，大镜框设计，有效防护，助您出行安全
- ◆ SG1611为防刮擦涂层，抗刮擦性能优越
- ◆ SG1611AF为防雾双面镀膜，镜面镀有一层特殊材料形成的防雾薄膜



侧翼加宽设计



眉骨保护设计



舒适鼻翼设计



防丢系绳孔设计

防化学护目镜

符合 GB 14866-2023 标准

型号	颜色	箱规	产品特点
SG1621AF	透明镜片	150副/箱	双面防雾

- ◆ 采用航天材质聚碳酸酯制作，材质轻盈舒适，长时间佩戴不累
- ◆ 阻隔异物入眼，抗冲击性强，聚碳酸酯镜片可抗高速粒子45米/秒冲击，能有效预防铁屑/灰沙/碎石等物体飞溅而引起眼部伤害
- ◆ 4组间接通风孔设计，镜片经过防雾涂层处理，避免因环境温差等因素使镜片起雾
- ◆ 可调节弹性织物头带，柔软防护鼻托设计
- ◆ 可与矫正眼镜和半面具搭配使用
- ◆ 防雾、防化学品飞溅、防冲击，保护您的眼睛



侧翼加宽设计



透气设计



舒适鼻翼设计



弹性织带设计

防化学护目镜

符合 GB 14866-2023 标准

型号	颜色	箱规	产品特点
SG1623W	透明镜片	200副/箱	防雾

- ◆ 防雾、防刮擦，防冲击、防紫外线、防化学品飞溅等
- ◆ 聚碳酸酯镜片，具有高透光性
- ◆ 镜框密封圈间接通风孔设计
- ◆ 弧形大视野镜片，镜片防雾防刮擦
- ◆ 可调节弹性织物头带
- ◆ 可与矫正眼镜或半面具搭配使用
- ◆ 镜片采用防雾涂层处理，避免因环境温差等因素使镜片起雾



透气设计



舒适鼻翼设计





弹性织带设计

防化学护目镜

符合 GB 14866-2023 标准

型号	颜色	箱规	产品特点
SG1623AF	透明镜片	200副/箱	防雾

- ◆ 防雾、防刮擦，防冲击、防紫外线、防化学品飞溅等；
- ◆ 符合亚洲人脸型，闭合严密，使用舒适；
- ◆ 聚碳酸酯镜片，具有高透光性；
- ◆ 镜框密封圈间接通风孔设计，可调节弹性织物头带；
- ◆ 弧形大视野镜片，镜片防雾防刮擦；
- ◆ 可与矫正眼镜或半面具搭配使用。
- ◆ 镜片采用防雾涂层处理，避免因环境温差等因素使镜片起雾。

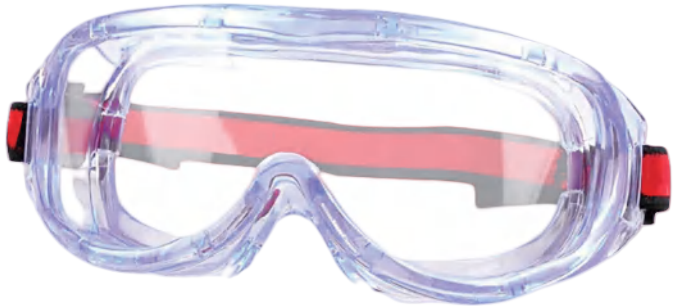

PC镜片 防雾涂层



弹性织带不勒



舒适鼻翼设计

防化学护目镜

符合 GB 14866-2023 标准

型号	颜色	箱规	产品特点
SG1906	透明镜片	100副/箱	防刮擦

- ◆ 具有防刮擦，防冲击，放喷溅，防化学品飞溅等
- ◆ PC镜片，具有高透光性，视野清晰
- ◆ 抗冲击PC镜片，能有效预防铁屑、灰沙、碎石飞溅而击伤眼部
- ◆ 弧形大视野镜片，更开阔，提供保护的同时，便于视觉观察
- ◆ 可调节弹性织物头带，佩戴舒适不勒头
- ◆ 可与矫正眼镜或半面具搭配使用



侧翼加宽固定设计



舒适鼻翼设计



弹性织带设计

铝合金支架PC防护面屏

PC高清面屏

型号	面屏材质	箱规
BGXZ36	PC	100套/箱

- ◆ 铝合金支架+透明屏，切割/打磨等，PC屏高抗冲击，防飞溅，可翻转作业
- ◆ PC高清面屏阻隔防护，耐磨透明宽全景视野开启新体验
- ◆ 内部空间大空气流通不闷热，遮挡范围大，增大面积防护
- ◆ 1mm的金属铝包边工艺，可以防止折边起到支撑的作用
- ◆ 适用于打磨、切割、电焊、焊接等



PC面屏 防冲击



加固固定扣



可旋转卡槽



耐拉伸弹簧

全有机玻璃防护面罩

有机玻璃高清面屏

型号	面屏材质	箱规
FS8200	有机玻璃	60个/箱

- ◆ 全封闭式防护面屏，透明有机玻璃，视野开阔，清新明亮，佩戴舒适，不上雾气
- ◆ 可翻转面屏易操作，可自由180度上下翻，有效提高工作效率
- ◆ 不留油污，一擦即净，耐油渍，只要轻轻一擦即可清理干净
- ◆ 广泛适用于打磨、切割、电焊、焊接等



高透面屏



翻盖松紧调节钮



头戴大小可调节

PC防护单面屏


PC高清面屏

型号	面屏材质	箱规
FSA8270-1	PC	100片/箱

- ◆ PC防护面屏，高透光率，强抗冲击性能，耐酸碱，防飞溅，材质轻便
- ◆ 一体性PC材质，抵抗冲击镜片，预防铁屑、碎石、飞沙引起的眼部伤害
- ◆ 广泛适用于打磨、切割、电焊、焊接等



PC面屏 防冲击



安装卡槽

PVC防护单面屏

PVC高清面屏

型号	面屏材质	箱规
SLMP001-1	PVC	100片/箱

- ◆ PVC防护面屏，视野清晰，不易刮花，耐高温，防飞溅，防风沙，铝包边，单独面屏无支架
- ◆ PVC高清面屏，阻隔防护，高清耐磨透明镜片，宽全景镜片高清视野开启新体验
- ◆ 广泛适用于打磨、切割、电焊、焊接等



PVC面屏 防冲击



安装卡槽

PC防护面屏

PC高清面屏

型号	面屏材质	箱规
FSA8271	PC	100套/箱

- ◆ PC+铝边，高清大屏强抗冲击，工业防护面屏
- ◆ 可上下翻转，有效瞬间抵挡高温，防飞溅，防油烟，防冲击，防焊渣飞溅
- ◆ 耐冲击耐酸碱，防止沙尘碎石等，物体飞溅伤害面部及眼部
- ◆ 头架尺寸可调节，佩戴舒适，面罩和头戴可拆卸调换
- ◆ 适用于打磨、切割、电焊、焊接等



PC面屏 防冲击



可拆卸头架



可旋转卡槽



头戴大小旋钮调节

PVC防护面屏

PVC高清面屏

型号	面屏材质	箱规
SLMP001	PVC	40个/箱

- ◆ 优选PVC材料制造，透明度高，抗震防裂，不易刮花
- ◆ 一片式有机玻璃，视觉清新无阻隔，佩戴方便，无视觉扭曲
- ◆ 头架设计人性化，多孔位设计，尺寸可调节，方便调节大小，适合任何头围，佩戴舒适
- ◆ 面罩和头戴可拆卸，可更换调换，操作方便省事
- ◆ 广泛适用于打磨、切割、电焊、焊接等



PC面屏 防冲击



可拆卸头架



可旋转卡槽




头戴大小旋钮调节

钢丝网防护面屏

钢丝网面屏

型号	面屏材质	箱规
FSA8260	钢丝网	40个/箱

- ◆ 钢丝网面部防护罩，抵挡树木杂草飞溅，有效保护面部
- ◆ 头衬舒适可调，防压抗掩，加密网罩，透气性好，加厚包边
- ◆ 侧边调节和固定旋钮，调节面具与眼镜的距离，使用方便
- ◆ 内部空间大空气流通不闷热，遮挡范围大，增大面积防护
- ◆ 1mm的金属铝包边工艺，可以防止折边起到支撑的作用
- ◆ 适用于打磨、切割、电焊、焊接等



钢丝网面屏 防冲击



可拆卸头架



可旋转卡槽



头戴大小旋钮调节



自动变光焊接面罩
Auto-Darkening Welding Helmet

自动变光焊接面罩核心定义与目的

自动变光焊接面罩是一种集成了先进电子光学技术的智能个人防护装备。它的核心功能是在焊接电弧点燃的瞬间，自动、极速地将面罩镜片从透明的“观察状态”切换成深色的“防护状态”。

其主要目的：

- 解放双手： 无需像传统翻盖式或固定遮光号面罩那样频繁点头启弧，大大提高工作效率和操作便利性。
- 提供最佳防护： 在焊接前（准备、定位）提供清晰视野，在焊接瞬间提供最高等级的有害光辐射防护（强光、紫外线、红外线），有效防止电光性眼炎和视网膜灼伤。
- 提升焊接质量： 清晰的起弧前视野使焊工能更精准地定位焊枪/焊条，减少起弧偏差和飞溅，改善焊缝质量。

关键性能指标与功能：

- 响应时间： 最核心指标，指从电弧产生到镜片达到额定的工作遮光号所需的时间。必须小于1/10000秒才能有效防护起弧瞬间的强光。高端面罩可达0.1ms，普通面罩在1/4 ms (0.25ms) 左右。
- 遮光号范围：
观察状态： 通常 DIN 3 或 4（相当于浅色太阳镜），确保清晰视野。
工作状态： 可调范围广（如 DIN 9 - DIN 13），适应不同焊接工艺。
- 光学等级： 符合标准（如 EN 379）的 1/1/1/2 等级代表最优的成像质量（最小畸变、散光、角度依赖性）。
- 灵敏度/电弧检测： 可调节传感器对电弧光的敏感度，以适应不同的工作环境（如强环境光、多工位干扰）。
- 延时调节： 控制焊接停止后镜片恢复透明的时间。
- 电源： 主要使用可更换的纽扣电池（锂电池或太阳能辅助充电锂电池），续航力长（通常数月甚至数年）。
- 视野尺寸： 提供更大的可视区域（如 100mm x 90mm），改善外围视野。
- 测试按钮： 用于在不焊接时测试面罩变光功能是否正常。
- 人体工学设计： 轻量化、头带舒适可调、佩戴稳定、符合面部轮廓。

自动变光焊帽色号参考

焊接方式	电流大小 (A)																						
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
手工焊	8							9	10			11			12			13			14		
金属电弧焊	8								9	10			11			12				13			
氩弧焊				8		9			10		11			12			13						
气保焊（重金属）									9	10		11			12			13		14			
气保焊（轻合金）											10		11		12		13		14				
气刨	10												11	12		13		14		15			
等离子切割										9	10	11	12			13							
微束等离子电弧焊		4	5		6		7	8		9	10		11		12								
	1.5	6	10	15	30	40	60		100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		

表中提供了适用于不同作业应用的焊接滤光镜的最佳暗度建议。
根据使用条件，可以使用下一个更大或下一个更小的遮光号。

自动变光焊接面罩

VH316

产品特性/Product Features:

- ◆ 防摔材质，可翻折面罩，变光加速，清晰度高保护眼睛
- ◆ 耐高温 隔热面屏，隔热130℃ 拒绝灼伤，强过滤紫外线/红外线
- ◆ 使用时向下按压即可旋转调节头箍的松紧程度
- ◆ 前额加厚海绵，保护前额不受伤害，吸汗舒适又防滑

款式	轻便款
感光探头数	2
打磨/切割功能	无
是否可翻折	180° 翻折
电源	太阳能板
面罩材质	PP
工作温度	40℃~130℃
暗态色号等级	DIN9-13
变光响应时间	0.1 毫秒瞬间变光



推荐领域

- ◆ 打磨、切割、电焊、焊接等。

自动变光焊接面罩

VH107

产品特性/Product Features:

- ◆ 太阳能锂电池板，焊接时自动充电，寿命长
- ◆ 高频感光探头，电焊产生或消失弧头瞬间感应，不伤眼不烤脸
- ◆ 全新材料帽体，轻便抗摔/热阻燃
- ◆ 防护镜片，双层保护眼睛，保护变光镜片，灰尘挡流/体形设计弧形灰尘挡流板

款式	双供电款
感光探头数	2
打磨/切割功能	无
是否真彩	√
电源	锂电池+太阳能板
面罩材质	PP
工作温度	40℃~130℃
暗态色号等级	DIN9-13
变光响应时间	0.1 毫秒瞬间变光



推荐领域

- ◆ 打磨、切割、电焊、焊接等。

自动变光焊接面罩

WH300

产品特性/Product Features:

- ◆ 自动变光屏可掀起，
- ◆ 更大的防护面积，对头面部提供最佳防护
- ◆ 更大的视窗面积，更好的向下视野减少颈部压力
- ◆ 佩戴更舒适更紧凑的设计，适用于在狭窄环境的工作

款式	翻盖款
光学等级	1/1/1/2
镜框尺寸	110*90*9mm
视窗尺寸	92.5*42.5mm
感光探头数	2
打磨/切割功能	无
是否真彩	√
自检功能	×
电源	太阳能板
是否可以更换电池	×
低电量警报	×
亮态色号等级	DIN4
暗态色号等级	DIN9-13
红外线/紫外线防护等级	DIN16
变光响应时间	1/10000S



推荐领域

- ◆ 电焊打磨，车间工人，电焊/铸造/冶炼等。

自动变光焊接面罩

WH301

产品特性/Product Features:

- ◆ 超大液晶屏，带打磨切割功能
- ◆ 更大的防护面积，对头面部提供最佳防护
- ◆ 更大的视窗面积，更好的视野减少颈部压力
- ◆ 可以更换电池，有低电量警报和自检功能

款式	大屏3D款
光学等级	1/1/1/2
镜框尺寸	133*114*10mm
视窗尺寸	100*93mm
感光探头数	4
打磨/切割功能	√
是否真彩	√
自检功能	√
电源	太阳能板
是否可以更换电池	√
低电量警报	√
亮态色号等级	DIN4
暗态色号等级	DIN5-9/9-13
红外线/紫外线防护等级	DIN16
变光响应时间	1/10000S



推荐领域

- ◆ 电焊打磨，车间工人，电焊/铸造/冶炼等。

自动变光焊接面罩

WH302

产品特性/Product Features:

- ◆ 侧面带侧视窗，视野更加宽阔
- ◆ 更大的防护面积，对头面部提供最佳防护
- ◆ 更大的视窗面积，更好的视野减少颈部压力
- ◆ 带打磨切割功能，可以更换电池，有低电量警报和自检功能

款式	带侧视窗款
光学等级	1/1/1/2
镜框尺寸	133*114*10mm
视窗尺寸	100*67mm
感光探头数	4
打磨/切割功能	√
是否真彩	√
自检功能	√
电源	太阳能板
是否可以更换电池	√
低电量警报	√
亮态色号等级	DIN4
暗态色号等级	DIN5-9/9-13
红外线/紫外线防护等级	DIN16
变光响应时间	1/10000S



推荐领域

- ◆ 电焊打磨，车间工人，电焊/铸造/冶炼等。

自动变光焊接面罩

WH800HF

产品特性/Product Features:

- ◆ 超大视窗面积，更好的视野，减少颈部压力
- ◆ 更大的防护面积，对头面部提供最佳防护
- ◆ 灵敏护眼无延迟，视野更清晰
- ◆ 在焊接火花溅起自动变光，视野清晰

款式	超大视窗款
视窗尺寸	100*93mm
感光探头数	4
打磨/切割功能	无
是否真彩	√
自检功能	-
电源	锂电池+太阳能板
面罩材质	PA/PP
工作温度	-20℃~65℃
亮态色号等级	-
暗态色号等级	DIN5-9/9-13



推荐领域

- ◆ 打磨、切割、电焊、焊接等。

自动变光焊接面罩

WH800CF

产品特性/Product Features:

- ◆ 自动变光不打眼，隔热防烫不烤脸，真彩镜片不失真
- ◆ 后旋钮可旋转调头箍松紧度，透气卡带调节适应各种头型
- ◆ 前额加厚海绵，吸汗舒适又防滑
- ◆ 佩戴更舒适更紧凑的设计，适用于在狭窄环境的工作

款式	大视窗款
视窗尺寸	100*67mm
感光探头数	4
打磨/切割功能	无
是否真彩	√
自检功能	-
电源	锂电池+太阳能板
面罩材质	PA/PP
工作温度	-20℃~65℃
暗态色号等级	DIN9-13
变光响应时间	0.1 毫秒瞬间变光



推荐领域

- ◆ 打磨、切割、电焊、焊接等。

自动变光焊接面罩

WHA100

产品特性/Product Features:

- ◆ 双液晶侧面带侧视窗，视野更加宽阔
- ◆ 更大的防护面积，对头面部提供最佳防护
- ◆ 更大的视窗面积，更好的视野减少颈部压力
- ◆ 带打磨功能，尼龙材质更结实耐用

款式	双液晶带侧视窗款
光学等级	1/1/1/1
主视窗尺寸	115*85mm
侧视窗尺寸	35/80*68mm
感光探头数	4
打磨功能	√
是否真彩	√
TIG焊适应性	≥2amps
电源	CR2450锂电池+太阳能板
面罩材料	尼龙
响应时间	<1/25,000秒(常温状态下)
亮态遮光号	主视窗 DIN 3 侧窗 DIN 3
暗态遮光号	主视窗 4-8/8-12 DIN 侧窗10 DIN
红外线/紫外线防护	亮态时即符合色号16的要求
面罩认证	CE EN175



推荐领域

- ◆ 打磨、切割、电焊、焊接等。

电动送风过滤呼吸器套装 WH9000

产品特性/Product Features:

- ◆ 外调自动变光焊帽过滤式净化空气送风电动呼吸器
- ◆ 更大的视窗面积，更好的视野减少颈部压力
- ◆ 净化空气，过滤精度高风量耐用，气流大小可调，过滤空气中微小粉尘(小至 0.2 微米)颗粒物以及 99.98%焊接烟雾

款式	外部调节款
光学等级	1/1/1/1
面罩尺寸	220*215*70mm
视窗尺寸	100*98mm
感光探头数	4
打磨/等离子切割/焊接	√
变光屏电池	2个CR2450 可更换
自检功能	√
最小送风量	170升/分钟
最大送风量	200升/分钟
CE等级	TH3P R SL
过滤效率	99.98%
暗态色号等级	DIN5-8/9-13
电池续航	低速约6-8小时 高速约4-6小时
电池充电时间	4小时



推荐领域

- ◆ 手工焊 氩弧焊 气保焊 等离子切割等。

电动送风过滤呼吸器套装 WH9100

产品特性/Product Features:

- ◆ 可上下翻盖，超大屏带侧视窗
- ◆ 内调自动变光焊帽过滤式净化空气送风电动呼吸器
- ◆ 净化空气，过滤精度高风量耐用，气流大小可调，过滤空气中微小粉尘(小至 0.2 微米)颗粒物以及 99.98%焊接烟雾

款式	内部数显调节款
光学等级	1/1/1/1
面罩尺寸	220*215*70mm
视窗尺寸	108*78mm
感光探头数	4
打磨/等离子切割/焊接	√
变光屏电池	2个CR2450 可更换
自检功能	√
最小送风量	170升/分钟
最大送风量	200升/分钟
CE等级	TH3P R SL
过滤效率	99.98%
暗态色号等级	DIN5-8/9-13
电池续航	低速约6-8小时 高速约4-6小时
电池充电时间	4小时



推荐领域

- ◆ 手工焊 氩弧焊 气保焊 等离子切割等。

自动变光焊接镜片 SGW1526

产品特性/Product Features:

- ◆ 变光加速，0.1毫秒变光，自动变光不打眼
- ◆ 太阳能自动变光镜片，视野清晰/搭配多种焊接面罩
- ◆ 瞬间变光，灵敏护眼，无需充电，高透镜片，视野清晰

款式	电焊镜片
光学等级	1/1/1/2
镜框尺寸	108*50mm
视窗尺寸	89*33mm
感光探头数	2
电源	太阳能板+锂电
是否真彩	是
暗态色号等级	DIN9-13
变光响应时间	0.1 毫秒瞬间变光



推荐领域

- ◆ 打磨、切割、电焊、焊接等。

自动变光焊接镜片 SGW1626

产品特性/Product Features:

- ◆ 变光加速，0.1毫秒变光，自动变光不打眼
- ◆ 太阳能自动变光镜片，视野清晰/搭配多种焊接面罩
- ◆ 瞬间变光，灵敏护眼，无需充电，高透镜片，视野清晰

款式	电焊镜片
镜框尺寸	110*90mm
视窗尺寸	93*43mm
感光探头数	2
电源	太阳能板+锂电
是否有保护片	-
暗态色号等级	DIN9-13
变光响应时间	0.1 毫秒瞬间变光



推荐领域

- ◆ 打磨、切割、电焊、焊接等。

焊接面罩配件

HL126

产品特性/Product Features:

- ◆ 焊帽通用头灯底座，可以搭配多种焊接面屏
- ◆ USB快速充电，智能快速安全稳定充电
- ◆ 高敏探头，避免频繁闪屏，一但弧光产生立马传输给智能芯片
- ◆ 可90°自由调节，方便控制照明角度，满足各种照明环境

款式	焊帽工作灯+灯架通用款
搭配对象	多种电焊面罩适用
大开合夹口尺寸	63*58mm
视窗尺寸	93*43mm
是否可调节	是
调节角度	90°
充电方式	USB快速充电
灯光模式	聚光灯+散光灯



推荐领域

- ◆ 打磨、切割、电焊、焊接等。



洗眼器系列 Eye Washer Series

洗眼器的概述

洗眼器是当发生有毒有害物质(如腐蚀性化学液体等)喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火等紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步伤害，为专业医疗救助争取一定时间的紧急设备。

标准与规定：

- 作为紧急防护用品，洗眼器有着维护员工职业健康安全的作用，广泛应用于化工厂、高校实验室、科研院所以及污水处理厂等领域
- 美国职业安全健康协会（OSHA）明确规定为工人提供“安全，健康的工作环境”。
- OSHA还专门制定了针对改善员工工作环境的安全标准和条例，如在29 CFR 1910.151中，人眼或身体可能暴露与有害或腐蚀性材料中的场所中，应该在其工作区域内放置合适的设备，用于紧急情况下，快速冲洗眼睛和身体。

洗眼器类型：

- **台式：** 此类型冲洗器可用于安装在实验室台面上，也起到冲洗眼睛、面部的作用。
- **壁挂式：** 适用于安装在墙壁上或直接固定在适当规格的立管上，可外接排水管件，引导和排放冲洗液，保持地面干净整洁。
- **立式：** 可直接安装固定于地面，无需墙体支持。
- **便携式：** 适用于户外或无给排水设施的工作场所工作，可根据需求安装固定于墙体，提供及时专业防护
- **推车式：** 增加便携式洗眼器的机动性，搭配推车方便在车间内灵活转移，满足各工作区域的应急需求
- **复合式：** 可同时用于身体、眼部、脸部的冲洗，更大范围的保护人身安全，要求安装场所有地漏排水设施，及时疏导冲洗水。

洗眼器选型

产品类型	产品形式	无给排水设施的工作场所	无墙体安装条件场所	眼面部污染应急处理	身体污染应急处理
便携式	移动式	✓	✓	✓	
推车式	移动式	✓	✓	✓	
壁挂式	固定式			✓	
立式	固定式		✓	✓	
台式	固定式		✓	✓	
复合式	固定式		✓	✓	✓

根据不同环境场景，选用适合类型的洗眼器，如遇到酸度较高的环境，建议使用全304不锈钢材质的洗眼器。

便携式洗眼器

BX-BXG0系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 不锈钢便携式压力表洗眼器，双嘴喷头雾状喷洒稳定出水
- ◆ 利用缓压原理技术雾状泡沫喷出，水流12-18L/MIN，水流温和，避免眼睛的二次伤害
- ◆ 可视压力表方便可靠，压力表承受压力超出范围，放气阀会自动泄气，确保作业安全，安全泄气阀设计，安全阀在桶内压力达到一定数值后会自动放气，以此稳定桶内气压

款式	便携式
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	304不锈钢
容量	4L/6L/8L/12L
喷头	雾状双嘴喷头
出水量	12-18L/MIN

推荐领域

- ◆ 化工厂、实验室、疾控中心、科研机构、学校、取材室等。



便携式洗眼器

BX-DB系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 便携式洗眼器，快速启动小巧方便，雾状双嘴喷头 稳定出水
- ◆ 利用缓压原理技术雾状泡沫喷出，水流温和，避免眼睛的二次伤害，可供持续水流15分钟
- ◆ 安全阀设计，保持气压稳定，安全阀在桶内压力达到一定数值后，会自动放气以此稳定桶内气压，使用安全/延长使用寿命

款式	便携式
标准	GB/T 38144.1-2019
容量	5L
喷头	雾状双嘴喷头
供水时长	可供持续水流15分钟
安全阀	有

推荐领域

- ◆ 化工厂、实验室、疾控中心、科研机构、学校、取材室等。



便携式洗眼器

BX-DBP系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 便携式压力表，双嘴喷头，雾状喷洒，稳定出水，验厂必备
- ◆ 快速启动，便捷打气，利用缓压原理技术雾状泡沫喷出，水流温和，避免眼睛的二次伤害，可供持续水流15分钟
- ◆ 可视压力表方便可靠，压力表承受压力超出范围，放气阀会自动泄气，确保作业安全，安全泄气阀设计，安全阀在桶内压力达到一定数值后会自动放气，以此稳定桶内气压

款式	便携式
标准	GB/T 38144.1-2019
容量	5L/8L
喷头	雾状双嘴喷头
供水时长	可供持续水流15分钟
压力表	有

推荐领域

- ◆ 化工厂、实验室、疾控中心、科研机构、学校、取材室等。



便携式洗眼器

0982A

产品特性/Product Features:

- ◆ 壁挂式洗眼器，便携应急储水式，不易积水，柔和稳定出水
- ◆ 双喷头设计，缓压喷头，出水流畅柔和，不易刺激双眼，避免眼睛的二次伤害
- ◆ 厚实把手，握感舒适，方便搬运，产品还可壁挂使用

款式	壁挂便携式
标准	GB/T 38144.1-2019
容量	30L
喷头	双嘴喷头
压力表	无

推荐领域

- ◆ 化工厂、实验室、疾控中心、科研机构、学校、取材室等。



便携式洗眼器

6670-EW

产品特性/Product Features:

- ◆ 聚乙烯紧急冲肤洗眼器，出水细腻柔和滋润，温和不刺激
- ◆ 轻便易携带，耐用耐摔抗腐蚀
- ◆ 一体成型喷头，蜂网状过滤喷头网，出水饱和，不刺激

款式	壁挂便携式
标准	GB/T 38144.1-2019
容量	27cm*10cm
喷头	一体成型喷头
材质	聚乙烯



推荐领域

- ◆ 化工厂、实验室、疾控中心、科研机构、学校、取材室等。

便携式洗眼器

BX-53A-W

产品特性/Product Features:

- ◆ 壁挂式雾状双喷头，出水稳定，紧急冲淋，坚固耐用
- ◆ 53L超大容量，两侧便携把手，方便提拉移动
- ◆ 利用缓压原理技术雾状泡沫喷出，稳定出水，水流温和，避免眼睛的二次伤害，出水量3.2-3.6L/MIN

款式	便携壁挂式
标准	GB/T 38144.1-2019
容量	53L
喷头	雾状双嘴喷头
出水量	3.2-3.6L/MIN
安全阀	无



推荐领域

- ◆ 化工厂、实验室、疾控中心、科研机构、学校、取材室等。

推车式洗眼器

BX-53A-GC

产品特性/Product Features:

- ◆ 推车式雾状双喷头，出水稳定，紧急冲淋，坚固耐用
- ◆ 53L超大容量，橡胶滚轮，移动灵活，验厂必备
- ◆ 利用缓压原理技术雾状泡沫喷出，稳定出水，水流温和，避免眼睛的二次伤害，出水量3.2-3.6L/MIN
- ◆ 优质推手具有较强韧性，防滑稳定性好，不易老化，橡胶滚轮，轻盈耐磨，移动灵活，便捷快速

款式	便携推车式
标准	GB/T 38144.1-2019
容量	53L
喷头	雾状双嘴喷头
出水量	3.2-3.6L/MIN
滚轮	橡胶滚轮



推荐领域

- ◆ 化工厂、实验室、疾控中心、科研机构、学校、取材室等。

推车式洗眼器

BX-12L-GC系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 便携推车式雾状双喷头，出水稳定，紧急冲淋，配有橡胶滚轮，移动灵活，方便移动
- ◆ 安全阀设计，保持气压稳定，安全阀在桶内压力达到一定数值后可以提拉排除气压，使用安全/延长使用寿命
- ◆ 利用缓压原理技术雾状泡沫喷出，稳定出水，水流温和，避免眼睛的二次伤害，可供持续水流15分钟

款式	便携推车式
标准	GB/T 38144.1-2019
容量	12L
喷头	雾状双嘴喷头
供水时长	可供持续水流15分钟
滚轮	橡胶滚轮



推荐领域

- ◆ 化工厂、实验室、疾控中心、科研机构、学校、取材室等。

复合式紧急喷淋洗眼器

FH-D系列


产品特性/Product Features:

- ◆ 加厚304不锈钢材质洗眼器，耐酸碱，耐腐蚀，单进水口，出水温和，淋浴/洗眼一体，加大底座（YX-FH-D-P为加脚踏款）
- ◆ 304喷淋花洒，升级一体式喷头，超大冲淋喷头水珠密度大易清洗，更加全面的清洗污垢，夜光推板，简易安装
- ◆ 一体式防尘盖双层滤网喷头，可过滤水中杂质，出水柔和，避免眼睛的二次伤害

款式	复合式喷淋洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	加厚304不锈钢
喷淋流量	120-180L/min
洗眼喷头	12L/min
进水口	单进水口

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。

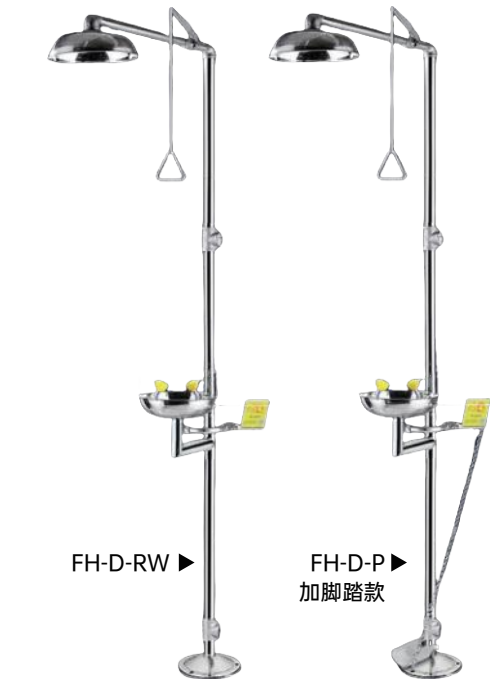

复合式紧急喷淋洗眼器

FH-D-AE

产品特性/Product Features:

- ◆ 加厚304不锈钢洗眼器，耐酸碱耐腐蚀，温和出水，双层过滤，排空阀可以排空防冻
- ◆ 304喷淋花洒，水珠密度大易清洗，更加全面的清洗污垢，手拉开关，操作舒适省力
- ◆ 一体式防尘盖双层滤网喷头，可过滤水中杂质，出水柔和，避免眼睛的二次伤害

款式	复合式喷淋洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	加厚304不锈钢
喷淋流量	120-180L/min
洗眼喷头	12L/min
进水口	单进水口

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。



复合式紧急喷淋洗眼器

FH-DP系列


产品特性/Product Features:

- ◆ 304不锈钢材质，ABS涂层洗眼器，强防腐不生锈，双层过滤，快速启动（YX-FH-DP-POS为加脚踏款）
- ◆ 大喷淋花洒，水珠密度大易清洗，更加全面的清洗污垢
- ◆ ABS涂层防腐防锈，采用安全防腐抗酸涂料，加长洗眼器使用寿命呵护您的眼部健康

款式	复合式喷淋洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	304不锈钢+ABS涂层
喷淋流量	120-180L/min
洗眼喷头	12L/min
进水口	单进水口

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。

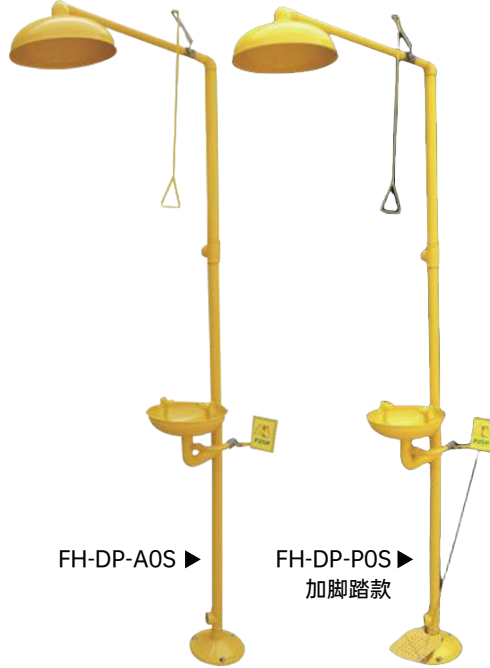

复合式紧急喷淋洗眼器

FH-S-P系列


产品特性/Product Features:

- ◆ 加厚304不锈钢材质洗眼器，耐酸碱，耐腐蚀，双进水口，出水温和，紧急冲淋（FH-S-PD为加脚踏款）
- ◆ 304喷淋花洒，水珠密度大易清洗，更加全面的清洗污垢，手拉开关，操作舒适省力
- ◆ 一体式防尘盖双层滤网喷头，可过滤水中杂质，出水柔和，避免眼睛的二次伤害

款式	复合式喷淋洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	加厚304不锈钢
喷淋流量	120-180L/min
洗眼喷头	12L/min
进水口	双进水口

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。

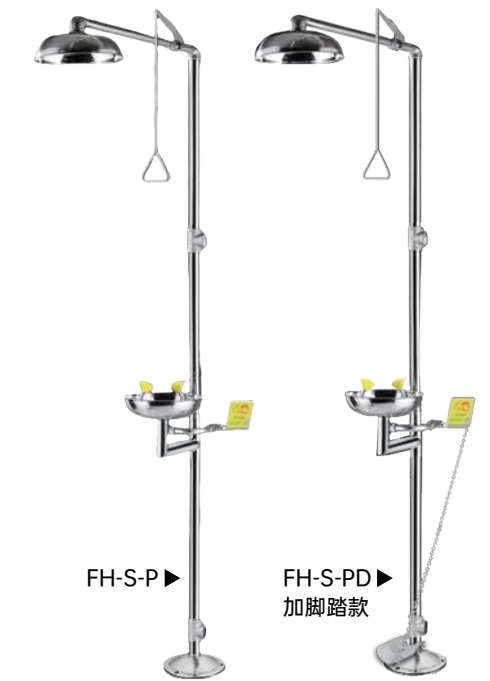

复合式紧急喷淋洗眼器

FH-S-PK

产品特性/Product Features:

- ◆ 304不锈钢材质，ABS涂层洗眼器，强防腐不生锈，双进水口
- ◆ 大喷淋花洒，水珠密度大易清洗，更加全面的清洗污垢，手拉开关，操作舒适省力
- ◆ ABS涂层防腐防锈，采用安全防腐抗酸涂料，加长洗眼器使用寿命呵护您的眼部健康
- ◆ 夜光手推板，夜间紧急使用更加便捷

款式	复合式喷淋洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	304不锈钢+ABS涂层
喷淋流量	120-180L/min
洗眼喷头	12L/min
进水口	双进水口

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。



复合式紧急喷淋洗眼器

FH-DP-A系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 304不锈钢材质，ABS涂层洗眼器，强防腐不生锈，双层过滤，快速启动（YX-FH-DP-P为加脚踏款）
- ◆ 大喷淋花洒，水珠密度大易清洗，更加全面的清洗污垢
- ◆ ABS涂层防腐防锈，采用安全防腐抗酸涂料，加长洗眼器使用寿命呵护您的眼部健康

款式	复合式喷淋洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	304不锈钢+ABS涂层
喷淋流量	120-180L/min
洗眼喷头	12L/min
进水口	双进水口

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。



复合式紧急喷淋洗眼器

FH-S-FA

产品特性/Product Features:

- ◆ 304不锈钢，自动排空，大踏板防冻，耐腐蚀酸碱，零度下适用
- ◆ 防冻排空装置在洗眼器使用结束后，会自动排空洗眼器里面的积水，防止洗眼器里面的积水在低温环境下结冰
- ◆ 大喷淋花洒，水珠密度大易清洗，更加全面的清洗污垢

款式	复合式喷淋洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	加厚304不锈钢
喷淋流量	120-180L/min
洗眼喷头	12L/min
开启方式	手动式/脚踏式

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。



立式洗眼器

FX-LS-A-V

产品特性/Product Features:

- ◆ 加厚304不锈钢材质洗眼器，耐酸碱，耐腐蚀，出水温和
- ◆ 洗眼喷头出水温和、快速冲洗，水呈起雾状，出水饱和
- ◆ 人性化设计，304双层过滤网，
- ◆ 不用时可盖上，防止灰尘进入喷头，干净卫生防尘盖设计

款式	立式洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	304不锈钢
洗眼喷头	双喷头
进水口	单进水口

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。



台式洗眼器

WJH0355系列

产品特性/Product Features:

- ◆ 台式洗眼器，加厚铜制，快速出水，舒适柔和，便捷使用（WJH0355为单头款，WJH0355A为双头款）
- ◆ 防尘盖设计，不用时可盖上，防止灰尘进入喷头，干净卫生
- ◆ 软橡胶喷头，软化喷水，保护眼睛，出水柔和，以避免眼睛的二次伤害

款式	台式洗眼器
标准	GB/T 38144.1-2019
材质	加厚铜制
洗眼喷头	软橡胶喷头
安装使用	常安装于实验室台面使用

推荐领域

- ◆ 实验室环境、工业及生产场所、特殊作业场所、医疗与疾控机构、特殊高洁净领域等。



WJH0355 ▲

WJH0355A ▲



听力防护 Hearing PROTECTION

听力防护标准概述


与噪声暴露相关的听力损失是常见的职业病，这些疾病可能会产生持久的影响，导致压力疲劳或孤立，大大增加因其他因素造成工伤的风险。由于听力损失是不可逆转的，而且往往是迟发性的，因此涵盖这一风险的个人防护装备被归类为最高的第三类。

欧洲2003/10/EC指令要求： 针对工人暴露于噪音污染下的最低防护要求			噪音水平/dB(A)	保护水平
8小时噪音 ≥85dB(A)	8小时噪音 ≥80dB(A)	75dB(A) < 8小时噪音 < 80dB(A)	> 85	保护不足
			80~85	可接受
			75~80	好
			70~75	可接受
			< 70	过度保护
必须佩戴	必须佩戴	必须佩戴		

基于噪声等级每日最大暴露时间的规定

连续的声音	等效连续声压级 Db(A)	85	91	100	112
	每天容许最大暴露时间	8小时	2小时	15分钟	1分钟
脉冲的声音	峰值声压级 (dB)	135	115	95	90
	8小时脉冲次数或冲击次数限制	1	100	10000	30000

如何选择听力防护产品

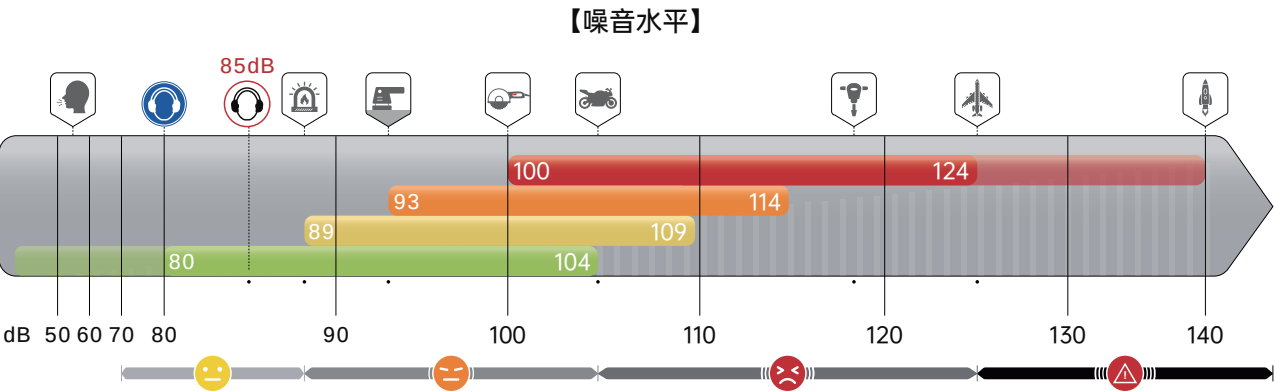

保护过程中有中断的情况下，听力下降会很快

工作8小时，2分钟不戴听力保护 => 保护下降25%

工作8小时，2小时不戴听力保护 => 保护下降75%


- ▶ OTH: 头顶佩戴式
- ▶ UTC: 下颌锁紧式
- ▶ BTH: 后箍佩戴式

防噪音耳罩头戴款 A20UEM

符合 EN 352-1:2020 标准

壳体	箱规	颜色	SNR
PP材质	20副/箱	黑红色	29dB

- ◆ 高效降噪，符合ANSI检测
- ◆ PP外壳，可伸缩调节大小，不压头不压耳
- ◆ 耳罩可以360°旋转，方便储存携带，佩戴自如，贴合耳部
- ◆ 适用于图书馆，装修，实验室，工业制造等场所



高吸音海绵



可旋转/伸缩罩杯



舒适皮质软垫




防噪音耳罩头戴款 A20LEM

符合 EN 352-1:2002 标准

壳体	箱规	颜色	SNR
PP材质	20副/箱	黑色	29dB

- ◆ 高效降噪，符合ANSI检测
- ◆ PP外壳，可伸缩调节大小，不压头不压耳
- ◆ 耳罩可以360°旋转，方便储存携带，佩戴自如，贴合耳部
- ◆ 适用于图书馆，装修，实验室，工业制造等场所



高吸音海绵



可旋转/伸缩罩杯



舒适皮质软垫




防噪音耳罩头戴款 A20UFM

符合 EN 352-1:2020 标准

壳体	箱规	颜色	SNR
ABS材质	20副/箱	黑红色	34dB


- ◆ 高效降噪，符合ANSI检测
- ◆ 高强ABS材料壳体，稳定性好，具有耐热性、坚固耐磨、抗冲击性强等特点
- ◆ 头带位置六档可伸缩调节大小，不压头不压耳，罩杯可360°旋转，适合不同脸型需求，佩戴更贴合，轻便无负担
- ◆ 适用于图书馆，装修，实验室，工业制造等场所



高吸音海绵



可旋转/伸缩罩杯



舒适皮质软垫




防噪音耳罩头戴款 A20YEM

符合 ANSI 标准

壳体	箱规	颜色	SNR
ABS材质	20副/箱	黑色	35dB

- ◆ 高效降噪，符合CE检测认证
- ◆ 高强ABS壳体，结实耐摔，可拉伸调节头带，匹配不同头围
- ◆ 罩杯可360°旋转，佩戴更贴合，轻便无负担。
- ◆ 适用于图书馆，装修，实验室，工业制造等场所



高吸音海绵



可旋转/伸缩罩杯



舒适皮质软垫




防噪音耳罩头戴款 A700EM

符合 ANSI 标准

壳体	箱规	颜色	SNR
ABS材质	20副/箱	黑橘色	25-35dB

- ◆ 符合CE检测认证，旋钮款可调节降噪值大小
- ◆ 软垫外部采用仿皮包边，柔软贴合耳边，不压迫无疼痛感
- ◆ 头戴可伸缩调节，罩杯可360°旋转，佩戴贴合，轻便无负担
- ◆ 适用于图书馆，装修，实验室，工业制造等场所



高吸吸音海绵



可旋转/伸缩罩杯
旋钮调节降噪值大小



舒适皮质软垫




防噪音耳罩颈戴款 A10YFM

符合 EN 352-1:2020 标准

壳体	箱规	颜色	SNR
ABS材质	20副/箱	黑黄色	30dB

- ◆ 牢固金属稳定支撑，轻松穿戴，不压迫头部
- ◆ 高强ABS壳体，结实耐摔，软垫包边紧贴耳边，无压迫痛感
- ◆ 魔术贴头带，佩戴舒适、无厚重感，匹配不同头围，罩杯可360°旋转，佩戴贴合，轻便无负担。
- ◆ 适用于图书馆，装修，实验室，工业制造等场所



高吸吸音海绵



可旋转/伸缩罩杯



舒适皮质软垫




防噪音耳罩挂安全帽款 A30HFM

符合 CE认证 标准

壳体	箱规	颜色	SNR
ABS材质	*副/箱	黑红色	32dB


- ◆ 高效吸音海绵多层填充，削弱共鸣，层层降低噪音。
- ◆ 外壳结实耐摔，软垫包边柔软亲肤，紧贴耳边，无压迫痛感
- ◆ 罩杯可360°旋转适合不同脸型需求，佩戴贴合，轻便无负担
- ◆ 配安全帽组合使用，可以组装在大部分侧插口安全帽上（可搭配梅思安安全帽使用）
- ◆ 适用于图书馆，装修，实验室，工业制造等场所



高吸吸音海绵



可旋转/伸缩罩杯



舒适皮质软垫



图片	型号	指标	频率							单位(dB)				
			125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L	NRR
	A20UEM	平均衰减	16.7	16.8	25.5	36.4	35.1	40.3	38.4	29	34	26	19	22
	A20LEM	标准偏差	2.3	1.8	2.7	3.0	2.9	2.9	3.2					
		降噪值	14.4	15.0	22.8	33.5	32.2	37.4	35.2					
	A20YEM	平均衰减	21.6	28.5	39.8	42.2	38.3	38.6	36.8	35	35	35	26	29
		标准偏差	3.5	2.6	4.1	4.1	3.3	4.0	3.7					
		降噪值	18.1	25.9	35.7	38.1	34.9	34.5	33.0					
	A20UFM	平均衰减	21.7	23.8	33.3	38.2	35.9	41.5	39.6	34	35	32	25	28
		标准偏差	2.8	2.2	2.7	2.8	2.8	3.4	3.0					
		降噪值	18.8	21.6	30.6	35.4	33.1	38.1	36.6					
	A700EM	平均衰减	19.5	27.2	37.0	42.1	38.6	42.4	38.1	35	37	33	24	28
		标准偏差	3.7	3.3	3.7	4.4	3.3	3.8	5.2					
		降噪值	15.8	23.9	33.3	37.7	35.4	38.6	32.9					
		平均衰减	39.4	14.6	23.0	35.3	37.1	39.0	34.4	25	33	22	14	19
		标准偏差	2.8	2.8	3.0	2.0	3.8	4.6	5.5					
		降噪值	6.6	11.8	20.0	33.3	33.3	34.4	29.0					
	A10YFM	平均衰减	18.3	20.6	29.1	38.4	36.4	33.2	34.1	30	32	29	21	-
		标准偏差	4.0	2.5	2.5	2.5	3.2	3.8	3.5					
		降噪值	14.3	18.0	26.6	35.8	33.2	29.4	30.6					
	A30HFM	平均衰减	18.6	26.5	33.5	35.9	33.0	38.7	35.2	32	32	31	24	-
		标准偏差	2.6	2.8	3.4	3.9	3.0	4.1	3.8					
		降噪值	16.0	23.7	30.2	32.0	29.9	34.6	31.5					

子弹型降噪耳塞

E6500

符合 EN 352-1:2002 标准

材质	箱规	颜色	SNR
PU泡棉	200副/盒 20盒/箱	橙色	38dB

- ◆ 发泡工艺生产，透气性好，柔软舒适，久戴不痛耳
- ◆ 30S慢回弹，子弹型设计能够深入耳道，提供良好的密封性，有效隔绝外界噪音，降噪效果好
- ◆ 耐用性强，独立抽盒设计，更加卫生，可重复使用
- ◆ 适用于图书馆，旅行通勤，睡眠，工厂，工地等场所



PU泡棉



自适应回弹



子弹型带线降噪耳塞

E6550

符合 EN 352-1:2002 标准

材质	箱规	颜色	SNR
PU泡棉	100副/盒 20盒/箱	橙色	38dB

- ◆ 发泡工艺生产，透气性好，柔软舒适，久戴不痛耳
- ◆ 30S慢回弹，子弹型设计能够深入耳道，提供良好的密封性，有效隔绝外界噪音，降噪效果好
- ◆ 耐用性强，独立抽盒设计，更加卫生，可重复使用
- ◆ 带线设计方便携带和收纳，避免丢失
- ◆ 适用于图书馆，旅行通勤，睡眠，工厂，工地等场所



PU泡棉



自适应回弹



带线防丢



圣诞树型带线降噪耳塞 E6750


符合 EN 352-1:2002 标准

材质	箱规	颜色	SNR
硅胶	100副/盒 20盒/箱	橙色	32dB

- ◆ 耳塞采用独特的“圣诞树”形状，硅胶材质符合人体工学设计
- ◆ 适合大多数人的耳道尺寸，能够紧密贴合耳道，舒适耐用
- ◆ 耳塞之间通过一条柔性线连接，方便取用和存放，避免丢失
- ◆ 佩戴柔软舒适，降噪强劲，可水洗，安全卫生
- ◆ 适用于图书馆，旅行通勤，睡眠，工厂，工地等场所



柔软亲肤硅胶



可水洗反复使用



子弹型降噪耳塞补充包 E6500

符合 EN 352-1:2002 标准

材质	箱规	颜色	SNR
PU泡棉	250副/包 20包/箱	橙色	38dB

- ◆ 发泡工艺生产，透气性好，柔软舒适，久戴不痛耳
- ◆ 30S慢回弹，子弹型设计能够深入耳道，提供良好的密封性，有效隔绝外界噪音，降噪效果好
- ◆ 耐用性强，可重复使用，性价比高，内含250副耳塞，可用于耳塞分配器中
- ◆ 适用于图书馆，旅行通勤，睡眠，工厂，工地等场所



PU泡棉



自适应回弹



耳塞分配器 ED-650


符合 EN 352-1:2002 标准

搭配	箱规	颜色	SNR
含E6500耳塞250副	4个/箱	透明+黑色	38dB

- ◆ 分配旋转 取用方便 可放桌面，可固定墙面
- ◆ 可装250副耳塞，可循环利用，内含耳塞的降噪值SNR38DB
- ◆ 透明可视化填充罐更易于识别耳塞余量便于补充
- ◆ 承接底座，可防止耳塞直接掉落在地面上避免污染浪费耳塞
- ◆ 适用于图书馆，旅行通勤，睡眠，工厂，工地等场所



分配旋钮操作方便



耳塞接盘防掉落



单位(dB)															
图片	型号	指标	频率								SNR	H	M	L	NRR
			125	250	500	1000	2000	4000	8000						
	E6500	平均衰减	30.1	34.2	41.0	41.7	38.2	45.2	45.7	38	37	36	32	32	
		标准偏差	3.9	4.0	4.1	4.7	3.0	4.1	4.6						
		降 噪 值	26.2	30.2	36.9	37.0	35.2	41.0	41.1						
	E6550	平均衰减	30.1	34.2	41.0	41.7	38.2	45.2	45.7	38	37	36	32	32	
		标准偏差	3.9	4.0	4.1	4.7	3.0	4.1	4.6						
		降 噪 值	26.2	30.2	36.9	37.0	35.2	41.0	41.1						
	E6750	平均衰减	34.7	31.0	35.7	33.3	33.8	34.7	43.2	32	31	30	29	29	
		标准偏差	5.5	5.2	5.0	3.9	4.1	4.4	4.1						
		降 噪 值	29.2	25.8	30.8	29.4	29.7	30.3	39.1						

耳塞的正确佩戴及脱卸方法



- 洗净双手，将耳塞搓细
- 另一只手从头后部绕过，将耳朵向上、向外拉起将耳塞塞入耳中
此步骤适合所有耳塞
- 对泡棉耳塞，稍待片刻直至耳塞完全膨胀定型
- 为舒适安全地摘下预成型耳塞，请一边旋转一边往外轻轻拉出耳塞




坠落防护系列 Fall Protection Systems


一套完整的坠落防护制动系统通常由四个要素组成，即安全带、中间连接件、锚点连接件、营救逃生设备，他们组成一套系统来保障高空作业人员的安全。

第一要素	安全带	第二要素	中间连接件	第三要素	锚点连接件	第四要素	营救逃生装备
	穿戴在人员身上，防止作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体防护装备		串联在安全带和锚点连接件之间的连接部件(带，钢缆)		连接固定构造物的装置，承受整套坠落防护系统的受力		用于发生坠落后被悬吊在空中的人员营救，或用于紧急逃生

坠落间隙计算方法

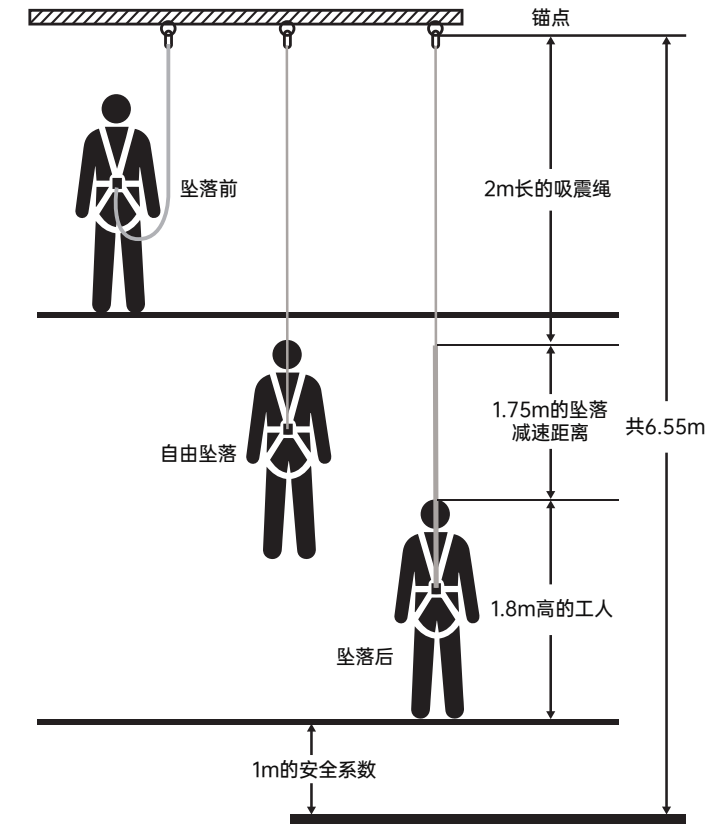

坠落防护系统

-  **坠落悬挂系统**
坠落意外发生时，人员所佩戴的装备/系统能有效的制动，阻止人员的下落，并能吸收掉大部分坠落冲击力。
-  **区域限制系统**
限制人员活动范围，使人员的移动不超出安全范围。
-  **工作定位/围杆作业系统**
通过稳固和支撑，让作业人员可以释放双手作业。
-  **悬吊系统**
用于人员的上升或下降悬挂作业，需配合坠落制动系统使用。
-  **受限空间提升系统**
用于受限空间的人员提升或下降，需配合坠落制动系统使用。

人员一旦坠落时，坠落防护的制动系统就会触发，阻止人员继续坠落并开始减速，吸收冲击能量。这就需要足够的下落空间来促使制动减速系统完全作用，避免在制动过程完成之前撞击地面。我们通常需要通过计算来选择适合的锚点高度，吸震绳的长度，坠落的减速距离，人员的身高等通常都是需要考虑的因素。

按照使用场合的不同，安全带可以分为以下3类：

围杆作业安全带

通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定的构造物附近，使作业人员的双手可以进行其他操作的安全带。如电工爬杆作业时需穿戴围杆作业安全带，该安全带有腰带，利用腰部D型环定位，解放作业人员的双手方便进行操作。

区域限制安全带

用以限制作业人员的活动范围，避免其到达可能发生坠落区域的安全带。如屋面作业时，需要穿戴区域限制安全带，并利用限位绳索避免人员到达屋面边缘，从而避免高空坠落事故的发生。

坠落悬挂安全带

高处作业或登高人员发生坠落时，将作业人员悬挂的安全带。坠落悬挂安全带应为全身式安全带，如作业人员在装卸货平台作业时，需穿戴坠落悬挂安全带，并将速差器或者安全绳连接至其背部D型环，当坠落发生时，安全带可以将人员捕获，避免人身伤害。

全身式安全带

尼泰克思安全带的优势与特色：
全面的产品类型，专业的产品设计，领先的安全理念，完善的售后服务，为您提供全体系的安全保障。

安全性


- NITEX的全身式安全带的各类耐受冲击构造，可分散并制止坠落时人体所承受的负荷。
- 合理的细节设计方便全身式安全带的保养及检查，为长期工作保驾护航。



速插扣

10秒快速穿戴

按压打开，方便快捷
加厚处理，使其强度更高，安全性更好

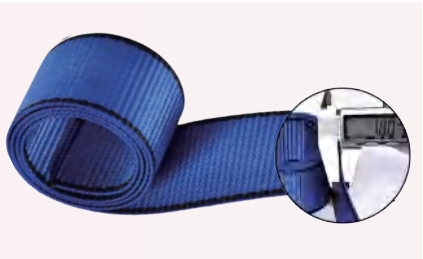

高强度织带

编织紧密，承重高、韧性强，结实耐磨，耐用更安全




高强度承重环

高强度合金钢材质，承重力强，受力时可重量均匀分散开



安全绳配件

多种类挂钩可选，材质坚固，缓冲包减少下坠冲击力
高承重安全绳，安全耐用

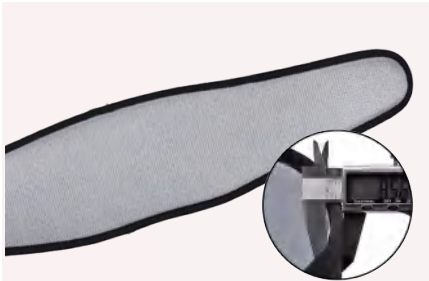

带护腰款

加厚加宽设计护腰，均匀分摊腰腹部受力，更舒适

便利性

- 追求安全带调整的便利性能，提高工作效率。
- 附加各种各样的功能及配件，以便更好地安装安全绳和其他工具，进行舒适的工作。

全身五点式安全带

FBA01

符合 GB 6095-2021 标准

款式	承重	腰围
全身五点式	100KG	75-145cm 可调

- ①

材质优势

采用高强度涤纶丝，承重高韧性好强度高，使用安全有保障
- ②

高强度调节扣

采用合金钢材质，具有强度高耐磨损等特点，承载力高
- ③

精密缝制工艺

走线细密针孔小，密度高，拉力强，牢固性好

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



全身五点式可拆卸安全带

FBA06

符合 GB 6095-2021 标准

款式	承重	主体破断力
航空铝配件+主锁款	100KG	≥15KN

- ①

材质优势

采用高强度涤纶丝，承重高韧性好强度高，使用安全有保障
- ②

高强度承重环

承重环为安全带挂点，承载力高，受力时可重量均匀分散开
- ③

加宽垫片

加宽垫片，久挂不勒人，透气不闷汗
- ④

可拆卸式设计

上肩带与下安全带之间可以自由拆卸组装，适合不同场合使用

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



全身五点式可拆卸安全带 FBA06

符合 GB 6095-2021 标准

款式	承重	主体破断力
合金钢配件款	100KG	≥15KN

- ①

材质优势

采用高强度涤纶丝，承重高韧性好强度高，使用安全有保障
- ②

高强度承重环

承重环为安全带挂点，承载力高，受力时可将重量均匀分散开
- ③

加宽垫片

加宽垫片，久挂不勒人，透气不闷汗
- ④

可拆卸式设计

上肩带与下安全带之间可以自由拆卸组装，适合不同场合使用

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



全身五点式可拆卸安全带 FBA06

符合 GB 6095-2021 标准

款式	承重	主体破断力
航空铝配件款	100KG	≥15KN

- ①

材质优势

采用高强度涤纶丝，承重高韧性好强度高，使用安全有保障
- ②

高强度承重环

承重环为安全带挂点，承载力高，受力时可将重量均匀分散开
- ③

加宽垫片

加宽垫片，久挂不勒人，透气不闷汗
- ④

可拆卸式设计

上肩带与下安全带之间可以自由拆卸组装，适合不同场合使用

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



全身速插扣安全带 FD06

符合 GB 6095-2021 标准

固定点	承重	腰围
胸前/背后/侧腰D型环	100KG	70-130cm 可调

- ①

安全锁扣

全身速插式设计，操作便捷即插即锁，防意外脱落
- ②

结构强化

腰带金属扣件加厚处理，承重力升级
- ③

舒适设计

加厚加宽护腰/护腿及缓冲护环，分散受力，长时间作业更轻松
- ④

材质优势

安全带主体采用高强涤纶，编织紧密，承重高、韧性强
- ⑤

织带末端固定夹

使得穿戴更加舒适且避免冗余织带缠绕

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



全身五点式安全带 FBA05

符合 GB 6095-2021 标准

款式	承重	护腰
全身五点式	100KG	加宽加厚护腰

- ①

材质优势

采用高强度涤纶丝，承重高韧性好强度高，使用安全有保障
- ②

高强度承重环

承重环为安全带挂点，承载力高，受力时可将重量均匀分散开
- ③

加宽垫片

加宽加厚缓冲护垫，柔软透气，能够均匀分摊腰部与腿部受力，长时间穿戴更舒适
- ④

速插扣设计

速插扣快速穿戴，快拆式插扣设计，穿脱更迅速，提升穿戴体验

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



全身Y型安全带 FD08

符合 GB 6095-2021 标准

款式	承重	腰围
有连接环款	100KG	72-139cm 可调

- ①

材质优势
安全带采用高强度涤纶丝，材料承重高，耐磨性高
- ②

合金钢承重环
合金钢承重环强度高、承重2300kg，受力时重量分布均匀
- ③

工艺优势
多重加固线，精选优质线料，超密缝线工艺，结实耐用
- ④

侧方承重环
侧方承重环采用合金钢材质,用于链接安全扣围杆带，用于围杆式(爬电线杆、爬树等)水平固定保护
- ⑤

有连接环
有连接环款，可拆卸为半身款安全带

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



全身Y型安全带 FD08

符合 GB 6095-2021 标准

款式	承重	腰围
无连接环款	100KG	72-139cm 可调

- ①

材质优势
安全带采用高强度涤纶丝，材料承重高，耐磨性高
- ②

合金钢承重环
合金钢承重环强度高、承重2300kg，受力时重量分布均匀
- ③

工艺优势
多重加固线，精选优质线料，超密缝线工艺，结实耐用
- ④

侧方承重环
侧方承重环采用合金钢材质,用于链接安全扣围杆带，用于围杆式(爬电线杆、爬树等)水平固定保护

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



芳纶阻燃全身式安全带 FB031

符合 GB 6095-2021 标准

材质	承重	破断拉力
阻燃凯夫拉材料	100KG	≥15KN

- ①

凯夫拉编织带
凯夫拉材料密度低、强度高、韧性好、耐高温，易于加工成型，同时拥有优异的耐热和防火性能
- ②

芳纶缝纫线
缝绉平滑，强度高，拉力强，布面增厚，增强密封性，不破裂
- ③

后背承重扣
作为后方连接点，采用合金钢一体锻造牢固耐磨，用于连接保险绳
- ④

调节扣设计
防止散乱的织带干涉作业，使用方便

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、金属炼制、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



全身五点式安全带 FX140

符合 XF494-2023 标准

款式	承重	腰围
全身五点式	100KG	75-145cm 可调

- ①

材质优势
采用高强涤纶丝制成，其材料承重高、耐磨性强、耐酸碱
- ②

胸式上升器
采用7075航空铝材质，重量轻，拉力为4KN，适用绳索直径8-13mm，单手可操作，松手自动回弹
- ③

调节扣/腿部插扣
采用锻造金属承重≥22kn，可根据实际大小调节织带松紧
腿部插扣新型卡扣式插口,让穿戴更便捷、更简单
- ④

接缝处工艺
采用进口设备紧密缝制，走线密集均匀，针孔小，承载力强

推荐领域

搭配不同缓冲安全绳 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等



单腰安全带调节款FR011S

符合 GB 6095-2021 标准

款式	绳长	重量	腰围
调节款	1.6M	不含绳钩重1.6KG	75-130CM

- ①

材质优势

采用1.9mm厚，45mm宽高强涤纶材质织带，承重高韧性好
- ②

金属扣件

扣件为镀铬材质，进行了加厚处理，强度更高，安全性更好
- ③

精密缝制工艺

经过机器精密缝制，走线均匀，针孔小，密度高
- ④

可拆卸护腰

加厚加宽设计，大网孔材质，透气不闷热，加厚缓冲，能够均匀分摊腹部受力，使用更舒适

推荐领域

应用于不同领域：建筑施工、工程保护、通信塔维护等



▲ 单绳小钩



▲ 单绳大钩

单腰安全带速插款FR012S

符合 GB 6095-2021 标准

款式	绳长	重量	腰围
速插款	1.6M	不含绳钩重1.6KG	75-130CM

- ①

材质优势

采用1.9mm厚，45mm宽高强涤纶材质织带，承重高韧性好
- ②

金属扣件

扣件为镀铬材质，进行了加厚处理，强度更高，安全性更好
- ③

精密缝制工艺

经过机器精密缝制，走线均匀，针孔小，密度高
- ④

可拆卸护腰

加厚加宽设计，大网孔材质，透气不闷热，加厚缓冲，能够均匀分摊腹部受力，使用更舒适

推荐领域

应用于不同领域：建筑施工、工程保护、通信塔维护等



▲ 单绳小钩



▲ 单绳大钩

防坠落围杆带

符合 GB 6095-2021 标准

材质	绳长	挂钩材质
高强度涤纶	2M	锻打钢

- ①

材质优势

采用45mm宽的高强涤纶材质织带，承重高韧性好
- ②

精密缝制工艺

经过机器精密缝制，走线均匀，针孔小，密度高
- ③

金属挂件

扣件为锻打钢材质，强度更高，安全性更好

推荐领域

应用于不同领域：建筑施工、工程保护、通信塔维护等



芳纶阻燃防坠落围杆带FB034

符合 GB 6095-2021 标准

材质	承重	破断拉力
阻燃凯夫拉材料	100KG	≥15KN

- ①

凯夫拉编织带

凯夫拉材料密度低、强度高、韧性好、耐高温，易于加工成型，同时拥有优异的耐热和防火性能
- ②

芳纶缝纫线

缝纫平滑，强度高，拉力强，布面增厚，增强密封性，不破裂
- ③

调节扣设计

防止散乱的织带干涉作业，使用方便

推荐领域

应用于不同领域：高空焊接、建筑行业、金属炼制、工程保护、通信塔维护等



单绳小钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	锻打钢	14MM	1.6M



双绳小钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	锻打钢	14MM	1.6M



单绳大钩带缓冲包安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	锻打钢	14MM	1.6M



双绳大钩带缓冲包安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	锻打钢	14MM	1.6M



单绳大钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	锻打钢	14MM	1.6M



双绳大钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	锻打钢	14MM	1.6M



单绳小钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
锦纶	锻打钢	14MM	1.6M



单绳大钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
锦纶	锻打钢	14MM	1.6M



单绳小钩带缓冲包安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	锻打钢	14MM	1.6M



双绳小钩带缓冲包安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	锻打钢	14MM	1.6M



单绳小钩带缓冲包安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
锦纶	锻打钢	14MM	1.6M



单绳大钩带缓冲包安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
锦纶	锻打钢	14MM	1.6M



单绳小钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准


配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	合金钢	12MM	2M



双绳小钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	合金钢	14MM	2M

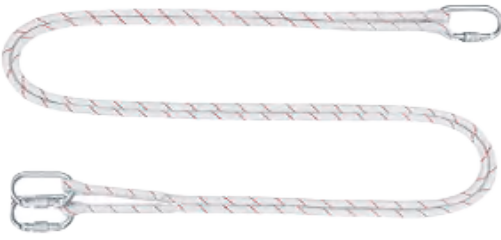

单绳大钩安全绳

符合 GB 6095-2021 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
芳纶	锻打钢	12MM	1.6M



双绳大钩安全绳

符合 GB 6095-2021 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
芳纶	锻打钢	12MM	1.6M



单绳大钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准


配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	合金钢	12MM	2M



双绳大钩安全绳

符合 GB 24543-2009 标准


配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	合金钢	12MM	1.6M

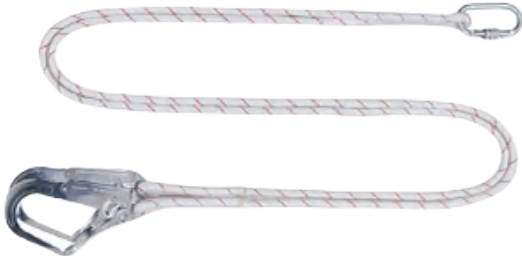

单绳大钩带缓冲包安全绳

符合 GB 6095-2021 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
芳纶	锻打钢	12MM	1.6M



双绳大钩带缓冲包安全绳

符合 GB 6095-2021 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
芳纶	锻打钢	12MM	1.6M



单绳大钩带缓冲包安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	合金钢	12MM	2M



双绳大钩带缓冲包安全绳

符合 GB 24543-2009 标准

配绳材质	挂钩材质	直径	绳长
涤纶	合金钢	12MM	2M



锦纶三层安全绳

RSJ16/18/20系列

符合 GB 24543-2009 标准

材质	静态工作负荷	破断拉力
高强度锦纶	≥400KG	≥22KN

- ①

材质优选

采用锦纶材质，遇光变色安全绳，承重高，耐磨性好，延展性较好，材质较轻
- ②

工艺先进

热切割工艺加强绳皮，受力均匀结实牢固，带挂钩款专业鸡心扣，三道机缝热缩管保护，抗拉力强，有效减缓绳索磨损
- ③

绳体加粗

绳体粗壮，三层编织保护内芯，结实耐磨



推荐领域

搭配不同安全带 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等

涤纶二层安全绳

RSD16/18/20系列

符合 GB 24543-2009 标准

材质	静态工作负荷	破断拉力
高强度涤纶	≥400KG	≥22KN

- ①

材质优选


采用高强涤纶材质，拉力强，承重力高，耐磨性好
- ②

工艺先进

热切割工艺加强绳皮，受力均匀结实牢固，带挂钩款专业鸡心扣，三道机缝热缩管保护，抗拉力强，有效减缓绳索磨损
- ③

绳体加强

绳皮二层加固紧密编织而成，内芯根根加捻而成，紧密编织，耐磨强度高，纹路清晰防滑耐磨，高空保护安全可靠

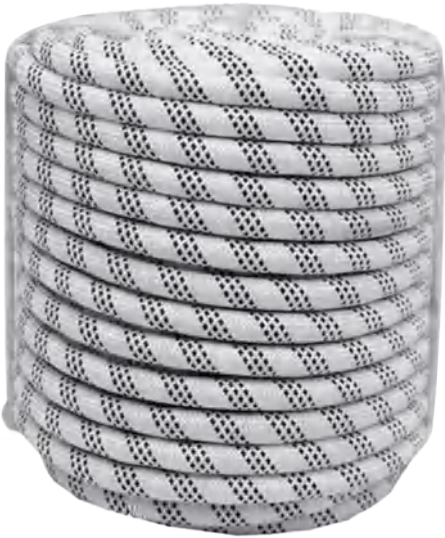

推荐领域

搭配不同安全带 / 定位绳 / 限位绳，用于不同领域：建筑施工、登山攀岩、高空作业、外墙清洗、拓展训练等

安全绳参数表

产品图片	产品材质	产品规格	产品绳长
	3层锦纶	16mm	10米
		18mm	20米
		20mm	30米
	2层涤纶	16mm	10米
		18mm	20米
		20mm	30米

安全绳 与挂钩配件 搭配逻辑图

尼泰克思安全绳，材料承重强，耐磨性高；可以与不同种类挂钩一同使用于坠落防护





头部防护系列
Head Protection Series

头部防护概述

头部防护并非孤立存在，而是整体防护策略的关键一环，旨在最大限度降低创伤性脑损伤等致命风险。遵守使用规范并合理选配装备，能有效保障人员生命安全。

技术标准

EN397	工业防护安全帽	强制性测试	试验前温度处理+50℃到-10℃ 吸收冲击: 5kg重锤从1米高度掉落，下部承受冲击力不应大于5kN。测试能量吸收为49J 防穿刺: 3kg锥体从1米高掉落穿刺，不可触及头模表面 阻燃: 续燃时间不能超过5秒
		可选择测试	在极端的温度下进行吸收冲击和穿刺测试，室温+150℃，-20℃或-30℃ 压力测试下最大变形不超过40mm 短时间在440VAC电压接触下，绝缘 防金属熔融物飞溅
EN50365	低压环境使用 电绝缘安全帽	强制性测试	靠近电气1000VAC或1500VDC(电气0类)设备使用该安全帽具有绝缘性 配合其他电绝缘产品使用，安全帽可以防止电流穿透通过人体头部 这些电力类测试方式比EN397要更严格(重叠双三角标志，0级)
ANSI Z89	美国标准协会 头部防护安全帽	强制性测试	根据不同的类型和等级进行以下的测试： 机械危险的防护(能量吸收、穿刺、碎裂)，阻燃，电绝缘
EN812	轻型工业安全帽	强制性测试	吸收冲击: 仅可防护普通冲撞而不能防护物品敲击及冲坠物体冲击，测试能量吸收为12.25J 防穿刺: 0.5kg锥体从0.5米高掉落穿刺，不可触及头模
GB 2811-2019	头部防护安全帽	强制性测试 普通性能(P)	冲击吸收：冲击测试传递到头模的力不应大于4900N 耐穿刺：穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落
		可选择测试 特殊性能(T)	阻燃性能(Z)：续燃时间不超过5S，帽壳不得烧穿 侧向刚性(LD)：最大变形不超过40mm，残余变形不大于15mm，帽壳不得有碎片脱落 电绝缘(J)：G级测试2200V，泄漏电流小于3.0mA E级测试20000V，泄漏电流小于9.0mA 耐熔融金属飞溅(MM)：不得出现帽壳被穿透，续燃时间小于5S，损坏变形小于10mm

- * EN397工业用安全帽工业用安全帽主要用于保护使用者免受高空坠落物体产生的冲击及因此造成的头部损伤。
- * EN812工业用防撞击安全帽工业用防撞击安全帽用于保护使用者以避免硬物等撞击头部产生的伤害。不用于防止坠落或投掷物体带来的冲击以及移动悬挂物体带来的影响。

精确匹配选择

严格评估作业环境的物理/化学/电气等风险特性。
选择符合适用标准（如GB 2811、EN 397）并具有相应防护等级的产品。

防撞鸭舌帽-PE内衬

CA003系列

PE防撞内衬

内衬材质	帽围	帽檐	箱规	颜色
PE	57-62cm	9cm	100顶/箱	红/宝蓝/黑/灰/黄

- ◆ 优质高密度PE内壳，缓冲撞击震感，提高舒适度，防撞防冲击
- ◆ 外层布料，透气舒适，给佩戴者降温，不闷热
- ◆ 人体工程学头围设计，大小可微调，可适应大部分人群
- ◆ 时尚鸭舌帽设计，大帽檐，多色可选，美观安全兼顾
- ◆ 适用于建筑、工地，仓储物流等工业环境



防撞鸭舌帽-ABS内衬

CP003系列

ABS防撞内衬

内衬材质	帽围	帽檐	箱规	颜色
ABS	57-62cm	9cm	100顶/箱	红/宝蓝/黑/灰/黄

- ◆ 优质高密度ABS聚乙烯内壳，内壳加强部分EVA发泡材料，缓冲撞击产生的减震，提高舒适度，防撞防冲击
- ◆ 外层布料，透气舒适，给佩戴者降温，不闷热
- ◆ 人体工程学头围设计，大小可微调，可适应大部分人群
- ◆ 时尚鸭舌帽设计，大帽檐，多色可选，美观安全兼顾
- ◆ 适用于建筑、工地，仓储物流等工业环境



PE防冲击保护帽壳

FZMND

PE防撞内胆

内衬材质	颜色	箱规
PE	白色	*顶/箱

- ◆ 绿色纯净PE材料，环保无异味，防砸防摔·降缓冲击
- ◆ 轻便防撞，久戴不闷，高强度材料防砸减震，佩戴舒适，全方位保护头部
- ◆ 加大加深，顶部凹槽加强筋，头带采用，条形减震，更多缓冲，防砸强度增强
- ◆ 高韧性回弹防护，重量轻，搭配防撞帽外壳使用，久戴不累
- ◆ 适用于建筑、工地，仓储物流等工业环境



防撞帽加PE内衬

CLN002

PE防撞内衬

内衬材质	帽檐	箱规	颜色
PE	9cm	100顶/箱	藏青色

- ◆ 夏季网眼透气防撞帽，PE防撞内壳+防脱下颌带，佩戴舒适，安全防护
- ◆ 防砸防摔降缓冲击，轻便耐用久戴不闷
- ◆ PE防护壳抗冲击，坚固内壳材料，结实防撞
- ◆ 升级防脱下颌带，舒适下巴软托，工作牢牢稳固
- ◆ 适用于车间作业、工厂、工地施工等场景



V型安全帽

V200A

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
ABS	摁键扣开关	36顶/箱	红/黄/蓝/白/橙

- ◆ 安全帽采用高强度抗冲击ABS材质，防砸性能强
- ◆ 两侧插槽，方便搭配面屏、面罩、耳罩等配件；
- ◆ 帽间悬空减震，帽子与帽衬之间保留缓冲空隙，可有效降低冲击力对佩戴者的伤害
- ◆ 专业的人体工程学设计，配戴时的动态重量最轻
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等



V型透气安全帽

V200AT

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
ABS	摁键扣开关	36顶/箱	红/黄/蓝/白/橙

- ◆ 安全帽采用高强度抗冲击ABS材质，防砸性能强
- ◆ 头顶通风孔的专业设计，散热效率更高
- ◆ 两侧插槽，方便搭配面屏、面罩、耳罩等配件
- ◆ 帽间悬空减震，帽子与帽衬之间保留缓冲空隙，可有效降低冲击力对佩戴者的伤害
- ◆ 卷边设计，可引流雨水和阻挡耀眼光线
- ◆ 专业的人体工程学设计，配戴时的动态重量最轻
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等



三筋透气安全帽

S300AT

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
ABS	摁键扣开关	36顶/箱	红/黄/蓝/白/橙

- ◆ 工地安全防护安全帽，ABS材质，三筋透气，透气帽衬
- ◆ 专业的通风孔位，利于空气流通，散热效率更高
- ◆ 人体工程学设计，佩戴时的动态重量较轻
- ◆ 帽间悬空减震，帽子与帽衬之间保留缓冲空隙，可有效降低冲击力对佩戴者的伤害
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等



三筋透气安全帽

S400AT

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
ABS	摁键扣开关	36顶/箱	红/黄/蓝/白/橙

- ◆ 安全帽采用高强度抗冲击ABS材质，防砸性能强
- ◆ 三筋透气，透气帽衬，专业的通风孔位，利于空气流通，散热效率更高
- ◆ 人体工程学设计，佩戴时的动态重量较轻
- ◆ 帽间悬空减震，帽子与帽衬之间保留缓冲空隙，可有效降低冲击力对佩戴者的伤害
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等



五筋透气反光安全帽 W500AF

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
ABS	摁键扣开关	36顶/箱	红/黄/蓝/白/橙

- ◆ 安全帽采用高强度抗冲击ABS材质，五筋防砸，舒适透气
- ◆ 缓冲帽衬，专业的通风孔位，利于空气流通，散热效率更高
- ◆ 帽间悬空减震，帽子与帽衬之间保留缓冲空隙，可有效降低冲击力对佩戴者的伤害
- ◆ 抗冲击，优异的耐久、抗老化表现，经受时间考验，历久弥新
- ◆ 全方位反光设计，360°全方位流线型反光贴，设计新颖美观时尚，夜间使用更安全
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等



头盔式透气安全帽 K150GT

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
玻璃钢	摁键扣开关	36顶/箱	蓝色

- ◆ 安全帽采用玻璃钢材质，防砸性能强
- ◆ 圆顶，两侧透气孔设计，空气流通较好，久戴不闷
- ◆ 防砸抗冲击，时刻为工地工作提供安全保障，醒目防砸，结实耐用
- ◆ 4点受力均匀缓震，透气帽衬，使帽壳不因受力变形而影响头部缓冲棉，可有效降低冲击力对佩戴者的伤害
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等



盔形四风扇安全帽 TH300

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
ABS	摁键扣开关	6顶/箱	红色/黄色

- ◆ 安全帽采用高强度抗冲击ABS材质，抗冲击性强
- ◆ 前后无刷涡轮大功率电机，使用寿命长
- ◆ 360°全角位送风，档位独立可调，凉爽舒适
- ◆ 省电模式，6小时不操作按键，自动关机
- ◆ 专业的人体工程学设计，配戴时的动态重量最轻
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等



双风扇安全帽 TH160

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
ABS	摁键扣开关	6顶/箱	红色/黄色

- ◆ 安全帽采用高强度抗冲击ABS材质，抗冲击性强
- ◆ 双风扇 + 前后4档独立可调，凉爽舒适
- ◆ 省电模式，6小时不操作按键，自动关机
- ◆ 专业的人体工程学设计，配戴时的动态重量最轻
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等



三道筋四风扇安全帽

TH430

符合 GB2811-2019 标准

材质	内衬	箱规	颜色
ABS	摁键扣开关	6顶/箱	红色/黄色

- ◆ 安全帽采用高强度抗冲击ABS材质，抗冲击性强
- ◆ 前合金后无刷，涡轮大功率电机，使用寿命长
- ◆ 360°全角位送风，档位独立可调，凉爽舒适
- ◆ 省电模式，6小时不操作按键，自动关机
- ◆ 专业的人体工程学设计，配戴时的动态重量最轻
- ◆ 适用于钢筋厂、建筑工地、房屋装修、室外作业等

