



钶力耐 (GoReNice)

产品图册

搬运存储 起重吊装

Handling storage lifting and hoisting



TURBOVOLT Electromechanical Equipment (Tianjin) Co., Ltd.
Floor 4, Building 7, Huading Zhidi, Binhai High-tech Zone, Tianjin
400-996-2355
sales@creclean.com



澎博动力机电设备（天津）有限公司
Tel: 400-996-2355
Mail: sales@creclean.com

锢力耐 (GoReNice)

全方位工业周转、提升与安全解决方案伙伴

锢力耐专注于为工业、仓储、物流、建筑及各类作业现场提供专业的物料搬运、高空作业与货物安全固定解决方案。我们深刻理解高效、安全的工作流程对企业至关重要。

我们的产品线全面覆盖：

升降与登高：梯子梯凳、移动升降平台、脚手架系统，助您安全抵达所需高度。

搬运与存储：多样化的搬运车、平台车及脚轮，实现物料在水平方向上的灵活、高效移动与定位。

起重与吊装：可靠的起重吊装设备，为重型物料的垂直搬运提供强力支持。

安全与防护：坚固的围栏挡板、紧固件等，有效隔离危险区域，保障现场人员与设备安全。

包装与固定：集装箱充气袋、标签包装解决方案，确保货物在运输过程中的稳固与信息清晰。

专业配件与耗材：精选的磨具磨料等，满足精细加工与维护需求。

锢力耐致力于成为您值得信赖的合作伙伴。我们不仅提供高质量、耐用可靠的产品，更旨在通过一站式、专业化的产品组合，帮助您提升作业效率、显著降低安全风险、优化运营成本。我们坚信，安全是基石，效率是目标，可靠是承诺。

选择锢力耐，为您的每一项周转、提升与安全需求，提供坚实有力的支撑。

目录

1 [品牌介绍](#)

3 [吊装带系列](#)

15 [脚轮系列](#)

40 [工业葫芦系列](#)

49 [拉紧器系列](#)

55 [吊装工具系列](#)

78 [绳索系列](#)

84 [手拉车系列](#)

89 [梯具系列](#)

► 吊装带介绍

Introduction
lifting straps

>>>>>>

吊装带系列



Durable and tough

坚韧耐用



Safe and stable


安全稳定

产品介绍 吊装带系列 ►►►

Product Introduction

高强纤维环形吊装带

High strength fiber ring sling

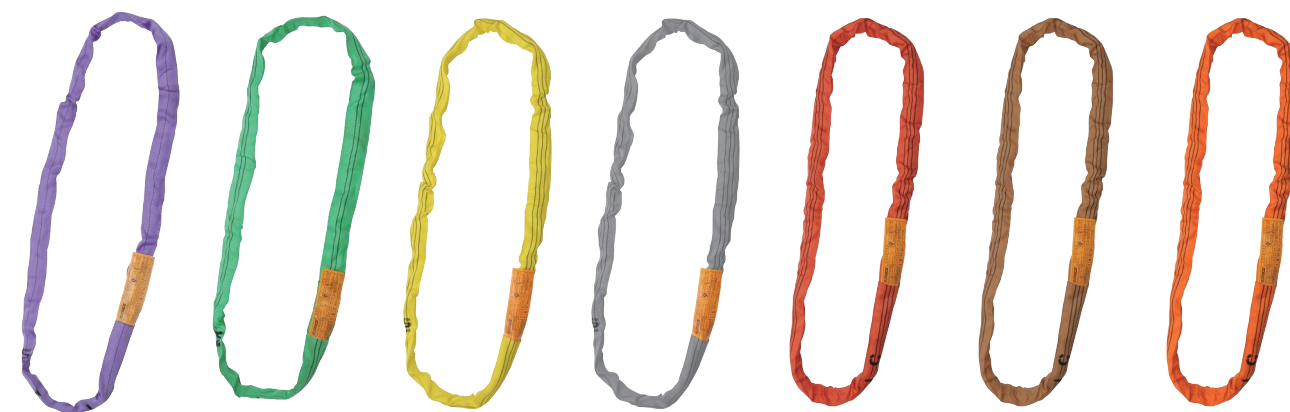

环形高强纤维吊装带

- 1、重量轻，使用方便。
- 2、不伤被吊物体表面。
- 3、起重平稳、安全。
- 4、强度高、色彩鲜艳。
- 5、提高劳动效率，节约成本。
- 6、耐腐蚀、耐磨性能好。

主要技术数据

标准：国际标准ISO4878、欧洲标准EN1492-2，行业标准JB/T8521.2-2008，符合CE、GS安全要求。

材料：高强涤纶。

安全系数：6:1

长度载重：详见选型表

延伸度：极限工作力下 < 2%



严禁带锐边作业



加密缝制



轻巧便携



坚韧耐磨



涤纶材质



6倍破断力



不伤货物

环形吊装带选型参数

产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观
FR101	1m	45mm	1T		FR201	1m	60mm	2T	
FR102	2m				FR202	2m			
FR103	3m				FR203	3m			
FR105	5m				FR205	5m			
FR106	6m				FR206	6m			
FR108	8m				FR208	8m			
FR110	10m				FR210	10m			
产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观
FR301	1m	69mm	3T		FR401	1m	79mm	4T	
FR302	2m				FR402	2m			
FR303	3m				FR403	3m			
FR305	5m				FR405	5m			
FR306	6m				FR406	6m			
FR308	8m				FR408	8m			
FR310	10m				FR410	10m			
产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观
FR501	1m	83mm	5T		FR601	1m	92mm	6T	
FR502	2m				FR602	2m			
FR503	3m				FR603	3m			
FR505	5m				FR605	5m			
FR506	6m				FR606	6m			
FR508	8m				FR608	8m			
FR510	10m				FR610	10m			
产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品长度 				
FR1001	1m	95mm	10T						
FR1002	2m								
FR1003	3m								
FR1005	5m								
FR1006	6m								
FR1008	8m								
FR1010	10m								

高强纤维双扣吊装带

High strength fiber double buckle lifting belt



双扣高强纤维吊装带

- 1、重量轻，使用方便。
- 2、不伤被吊物体表面。
- 3、起重平稳、安全。
- 4、强度高、色彩鲜艳。
- 5、提高劳动效率，节约成本。
- 6、耐腐蚀、耐磨性能好。

主要技术数据

标准：国际标准ISO4878、欧洲标准EN1492-2，行业标准JB/T8521.2-2008，符合CE、GS安全要求。

材料：高强涤纶。


安全系数：6：1

长度载重：详见选型表

延伸度：极限工作力下 < 2%



严禁带锐边作业

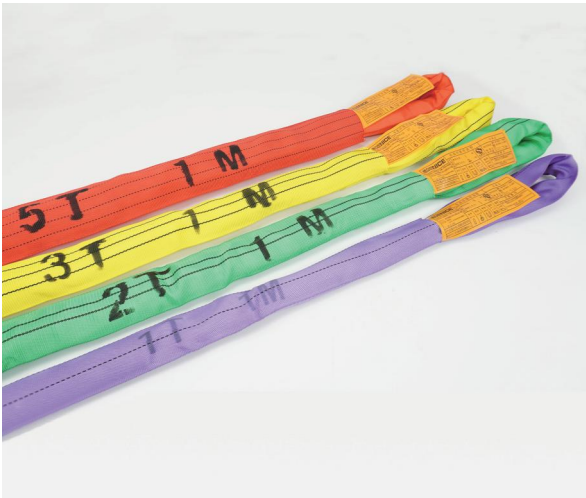

加密缝制



轻巧便携



坚韧耐磨



涤纶材质



6倍破断力




不伤货物

双扣吊装带选型参数

产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观
FD101	1m	45mm	1T		FD201	1m	60mm	2T	
FD102	2m				FD202	2m			
FD103	3m				FD203	3m			
FD104	4m				FD204	4m			
FD105	5m				FD205	5m			
FD106	6m				FD206	6m			
FD108	8m				FD208	8m			
FD110	10m				FD210	10m			
产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观
FD301	1m	69mm	3T		FD401	1m	79mm	4T	
FD302	2m				FD402	2m			
FD303	3m				FD403	3m			
FD304	4m				FD404	4m			
FD305	5m				FD405	5m			
FD306	6m				FD406	6m			
FD308	8m				FD408	8m			
FD310	10m				FD410	10m			
产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观
FD501	1m	83mm	5T		FD601	1m	92mm	6T	
FD502	2m				FD602	2m			
FD503	3m				FD603	3m			
FD504	4m				FD604	4m			
FD505	5m				FD605	5m			
FD506	6m				FD606	6m			
FD508	8m				FD608	8m			
FD510	10m				FD610	10m			
产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观
FD801	1m	93mm	8T		FD1001	1m	95mm	1T	
FD802	2m				FD1002	2m			
FD803	3m				FD1003	3m			
FD804	4m				FD1004	4m			
FD805	5m				FD1005	5m			
FD806	6m				FD1006	6m			
FD808	8m				FD1008	8m			
FD810	10m				FD1010	10m			

高强纤维扁平吊装带

High strength fiber flat lifting belt

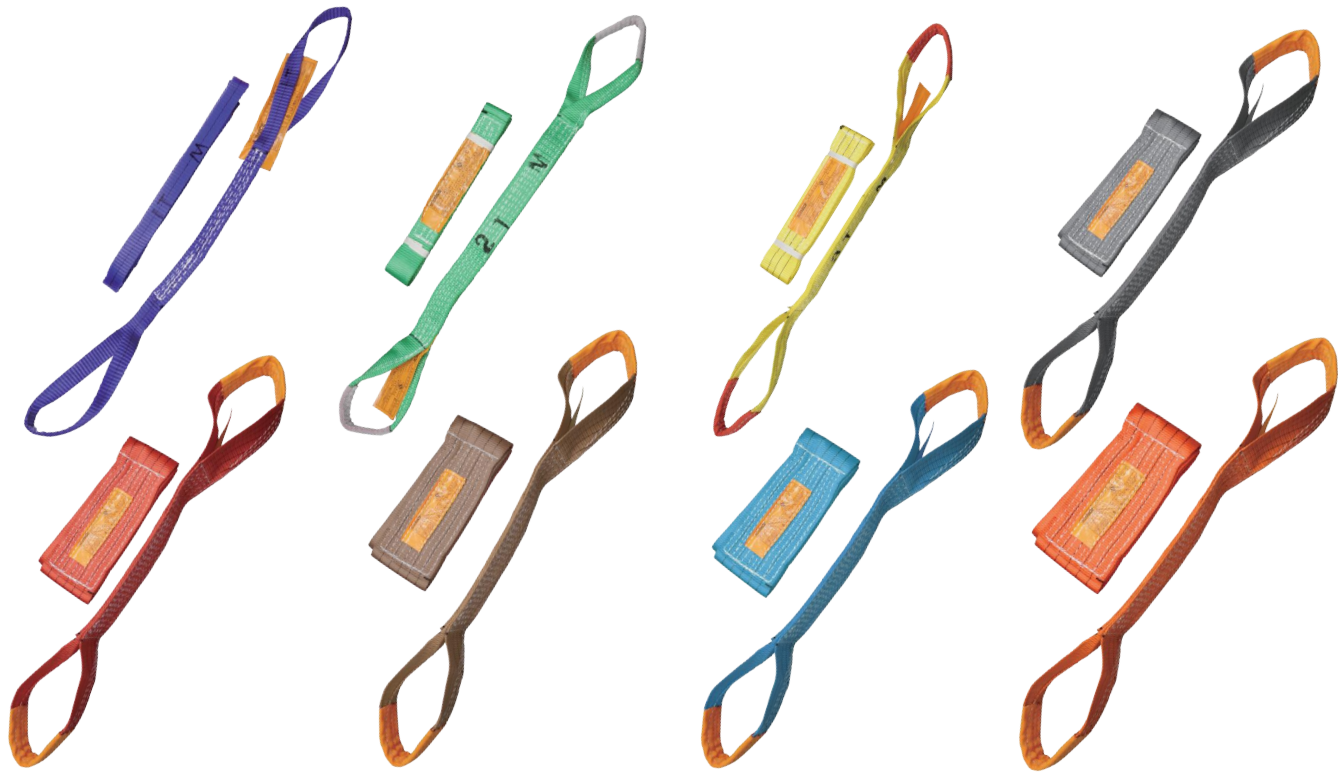

高强纤维扁平吊装带

- 1、重量轻，使用方便。

2、不伤被吊物体表面。

3、起重平稳、安全。
- 4、强度高、色彩鲜艳。

5、提高劳动效率，节约成本。

6、耐腐蚀、耐磨性能好。

主要技术数据

标准：国际标准ISO4878、欧洲标准EN1492-2，行业标准JB/T8521.1-2008，符合CE、GS安全要求。

材料：高强涤纶。

安全系数：6：1

长度载重：详见选型表

延伸度：极限工作力下 < 2%



严禁带锐边作业



加密缝制



轻巧便携



坚韧耐磨



涤纶材质



6倍破断力



不伤货物

扁平吊装带选型参数

产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	外观					
FCP101	1m	25mm	1T		FCP201	1m	50mm	2T						
FCP102	2m				FCP202	2m								
FCP103	3m				FCP203	3m								
FCP104	4m				FCP204	4m								
FCP105	5m				FCP205	5m								
FCP106	6m				FCP206	6m								
FCP108	8m				FCP208	8m								
FCP110	10m				FCP210	10m								
FCP112	12m				FCP212	12m								
产品型号	产品长度				产品宽度	承重				外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重
FCP301	1m	75mm	3T		FCP401	1m	100mm	4T						
FCP302	2m				FCP402	2m								
FCP303	3m				FCP403	3m								
FCP304	4m				FCP404	4m								
FCP305	5m				FCP405	5m								
FCP306	6m				FCP406	6m								
FCP308	8m				FCP408	8m								
FCP310	10m				FCP410	10m								
FCP312	12m				FCP412	12m								
产品型号	产品长度				产品宽度	承重				外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重
FCP501	1m	125mm	5T		FCP601	1m	150mm	6T						
FCP502	2m				FCP602	2m								
FCP503	3m				FCP603	3m								
FCP504	4m				FCP604	4m								
FCP505	5m				FCP605	5m								
FCP506	6m				FCP606	6m								
FCP508	8m				FCP608	8m								
FCP510	10m				FCP610	10m								
FCP512	12m				FCP612	12m								
产品型号	产品长度				产品宽度	承重				外观	产品型号	产品长度	产品宽度	承重
FCP801	1M	200MM	8T		FCP1001	1M	250mm	10T		FCP1204	4M	300MM	12T	
FCP802	2M				FCP1002	2M				FCP1205	5M			
FCP803	3M				FCP1003	3M				FCP1206	6M			
FCP804	4M				FCP1004	4M				FCP1208	8M			
FCP805	5M				FCP1005	5M				FCP1210	10M			
FCP806	6M				FCP1006	6M				FCP1212	12M			
FCP808	8M				FCP1008	8M								
FCP810	10M				FCP1010	10M								
FCP812	12M				FCP1012	12M								
产品型号	产品长度				产品宽度	承重				外观	产品型号			
FCP1204	4M	300MM	12T		FCP1205	5M								
FCP1206	6M				FCP1208	8M								
FCP1210	10M				FCP1212	12M								

耐酸碱扁平吊装带

Flat industrial lifting belt



FWB双扣系列



FWR环形系列

耐酸碱吊装带

- 1、重量轻，使用方便。

2、不伤被吊物体表面。

3、起重平稳、安全。
- 4、加密针织缝制。

5、四层密织工艺。

6、耐腐蚀、耐磨性能好。

主要技术数据

标准：国际标准ISO4878、欧洲标准EN1492-2，符合CE、GS安全要求。


材料：高强丙纶纤维。

长度载重：详见选型表

延伸度：极限工作力下 < 2%



严禁带锐边作业

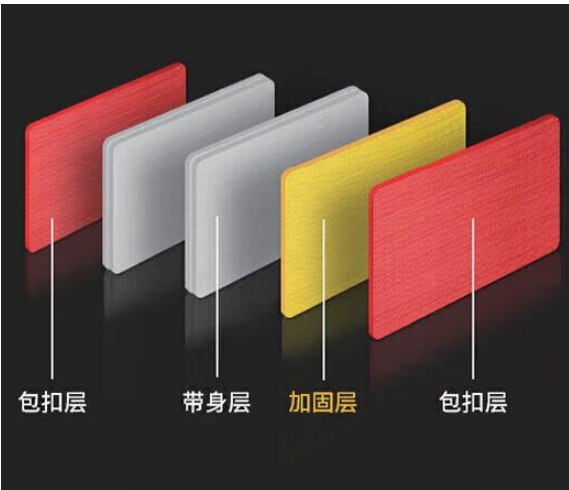

维护方式

- 1.吊装带要避开热源(火焰和电气焊)或日光及紫外线长期辐射下放置。

2.吊装带使用 3-6个月要进行清洗一次。对于酸碱使用场合，使用后应立即用凉水或清洁剂将吊装带清洗赶紧，晾干储存。

3.吊装带使用后应放在架子上存放，不应直接放在地上，防止吊装带用后发霉，鼠咬等。

4.对于潮湿的吊装带，要晾干后保存，避免受潮发霉。

温馨提示：总承载重量不得超过标明重量！！

FWB耐酸碱扁平选型参数

产品型号	产品长度	产品宽度	承重	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	产品型号	产品长度	产品宽度	承重
FWB101	1m	33mm	1T	FWB201	1m	46mm	2T	FWB301	1m	75mm	3T
FWB102	2m			FWB202	2m			FWB302	2m		
FWB103	3m			FWB203	3m			FWB303	3m		
FWB104	4m			FWB204	4m			FWB304	4m		
FWB105	5m			FWB205	5m			FWB305	5m		
FWB106	6m			FWB206	6m			FWB306	6m		
FWB108	8m			FWB208	8m			FWB308	8m		
FWB110	10m			FWB210	10m			FWB310	10m		
产品型号	产品长度	产品宽度	承重	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	产品型号	产品长度	产品宽度	承重
FWB501	11m	99mm	5T	FWB801	1m	120mm	8T	FWB1001	1m	140mm	10T
FWB502	2m			FWB802	2m			FWB1002	2m		
FWB503	3m			FWB803	3m			FWB1003	3m		
FWB504	4m			FWB804	4m			FWB1004	4m		
FWB505	5m			FWB805	5m			FWB1005	5m		
FWB506	6m			FWB806	6m			FWB1006	6m		
FWB508	8m			FWB808	8m			FWB1008	8m		
FWB510	10m			FWB810	10m			FWB1010	10m		

FWR耐酸碱扁平选型参数

产品型号	产品长度	产品宽度	承重	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	产品型号	产品长度	产品宽度	承重
FWR011	1m	33mm	1T	FWR021	1m	46mm	2T	FWR031	1m	75mm	3T
FWR012	2m			FWR022	2m			FWR032	2m		
FWR013	3m			FWR023	3m			FWR033	3m		
FWR015	5m			FWR025	5m			FWR035	5m		
FWR0110	10m			FWR0210	10m			FWR0310	10m		
产品型号	产品长度	产品宽度	承重	产品型号	产品长度	产品宽度	承重	产品型号	产品长度	产品宽度	承重
FWR051	1m	99mm	5T	FWR081	1m	120mm	8T	FWR101	1m	140mm	10T
FWR052	2m			FWR082	2m			FWR102	2m		
FWR053	3m			FWR083	3m			FWR103	3m		
FWR055	5m			FWR085	5m			FWR105	5m		
FWR0510	10m			FWR0810	10m			FWR1010	10m		

报废原则

1.吊装带被切割、严重擦伤、带股松散、局部破裂时，应报废；2.吊装带表面严重磨损，异常变形，磨损达到原吊带宽度的1/10时，应报废；3.合成纤维出现软化或老化(发黄)、表面粗糙、合成纤维剥落、弹性变化、强度减弱时应报废；4.吊装带严重扭曲、变形、起毛时，应报废；5.吊装带发霉变质、酸碱烧伤、热熔化或烧焦、表面多处疏松、腐蚀时,应报废；6.吊装带有局部擦伤或被尖锐物体划伤时，应报废；7.吊装带有横向边缘切断时，应报废。

芳纶扁平吊装带

Fanglun heat-resistant flat lifting belt



扁平吊装带

芳纶吊装带采用对位芳纶纤维经三维编织工艺制成，具备 28:1 超高强度重量比，及 2500MPa 断裂强度，在 -196℃至 204℃极端温度环境下仍保持力学稳定性，满足A 级化学耐受性，可抵抗 pH1-14 强腐蚀介质侵蚀，其本质防静电特性与抗紫外线老化性能使其成为航空航天精密部件吊装、 LNG 超低温工程及化工厂房高危作业的首选解决方案，较传统钢制吊具降低设备表面损伤风险 92%，使用寿命较涤纶产品提升 3-5 倍。

主要技术数据

标准：国际标准ISO4878、欧洲标准EN1492-2，符合CE、GS安全要求。
材料：芳纶纤维
安全系数：4：1
长度载重：详见选型表
延伸度：极限工作力下 < 2%



维护方式

- 1.吊装带要避免热源(火焰和电气焊)或日光及紫外线长期辐射下放置。
- 2.吊装带使用 3-6个月要进行清洗一次。对于酸碱使用场合，使用后应立即用凉水或清洁剂将吊装带清洗赶紧，晾干储存。
- 3.吊装带使用后应放在架子上存放，不应直接放在地上，防止吊装带用后发霉，鼠咬等。
- 4.对于潮湿的吊装带，要晾干后保存，避免受潮发霉。

温馨提示：总承载重量不得超过标明重量！！

芳纶耐高温扁平吊装带选型参数


产品型号	产品长度	承重	产品型号	产品长度	承重	产品型号	产品长度	承重	产品型号	产品长度	承重
HFL011	1m	1T	HFL021	1m	2T	HFL031	1m	3T	HFL051	1m	5T
HFL012	2m		HFL022	2m		HFL032	2m		HFL052	2m	
HFL013	3m		HFL023	3m		HFL033	3m		HFL053	3m	

吊装带保护套

Lifting belt protective cover

产品说明

吊装带保护套采用耐磨、耐撕裂的高强度材料制成，能有效抵御吊装过程中货物边缘、尖锐棱角对吊装带的摩擦、切割和挤压，延长吊装带的使用寿命；其设计贴合吊装带形态，可灵活套设或包裹在吊装带与货物接触的关键部位，安装拆卸便捷，不影响吊装带的正常使用；部分保护套还具备一定的耐酸碱、抗老化性能，适应各种复杂工况环境；同时，通过分散应力、缓冲冲击，它能增强吊装过程的稳定性和安全性，广泛应用于工业吊装、物流运输等场景中对吊装带的防护。

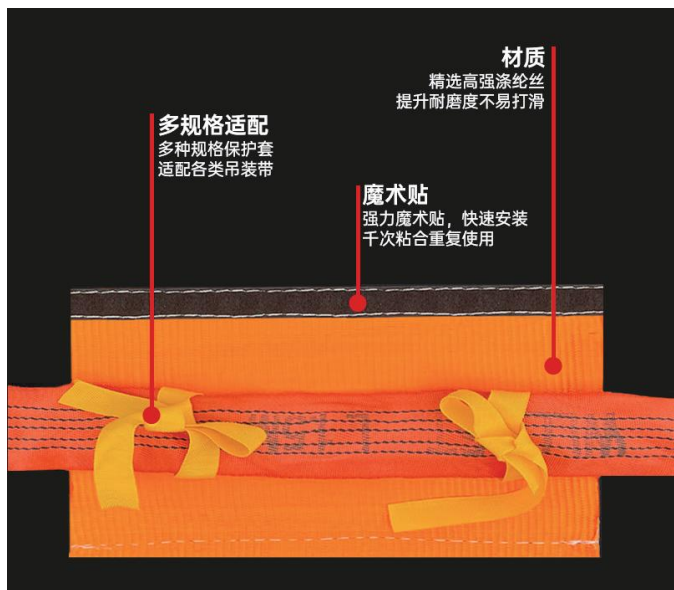

产品特点

高强度涤纶长丝韧性强耐磨抗拉。
表面PU涂层更耐用，防磨损。
优质魔术贴材质尼龙钩面+涤纶毛面，≥5000次循环开合测试。
涤纶面料结实耐用，具有良好的抗撕裂性耐磨性不伤被吊物 表面细腻光滑。



使用场景

适用于吊装作业、搬运作业、精密物品吊装，高温潮湿环境吊装、防静电环境吊装等。

产品参数


产品型号	织带材质	宽度	长度	适配吊装带宽度
SHD1	涤纶	15cm	1m	3-5cm
SHD3	涤纶	25cm	1m	7-10cm
SHD8	涤纶	32cm	1m	13-15cm

吊装带磁力护角

Magnetic corner protector for lifting straps

产品说明

吊装带磁力护角多采用强磁体组合而成，其核心特点在于借助磁力能快速吸附在钢铁类货物的边角处，无需复杂固定操作，安装便捷高效；护角主体可有效隔开吊装带与货物尖锐棱角，避免吊装带被磨损、切割，同时通过自身结构分散吊装应力，保护货物边角不受损坏；强磁吸附力稳定，即使在吊装过程中受到振动或轻微拉扯，也能保持牢固贴合，适配多种钢铁货物的边角防护场景；此外，其耐冲击、抗老化性能较好，能适应工业吊装的复杂环境，是提升吊装安全性和保护吊装带、货物的实用工具。

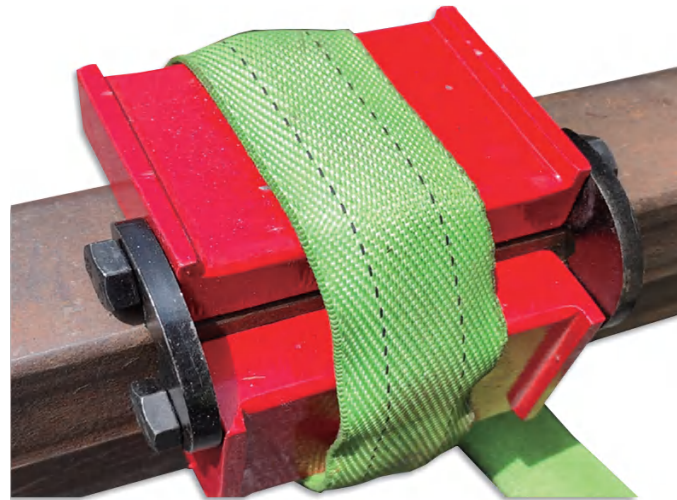

产品特点

模块化设计，免打孔、全温域适配、铸铁材质，不受荷载限制。
PE材质抗拉强度高，耐磨损，使用寿命长，适合高强度使用场景。
缓冲缓震，延长吊装带、钢丝绳使用寿命。

产品参数

产品型号	材质	尺寸	形状	适用范围
MCG30	合金钢	3cm宽	椭圆形	吊装行业的钢丝绳保护
MCG50	合金钢	5cm宽	方形	吊装行业的吊装带保护
MCG100	合金钢	10cm宽	方形	吊装行业的吊装带保护
MCG150	合金钢	15cm宽	方形	吊装行业的吊装带保护



► 脚轮介绍

Introduction
Caster wheels

>>>>>>

脚轮系列



Wear resistant and durable

耐磨抗造



Strong load-bearing capacity

承重力强

产品介绍 聚氨酯脚轮系列 ▶▶▶

Product Introduction

轻型黄色聚氨酯脚轮

Lightweight yellow polyurethane casters

技术资料

支架：普冷板，金属表面电泳黑色

单轮：使用聚氨酯(PU)材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板

适用范围：适用于工业设备搬运，仓储货架移动，商业展示架周转等



万向刹车轮



万向轮



定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
2寸 in	聚氨酯	50mm	32mm	75mm	70×55mm	52×36mm	6.5mm	80kg

中型黄色聚氨酯脚轮


Medium sized yellow polyurethane casters

技术资料

支架：普冷板，金属表面电泳黑色

单轮：使用聚氨酯(PU)材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板

适用范围：适用于工业设备搬运，仓储货架移动，商业展示架周转等

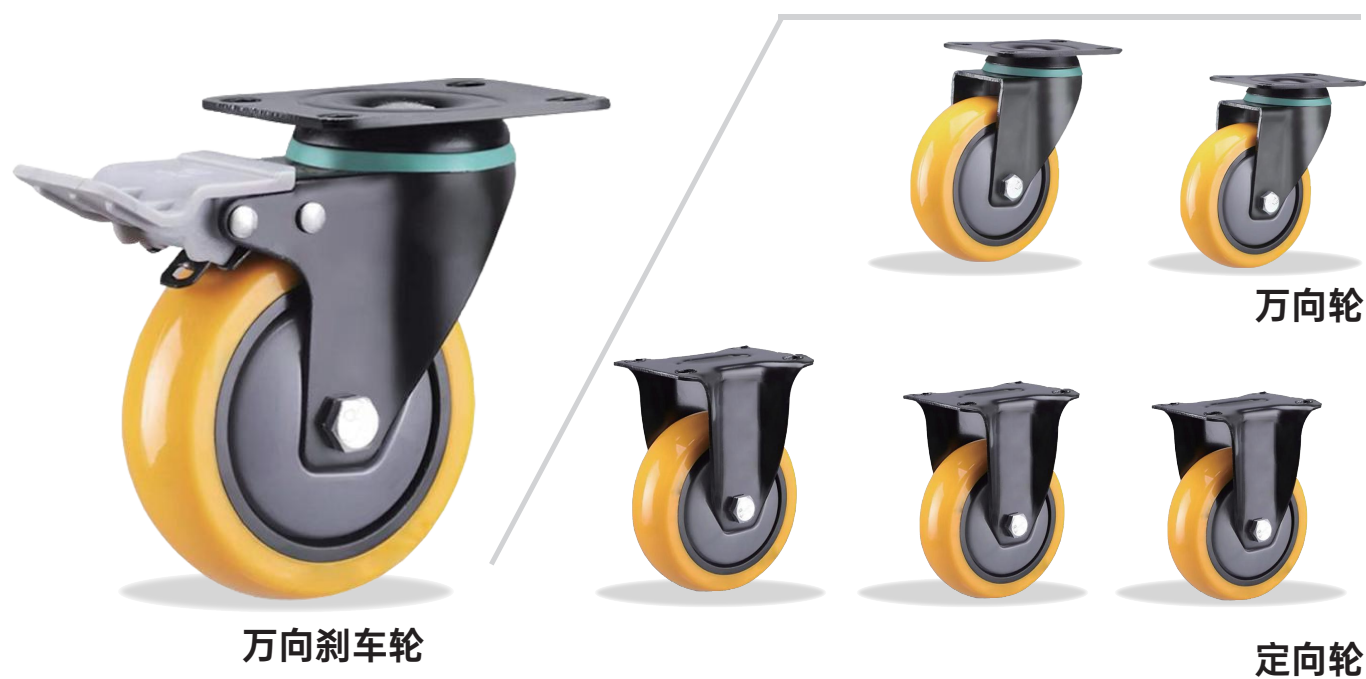

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
3寸 in	聚氨酯	75mm	32mm	105mm	94×65mm	74.5×45mm	8.5mm	130kg
4寸 in	聚氨酯	100mm	32mm	130mm	94×65mm	74.5×45mm	8.5mm	135kg
5寸 in	聚氨酯	125mm	32mm	153mm	94×65mm	74.5×45mm	8.5mm	140kg

重型枣红色聚氨酯脚轮


Heavy duty jujube red polyurethane casters

技术资料

支架：金属表面镀锌处理

单轮：使用聚氨酯(PU)材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板

适用范围：适用于重型设备搬运，物流运输转移，机械辅助移动等

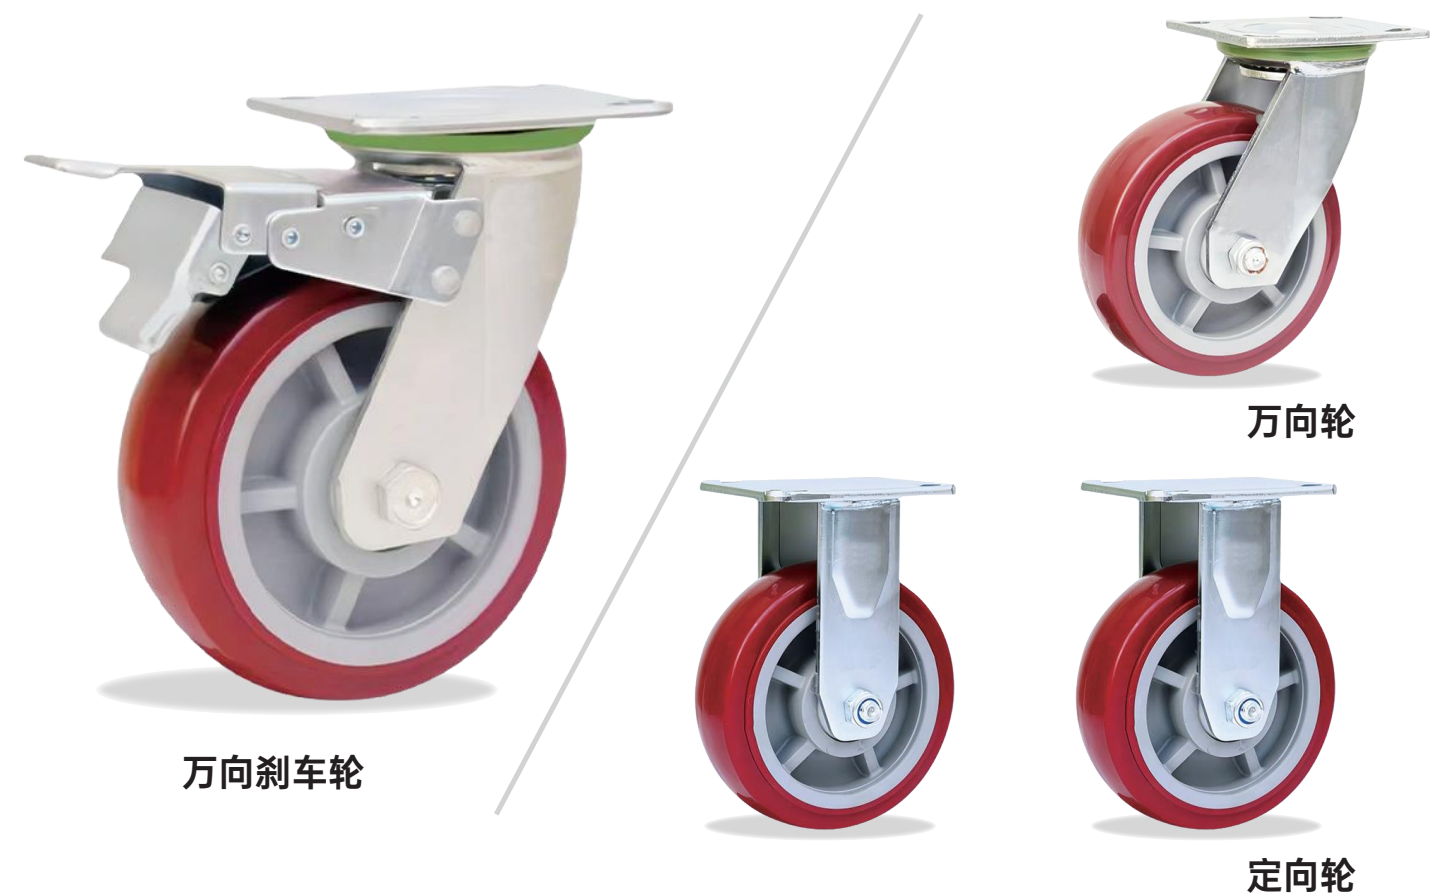

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
4寸 in	聚氨酯	100mm	48mm	142mm	115×100mm	84×71mm	9mm	270kg
5寸 in	聚氨酯	125mm	48mm	165mm	115×100mm	84×71mm	9mm	330kg
6寸 in	聚氨酯	150mm	48mm	190mm	115×100mm	84×71mm	9mm	380kg
8寸 in	聚氨酯	200mm	48mm	240mm	115×100mm	84×71mm	9mm	430kg

重型铁芯聚氨酯脚轮

Heavy duty iron core polyurethane casters

技术资料

支架：材料正材冷板 金属表面镀锌表光滑漂亮
 单轮：以聚氨酯（PU）材料包裹铸铁芯为核心设计，具备高承载、耐磨损和抗冲击性能
 适用范围：适用于工业推车等重型设备移动场景



万向刹车轮



万向轮



定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
4寸 in	聚氨酯	100mm	50mm	142mm	115×100mm	85×75mm	13mm	250kg
5寸 in	聚氨酯	125mm	50mm	167mm	115×100mm	85×75mm	13mm	300kg
6寸 in	聚氨酯	160mm	50mm	193mm	115×100mm	85×75mm	13mm	400kg
8寸 in	聚氨酯	200mm	50mm	243mm	115×100mm	85×75mm	13mm	500kg

产品介绍 TPR脚轮系列

Product Introduction

轻型TPR脚轮

Lightweight TPR wheels

技术资料

支架：材料正材冷板，金属表面镀铬表光滑漂亮
 单轮：使用TPR材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声，不伤地板
 适用范围：适用于医疗推车，高档家具轮等



万向刹车轮



万向轮



定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
2寸 in	TPR	50mm	20mm	77mm	60×49mm	46×35mm	6.5mm	30kg
3寸 in	TPR	75mm	25mm	104mm	73×60mm	52×43mm	8.5mm	60kg

中型黑色TPR脚轮

Medium sized black TPR wheels

技术资料

支架：普冷板，金属表面电泳黑色

单轮：使用TPR材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板

适用范围：适用于工业设备搬运，仓储货架移动，商业展示架周转等



万向刹车轮

万向轮

定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
3寸 in	TPR	75mm	32mm	105mm	94×65mm	74.5×45mm	8.5mm	120kg
4寸 in	TPR	100mm	32mm	130mm	94×65mm	74.5×45mm	8.5mm	125kg
5寸 in	TPR	125mm	32mm	153mm	94×65mm	74.5×45mm	8.5mm	130kg

中型防缠绕TPR脚轮

Medium sized anti winding TPR casters

技术资料

支架：材料正材冷板 金属表面镀锌处理

单轮：使用TPR材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板

适用范围：适用于工业设备搬运，仓储货架移动，商业展示架周转等



万向刹车轮

万向轮

定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
3寸 in	TPR	75mm	32mm	103mm	92×62mm	74×45mm	8.5mm	120kg
4寸 in	TPR	100mm	32mm	128.5mm	92×62mm	74×45mm	8.5mm	135kg
5寸 in	TPR	125mm	32mm	154mm	92×62mm	74×45mm	8.5mm	150kg

重型灰色TPR脚轮

Heavy duty grey TPR casters

技术资料

支架：材料正材冷板 金属表面镀锌处理
单轮：使用TPR材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板
适用范围：适用于室内环境设备移动，静音要求，防静电环境使用等



注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
4寸 in	TPR	100mm	48mm	142mm	115×100mm	84×71mm	12mm	240kg
5寸 in	TPR	125mm	48mm	165mm	115×100mm	84×71mm	12mm	280kg
6寸 in	TPR	150mm	48mm	190mm	115×100mm	84×71mm	12mm	320kg
8寸 in	TPR	200mm	48mm	240mm	115×100mm	84×71mm	12mm	360kg

轻型TPR双轮

Lightweight TPR dual wheel

技术资料

支架：材料正材冷板 金属表面镀铬处理
双轮：使用TPR材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板
适用范围：适用于室内环境设备移动，静音要求，防静电环境使用等



注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。


规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
1.5寸 in	TPR	38mm	2×16mm	62mm	72×57mm	40×57mm	8.5mm	45kg
2寸 in	TPR	50mm	2×18mm	74mm	72×57mm	40×63mm	8.5mm	60kg

轻型丝杆TPR脚轮

Lightweight screw TPR casters

技术资料

支架：材料正材冷板 金属表面镀铬处理
 单轮：使用TPR材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板
 适用范围：适用于医疗推车，高档家具轮等

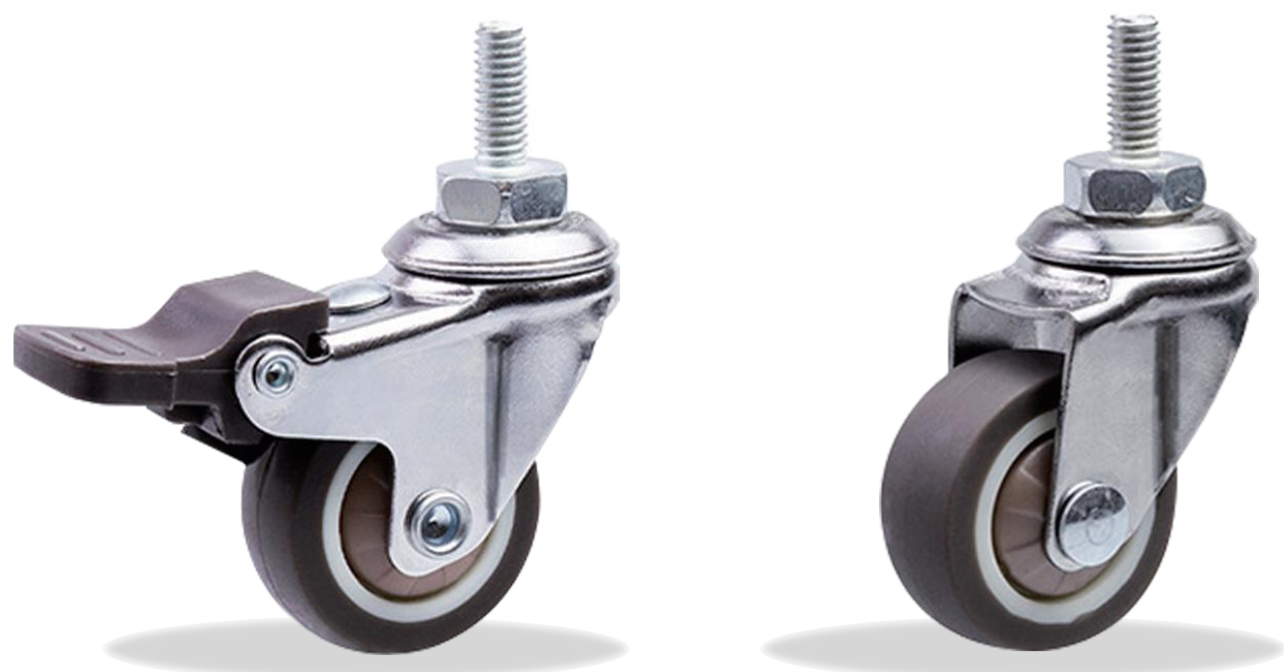

万向刹车轮

万向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	丝杆尺寸 Screw size	载重 Load
2寸 in	TPR	50mm	20mm	77mm	M8×15mm	30kg
3寸 in	TPR	75mm	25mm	104mm	M10×25mm	60kg

产品介绍 聚丙烯系列▶▶▶

Product Introduction

轻型金钻脚轮

Lightweight gold diamond casters

技术资料

支架：普冷板，金属表面电泳黑色
 单轮：聚氨酯PP材质配制，减震静音双轴耐磨，不伤地板，灵活旋转
 适用范围：适用于展示架、衣柜、餐车、轻型设备等



万向轮

定向轮

万向刹车轮

3寸以上外观

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
1.5寸 in	聚丙烯PP	40mm	20mm	60mm	60×43mm	45×30mm	6.5mm	40kg
2寸 in	聚丙烯PP	50mm	25mm	72mm	70×31mm	52×35mm	8.5mm	50kg
2.5寸 in	聚丙烯PP	63mm	32mm	93mm	93×63mm	75×45mm	8.5mm	100kg
3寸 in	聚丙烯PP	75mm	32mm	103mm	93×63mm	75×45mm	8.5mm	110kg
4寸 in	聚丙烯PP	100mm	32mm	126mm	93×63mm	75×45mm	8.5mm	120kg
5寸 in	聚丙烯PP	125mm	32mm	155mm	93×63mm	75×45mm	8.5mm	130kg

轻型橙芯金钻脚轮

Lightweight orange core gold diamond casters

技术资料

支架：普冷板，金属表面电泳黑色
单轮：聚丙烯PP材质配制，减震静音双轴耐磨，不伤地板，灵活旋转
适用范围：适用于展示架，衣柜，餐车，手推车，轻型设备等



注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
1.5寸 in	聚丙烯PP	40mm	20mm	60mm	60×43mm	45×30mm	6.5mm	40kg
2寸 in	聚丙烯PP	50mm	25mm	72mm	71×50mm	52×35mm	8.5mm	50kg
3寸 in	聚丙烯PP	75mm	32mm	103mm	94×62mm	75×45mm	8.5mm	110kg
4寸 in	聚丙烯PP	100mm	32mm	126mm	94×62mm	75×45mm	8.5mm	120kg
5寸 in	聚丙烯PP	125mm	32mm	155mm	94×62mm	75×45mm	8.5mm	130kg

轻型金钻丝杆脚轮

Lightweight screw TPR casters

技术资料

支架：普冷板，金属表面电泳黑色
单轮：聚丙烯PP材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板
适用范围：适用于展示架、衣柜、餐车、轻型设备等



注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	丝杆尺寸 Screw size	载重 Load
1.5寸 in	聚丙烯PP	40mm	20mm	60mm	M8×25mm	40kg
2寸 in	聚丙烯PP	50mm	25mm	72mm	M10×25mm	50kg
3寸 in	聚丙烯PP	75mm	32mm	103mm	M12×30mm	110kg
4寸 in	聚丙烯PP	100mm	32mm	126mm	M12×30mm	120kg
5寸 in	聚丙烯PP	125mm	32mm	155mm	M12×30mm	130kg

重型白色PP脚轮

Heavy duty white PP casters

技术资料

支架：材料正材冷板 金属表面镀锌处理
单轮：聚丙烯PP材质配制，减震静音双轴耐磨，不伤地板，灵活旋转
适用范围：适用于工业制造、物流运输、仓储管理、汽车制造、航空航天及建筑工程等高承载、高强度场景，其耐磨、耐腐蚀特性适配复杂环境下的重载设备移动需求等



万向刹车轮



万向轮



定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
4寸 in	聚丙烯PP	100mm	50mm	142mm	115×100mm	85×75mm	13mm	260kg
5寸 in	聚丙烯PP	125mm	50mm	167mm	115×100mm	85×75mm	13mm	300kg
6寸 in	聚丙烯PP	160mm	50mm	193mm	115×100mm	85×75mm	13mm	340kg
8寸 in	聚丙烯PP	200mm	50mm	243mm	115×100mm	85×75mm	13mm	380kg

产品介绍 橡胶脚轮系列▶▶▶

Product Introduction

工业橡胶脚轮

Industrial rubber casters

技术资料

支架：普冷板，金属表面镀锌处理
单轮：天然/合成橡胶，减震静音双轴耐磨，不伤地板，灵活旋转
适用范围：适用于设备搬运，物流运输转移，机械辅助移动等



万向刹车轮



万向轮



定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
3寸 in	橡胶	75mm	25mm	95mm	81×67mm	60×45mm	8.5mm	50kg
4寸 in	橡胶	100mm	30mm	125mm	100×80mm	80×60mm	8.5mm	70kg
5寸 in	橡胶	125mm	37mm	153mm	100×80mm	80×60mm	8.5mm	80kg
6寸 in	橡胶	160mm	50mm	195mm	134×105mm	105×75mm	12.5mm	120kg
8寸 in	橡胶	200mm	50mm	240mm	134×105mm	105×75mm	12.5mm	130kg

产品介绍 尼龙脚轮系列 ▶▶▶

Product Introduction

低重心脚轮

Low center of gravity casters

技术资料

支架：普冷板，金属表面电泳黑色
 单轮：聚丙烯PP材质配制，减震静音双轴耐磨，不伤地板，灵活旋转
 适用范围：适用于需要高稳定性与承重的工业场景，如重型设备搬运、仓储物流、医用器材及自动化生产线等



万向刹车轮



万向轮



定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	载重 Load
2寸 in	尼龙	50mm	30mm	70mm	72×54mm	55×38mm	80kg

重型耐高温脚轮

Heavy duty high-temperature resistant casters

技术资料

支架：普冷板，金属表面镀锌处理
 单轮：玻纤尼龙材质配制，耐高温，抗化学腐蚀，高承载
 适用范围：适用于冶金等行业内的设备用脚轮，玻璃车间，锅炉房设备移动等



万向刹车轮



万向轮



定向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	孔径 Aperture	载重 Load
4寸 in	玻纤尼龙	100mm	48mm	142mm	115×100mm	84×71mm	9mm	270kg
5寸 in	玻纤尼龙	125mm	48mm	165mm	115×100mm	84×71mm	9mm	330kg
6寸 in	玻纤尼龙	160mm	48mm	190mm	115×100mm	84×71mm	9mm	380kg
8寸 in	玻纤尼龙	200mm	48mm	240mm	115×100mm	84×71mm	9mm	430kg

产品介绍 机场脚轮系列 ▶▶▶

Product Introduction

机场运输轮

Airport transport wheels

技术资料

支架：采用品质钢材，加厚设计载重大，不易变形，脚轮紧扣物件

单轮：脚轮采用尼龙材质，厚实有弹性，低音滑动，不易伤地面，不易腐蚀老化

适用范围：机场运输轮适用于机场内行李车、货运拖车、登机桥、餐饮服务车、维修工具车等各类运输设备



方形底板带支撑架万向轮



方形底板万向轮



菱形底板带支撑架万向轮



菱形底板万向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	底板尺寸 Plate size	孔距 Pitch	载重 Load
方形支撑架	尼龙	58mm	35mm	97mm	111×80mm	86×60mm	200kg
菱形支撑架	尼龙	58mm	35mm	97mm	111×80mm	86×60mm	200kg
方形底板	尼龙	58mm	35mm	97mm	111×80mm	86×60mm	136kg
菱形底板	尼龙	58mm	35mm	97mm	111×80mm	86×60mm	136kg

产品介绍 插杆脚轮系列 ▶▶▶

Product Introduction

插杆TPR单轮

Plug in TPR single wheel

技术资料

支架：M11*22mm插杆

单轮：使用TPR材质，优质耐磨轴承，轮子减震静音无声音，不伤地板

适用范围：适用于物流运输、仓库储物、家居装修、工厂运输、超市商场、日常生活等



万向轮



固定插杆
接触面积大
结实耐用，不掉轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	插杆尺寸 Insertion rod size	载重 Load
2寸 in	TPR	50mm	18mm	65mm	11×22mm	27kg

TPR双轮宽体脚轮

Lightweight screw TPR casters


技术资料

支架: M11*22mm插杆

双轮: 宽厚轮面承重力强, 轮子材质为TPR静音无噪音

适用范围: 适用于家居装修、改装, 超市商场, 静音办公, 转椅配件等

产品解析

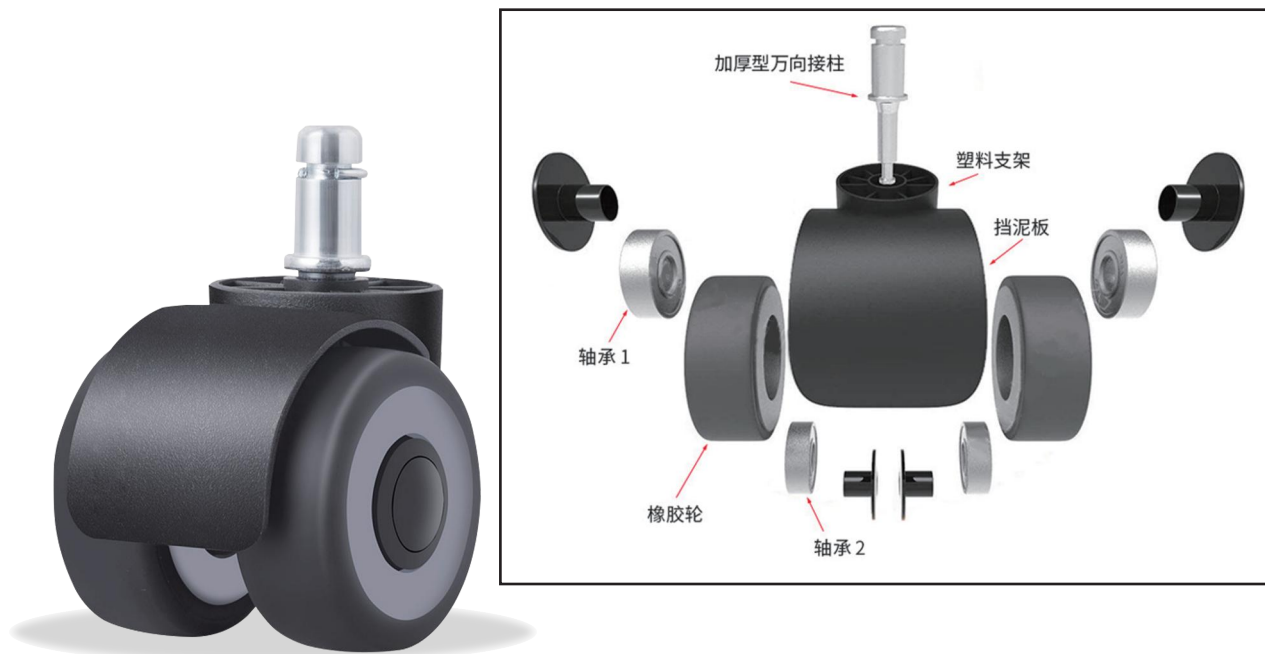

万向轮

注: 尺寸均为手工测量, 可能会有误差, 请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	插杆尺寸 Insertion rod size	载重 Load
2寸 in	TPR	50mm	56mm	8mm	11×12mm	60kg

插杆空心静音双轮

Hollow silent double wheel plug-in rod

技术资料

支架: M11*22mm插杆

双轮: 轮子聚氨酯材质保护、办公室静音万向轮、空心万向轮自重低

适用范围: 适用于家居装修、改装, 超市商场, 静音办公, 转椅配件等

产品解析



万向轮

注: 尺寸均为手工测量, 可能会有误差, 请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	插杆尺寸 Insertion rod size	载重 Load
2.5寸 in	聚氨酯	60mm	46mm	70mm	11×22mm	30kg

插杆透明静音双轮

Insertion pole transparent silent dual wheel

技术资料

支架：M11*22mm插杆
 双轮：轮子聚氨酯材质保护、办公室静音万向轮、空心万向轮自重低
 适用范围：适用于家居装修、改装，超市商场，静音办公，转椅配件等

产品解析



万向轮



注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	插杆尺寸 Insertion rod size	载重 Load
2.5寸 in	聚氨酯	60mm	46mm	70mm	11×22mm	30kg

尼龙万向轮

Nylon universal wheel

技术资料

支架：M11*22mm插杆
 双轮：尼龙材质、办公室静音万向轮
 适用范围：适用于家居装修、改装，超市商场，静音办公，转椅配件等



银色万向轮



金色万向轮

注：尺寸均为手工测量，可能会有误差，请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	插杆尺寸 Insertion rod size	载重 Load
2.5寸 in	尼龙	50mm	56mm	65mm	11×22mm	25kg

插杆静音万向轮

Silent universal wheel with inserted pole

技术资料

支架: M11*22mm插杆
 双轮: 尼龙材质、办公室静音万向轮
 适用范围: 适用于家居装修、改装, 超市商场, 静音办公, 转椅配件等



万向轮

注: 尺寸均为手工测量, 可能会有误差, 请以实物为准。

规格尺寸 Specification and size	材质 material	轮径 Wheel diameter	轮宽 Wheel width	安装高度 Installation height	插杆尺寸 Insertion rod size	载重 Load
2寸 in	尼龙	50mm	51mm	58mm	11×22mm	25kg

工业葫芦介绍

Introduction
Industrial gourd

>>>>>

工业葫芦系列



Smooth and non jamming chain
顺滑不卡链



Strong load-bearing capacity
承重力强

产品介绍 手拉葫芦系列▶▶▶

Product Introduction

HSZ-B圆形手拉葫芦

Round chain hoist



产品说明

手动起重、安全制动、耐用链条结构、便携设计用于多种工业和维修场合，外罩壳使用合金钢，防摔采用棘轮摩擦片式制动器，制动安全有效、过载保护、手拉力小、整体热处理；片齿轮、花键孔齿轮、长轴材质都是20CrMnTi，整体热处理；墙板是16Mn；起重链条用的是20Mn2A；起重链轮用的圆形链轮不是梅花链轮，提升、下降更稳定，锰钢链条、锻造吊钩、双棘爪双刹车、加厚一体压链轮合金钢一体加工，抗弯曲，链条通过顺滑不卡链。出厂逐台测试，1.25倍动载测试，30倍破断拉力。

防止超载：严禁超负荷起吊，避免手拉葫芦因承受过大压力而损坏或发生安全事故。

注意事项

禁止改装：非专业人员不得随意拆装手拉葫芦，以免破坏其内部结构或影响其制动性能。正品G80锰钢链条，高强度合金钢外壳，双刹车系统，一体成型压链轮，严格出厂逐台测试，质保一年，终身维修。

技术参数

型号	HSZ1	HSZ2	HSZ3	HSZ5	HSZ10	HSZ15	HSZ20
起重量T	1	2	3	5	10	15	20
标准起重高度m	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3
两钩间最小距离mm	270	444	485	616	700	820	1000
满载时手链拉力N	309	314	348	383	392	392	392
起重链行数	1	2	2	2	4	6	8
起重链条圆钢直径mm	6	6	8	10	10	10	10
净重kg	10	14	24	36	68	123	155
装箱毛重kg	13	17	28	45	83	138	193
高度每增1m所增重kg	1.1	2.3	3.7	5.3	9.7	14.5	19.4

HSZ-K手拉葫芦

Chain block



产品说明


自动双棘爪刹车系统，采用双重加强机体，G80级合金钢起重链条及镀锌手拉链条标配，热处理吊钩具有极高的强度和耐磨性。



锰钢高强度棘轮



锰钢硬度强耐磨、抗断裂经过淬火工艺加工打造刹车更稳定

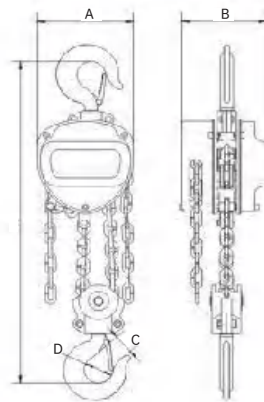

注意事项

禁止改装：非专业人员不得随意拆装手拉葫芦，以免破坏其内部结构或影响其制动性能。正品G80锰钢链条，高强度合金钢外壳，双刹车系统，一体成型压链轮，严格出厂逐台测试。

技术参数

型号	HSZ-K01	HSZ-K02	HSZ-K03	HSZ-K05	HSZ-K10	HSZ-K20
额定载重t	1	2	3	5	10	20
标准提升高度m	3	3	3	3	3	3
实验载重t	1.5	3	4.5	7.5	15	30
两钩间最小距离mm	317	340	390	420	450	450
最大手拉力N	340	340	390	420	450	450
起重链条规格	直径mm	6	6	8	10	10
	行数	1	2	2	2	4
主要尺寸	A	151	151	183	215	360.5
	B	131	131	143	163	163
	C	30.5	37	40	50	57
	D	42	51.5	51	69	81
净重kg	10.5	14.9	23.2	37.5	68	150
起重高度每增1m所增重kg	1.8	2.7	3.8	5.3	9.8	19.6

FKS型铝合金手拉葫芦

Aluminum alloy chain hoist



产品说明

铝合金材质，防磁，重量轻，全封闭结构防腐，防尘防水，对称排列式同步齿轮，高精度高韧性，机械复合式制动装置，双重棘爪弹簧，耐用安全。

每个机器在最初使用前必须由专人来检测。检测设备的功能及外观

确保设备在运输和存储过程中没有受到任何损坏。此项检测应该由厂家或供货商的代理或者用户自己的受过专业训练的人员进行。



加厚一体压链轮



采用合金钢高密度一体加工
抗弯曲链条通过顺利



锰钢高强度棘轮



锰钢硬度强耐磨、抗断裂经过
淬火工艺加工打造刹车更稳定

双重刹车系统



有效控制升降速度，稳定升降
不失控，安全保障

产品介绍 手扳葫芦系列

Product Introduction

HSH-A手扳葫芦

Lever block



产品说明

在HSH系列环链手扳葫芦采用对称排列、二级齿轮传动结构、并且设计了“弹簧离合装置”。基本工作原理如下。

离合装置的作用：空载时，拨块置中位，在制动弹簧的作用下，离合器打开，可以自由拉动起重链条，调整下吊钩所需要的位置。

提升重物：将磨擦拨块置“向上”，向右旋转手轮，将磨擦片、棘轮、制动器座、压成一体共同旋转，长轴齿轮，便转动片齿轮、短轴齿轮、花键齿轮和起重链轮，此时链条张紧，再操纵手柄，开始作业。

每个机器在最初使用前必须由专人来检测。检测设备的功能及外观
确保设备在运输和存储过程中没有受到任何损坏。此项检测应该由厂家或供货商的代理或者用户自己的受过专业训练的人员进行。

技术参数

型号		0.75T	1.5T	3T	6T	9T
额定载重t		0.75	1.5	3	6	9
实验载重t		1.125	2.25	4.5	9	13.5
标准提升高度m		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
满载时手扳力N		250	310	410	420	420
满起重链条规格	行数	1	1	1	2	3
	直径mm	6mm	8mm	10mm	10mm	10mm
两钩间最小距离mm		440	550	650	650	780
净重kg		6.8	11	18	27.5	43
主要尺寸mm	产品宽度	148	170	197	197	197
	罩壳宽度	96	110	145	145	145
	下吊钩开口	26.5	28.5	38	45.5	49
	下吊钩内径	36	38.5	47.5	62	81
	手柄长度	280	405	405	405	405

HLS-A铝合金手扳葫芦

Aluminum alloy hand-operated hoist

产品说明

- 主体选用高强度铝合金材料制作。
- 高强度特制G80合金钢起重链条。
- 符合人体设计学的手柄使该葫芦易于操作。
- 体积小，重量轻，维修简便，手扳力相当于普通手扳葫芦
- 三分之一，重量比普通手扳葫芦轻一倍。
- 主要适用于线路施工中调整弧垂拉线及其他工作。

每个机器在最初使用前必须由专人来检测。检测设备的功能及外观

确保设备在运输和存储过程中没有受到任何损坏。此项检测应该由厂家或供货商的代理或者用户自己的受过专业训练的人员进行。



技术参数

型号	HLS-A			
工作能力KN	7.5	15	30	60
实验载荷KN	1.13	22.5	45	90
链条直径mm	5	5	5	5
收缩长mm	300	350	350	650
伸缩长mm	1800	1850	1850	2150
扬程mm	1500	1500	1500	1500
手柄长度mm	235	235	425	425
自重kg	4.4	5.5	8.5	17.5
起重高度每增1m所增重kg	0.55	1.1	1.1	2.2

产品介绍 电动葫芦系列▶▶▶

Product Introduction

DHS环链电动葫芦

Chain hoist

产品说明

环链葫芦是一种轻小型起重设备，属于电动葫芦类别，由电动机、传动机构和链轮构成核心组件，机身多采用压铸铝或高强度拉伸壳体，齿轮经高温淬火强化处理以提高耐磨性。其设计注重紧凑性，通过薄壁挤压成型工艺实现体积小、重量轻且高强度的特性，并配备油浴润滑变速箱、超载保护离合器和电磁制动系统保障运行安全。



纯铜电机



强大功率
强大动力 轻松吊装

技术参数

电压	220V				380V				
承重t	1	2	3	5	1	2	3	5	10
功率	1.5kw	1.5kw	1.5kw	2.2kw	550w	750w	750w	750w	750w
自重kg	35	40	43	50	36	40	42	53	100
尺寸cm	48/30/46	48/30/46	48/30/46	50/30/50	48/30/29	48/30/29	48/30/29	48/30/29	57/42/31
链条行数	1	1	2	2	1	1	2	2	4
起升高度m	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
起升速度m/min	2.25	1.85	1.1	0.9	2.25	1.85	1.1	0.9	0.45
额定载重kg	1500	2500	3500	5500	1500	2500	3500	5500	11000

HC家用小型电动葫芦

Household small electric hoist




产品说明

便携式牵引电动葫芦这是一款可吊装或牵引的便携式工具，产品分遥控和手动两款，通过220v交流电作用下，最大负载为500kg，广泛应用于机械、建筑、汽修、农业、救援、工程、车间、搬运等各领域。本产品体积小、自重轻、携带方便，手提式设计符合人体工程学，操作简单。自带电流过载保护，使用寿命长。



安全限位装置
起吊更安全 使用更放心



纯铜电机




高强度360°旋转
合金钢挂钩

技术参数

型号	HC100	HC200	HC300	HC500
款式	线控+遥控+手控三合一			
额定电压V	220V			
工作频率Hz	50Hz			
起升速度m/min	5m/min	5m/min	5m/min	5m/min
牵引距离m	25m	19m	11.8m	7.6m
钢丝绳尺寸	3mm*25m	4mm*19m	4.8mm*11.8m	6mm*7.6m
负载kg	100kg	200kg	300kg	500kg
功率w	1500w	1500w	1500w	1500w


GLN一字卷扬机

One word winch

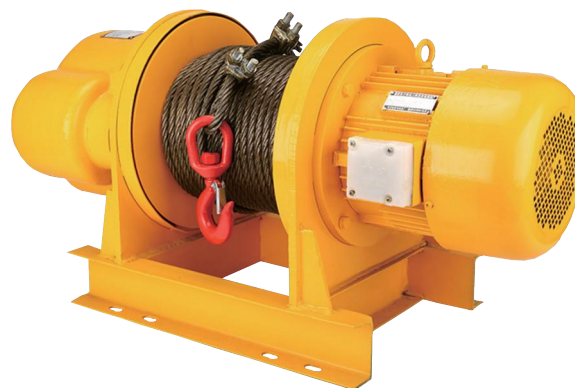

产品说明

一字卷扬机又称小型卷扬机、电动卷扬机、慢速卷扬机、起重卷扬机、建筑卷扬机等，是一种用卷筒缠绕钢丝绳提升或牵引重物的轻小型起重设备，采用一字型布置，比传统卷扬机更加整体化，简单化，方便化，也更加便于安装。一字型电动卷扬机采用内部推式制动装置，电机工作制动装置分离，电机停止制动装置马上闭合，可以实现快速制动的效果。

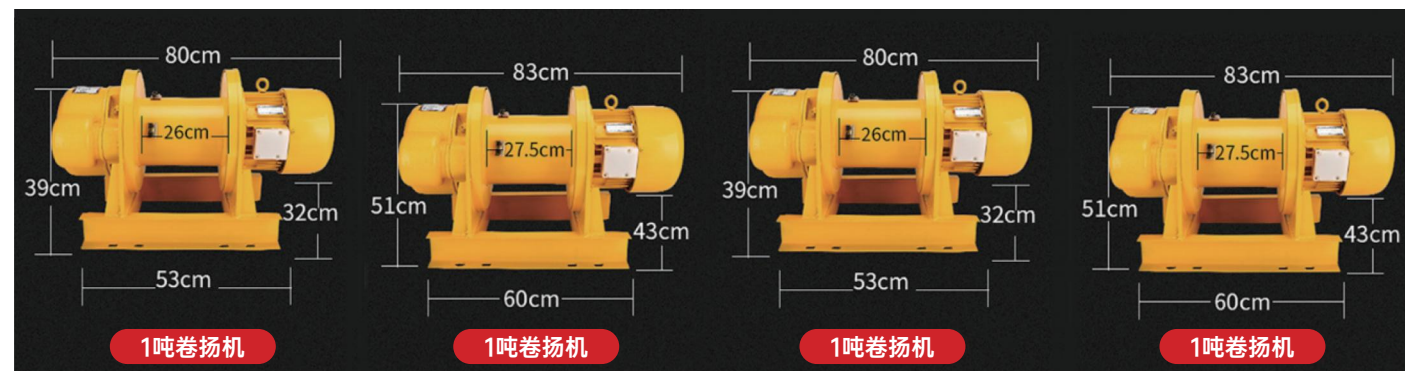

技术参数

型号	GLN-G1T	GLN-G2T	GLN-G3T	GLN-G5T
额定电压V	380V			
功率kw	1.5	3	4.5	7.5
绳直mm	8	11	1.3	15
单绳起重kg	500	1000	1500	2500
双绳起重kg	100	2000	300	500
单绳速度m/min	16	16	16	16
双绳速度m/min	8	8	8	8
钢丝绳#	7.7	11	13	15
净重kg	80	130	160	260

► 拉紧器介绍

Introduction
Ratchet Buckle

>>>>>>

拉紧器系列



Inelastic and not easily breakable

无弹性不易断



Firm and stable

牢固稳定

产品介绍 拉紧器系列 ▶▶▶

Product Introduction

压扣拉紧器

Buckle tensioner

产品说明

拉紧器是用于货物的运输、移动、装运或者仓储时固定功能。它们具有锁紧后，不会脱落，安全可靠，轻便、操作简便，保护物体不受损伤。它是加固钢模板及压缩木板的器材，主要起拉紧作用。

使用说明



产品特点

- 高密度编织带强度高，吸水性低，有效降低日晒、雨淋、腐蚀的影响。
- 无弹力，货物得更紧，扁平织带受力点更宽不易磨损货品。
- 紧绑货物仅需十几秒松绑仅需几秒。
- 高密度压扣咬合齿，不打滑不伤绑带不夹手。

技术参数

型号	织带材质	拉紧器材质	织带宽度	织带长度	产品颜色	最大破断力
ST2520-1	涤纶	铝合金	25mm	2m	黑色/橙色	500kg
ST2536-1	涤纶	铝合金	25mm	3.6m	黑色/橙色	500kg

棘轮拉紧器

Ratchet tensioner

产品说明

拉紧器是使用在货物的运输、移动、装运或者仓储时固定功能。它们具有锁紧后，不会脱落，安全可靠，轻便、操作简便，保护物体不受损伤。它是加固钢模板及压缩木板的器材，主要起拉紧作用。

使用说明-绑紧方法



使用说明-拆卸方法



产品特点

- 高密度编织带强度高，吸水性低，有效降低日晒、雨淋、腐蚀的影响。
- 无弹力，货物得更紧，扁平织带受力点更宽不易磨损货品。
- 紧绑货物仅需十几秒松绑仅需几秒。
- 高密度压扣咬合齿，不打滑不伤绑带不夹手。



技术参数

型号	织带材质	拉紧器材质	织带宽度	织带长度	产品颜色	最大破断力
ST2520-2	涤纶	碳钢	25mm	2m	黑色/橙色	800kg
ST2536-2	涤纶	碳钢	25mm	3.6m	黑色/橙色	800kg

双钩棘轮拉紧器

Double hook ratchet tensioner

产品说明

拉紧器是使用在货物的运输、移动、装运或者仓储时固定功能。它们具有锁紧后，不会脱落，安全可靠，轻便、操作简便，保护物体不受损伤。它是加固钢模板及压缩木板的器材，主要起拉紧作用。

使用说明-绑紧方法



使用说明-拆卸方法



产品特点

- 高密度编织带强度高，吸水性低，有效降低日晒、雨淋、腐蚀的影响。
- 无弹力，货物得更紧，扁平织带受力点更宽不易磨损货品。
- 紧绑货物仅需十几秒松绑仅需几秒。
- 高密度压扣咬合齿，不打滑不伤绑带不夹手。
- 重要受力点在挂钩上，捆绑货物时不担心挂钩断裂货物脱落等问题，便携易取，无痕弧度，不担心货物划伤。

技术参数

型号	织带材质	拉紧器材质	织带宽度	织带长度	产品颜色	最大破断力
ST-3系列	涤纶	彩锌碳钢	25-50mm	3-8m	橙色	800kg
ZL系列	涤纶	彩锌碳钢	25-50mm	3-14m	橙色	2000kg
LT系列	涤纶	彩锌碳钢	25-50mm	3-14m	橙色	5000kg
HLT系列	涤纶	彩锌碳钢	75mm	3-15m	黄色	10000kg

板钩/E扣棘轮拉紧器


Plate hook ratchet tensioner



产品说明


拉紧器是使用在货物的运输、移动、装运或者仓储时固定功能。它们具有锁紧后，不会脱落，安全可靠，轻便、操作简便，保护物体不受损伤。它是加固钢模板及压缩木板的器材，主要起拉紧作用。

使用说明-绑紧方法

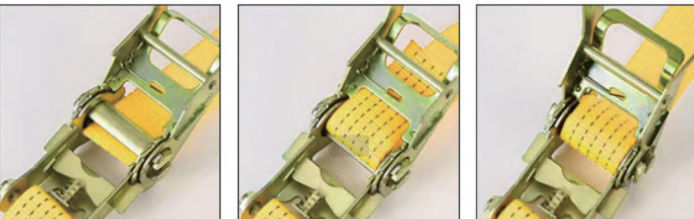

- 1.将织带从拉紧器转轴下方穿过
- 2.将织带穿过拉紧器转轴中心槽
- 3.来回扳动拉紧器手柄（注意织带卷入3-4圈即可）

使用说明-拆卸方法

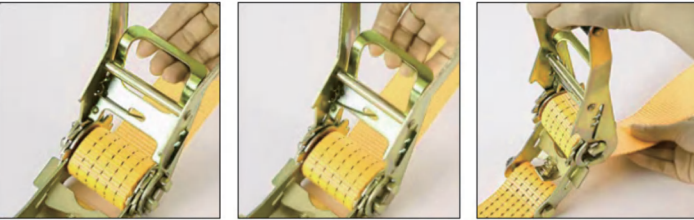

- 1.向上扳动拉紧器解锁扣
- 2.将拉紧器打开与绑带保持水平
- 3.将织带拉出，拆卸完成

产品特点

板钩：重要受力点在板钩上，捆绑货物时不担心板钩断裂货物脱落等问题，便携易取，无痕弧度，不担心货物划伤。

E扣：E字扣能有效抑制货物滑动，配合防滑齿扣设计，确保急刹车时货物稳定，机械自锁原理依赖重力与织带纹理咬合振动下仍保持张力，优于依赖弹簧的复杂扣具。

技术参数

型号	织带材质	拉紧器材质	织带宽度	织带长度	产品颜色	最大破断力
ST/LTB5003	涤纶	铝合金	50mm	3m	黄色	5000kg
ST/LTB5004	涤纶	铝合金	50mm	4m	黄色	5000kg
ST/LTB5005	涤纶	铝合金	50mm	5m	黄色	5000kg
ST/LTB5006	涤纶	铝合金	50mm	6m	黄色	5000kg
ST/LTB5008	涤纶	铝合金	50mm	8m	黄色	5000kg
ST/LTB5010	涤纶	铝合金	50mm	10m	黄色	5000kg
ST/LTB5012	涤纶	铝合金	50mm	12m	黄色	5000kg

拉紧器护角

Puller corner protector




产品说明

主要用于保护物品边缘、防撞缓冲、固定捆绑、防磨损刮擦以及提升包装美观度，是物流运输和包装中的重要防护配件。

产品特点

- 采用聚乙烯(PE)材质，可回收利用。
- 抗拉强度高，耐磨损，使用寿命长，适合高强度使用场景。
- 有效包裹物品边缘防止碰撞和磨损，保护货物安全。

产品尺寸

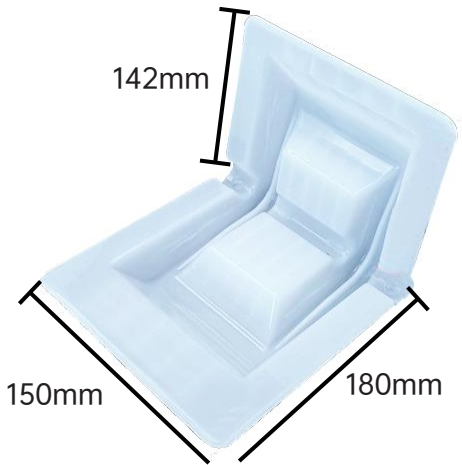

► 吊装工具介绍

Introduction
Lifting tools

>>>>>>

吊装工具系列



Easy disassembly

拆卸方便



High temperature forging


高温锻造

产品介绍 吊钩系列 ▶▶▶

Product Introduction

环眼吊钩

Eye Hooks

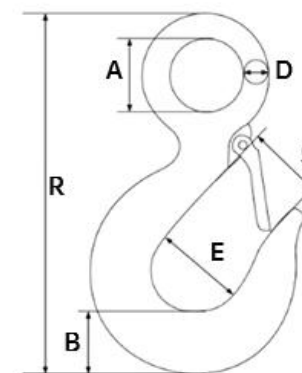

产品说明

环眼吊钩是起重作业中连接起重机与重物的关键设备，通常采用优质碳素结构钢或合金结构钢锻造并经热处理制成，具有体积小、重量轻、强度高的特点，强度等级分为M (4)、S (6) 和T (8) 级。其试验载荷为2倍极限工作载荷，破断载荷为4倍极限工作载荷，适用于货场、码头、集装箱堆场等场景，常作为集装箱吊具等专用设备的核心组件。

产品特点


- 加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。
- 加大开口尺寸，便于绳索安装，使用更方便。
- 加固加厚，安全保险卡设计，不脱钩。
- 喷塑层可隔绝水分、化学介质和氧气，有效抵抗日晒雨淋化学腐蚀及氧化问题，进一步延长使用寿命。

产品特点

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)					
		R	A	B	S	E	D
EYE500	0.5	95	16	18	17	27	8.2
EYE1000	1	102	19	20	24	31	9.5
EYE2000	2	130	28.4	25	27	38	12
EYE3000	3	148	31.8	29	31	42	15
EYE5000	5	184	39.6	37	38	50	17.5
EYE7000	7	233	50.8	46	43	64	23
EYE11000	11	276	61.9	57	57	76	28
EYE15000	15	322	73	66	64	82	33
EYE22000	22	394	89	76	84	108	39

旋转吊钩

Shackle hook

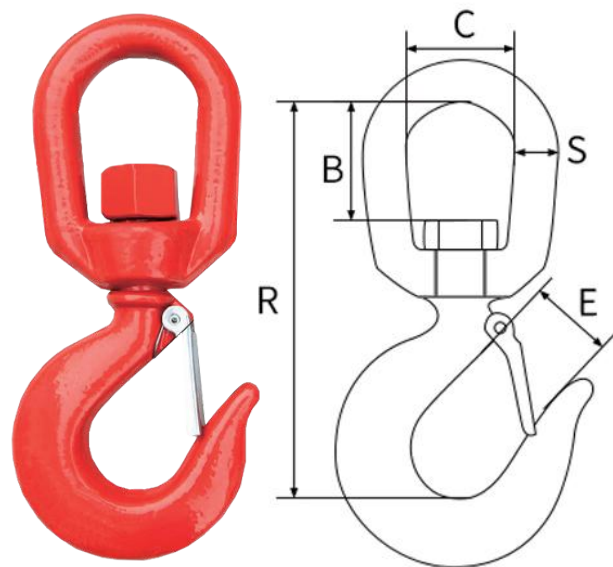

产品说明

旋转吊钩是一种采用高强度合金结构钢制成，通过轴承或旋转轴实现 360° 灵活旋转以消除扭矩，配备防脱装置和过载保护，符合行业安全标准，适用于多种起重场景的高效安全起重配件。



产品特点


- 加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。
- 加大开口尺寸，便于绳索安装，使用更方便。
- 加固加厚，安全保险卡设计，不脱钩。
- 喷塑层可隔绝水分、化学介质和氧气，有效抵抗日晒雨淋化学腐蚀及氧化问题，进一步延长使用寿命。

产品参数

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)				
		R	B	C	S	E
ROT1000	1	113.5	23.8	31.8	9.2	22.3
ROT2000	2	152.8	41.3	44.5	15.9	25.4
ROT3000	3	161.9	39.7	44.5	15.9	28.4
ROT5000	5	188.1	44.5	50.8	19.1	34
ROT7000	7	243.7	58.7	63.5	25.4	42.9
ROT11000	11	282.5	60.3	69.9	28.6	52.2
ROT15000	15	303.2	71.4	79.4	31.8	57

羊角吊钩

Sheep horn hook

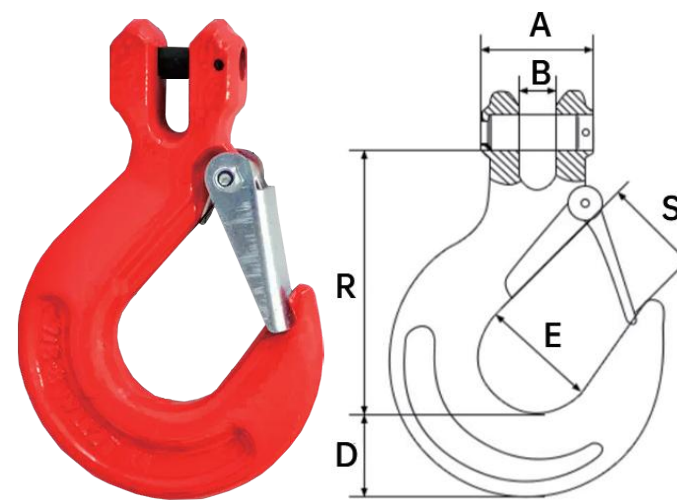

产品说明

羊角吊钩是一种广泛应用于起重作业的安全钩，因其独特的弯曲设计，能够有效防止负载意外脱落，极大地提高了安全性。它通常由高强度合金钢制成，经过严格的热处理和测试，以确保其承载能力和耐用性。在高空作业和重物搬运中，羊角吊钩几乎成为标准配置，适用于工厂、矿山、石油、化工等多个行业。



产品特点


- 加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。
- 加大开口尺寸，便于绳索安装，使用更方便。
- 加固加厚，安全保险卡设计，不脱钩。
- 喷塑层可隔绝水分、化学介质和氧气，有效抵抗日晒雨淋化学腐蚀及氧化问题，进一步延长使用寿命。

产品参数

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)					
		R	A	B	D	S	E
RAM1000	1.12	74	35	9	20.5	23.5	27
RAM3000	3.2	86.5	40	12	26.5	31	37.5
RAM5000	5.3	104	48	15	33.5	32.5	44.5
RAM8000	8	128	56	18	41	44.5	56
RAM12000	12.5	157	70	21.5	49.5	52	63.5
RAM15000	15	186.5	88.5	24	56.5	62	75.5
RAM20000	21.2	213	91.5	27	62	72	101

宽嘴磅钩

Wide mouthed hook

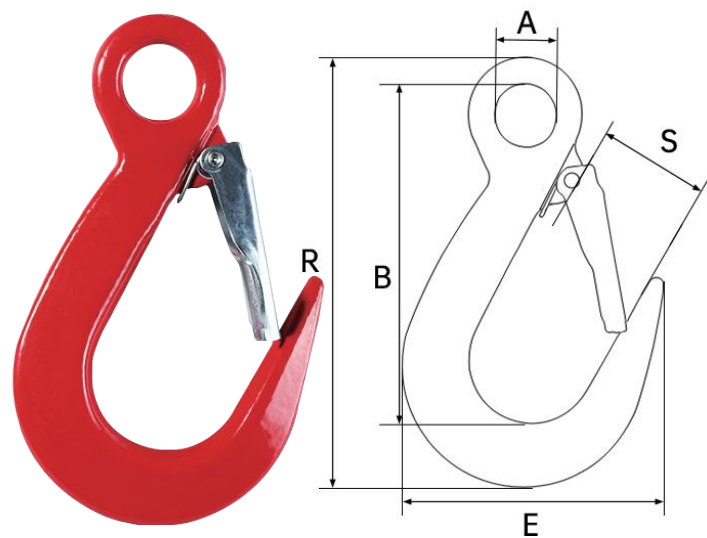

产品说明

钩口开度宽，能适配宽幅、扁平类重物（如钢板、板材等），增加与重物的接触面积以提升抓取稳定性；采用高强度钢材锻造并经热处理，承重能力强；配备防脱卡舌防止重物滑落，连接结构灵活可与起重设备配合，操作便捷，适用于宽幅重物的吊装搬运场景。



产品特点


- 加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。
- 加大开口尺寸，便于绳索安装，使用更方便。
- 高强度环眼 抗腐蚀 防开裂。
- 加固加厚，安全保险卡设计，不脱钩。
- 喷塑层可隔绝水分、化学介质和氧气，有效抵抗日晒雨淋化学腐蚀及氧化问题，进一步延长使用寿命。

产品参数

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)				
		R	A	B	S	E
WB2000	2.2	160.6	22	130	27	104.5
WB3000	3.2	167	21	132	40	105

钢管钩

Steel pipe hook

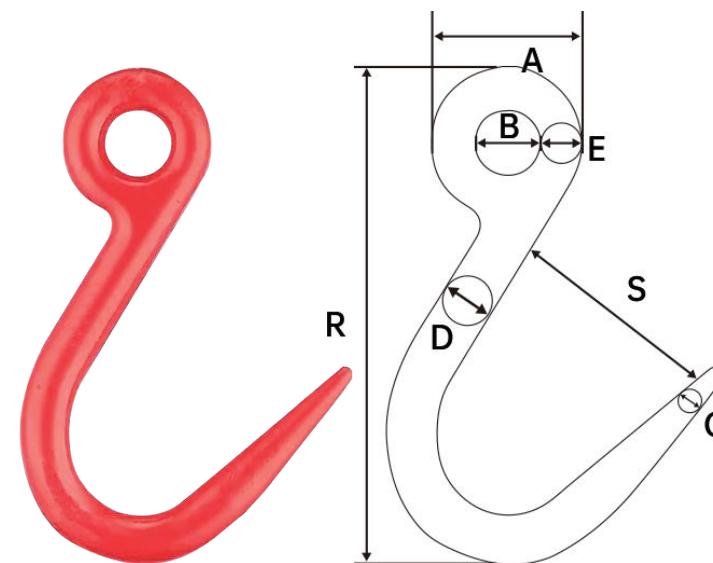

产品说明

钢管钩是一种采用高强度材质制成、具有弧形防滑钩体和灵活连接结构，能适配多种管径，可快速抓取与释放钢管，在建筑施工、仓储物流等场景中安全高效地实现搬运、固定或悬挂作业，且维护成本低的专用工具。



产品特点


- 加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。
- 加大开口尺寸，便于绳索安装，使用更方便。
- 高强度环眼 抗腐蚀 防开裂。
- 喷塑层可隔绝水分、化学介质和氧气，有效抵抗日晒雨淋化学腐蚀及氧化问题，进一步延长使用寿命。

产品参数

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)						
		R	A	B	D	S	E	C
TUB1000	1	172	51.5	21	18	74.5	16	9

大开口吊钩

Large opening hook

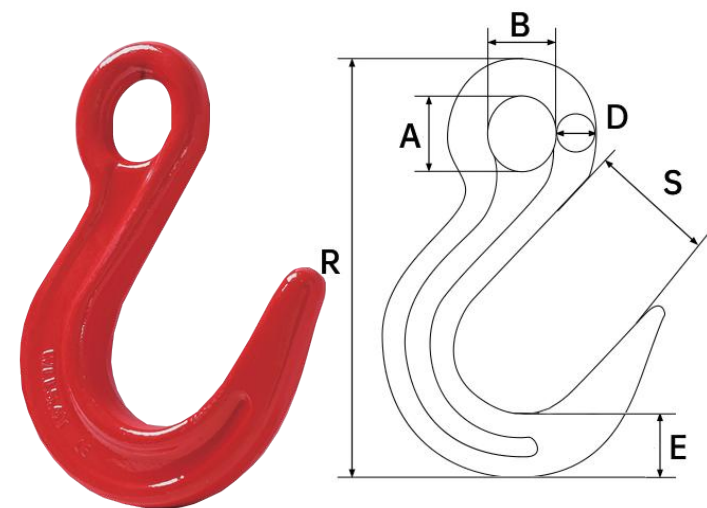

产品说明

大开口吊钩是一种钩口开度大、能适配大型或不规则重物，采用高强度材料制成且配备防脱装置，连接灵活、操作便捷、耐磨损，适用于复杂工况的安全可靠起重工具。



产品特点


- 加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。
- 加大开口尺寸，便于绳索安装，使用更方便。
- 高强度环眼 抗腐蚀 防开裂。
- 喷塑层可隔绝水分、化学介质和氧气，有效抵抗日晒雨淋化学腐蚀及氧化问题，进一步延长使用寿命。

产品参数

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)					
		R	A	B	S	E	D
WJ2000	2	155	28	25	58	28	13.5
WJ3000	3.2	170	36	31	60	30	15.5
WJ5000	5.4	245	44	40	85.5	40	21
WJ8000	8	285	52	48	93	50	25

货柜扣

Container detention

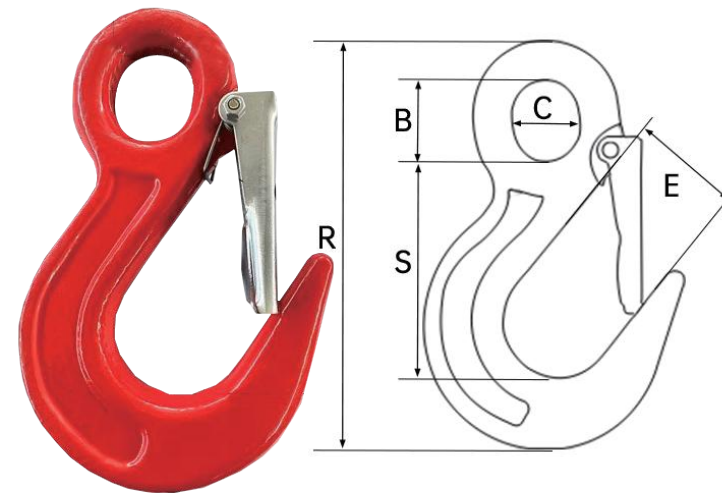

产品说明

货柜扣是一种用于固定集装箱或货物，多采用高强度钢材制成，具有结构牢固、锁紧力强、操作便捷、耐磨损和抗腐蚀等特点，能确保运输过程中货物稳定安全的连接件。



产品特点


- 加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。
- 加大开口尺寸，便于绳索安装，使用更方便。
- 高强度环眼 抗腐蚀 防开裂。
- 加固加厚，安全保险卡设计，不脱钩。
- 喷塑层可隔绝水分、化学介质和氧气，有效抵抗日晒雨淋化学腐蚀及氧化问题，进一步延长使用寿命。

产品参数

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)				
		R	B	C	S	E
CTR2000	2	149	26.5	24	83.5	47
CTR3000	3	181	35.5	30	95	49
CTR5000	5	198	38.5	33.5	105.5	54
CTR8000	8	250	52	43	127.5	69.5

羊角钢管钩

Sheep horn steel pipe hook

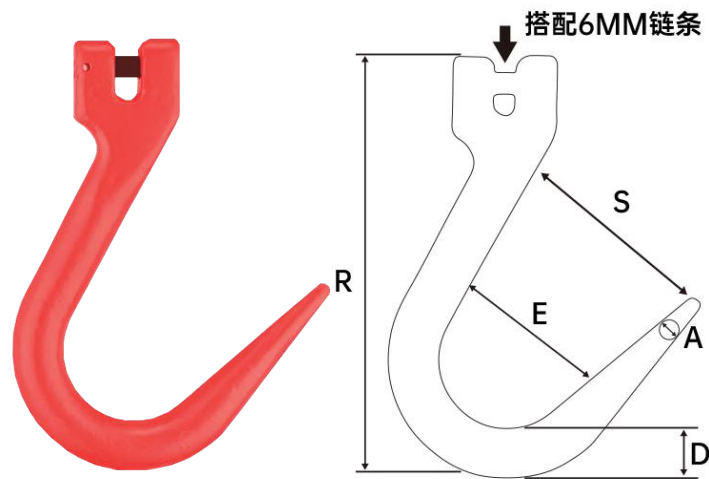

产品特点

- 加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。
- 加大开口尺寸，便于绳索安装，使用更方便。
- 加固加厚，安全保险卡设计，不脱钩。
- 喷塑层可隔绝水分、化学介质和氧气，有效抵抗日晒雨淋化学腐蚀及氧化问题，进一步延长使用寿命。

产品参数

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)				
		R	A	D	S	E
TUB-R1000	1	163	9	18.5	76	52


产品说明

钩体末端呈羊角状分叉设计，能同时钩挂多根钢管或对单根钢管形成更稳固的双向夹持，防止钢管晃动或脱落；采用高强度合金钢锻造并经热处理，具备高承重能力和耐磨性；钩体弧度贴合钢管外形，抓取时贴合紧密；部分型号配有防脱装置和灵活的连接结构，可与起重设备配合使用，操作便捷，适用于多根钢管同时搬运的场景。



旋转连接环

Rotating connecting ring

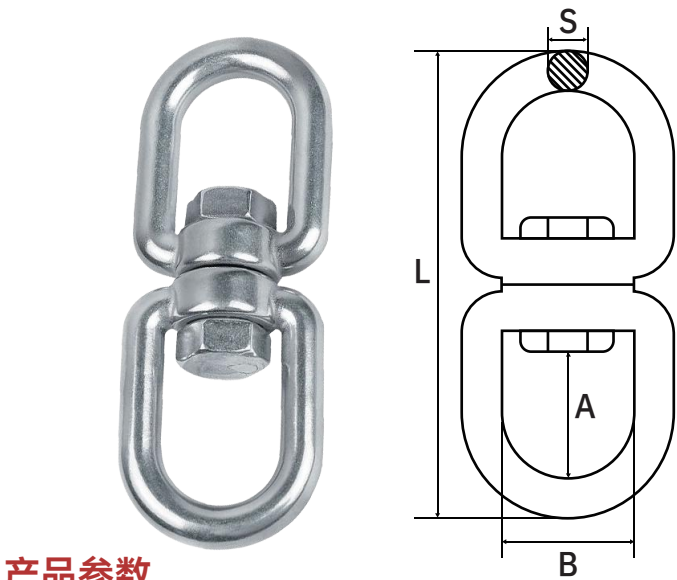

产品参数

产品型号	规格	额定载额 (kg)	主要尺寸 (mm)			
			S	A	B	L
SRCM3	M3	80	3	7.8	9.15	41
SRCM4	M4	115	3.7	9.6	11.98	47.2
SRCM5	M5	163	4.6	14.24	13.7	59.6
SRCM6	M6	300	5.75	15.3	15.4	67.6
SRCM8	M8	450	7.5	21	20.4	86.4
SRCM10	M10	850	9.3	25.3	24.4	110
SRCM12	M12	1250	11.3	25.3	25.6	125
SRCM14	M14	1650	12.36	33.53	30.6	150
SRCM16	M16	2125	14.7	44.8	37.9	183
SRCM18	M18	2300	17.25	49.2	37	200
SRCM20	M20	2500	18.5	53.45	41.85	226
SRCM22	M22	2700	21.4	63.54	45.5	260
SRCM25	M25	3250	24.6	76.74	60.3	298
SRCM28	M28	4000	27.7	77.8	70.03	340


产品说明

采用不锈钢材质，具备优异的耐腐蚀性和防锈性，适应潮湿、户外等复杂环境；环体可360°灵活旋转，能有效消除连接过程中因扭转产生的应力，避免绳索、链条等缠绕或磨损；结构牢固，经精密加工或锻造而成，承重能力强，连接稳定可靠；表面光滑减少对连接物的摩擦损伤，操作便捷，广泛用于户外装备、船舶、工业连接等场景。

- S==线径
- A==半环内长
- B==半环内宽
- L==总长

带母弹簧扣

With female spring buckle

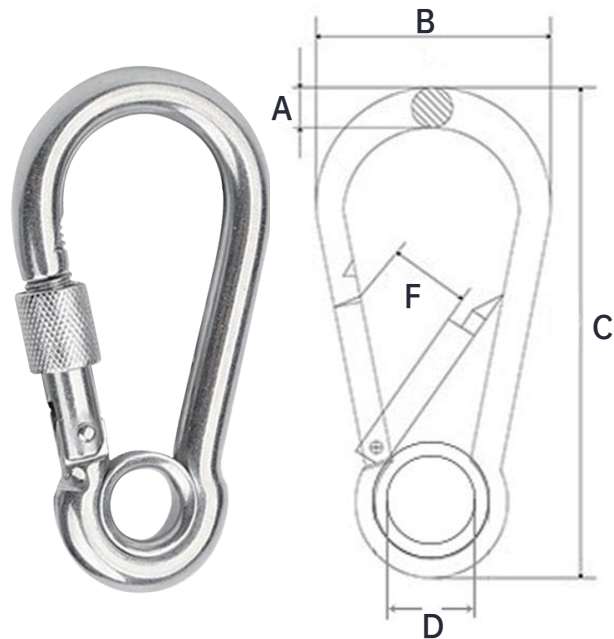

产品说明

主体包含弹簧和螺母组件，弹簧通过自身弹性提供持续张力，确保扣体闭合时紧密咬合，实现快速自动锁紧；螺母可通过旋转调节扣体的松紧程度，或进一步固定连接位置，增强整体稳定性，有效防止因振动、外力拉扯导致的松动；多采用不锈钢、高强度合金等耐蚀耐磨材料制成，适应户外、潮湿或工业等复杂环境；操作便捷，按压即可打开，松手后弹簧自动复位闭合，兼顾了频繁开合的便利性与连接的可靠性，广泛用于绳索固定、装备连接、工业部件锁紧等场景。



产品特点

- 弹簧自锁结构/表面镜面抛光。
- 良好的强度不易腐蚀，适用于多种复杂的环境，使用时间长。
- 使用光亮线材制作，后期经过再次抛光光滑无毛刺，防腐性能提高。
- 接口处紧密牢固，开口弹力十足闭合后与连接处能够紧密相接，安全放心。

产品参数

产品型号	额定载额 (kg)	主要尺寸 (mm)				
		A	B	C	D	E
SCLM4	50	3.93	19.7	40.7	5	5
SCLM5	95	4.9	25.18	50.2	5	7
SCLM6	160	5.8	28.9	60.5	5	7.8
SCLM8	240	7.82	40.3	80.3	10	11
SCLM10	350	9.4	49.5	100.8	13	12
SCLM12	390	10.81	58	120.8	13	14
SCLM14	450	11.73	68.5	140.5	15	23

叉式旋转货钩

Fork type rotating cargo hook



产品说明

材质上采用不锈钢，具备优异的耐腐蚀性和防锈性，能适应潮湿、户外及食品加工等对卫生或环境有要求的场景；结构上采用叉形设计，可稳定插入或托举成捆货物、板状物料等，增加与货物的接触面积，减少滑落风险；功能上支持360°灵活旋转，能消除吊装时的扭矩，避免吊索缠绕，方便调整货物角度；同时配备弹簧式防脱卡舌，进一步保障货物在旋转或移动中的安全性；整体经锻造或精密加工而成，结构牢固，承重能力强，表面光滑可减少对货物和吊具的磨损，操作便捷，适用于仓储物流、食品行业、户外作业等多种货物吊装场景。



产品特点


- 良好的强度不易腐蚀，适用于多种复杂的环境，使用时间长。
- 使用光亮线材制作，后期经过再次抛光光滑无毛刺，防腐性能提高。
- 接口处紧密牢固，开口弹力十足闭合后与连接处能够紧密相接，安全放心。

产品参数

产品型号	额定载额 (t)	主要尺寸 (mm)							
		A	B	C	L	D	E	S	钩粗
CLH150	1.15	10.5	16.5	6	90	11	17.5	39	8
CLH350	0.35	14	16	6	109	17	23	57	11
CLH650	0.65	17	17.5	8	131	20	27	59	12
CLH1000	1	20	20.5	10	153	27	33	72	14.5
CLH1500	1.5	24	27	12	185	32	37.5	83	17

双钩型花篮螺栓

Double hook flower basket bolt

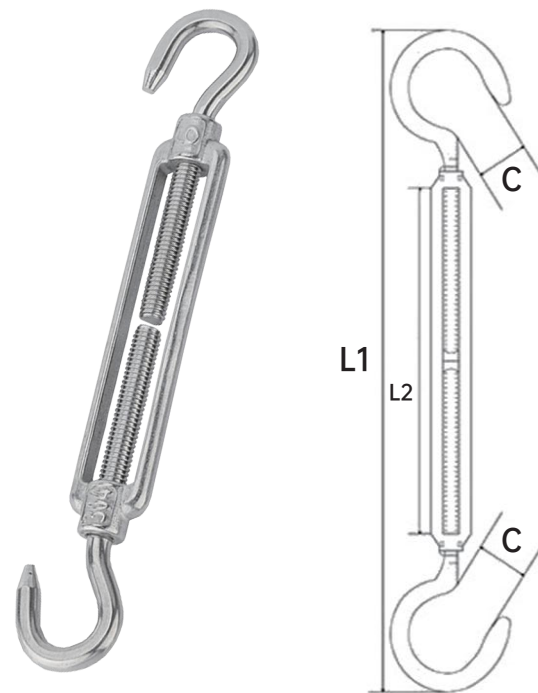

产品说明

双钩型花篮螺栓是一种两端均为钩状结构，通过旋转中间螺母调节长度以实现拉紧功能，采用高强度材料制成、连接牢固，适用于需要调节绳索或链条松紧的场景的连接件。




产品参数

产品型号	规格	额定载额 (kg)	主要尺寸 (mm)			
			L1	L2	C	展开最长
TCCM4	M4	25	110	63	7.8	155
TCCM5	M5	40	124	75	6.9	190
TCCM6	M6	100	150	94	10	220
TCCM8	M8	200	195	125	11.1	285
TCCM10	M10	300	235	155	11.8	355
TCCM12	M12	500	300	200	15.5	455
TCCM14	M14	650	340	220	16	500
TCCM16	M16	800	400	250	19.3	590
TCCM18	M18	1000	420	270	18.3	610
TCCM20	M20	1200	460	290	24.3	700
TCCM22	M22	1800	490	330	23.8	740
TCCM24	M24	2500	530	355	24	780

双圈型花篮螺栓

Double ring flower basket bolt

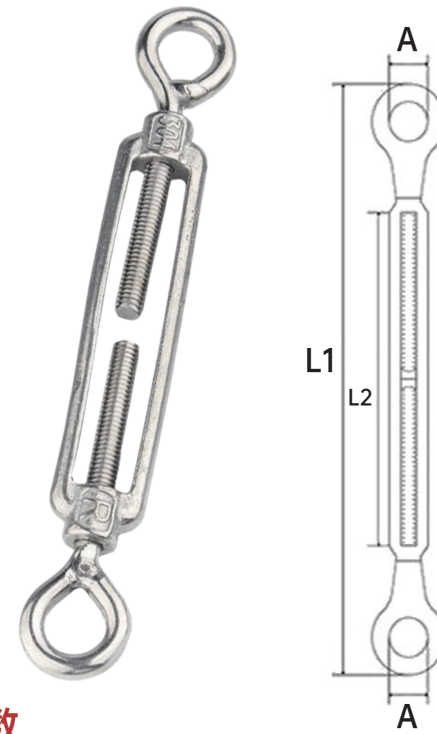

产品说明

双圈型花篮螺栓是一种两端均为圈状结构，通过旋转中间螺母调节长度以实现拉紧功能，采用高强度材料制成、连接牢固，适用于连接带环部件并需调节绳索或链条松紧的连接件。



产品参数


产品型号	规格	额定载额 (kg)	主要尺寸 (mm)			
			L1	L2	C	展开最长
TOOM4	M4	25	110	63	10.4	155
TOOM5	M5	40	124	75	9.1	190
TOOM6	M6	100	150	94	11.9	220
TOOM8	M8	200	195	125	13.1	285
TOOM10	M10	300	235	155	15.9	355
TOOM12	M12	500	300	200	19.5	455
TOOM14	M14	650	340	220	22.4	500
TOOM16	M16	800	400	250	26.1	590
TOOM18	M18	1000	420	270	26.3	610
TOOM20	M20	1200	460	290	28.4	700
TOOM22	M22	1800	490	330	28.2	740
TOOM24	M24	2500	530	355	32	780

钩圈型花篮螺栓

Hook and loop flower basket bolt

产品说明

钩圈型花篮螺栓是一种两端分别为钩和圈状结构，通过旋转中间螺母调节长度以实现拉紧功能，采用高强度材料制成、连接牢固，适用于需要调节绳索或链条松紧的场景的连接件。

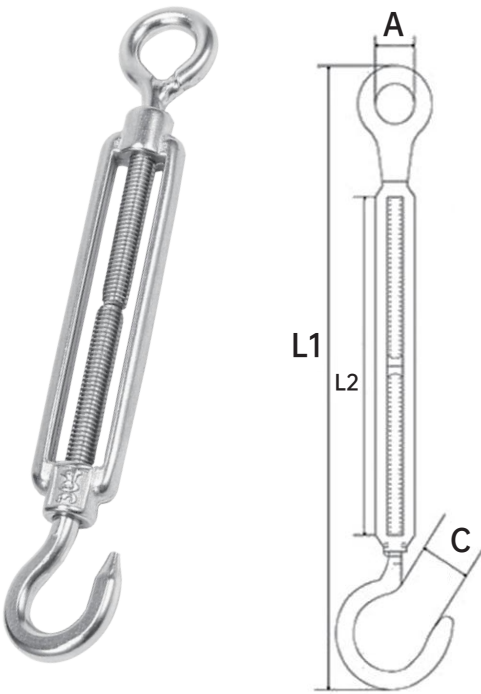

产品参数

产品型号	规格	额定载额 (kg)	主要尺寸 (mm)				
			L1	L2	A	C	展开最长
TOCM4	M4	25	110	63	10.4	7.8	155
TOCM5	M5	40	124	75	9.1	6.9	190
TOCM6	M6	100	150	94	11.9	10	220
TOCM8	M8	200	195	125	13.1	11.1	285
TOCM10	M10	300	235	155	15.9	11.8	355
TOCM12	M12	500	300	200	19.5	15.5	455
TOCM14	M14	650	340	220	22.4	16	500
TOCM16	M16	800	400	250	26.1	19.3	590
TOCM18	M18	1000	420	270	26.3	18.3	610
TOCM20	M20	1200	460	290	28.4	24.3	700
TOCM22	M22	1800	490	330	28.2	23.8	740
TOCM24	M24	2500	530	355	32	24	780

产品介绍 卸扣系列 ▶▶▶

Product Introduction

D形卸扣

D-type shackle


产品说明

卸扣是一种广泛使用的连接工具，主要用于起重作业。它通常是环形金属构件，可以连接各种绳头眼环和索具。使用时，卸扣的许用负荷会根据其本体直径标注，确保安全使用。



产品特点


- 304不锈钢日式D型。
- 6倍破断4倍承重起重卸扣。
- 耐蚀性，耐热性，防腐防锈。
- 高抗拉强度，结构简单，安装方便。

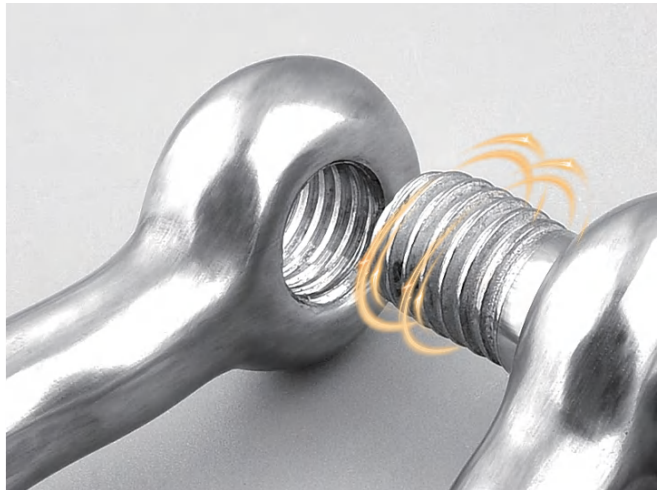

无涂层，无锈蚀
更便于裂纹磨损的检测



使用线材制作，后期经过再次抛光
光滑无毛刺，防腐性能提高

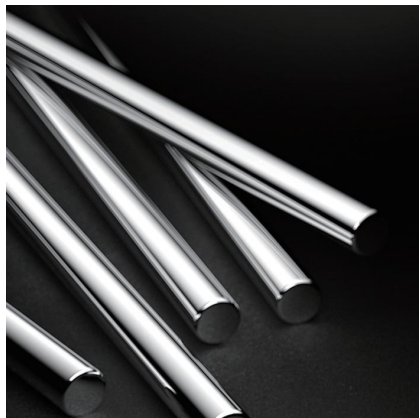

非（镀镍、铁质）产品
采用实心棒材锻造
承重强于铸造，杜绝空心产品




产品参数

型号	规格	A(MM)	B(MM)	C(MM)	D(MM)	安全承重(kg)	百只重量(kg)
JD-100	M4	15.52	8	5.5	3.74	100	0.78
JD-160	M5	17.5	11	7.4	4.9	160	1.45
JD-220	M6	24.48	13.1	7.82	5.7	220	2.48
JD-400	M8	31.92	15.96	10.66	7.64	400	6.2
JD-640	M10	10.1	19.44	13.72	10.56	640	12.05
JD-880	M12	48.7	23.8	15.8	11.46	880	21.04
JD-1120	M14	55	27.9	17.76	13.62	1120	32.52
JD-1600	M16	62.12	33	22	14.2	1600	48.61
JD-1800	M18	71.7	37.8	12.6	17	1800	70.12
JD-2000	M20	81.86	41.1	26.76	18.9	2000	95.94
JD-3000	M22	82.32	46.76	28.54	21.58	3000	126.65
JD-4000	M25	102	57	32.2	24	4000	171.5
JD-5000	M28	118.4	61.1	36.24	27.5	5000	257.8
JD-6400	M32	135	69	41.9	31.3	6400	381.9
JD-10000	M38	131	78	74.8	37.5	10000	610

安全承重仅供参考，建议不要承载超过该规格建议承重的物品

*温馨提示：产品尺寸为手工测量，存在些许误差，请以实物为准

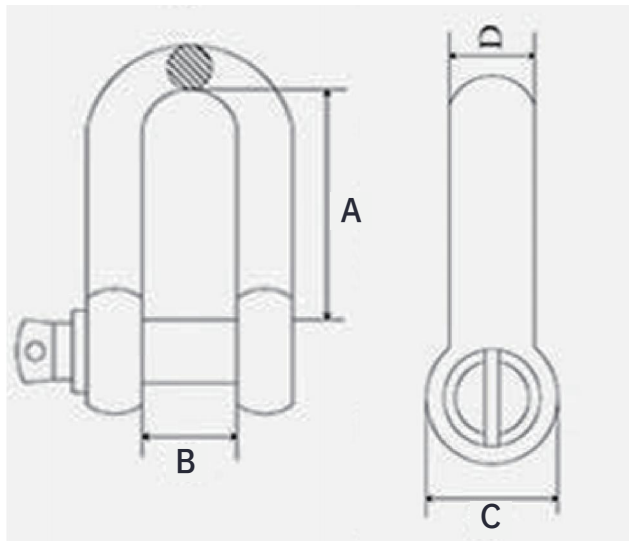

弓形卸扣

Bow shackle


产品说明

卸扣是一种广泛使用的连接工具，主要用于起重作业。它通常是环形金属构件，可以连接各种绳头眼环和索具。使用时，卸扣的许用负荷会根据其本体直径标注，确保安全使用。




产品特点

- 304不锈钢日式D型。
- 6倍破断4倍承重起重卸扣。
- 耐蚀性，耐热性，防腐防锈。
- 高抗拉强度，结构简单，安装方便。

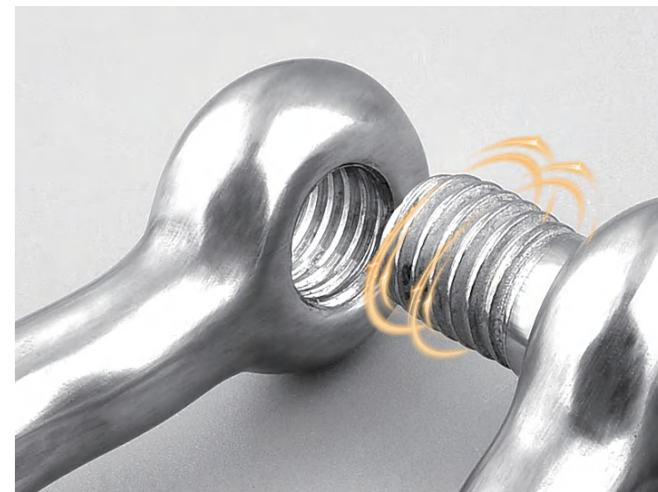

无涂层，无锈蚀
更便于裂纹磨损的检测

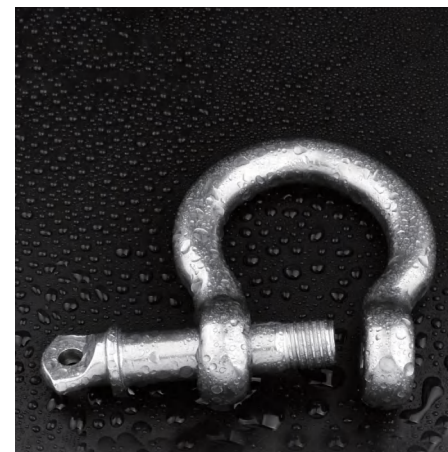

使用线材制作，后期经过再次抛光
光滑无毛刺，防腐性能提高



非（镀镍、铁质）产品
采用实心棒材锻造
承重强于铸造，杜绝空心产品

使用场景

适用于建筑工地、机械搬运、港口运输、物流运输、工厂建设吊装起重等场景。






产品参数

型号	规格	A(MM)	B(MM)	C(MM)	D(MM)	安全承重(kg)	百只重量(kg)
EG-100	M4	15.52	8	5.5	3.74	100	0.78
EG-160	M5	17.5	11	7.4	4.9	160	1.45
EG-220	M6	24.48	13.1	7.82	5.7	220	2.48
EG-400	M8	31.92	15.96	10.66	7.64	400	6.2
EG-640	M10	10.1	19.44	13.72	10.56	640	12.05
EG-880	M12	48.7	23.8	15.8	11.46	880	21.04
EG-1120	M14	55	27.9	17.76	13.62	1120	32.52
EG-1600	M16	62.12	33	22	14.2	1600	48.61
EG-1800	M18	71.7	37.8	12.6	17	1800	70.12
EG-2000	M20	81.86	41.1	26.76	18.9	2000	95.94
EG-3000	M22	82.32	46.76	28.54	21.58	3000	126.65
EG-4000	M25	102	57	32.2	24	4000	171.5
EG-5000	M28	118.4	61.1	36.24	27.5	5000	257.8
EG-6400	M32	135	69	41.9	31.3	6400	381.9
EG-10000	M38	131	78	74.8	37.5	10000	610

安全承重仅供参考，建议不要承载超过该规格建议承重的物品

*温馨提示：产品尺寸为手工测量，存在些许误差，请以实物为准

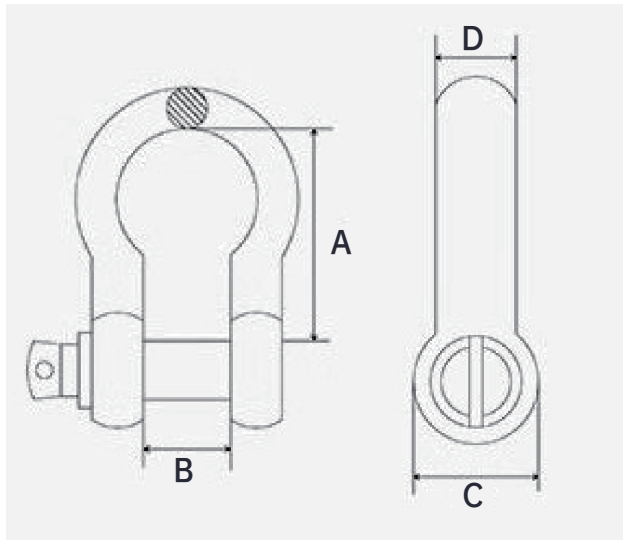

起重蝴蝶扣

Crane Butterfly Buckle



产品参数

型号	额定载额(t)	破断拉力(t)	规格(mm)	主要尺寸 (mm)				单只重量(kg)
				B	Φ	D	H	
DRG1.12	1.12	4.48	6	15.2	7.5	18.5	45.5	0.1
DRG2	2	8	8	19.5	9.3	24.5	62	0.2
DRG3.15	3.15	12.8	10	25	11.8	28	69.3	0.33
DRG5.3	5.3	21.2	13	30	15	36.5	89	0.68
DRG8	8	32.8	16	36	19	41	102	1.17
DRG10	10	40	18	40.5	21	40.5	110.5	1.45
DRG12.5	12.5	50	20	42	23	49	119	1.99
DRG15	15	60	22	49	24.5	63	152.5	3.08
DRG21.2	21.2	84.8	26	58.5	31.5	69	162.4	5.27
DRG31.5	31.5	126	32	67.5	38.5	79	194	9.45

产品说明


卸扣是一种广泛使用的连接工具，主要用于起重作业。它通常是环形金属构件，可以连接各种绳头眼环和索具。使用时，卸扣的许用负荷会根据其本体直径标注，确保安全使用。

产品特点

加厚合金钢 高温淬火处理 整体锻造成型 韧性强 坚固耐用。

采用双管套设计 卡紧销轴不易脱落 使用可靠。

蝴蝶扣表面均匀喷塑处理 防腐防锈防腐蚀。

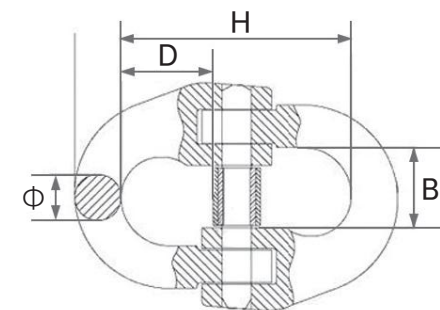


产品介绍 起重系列 ▶▶▶

Product Introduction


普通型永磁起重机

Ordinary permanent magnet crane

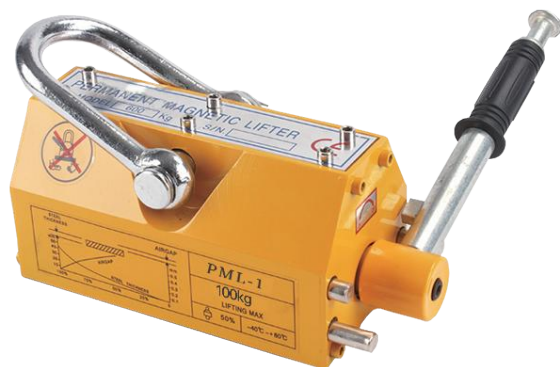

产品说明

普通型永磁起重机无需外接电源即可产生稳定磁力，通过磁路控制实现对钢铁类重物的吸附与释放，节能且安全可靠，避免了断电导致重物坠落的风险；其结构紧凑、体积小巧，自重较轻，能快速完成重物的起吊、搬运作业；吸附力强且分布均匀，可稳固抓取钢板、型钢、铸件等各类铁磁性货物，具备良好的耐磨损、抗锈蚀性能，适应车间、仓库等干燥环境下的吊装需求；同时，操作简便，通过手动杠杆控制磁力开关，即可实现吸附与卸载的切换，广泛应用于机械制造、钢材加工、仓储物流等场景中的钢铁重物搬运。

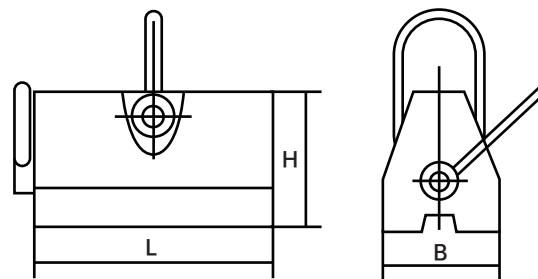

产品特点

- 高性能钕铁硼磁铁。
- 6倍破断，防腐防锈，使用安全可靠。
- U型槽设计，适配多种型号钢材。
- 加强加厚侧板，稳固起吊更安全。

产品参数


型号	额定起重量 (kg)	最大拉脱力系数	主要尺寸 (mm)			重量kg
			L	H	B	
PML-1	100	2.5-3	130	67	62	3
PML-2	200		199	73	69	5
PML-4	400		210	92	95	10
PML-6	600		265	115	120	20
PML-10	1000		320	135	153	37
PML-20	2000		415	165	172	68
PML-30	3000		500	165	175	87
PML-50	5000		620	215	235	198

加强型永磁起重机

Enhanced permanent magnet crane


产品说明

加强型永磁起重机在普通型基础上进行了全面升级，核心采用更高性能的永磁材料，磁力更强且吸附力更稳定，能承载更大重量的钢铁类重物，单次吊装能力显著提升；结构上进行了强化设计，机身框架和承重部件采用高强度合金钢材锻造，抗冲击、耐磨损性能更优，可应对复杂工况下的频繁作业；磁路系统经过优化，磁力分布更均匀，对异形、薄型钢材等特殊工件也能实现稳固抓取，减少滑落风险；密封防护等级提高，具备更好的防潮、防尘、抗锈蚀能力，操作上保留了便捷性，广泛用于重型机械制造、大型钢材仓储、冶金加工等重载吊装场景。

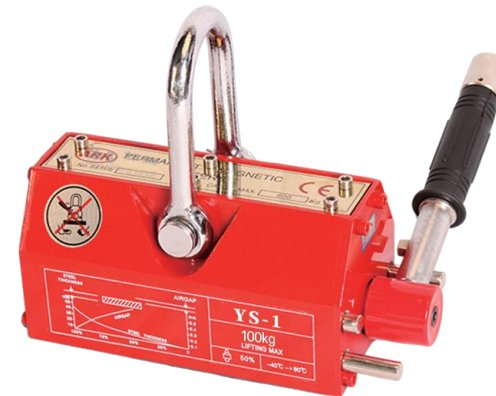

产品特点

- 高性能钕铁硼磁铁。
- 6倍破断，防腐防锈，使用安全可靠。
- U型槽设计，适配多种型号钢材。
- 加强加厚侧板，稳固起吊更安全。

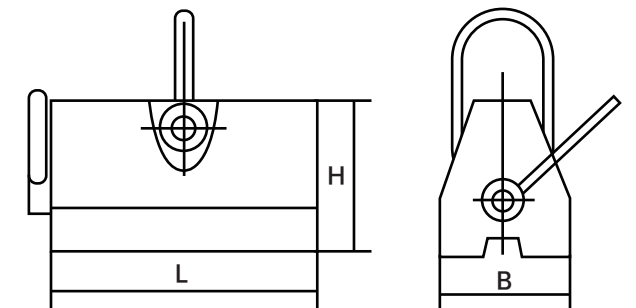

产品参数

型号	额定起重量 (kg)	最大拉脱力系数	主要尺寸 (mm)			重量kg
			L	H	B	
YS-1	100	3-3.5	130	67	62	3
YS-2	200		199	73	69	5
YS-4	400		210	92	95	10
YS-6	600		265	115	120	20
YS-10	1000		320	135	153	37
YS-20	2000		415	165	172	68
YS-30	3000		500	165	175	87
YS-50	5000		620	215	235	198
YS-100	10000		793	300	465	450

产品介绍 防坠器系列▶▶▶

Product Introduction


国标自锁防坠器

National standard self-locking anti fall device



产品说明

国标自锁防坠器严格遵循国家相关安全标准设计生产，核心优势在于通过标准化的制动性能测试，当发生坠落时，能在规定的毫秒级时间内精准触发锁止，制动距离短且冲击力控制在安全阈值内，有效保障高空作业人员的安全；其结构材质经过规范认证，外壳多采用高强度合金或阻燃工程塑料，内部制动组件选用耐磨、抗疲劳的精密零件，整体耐冲击、抗老化性能优异，使用寿命和可靠性有明确保障；适配性与兼容性强，可与符合国标的安全绳、安全带规范搭配，安装方式符合操作标准，适用于建筑施工、电力维修、高空安装等各类高空作业场景。

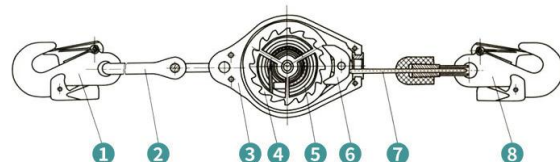

- 1 上挂钩
- 2 尼龙绳
- 3 壳体
- 4 棘轮
- 5 钢带
- 6 棘爪
- 7 钢丝绳
- 8 下挂钩

产品特点

- 耐磨耐摔绝缘防尘，有效保护内部构件，使用寿命更久更安全。
- 抗棘轮双盘式制动，锁止快速稳定。
- 安全阻燃绳，耐高温200°。
- 5mm钢丝绳。

产品参数

主要技术参数	GLS305	GLS310	GLS315	GLS320	GLS330	GLS340	GLS1015
活动范围 (m)	5	10	15	20	30	40	15
锁止临界速度 (m/s)	1						1
最大工作负荷 (kg)	300						1000
锁止距离 (m)	≤0.2						≤0.2
整体破坏负荷 (N)	≤8900						≤8900
自重 (kg)	2.5	3.5	5	6.5	11	16	38
尺寸 (长/宽/厚cm)	27/18.5/6.5	29/20/7.5	36/27/8.6	36/27/8.6	46/35/10	46/35/10	46/35/10

绳索介绍

Introduction rope

>>>>>>

绳索系列



Tightly organized
紧密编制



Multi core chip
多股内芯

产品介绍 绳索系列 ▶▶▶

Product Introduction

静力绳

Static rope



红色



黄色



蓝色



橘色

产品说明

静力绳是一种在受力时伸长率极低，采用高强度纤维制成，耐磨、抗腐蚀，主要用于探洞、救援、高空作业等需保持绳索长度稳定场景的安全绳索。

产品特点

- 绳索由多股内芯紧密编织，内芯柔软饱满。
- 柔韧易打结，更适合户外作业，质地轻，耐拉耐拽不易断。
- 紧密编织，耐磨强度高纹路清晰 防滑耐磨。
- 经过拉力测试10.5mm，破断拉力2500kg。



产品参数

产品型号	长度m	直径mm	承重kg	缝口
DSJ15	5	10.5	2500	车缝口
DSJ110	10			
DSJ120	20			
DSJ130	30			
DSJ150	50			
DSJ170	70			
DSJ100	100			

丙纶安全绳

Polypropylene safety rope



注：安全绳10mm以下绳体为全白

产品说明

丙纶安全绳以丙纶材料为核心制成，具备诸多实用特点：它强度较高，能满足一般安全防护场景的承重需求，为用户提供可靠保障；重量轻便，相比部分其他材质的安全绳更易携带和操作，减轻了使用过程中的负担；耐腐蚀性优良，对酸、碱等化学物质有较好的抵抗能力，适合在多种复杂环境中使用；同时，它还具有良好的耐磨性，能在反复使用和摩擦中保持较长的使用寿命；此外，丙纶安全绳性价比高，广泛应用于建筑施工、高空作业、户外救援等需要安全防护的场景，是一种经济实用的安全防护工具。

产品特点

- 纯钢航空钢丝内芯安全绳造就好质量，直径达到3mm不惧高温，不变形、坚固防锈，不易磨损破断力达1600KG。
- 高强丙纶材料，钢丝+多股内芯精密编制，质地轻耐拉耐拽不易断

产品参数

产品型号	直径mm	长度m	破断力kg	缝口
P0810	8	10	300	绳结
P0820	8	20		
P0830	8	30		
P1010	10	10	300	车缝扣
P1020	10	20		
P1030	10	30		
P1210	12	10	300	车缝扣
P1220	12	20		
P1230	12	30		
P1610	16	10	300	车缝扣
P1620	16	20		
P1630	16	30		

芳纶耐高温吊装绳

Fanglun high-temperature resistant lifting rope


产品说明

芳纶耐高温吊装绳以高性能芳纶纤维为核心材质，具备极其优异的耐高温性能，可长期在 200℃以上的高温环境中稳定工作，短时甚至能耐受更高温，有效避免了普通吊装绳在高温下强度下降或老化的问题；其纤维结构赋予了吊装绳极高的强度和韧性，承重能力强，同时质地柔韧；此外，芳纶材料还具有出色的耐磨损、抗化学腐蚀和抗老化性能，在冶金、化工、铸造等存在高温、火花或化学污染的恶劣工况中仍能保持良好的使用寿命；整体安全性高，不易燃且无熔融滴落现象。



材质介绍

芳纶材质，集机械性能、耐化学腐蚀性、优异的耐久性和热稳定性等特性于一身。由于在多种应用中有诸多性能优势，因此受各行业青睐。其密度低、强度高、韧性好、耐高温、易于加工和成型，其强度为同等质量钢铁的5倍，但密度仅为钢铁的五分之一，而受到人们的重视。由于凯夫拉产品材料坚韧耐磨、刚柔相济，具有刀枪不入的特殊本领。在军事上被称为“装甲卫士”。

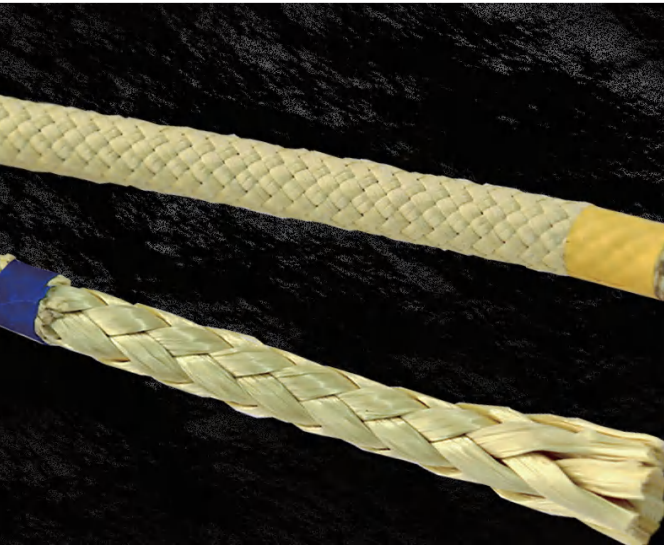

产品特点

- 多股芳纶材质内芯精密编织，内芯柔软而饱满，拉力高强，重量轻，安全保障更放心。强度是同等直径钢绳的5~8倍。
- 长期耐温达200℃，短时可承受500℃高温不熔滴，适用于消防、高温作业。
- 绳头扣采用机缝处理，三道机缝走线细密均匀，鸡心扣套环。

使用与保养

展开绳索

新绳索在第一次使用时，放绳的方式会对绳索之后的使用效果造成影响。如果你只是简单的打开包装，将绳子扔到地上就开始直接使用，那么你会发现绳子总是会曲折扭结。这是因为绳索在生产过程中都会卷绕成圈，在包装时也采用了同样的盘绕方式。所以在使用之前要采用相反的方式展开绳索，让绳索出于放松的最佳工作状态，这一点非常重要。

检查绳索

绳索在每次使用前后都应当仔细检查，并且根据使用情况，由专业人员定期进行细致的检查，从绳索的一端开始，依次慢慢地用目测和手感两种方式仔细检查，直到整根绳索全部检查完毕，将有问题的部分切除，绳索分为多根短绳索继续使用。

清洗绳索

清洗绳索时请使用洁净的凉水(30摄氏度以下)，绳索过脏时可以使用中性洗涤剂和软刷来清洁。切勿使用酸性或者碱性等其他有可能会伤害绳索纤维的洗涤剂，清洗完成后应放在通风、干燥、阴凉的地方自然晾干，切勿放在太阳下曝晒或者烘干。

使用说明

- ① 绳索如需分割使用，务必将绳索的信息标记于新的绳头上面；
- ② 所有绳索的绳头都必须处理固定好，以免散开导致危险
- ③ 避免过快速度的下降和放绳，否则将加速绳索外皮的磨损；
- ④ 避免绳索接触尖锐物品，遇到岩石棱角可以做适当的保护；
- ⑤ 绳索避免与化学品接触，尤其是酸类物质会破坏绳索纤维，但是表面却没有明显变化，容易导致危险；
- ⑥ 避免弄脏绳索，更不能踩踏绳索，灰尘、砂石等会导致绳索劣化，使其强度变差。

产品参数

产品型号	直径mm	长度m	承重t	纤维材质
AFR0810	8	10	2.8	芳纶纤维
AFR0820	8	20	2.8	
AFR0850	8	50	2.8	
AFR08100	8	100	2.8	
AFR1010	10	10	4.8	
AFR1020	10	20	4.8	
AFR1050	10	50	4.8	
AFR10100	10	100	4.8	
AFR1210	12	10	5.2	
AFR1220	12	20	5.2	
AFR1250	12	50	5.2	
AFR12100	12	100	5.2	

绑扎绳

Binding rope

产品说明

绑扎绳整体结构紧密，承重能力根据规格不同有所差异，能满足从轻型货物到中重型物品的绑扎需求；长度可灵活裁剪或定制，适配不同尺寸货物的捆绑场景；操作简便，通过打结、配合卡扣等方式即可快速完成固定，且绑扎后不易松动，能有效防止货物在运输、搬运过程中发生位移或掉落；同时，多数绑扎绳还具备一定的耐候性，可适应户外、潮湿等环境，广泛应用于物流运输、仓储固定、农业捆绑、日常收纳等场景，是一种实用且高效的捆绑工具。



产品特点

- 绳索采用先进的绳索生产设备，加上欣达独特的绳壳紧密编织工艺，绳皮滑动接近于0，操作顺滑不起鼓增加绳索使用寿命。
- 10.5mm拉力测试为25kN，相当于2500公斤，符合EN1891标准要求合格的静力绳A类破断拉力要求，安全放心。

产品参数

直径	9mm	10mm	10.5mm	11mm	12mm	14mm
重量 (±5%)	58g/m	70g/m	76g/m	82g/m	100g/m	128g/m
拉力	21KN	24KN	25KN	26KN	29.5KN	38KN
坠落次数	> 5次	> 5次	10次	> 10次	> 13次	> 15次
类别	B类	A类	A类	A类	A类	A类
表皮占比	40%	40%	39%	38%	41%	38%
绳芯占比	60%	60%	61%	62%	59%	62%
线轴数	40	48	48	48	48	48
延伸比	4.2%	3%	3.2%	3%	2.8%	3%
绳结柔性	1.1	1.1	1.1	1.14	1.1	1.18

手拉车介绍

Introduction
hand-cart

>>>>>>

手拉车系列



Climbing downstairs

爬楼下楼



Easy to expand

轻松展开

产品介绍 手拉车系列▶▶▶

Product Introduction

便捷式折叠手拉车

Convenient folding handcart

产品说明


便捷式折叠手拉车以轻便实用为核心特点，采用高强度轻质材料制成，整体重量轻，方便携带；其结构设计巧妙，可快速折叠，折叠后体积小巧，可轻松收纳于后备箱、储物间甚至背包中，不占用过多空间；展开后车架稳固，承重能力根据规格不同可满足日常购物、短途运输等需求；操作简单，无需复杂组装，折叠与展开过程快速便捷，广泛适用于超市采购、户外露营、快递搬运等场景，是提升出行与搬运效率的实用工具。



第一档

第二档

第三档

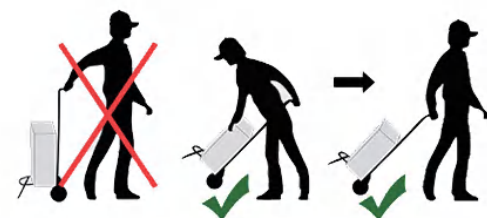

产品特点

• 绳索采用先进的绳索生产设备，加上欣达独特的绳壳紧密编织工艺，绳皮滑动接近于0，操作顺滑不起鼓增加绳索使用寿命。

• 10.5mm拉力测试为25kN，相当于2500公斤，符合EN1891标准要求合格的静力绳A类破断拉力要求，安全放心。

注意事项

使用拉杆车运载货物时，车体从地面静止平放状态，至拖起瞬间，千万不可直接用力掰拽扶手！应用一只手扶一下要拖载的货物，另一只手扶紧扶手，直到车体到达倾斜状态方可起步拖动！这样可以减轻瞬间给车身钢管的重力，防止车身钢管压断，以便增加车子使用寿命！

产品参数

底板材质	支架材质	轮子材质	平地承重	爬楼承重
铝合金	铝合金	TPR静音轮	最大承重140斤	最大承重70斤

电动爬楼车

Electric climbing car

产品说明

电动爬楼车凭借内置的电动动力系统，能有效解决重物上下楼的难题，其核心优势在于通过履带式或星轮式行走结构，可平稳攀爬楼梯，减少人力消耗，即使面对多层楼梯也能高效作业；承重能力较强，根据型号不同可承载数十公斤至数百公斤的货物，满足家庭搬运、物流配送、装修运输等多种需求；车身设计紧凑，部分车型支持折叠收纳，节省存放空间，且配备可调节扶手和操控按钮，操作简单易上手，适应不同使用者的操作习惯；动力持久，单次充电可支持较长时间的爬楼作业，同时具备一定的防滑、防倾倒安全设计，确保搬运过程的稳定性，广泛应用于老旧小区、无电梯楼宇等场景中的重物运输。

产品特点

- 1200W无刷铜芯电机。
- 大容量锂电池。
- 高碳钢机身。
- S形旋转支撑臂恒速爬楼。
- 2个辅助轮，防倾倒稳定结构。



产品参数

产品型号	TCP01
整机自重	37kg
最大载重	800斤
爬楼速度（慢档）	24阶/分钟
爬楼速度（快档）	35阶/分钟
续航能力	最高可爬6000级
载物板尺寸	300×400mm
主轮大小	10寸



履带款电动爬楼车

Crawler electric climbing car



产品参数

产品型号	TCPT01	TCPT02	TCPT03	TCPT04
最大载重	200kg	250kg	300kg (超过250公斤人力不可操控)	400kg (超过250公斤人力不可操控)
电池	48V 18Ah	48V 18Ah	48V 18Ah	48V 18Ah
电机	350w	350w	500w	800w
工作时长	满电3-4小时	满电3-4小时	满电3-4小时	满电3-4小时
产品尺寸	54×36×122mm	54×36×122mm	54×36×122mm	54×36×122mm
履带尺寸	70cm长*15mm厚	70cm长*15mm厚	70cm长*15mm厚	70cm长*15mm厚

产品说明

履带款电动爬楼车以履带式行走结构为核心优势，履带与楼梯台阶接触面积大且摩擦力强，能在攀爬过程中实现平稳过渡，有效减少货物颠簸，即使面对凹凸不平的楼梯或老旧台阶也能保持稳定，大幅降低重物滑落风险；依托内置的电动动力系统（多为蓄电池供电），可轻松驱动履带运转，减少人力消耗，高效完成多层楼梯的重物运输作业；承重能力突出，根据型号不同可承载数十公斤至数百公斤货物，满足家庭搬迁、物流配送、装修材料搬运等多种重载需求；车身设计紧凑，部分车型支持折叠收纳以节省空间，配备可调节扶手和便捷操控按钮，操作简单易上手，适配不同使用者习惯；同时具备防滑纹路、重心稳定设计等安全保障，动力持久且续航可靠，广泛适用于无电梯楼宇、老旧小区等场景中的重物上下楼运输。

产品特点

- 严选大容量锂电池，经久耐用，可上下爬楼近80-160层
- 智能控制面板，上下楼控制器总开关等人性化结构设计，操作更得心应手
- 本机横跨3台阶梯防滑经久耐磨平稳上下楼
- 负重上阵平稳上下楼保证物品完整性与颠簸带来的运输伤害
- 带有辅助转弯把手，操作更省力，转弯轻松应对
- 人性化设计，可根据货物高低需求调节拉杆高度
- 本机可折叠载物板，转向轮可拆卸，携带方便快捷

加强款履带电动爬楼车

Enhanced tracked electric climbing car



产品参数

产品型号	TCPT01S	TCPT02S	TCPT03S	TCPT04S
最大载重	200kg	250kg	300kg (超过250公斤人力不可操控)	400kg (超过250公斤人力不可操控)
电池	48V 18Ah	48V 18Ah	48V 18Ah	48V 18Ah
电机	350w	350w	500w	800w
工作时长	满电3-4小时	满电3-4小时	满电3-4小时	满电3-4小时
产品尺寸	54×36×122mm	54×36×122mm	54×36×122mm	54×36×122mm
履带尺寸	70cm长*15mm厚	70cm长*15mm厚	70cm长*15mm厚	70cm长*15mm厚

产品说明

加强款履带电动爬楼车在基础款性能上全面升级，核心的履带结构采用加厚耐磨材质，表面防滑纹路更深更密集，与楼梯台阶的接触面积进一步增大，摩擦力和抓地力显著增强，即使在湿滑、破损的楼梯环境中也能实现更平稳的攀爬，大幅降低颠簸和滑落风险；内置电动动力系统升级为高功率电机与大容量蓄电池组合，驱动力更强劲，可轻松应对更长楼层的连续作业，续航能力显著提升；承重能力大幅提高，部分型号承重可达数百公斤以上，能满足大型家具搬运、工业设备短途转运等重载需求；车身框架采用高强度合金钢材加固，抗冲击和耐用性更强，适应更复杂的工况；操作上保留便捷性，配备更灵敏的操控按钮和可调节扶手，部分车型还增加了智能辅助功能（如重心自动调节提示），安全保障更全面，广泛适用于无电梯高楼、工业厂区、物流仓库等重载爬楼场景。

产品特点

- 选用坦克式橡胶履带，齿形更贴合楼梯台阶可横跨三台阶梯，防滑耐磨，持久耐用。
- 大容量锂电池。
- 拉手可上下调节，载物板可折叠。
- 数控操作面板
- 电池采用手提式锂电池，可拆卸设计 便捷充电。
- 运行过程中抓地力更大，更安全

► 梯具介绍

Introduction
Ladder equipment

>>>>>>

梯具系列



Anti slip foot pad

防滑脚垫



Safe and stable

安全稳定

产品介绍 梯具系列 ►►►

Product Introduction

玻璃钢绝缘平台梯

Fiberglass insulated platform ladder

产品说明

玻璃钢绝缘平台梯以高强度玻璃钢为核心材质，具备优异的电气绝缘性能，能有效阻断电流传导，确保使用者在高压电气设备检修、电力作业等场景中的安全，避免触电风险；其结构设计稳固，平台与梯架连接紧密，承重能力强，可满足单人或多人同时作业的需求；玻璃钢材质还具有耐酸碱腐蚀、抗老化、不生锈的特性，适应户外、潮湿或多尘的复杂环境，使用寿命长；梯身轻便，移动便捷，部分型号配备防滑踏板和扶手，提升操作安全性与舒适性，折叠式设计更便于收纳和运输；广泛应用于电力、通信、化工等需绝缘防护的高空作业场景，是兼具安全保障与实用性能的专用登高工具。



产品参数

产品型号	规格部署 (步)	整梯高度 (cm)	平台高度 (cm)	扶手长度 (cm)	提交长度 (cm)	跨度 (cm)	重量 (kg)
GT084	3步梯	165	84	92	62	90	11
GT113	4步梯	195	113	92	66	101	13.5
GT140	5步梯	220	140	92	69	130	14.5
GT170	6步梯	250	170	92	72	148	15.5
GT198	7步梯	278	198	92	75	168	18
GT226	8步梯	306	226	220	78	187	19.5
GT254	9步梯	334	254	253	81	208	21
GT284	10步梯	365	284	253	84	224	23.5
GT301	11步梯	390	301	285	87	244	25
GT340	12步梯	420	340	285	89	265	27

玻璃钢绝缘伸缩梯

Fiberglass insulated telescopic ladder



产品说明

绝缘伸缩梯以玻璃钢高强度绝缘材料为主体，具备出色的电气绝缘性能，能有效阻断电流传导，为高压电气检修、电力作业等场景中的使用者提供安全防护，避免触电风险；采用多节伸缩式结构设计，可根据登高需求灵活调节梯身高度，伸展后通过精密的锁定装置固定，确保梯架稳固不晃动，收缩后体积大幅缩小，便于在仓库、工具箱等狭小空间收纳；梯架连接紧密，踏板表面做防滑处理，底部配备防滑支撑脚，增强作业时的稳定性；适应户外潮湿、多尘等复杂环境，使用寿命较长；整体设计轻便，移动便捷，无需依赖支撑物即可独立使用，广泛适用于电力、通信、化工等需绝缘防护的登高作业场景，是兼具安全绝缘性、调节灵活性与实用稳定性的专用登高工具。



产品特点

- 伸缩扳手，操作便捷
- 梯脚采用螺旋防滑纹设计，稳固防滑保护地板，安全防滑
- 玻璃钢材质，有效阻断电流传导
- 展开伸长即用，高度可自调，不占空间

产品参数

产品型号	规格部署(步)	展开高度(cm)	重量(kg)	绝缘电压(V)	承重(kg)
JYT1120	6步梯	200	6.2	150	150
JYT1130	8步梯	300	9		
JYT1140	10步梯	400	12.8		
JYT1150	12步梯	500	15.7		

玻璃钢绝缘升降梯

Fiberglass insulated elevator



产品说明

玻璃钢绝缘升降梯以高强度玻璃钢为核心材质，拥有优异的电气绝缘性能，能高效阻断电流传导，为高压电气检修、电力维护等场景中的操作人员提供可靠安全保障，从根源上降低触电风险；采用可升降调节的结构设计，通过精准的锁定机构实现梯身高度的灵活把控，满足不同登高作业需求，升降过程平稳顺畅，伸展后梯架稳固无晃动，收缩后体积小巧，便于在工具间、车辆后备箱等狭小空间收纳；梯架连接紧密牢固，踏板表面经防滑处理，底部配备防滑支撑脚，进一步增强作业时的稳定性；玻璃钢材质本身具备耐酸碱腐蚀、抗老化、不导电的特性，能在户外潮湿、多尘或存在化学污染的复杂环境中长期使用，使用寿命显著延长；整体设计轻便，移动搬运省力，无需依赖外部支撑即可独立作业，广泛适用于电力、通信、化工等需绝缘防护的登高场景，是一款集安全绝缘性、调节灵活性与环境适应性于一体的专用登高工具。



产品特点

- 调节适合高度后，卡扣自动勾住踏板
- 梯脚采用螺旋防滑纹设计，稳固防滑保护地板，安全防滑
- 玻璃钢材质，有效阻断电流传导
- 攀爬挂钩，绝缘安全

产品参数

产品型号	规格部署(步)	展开高度(cm)	重量(kg)	绝缘电压(V)	承重(kg)
JYT1040	10步梯	400	16	150	150
JYT1060	14步梯	600	24		
JYT1080	20步梯	800	32		

绝缘人字梯

Insulated zigzag ladder

产品说明

绝缘人字梯以玻璃纤维等绝缘材料为核心材质，具备优异的电气绝缘性能，能有效阻断电流传导，可在高压电气设备检修、电力作业等场景中保障使用者安全，避免触电风险；采用人字梯对称支撑的三角形稳定结构，梯架与踏板连接牢固，搭配防滑支撑脚和加宽防滑踏板，部分型号还设有加固铰链和安全限位装置，确保站立时的稳定性；绝缘材料同时具备耐酸碱腐蚀、抗老化的特性，适应户外潮湿、多尘等复杂环境，使用寿命较长；整体设计轻便，折叠后体积小巧，便于收纳和移动，无需依赖其他物体即可独立站立，广泛适用于电力、通信、化工等需绝缘防护的登高作业场景，是兼具安全绝缘性、结构稳定性与实用便捷性的登高工具。



- 加厚螺丝铆接，使梯子更牢固
- 踏板加宽，增加防滑纹，凸起条纹设计增加摩擦力
- 三角螺丝固定，大幅度减少晃动

产品参数

产品型号	规格部署(步)	展开高度(cm)	绝缘电压(V)	承重(kg)
JYT2015	4步梯	150	220	150
JYT2020	5步梯	200		
JYT2025	7步梯	250		
JYT2030	8步梯	300		

铝合金单面竹节梯

Aluminum alloy single-sided bamboo ladder

产品说明

单面铝合金竹节梯以高强度铝合金为核心材质，继承了铝合金轻便耐用、耐腐蚀的优势，整体重量轻，移动搬运灵活省力；采用单面梯架搭配竹节式伸缩结构，可根据登高需求自由调节梯身高度，伸展后依靠稳固支撑脚保持站立平衡，收缩后体积小巧，便于在仓库、车厢等狭小空间收纳；梯架连接紧密，踏板表面做防滑处理，提升单人作业时的安全性；因单面设计更简洁，适用于高度适中、无需双侧攀爬的场景，如家庭日常维修、室内墙面装修、商超货架整理等，能灵活适配多种室内外登高需求，是一款兼具灵活性、安全性与实用性的单人登高工具。

产品特点

- 可通过扣件调至使用更合适的高度
- 踏板加宽，增加防滑纹，凸起条纹设计增加摩擦力
- 无缝铝管配合延长重叠铝管，大幅度减少晃动



产品参数

产品型号	规格部署(步)	宽度(cm)	收缩高度(cm)	伸开高度(cm)	步距(cm)	重量(kg)	承重(kg)
GTA1020	7步梯	45	67	200	30	5.1	150
GTA1026	9步梯	46	73	260	30	6.8	
GTA1032	11步梯	47	79	320	30	8.6	
GTA1038	13步梯	48	85	380	30	10.7	
GTA1051	13步梯	49	103	510	40	13.0	
GTA1063	16步梯	50	112	630	40	16.7	

铝合金人字竹节梯

Aluminum alloy herringbone bamboo ladder

产品说明

铝合金人字竹节梯以高强度铝合金为核心材质，兼具轻便耐用与防腐抗锈特性，整体重量轻，移动搬运省力；采用人字梯架与竹节式伸缩结构结合的设计，两侧梯架可同步调节高度，适应不同登高需求，伸展后通过稳固的铰链连接和防滑支撑脚形成稳定三角形结构，站立平衡性能优异；梯架连接紧密，踏板表面做防滑处理，部分型号配有安全拉杆增强稳定性，大幅提升作业安全性；收缩后体积小巧，便于在仓库、车厢等狭小空间收纳；因人字结构无需依靠支撑物即可独立站立，适用于家庭维修、室内装修、户外安装等多种无需依附固定物体的登高场景，是一款兼具调节灵活性、结构稳定性与实用安全性的登高工具。



产品特点

- 可通过扣件调至使用更合适的高度
- 踏板加宽，增加防滑纹，凸起条纹设计增加摩擦力
- 无缝铝管配合延长重叠铝管，大幅度减少晃动
- 防滑脚套，使用寿命增长，无惧高频率使用

产品参数

产品型号	规格部署 (步)	宽度 (cm)	收缩高度 (cm)	伸开高度 (cm)	步距 (cm)	重量 (kg)	承重 (kg)
GTA1717	6+6步梯	46	64	170×170	30	8.6	150
GTA2020	7+7步梯	46	68	200×200	30	10.0	
GTA2626	9+9步梯	46	74	260×260	30	13.3	
GTA1720	6+7步梯	46	74	200×170	30	9.9	

多功能折叠关节梯

Multi functional folding joint ladder

产品说明

多功能关节梯以高强度铝合金等轻质耐用材料为主体，核心优势在于采用可灵活折叠的关节结构，通过不同角度的关节锁定，能快速转换为人字梯、直梯等多种使用形态，适配单人登高、双人协作、平台作业等不同场景需求；梯架连接紧密，关节处锁定牢固，配合防滑踏板、稳固支撑脚及安全扶手，确保各形态下的站立稳定性与作业安全性；整体重量轻便，折叠后体积小巧，便于收纳和运输，不占用过多存放空间；铝合金材质具备良好的耐腐蚀性和抗氧化性，适应室内外多种环境，使用寿命较长；广泛应用于家庭维修、室内装修、户外工程、仓储整理等多样化登高作业场景，是一款兼具形态多变性、安全可靠性与实用便捷性的工具。




产品特点

- 可通过扣件调至使用更合适的高度
- 踏板加宽，增加防滑纹，凸起条纹设计增加摩擦力
- 无缝铝管配合延长重叠铝管，大幅度减少晃动
- 关节加固，一秒人字梯可变直梯使用

产品参数

产品型号	规格部署 (步)	宽度 (cm)	收缩高度 (cm)	伸开高度 (cm)	展开高度 (cm)	步距 (cm)	重量 (kg)	承重 (kg)
GTA3032	5+5步梯	47	79	160	160+160	30	11.7	150
GTA3038	6+6步梯	48	82	190	190+190	30	13.5	
GTA3050	8+8步梯	48	89	250	250+250	30	17.9	
GTA5042	5+5步梯	47	97	210	210+210	40	13.8	
GTA5058	7+7步梯	48	103	290	290+290	40	18.7	
GTA5066	8+8步梯	48	107	330	330+330	40	21.0	

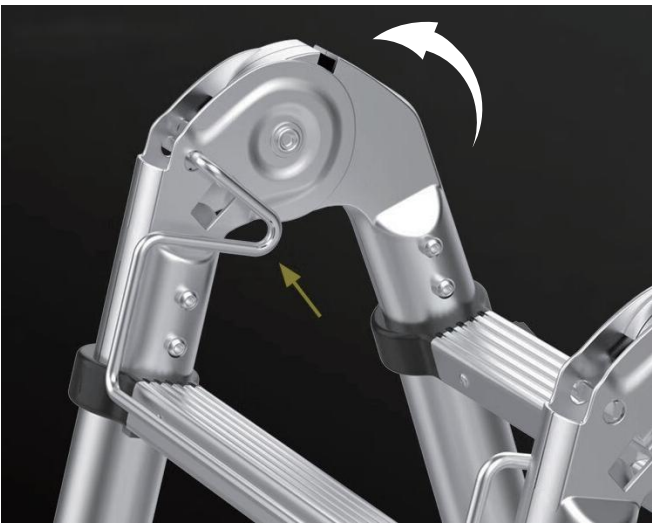

铝合金人字梯

Aluminum alloy zigzag ladder

产品说明

铝合金人字梯以高强度铝合金为主要材质，既保留了材质本身轻便耐用、耐腐抗锈的优势，又依托人字梯的经典结构设计，通过两侧梯架的对称支撑形成稳定的三角形受力体系，无需依靠其他物体即可独立站立，站立稳定性强；梯架连接紧密，踏板表面多做防滑处理，部分型号配有安全拉杆或限位装置，进一步增强作业时的安全性；整体重量较轻，移动搬运省力，折叠后两侧梯架可贴合收拢，体积大幅缩小，便于在家庭、车间、仓库等场所收纳存放；适用于室内外多种登高场景，如家庭维修、墙面装修、货架整理等单人或双人轻度作业需求，是一款兼具结构稳定性、使用安全性与便携实用性的登高工具。




产品特点

- 三角片用铆钉固定在立柱和踏板上，稳定性强
- 踏板加宽，增加防滑纹，凸起条纹设计增加摩擦力
- 无缝铝管配合延长重叠铝管，大幅度减少晃动

产品参数

产品型号	规格部署 (步)	展开高度 (cm)	重量 (kg)	承重 (kg)
GTA010S	4步梯	115	2.8	150
GTA010S	5步梯	145	3.25	
GTA010S	6步梯	190	4	
GTA010S	7步梯	240	4.8	

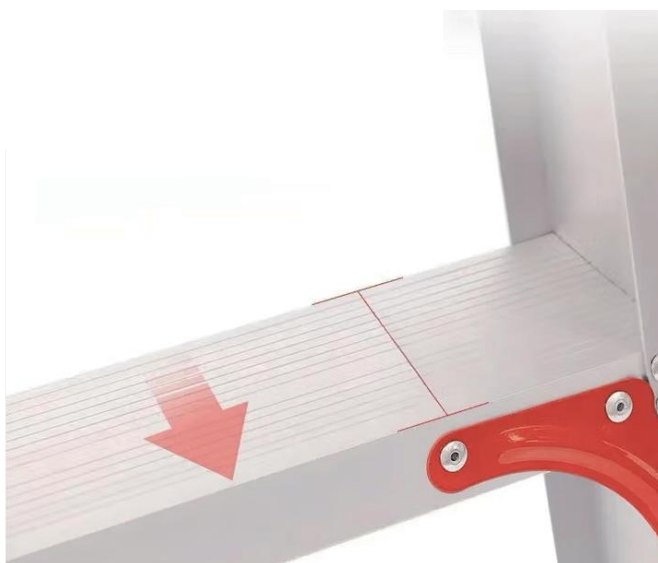

全加固铝合金人字梯

Fully reinforced aluminum alloy zigzag ladder

产品说明

全加固铝合金人字梯在普通铝合金人字梯基础上进行全面升级，关键承重部位通过加厚处理和加强筋设计实现结构强化，承重能力显著提升，可满足多人协作或重载工具携带的作业需求；依托人字梯对称支撑的三角形稳定结构，搭配加固的铰链连接、防滑支撑脚及加宽防滑踏板，进一步增强站立稳定性，部分型号还配备加粗安全拉杆和限位装置，大幅降低晃动风险；虽经加固但整体仍保持铝合金材质轻便耐腐的优势，移动搬运省力，折叠后贴合收拢不占过多空间，便于仓库、车间等场所收纳；适用于室内外中高强度登高作业，如装修施工、设备检修、仓储重型货物整理等场景，是一款兼具高承重性、强稳定性与实用安全性的加固型登高工具。



产品特点

- 三角片用铆钉固定在立柱和踏板上，稳定性强
- 踏板加宽，增加防滑纹，凸起条纹设计增加摩擦力
- 无缝铝管配合延长重叠铝管，大幅度减少晃动

产品参数

产品型号	规格部署 (步)	展开高度 (cm)	重量 (kg)	承重 (kg)
GTA010G	4步梯	115	2.8	150
GTA010G	5步梯	145	3.25	
GTA010G	6步梯	190	4	
GTA010G	7步梯	240	4.8	
GTA010G	8步梯	290	6	




铝合金折叠巨型梯

Aluminum alloy folding giant ladder



产品说明

多功能关节梯以高强度铝合金等轻质耐用材料为主体，核心优势在于采用可灵活折叠的关节结构，通过不同角度的关节锁定，能快速转换为人字梯、直梯、平台梯等多种使用形态，适配单人登高、双人协作、平台作业等不同场景需求；梯架连接紧密，关节处锁定牢固，配合防滑踏板、稳固支撑脚及安全扶手，确保各形态下的站立稳定性与作业安全性；整体重量轻便，折叠后体积小巧，便于收纳和运输，不占用过多存放空间；铝合金材质具备良好的耐腐蚀性和抗氧化性，适应室内外多种环境，使用寿命较长；广泛应用于家庭维修、室内装修、户外工程、仓储整理等多样化登高作业场景，是一款兼具形态多变性、安全可靠性与实用便捷性的工具。

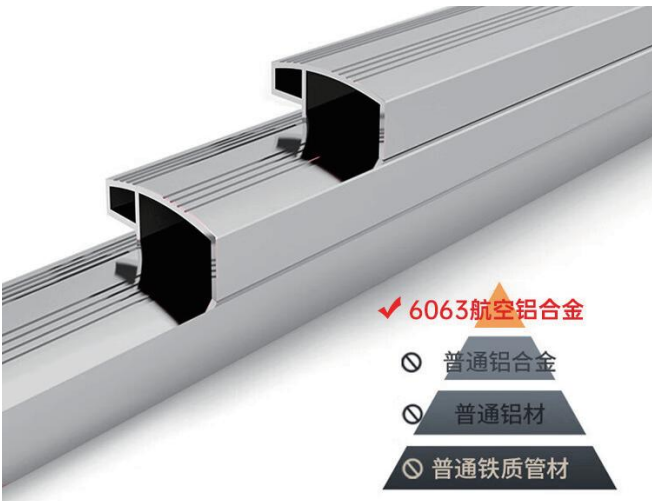

产品特点

- 可通过扣件调至使用更合适的高度
- 踏板加宽，增加防滑纹，凸起条纹设计增加摩擦力
- 无缝铝管配合延长重叠铝管，大幅度减少晃动
- 防滑脚套，使用寿命增长，无惧高频率使用

产品参数

产品型号	规格部署 (步)	宽度 (cm)	收缩高度 (cm)	伸开高度 (cm)	展开高度 (cm)	步距 (cm)	重量 (kg)	承重 (kg)
GTA603	5步梯	46	91	173	281	27	9.4	150
GTA604	7步梯	50	119	227	388	27	11.3	
GTA605	9步梯	50	145	280	496	27	13	
GTA606	11步梯	50	170	338	604	27	15.1	

铝合金平台梯

Aluminum alloy platform ladder



产品说明

铝合金平台梯以高强度铝合金为主要材质，兼具轻便性与承重性，相比传统钢制梯子重量更轻，移动搬运省力，同时能稳定承载作业人员及工具，满足日常登高作业的承重需求；其结构设计科学，梯架与平台连接牢固，踏板防滑耐磨，部分型号配有防护栏杆和稳固的支撑脚，提升作业过程中的安全性；铝合金材质具备良好的耐腐蚀性和抗氧化性，不易生锈，能适应室内外多种环境，使用寿命较长；梯身可根据需求设计为折叠式或伸缩式，收纳时占用空间小，方便存放于仓库、车间等场所；广泛应用于工厂检修、仓储整理、室内装修、商超陈列等登高作业场景，是一款实用、安全且易于维护的登高工具。

产品特点

- 航空铝材绝缘不导电
- 马蹄防滑大脚垫
- 30mm高耐磨橡胶滚轮
- 加宽踏板设计
- 50℃~100℃极寒酷热不变形

产品参数

产品型号	规格部署 (步)	整梯高度 (cm)	重量 (kg)	承重 (kg)
GL058	3步梯	58	8	150
GL087	4步梯	87	12.6	
GL112	5步梯	112	14.5	
GL172	6步梯	172	16	
GL202	7步梯	202	17.6	
GL232	8步梯	232	19.35	
GL262	9步梯	262	21.5	
GL292	10步梯	292	23.3	
GL322	11步梯	322	24.3	
GL352	12步梯	352	29.35	

消防软梯

Fire ladder



产品说明

消防软梯以高强度阻燃纤维或钢丝绳为核心材质，兼具柔韧性与承重性，展开后可快速形成临时逃生或救援通道，适配建筑外墙、窗口等多种应急场景；梯身采用节距均匀的踏棍与绳索连接结构，踏棍表面防滑处理，确保攀爬时的稳定性与安全性，同时整体质地轻便，收纳后体积小巧，可折叠或卷绕存放于消防箱、逃生包等空间，便于快速取用；材质具备良好的耐高温、抗磨损性能，能在火灾高温环境中保持一定的结构强度，为人员疏散和救援争取时间；无需复杂安装固定，可通过挂钩、卡扣等简易方式快速固定于稳固支点，适用于高层建筑火灾、应急救援等紧急情况下的人员撤离或物资转运，是一款兼具便携性、应急性与可靠性的消防应急工具。



产品特点

- 打孔式膨胀钉挂点，高承重不脱落
- 耐磨塑胶扣，连接牢固可靠
- 锰钢挂钩圈，柔性强、韧度高，耐磨并且全部加厚
- 高承重钢扣，可拆卸钢扣，适用不同粗细梁柱

产品参数

产品型号	展开高度 (cm)	重量 (kg)	梯绳直径 (mm)	梯绳材质	承重 (kg)
MR-S5	50	1.5	17	150	100
MR-S8	80	2.4			
MR-S10	100	3			
MR-S12	120	3.6			
MR-S15	150	4.5			
MR-S20	200	6			
MR-S25	250	7.5			
MR-S30	300	9			
MR-S50	500	15			


不锈钢脚踏凳

Stainless steel footrest stool



产品说明

不锈钢脚踏凳以高强度不锈钢为主要材质，具备出色的耐腐蚀性、抗氧化性和承重能力，不易生锈变形，能在潮湿、多尘或有轻微酸碱环境的厨房、实验室、车间等场所长期使用，使用寿命长；结构设计简洁稳固，凳面与支架连接紧密，踏板表面多做防滑处理，部分型号配有加固横撑和防滑脚垫，确保踩踏时的稳定性与安全性，避免打滑倾倒；整体高度适中，便于实现短途登高取物或辅助作业，体积小巧不占空间，移动搬运灵活省力；无复杂装饰且易清洁，只需简单擦拭即可保持整洁，广泛适用于家庭日常、商业场所、工业车间等需要低矮登高辅助的场景，是一款兼具耐用性、安全性与实用便捷性的辅助工具。

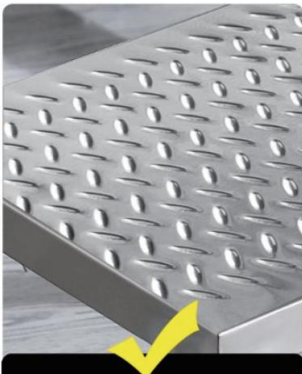

防滑平稳处理



加厚实心材料

产品特点

- 凹凸防滑纹理，增加摩擦力，预防打滑
- 凳脚配置耐磨橡胶脚套，紧套凳脚，抓地稳固
- 加高台阶，黄金比例设计

产品参数

产品型号	产品名称	产品尺寸	承重 (kg)
SN023	50	17	120
SN04	80		
SN046	100		
SN060	120		
SN069	150		
SN090	20		